
ANKA Mühendislik

CEMBRE

MARKALAMA & ETİKETLEME SISTEMLERI

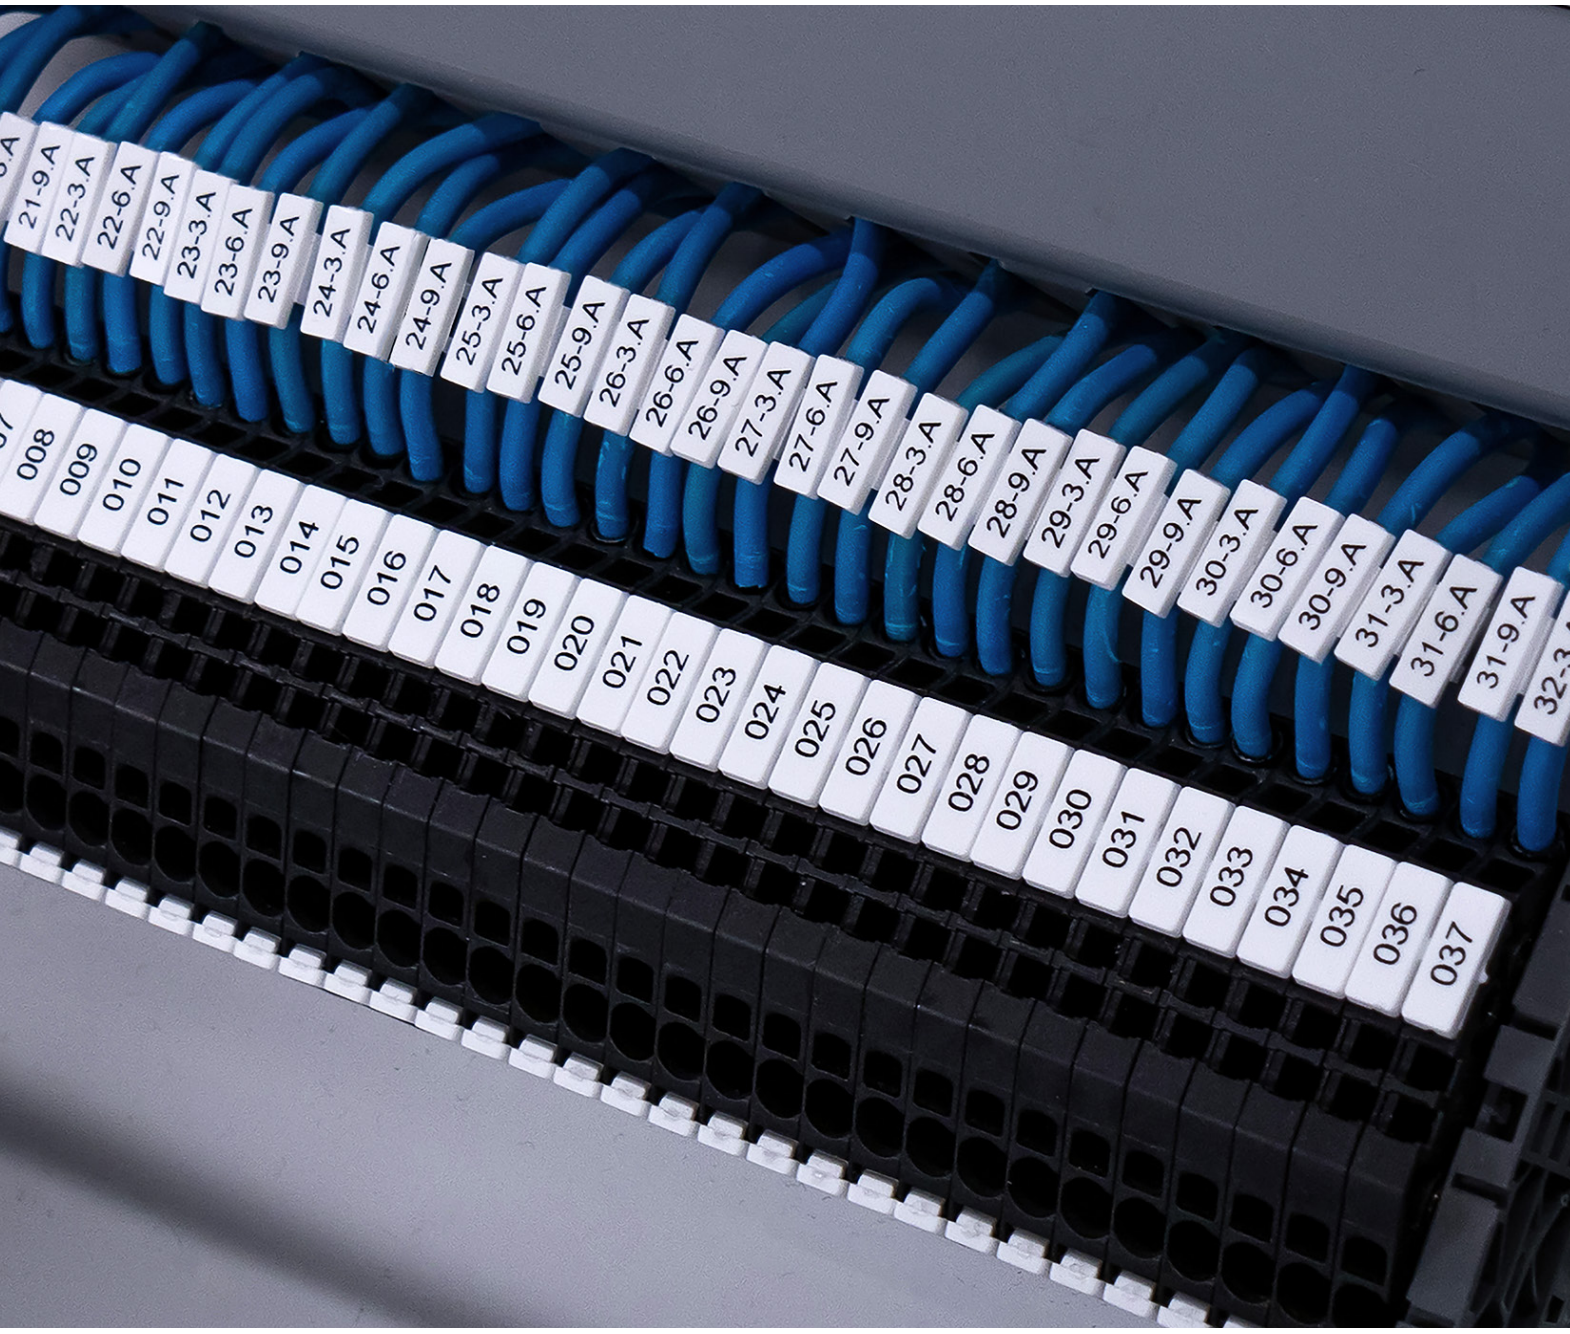

BİR BAKIŞTA CEMBRE

YENİLİKÇİLİK DNA'MIZDA VAR

211
Patent ve
dosyalanmış başvuru

71
Tescilli
marka

ÇALIŞMA ALANIMIZ

60.000
m^2 alan ofis, fabrika ve laboratuvarlara
tahsis edilmiştir

121.000
m^2 tesis

ÜRÜN KODLARIMIZ

18.000
farklı ürün kodu (her yıl satılan)

22.800
ürün kodu derhal
sevkıyat için hazır

OTOMATİK DEPO

60.000
sandık kapasitesi

10.000
sipariş satırı
/ iş günü

Cembre S.p.A.'ya ait tescilli ve tescilli ticari markalar

Cembre
MG3 MARKINGENIUS3 ®
GENIUSPRO ®
ROLLY 2000
mini ROLLY
ROLLY TR2 2000
RING ® cablesys
SIGN ® stick-onsys
LABEL ® stick-onsys
CEMBRE

İÇİNDEKİLER

	Semboller	2
GENIUSPRO	Markalama ve etiketleme sistemleri	3
UYGULAMA ŞEKİLLERİ	Uygulama şekilleri	5
	Yazılım	8

TABAKA MEDYA TERMAL TRANSFER SİSTEMİ

MG3	Tabaka medya için termal transfer yazıcı	9
AKSESUARLAR	Magazinler ve aksesuarlar	10
RİBONLAR	Monokrom ribonlar	11
MG-TPMF	Kılıf içine geçen kablo etiketleri, serie flat	12
MG-TPM	Kılıf içine geçen kablo etiketleri, kalın tip	13
MG-TDM	Uçtan geçmeli kablo etiketleri	14
MG-TDMO	Üstten geçmeli kablo etiketleri	15
	MG-TDMO kablo etiketleri için destek	15
MG-ETF	Kablo bağıyla bağlanan kablo ve hortum etiketleri	16
MG-KMP	Kablo etrafına sarılan etiketler	18
MG-CPM	Klemens etiketleri	19
MG-CPMF	Klemens etiket şeritleri	22
MG-VYB	Klemens etiketleri, kendinden yapışkanlı	23
MG-SPM	Komponent etiketleri, geçmeli	24
MG-PTS	Buton etiketleri	25
MG-TAP	Buton yuva etiketleri, 15 mm	26
MG-TAPW	Komponent ve yuva etiketleri, 9 mm	28
MG-TAR	Sert PVC etiketler	29
MG-DOG	Künyeler	30
MG-TAA	Yapışkanlı etiketler, Sert PVC	32
MG-VYT	Yapışkanlı Etiketler, PVC film	34
MG-PYT	Yapışkanlı etiketler, Polyester film	35
MG-VCT	Yapışkanlı etiketler, Kumaş tip	36
MG-PLC	PLC etiketleri	37
MG-SAT	Güvenlik etiketleri	38
MG-17.5	Modüler etiketler	39
GMCK	Kişiselleştirilebilir pano etiketleri	43
MG-VRT-R	Pano etiketleri, perçinle montaj	44
MG-VRT-RH	Delikli pano etiketleri, perçinle montaj	46
MG-VRT-A	Yapışkanlı pano etiketleri	48
MG-VRT-AH	Yapışkanlı delikli pano etiketleri	50
MG-SIGNS	Uyarı işaretleri	52

RULO ETİKETLER İÇİN TERMAL TRANSFER SİSTEMİ

ROLLY3000	Rulo etiketler için termal transfer yazıcı	54
ROLLY2000TR2	Rulo etiketler için termal transfer yazıcı	55
AKSESUARLAR	Kesme aparatları ve aksesuarlar	56
RİBONLAR	Monokrom ribonlar	57
TPM-ROLL	Kılıf içine geçen kablo etiketleri	58
KM-ROLL	Kablo etrafına sarılan etiketler	59
ETF-ROLL	Kablo bağıyla bağlanan kablo ve hortum etiketleri	61
TAR-ROLL	Sert PVC etiketler	62
VCT-ROLL	Yapışkanlı etiketler, kumaş tip	63
STRIP-ROLL	Modüler cihaz etiket şeritleri	64
	Yapışkanlı modüler cihaz etiket şeritleri	65
GMCTTL	Kişiselleştirilebilir etiketler	66
TTL	Yapışkanlı etiketler, PVC film	67
TTF	Yapışkanlı etiketler, Sürekli tip, PVC film	70
GMC-AL	Alüminyum montaj plakaları	71
TERMO-ROLL H2	Isıyla daralan makaronlar Yüksek Kalite 2:1	72
TERMO-ROLL H3	Isıyla daralan makaronlar Yüksek Kalite 3:1	74
TERMO-ROLL M2	Isıyla daralan makaronlar Orta Kalite 2:1	76
TERMO-ROLL M3	Isıyla daralan makaronlar Orta Kalite 3:1	78

EMBOSSER KABARTMALI METAL ETİKET YAZICISI

SMP	Paslanmaz çelik kablo bağıyla bağlanan etiketler	80
GX	Paslanmaz Çelik INOX AISI 304 kablo bağları	82
GXAC	İzoleli Paslanmaz Çelik INOX AISI 304 kablo bağları	83
M1011KIT	Kabartmalı Etiket Yazıcı	84
	Metalik ribonlar	84

MANÜEL SİSTEMLER

PMP-30	Geçmeli kablo etiketleri	86
	STARTkit PMP-30	87
RMS	Uçtan geçmeli kablo etiketleri	88
	Uçtan geçmeli kablo etiketleri için takma aleti	89
FMS	Üstten itmeli düz halkalı kablo etiketleri	94
	Üstten itmeli düz halkalı kablo etiketleri için taşıyıcı	94
MS-ETF	Lamine üzerine yazılan kablo bağıyla bağlanan etiketler	95
ANS	Kablo etrafına sarılan etiketler	96
ANL	Alfanümerik işaretler	98
WIT-W	Kablo etiketi	99
S40390	Kılıfsız kablo etiketleri	100
SM	Kanala geçme kablo etiketleri	101
	Uygulayıcılar	110

AKSESUARLAR

PMF	Şeffat etiket kılıfları, seri flat ince tip, 4 mm	112
PMF-HF	Şeffat etiket kılıfları, seri flat ince tip -Halojen Free	114
PM	Şeffaf etiket kılıfları 4 mm	115
PM-HF	Şeffaf etiket kılıfları - Halojen free	118
PM-L	Şeffaf etiket kılıfları - İnce	119
PMF-AC	Yapışkanlı şeffaf düz etiket kılıfları	120
PMF-ET	Kablo bağıyla bağlanan şeffaf düz etiket kılıfları	121
PM-AC	Yapışkanlı şeffaf etiket kılıfları	122
PM-ET	Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları	123
PM-DT	Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları	124
PMT-AC	Yapışkanlı şeffaf etiket kılıfları 9 ve 15 mm	125
PMT-ET	Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları 9 ve 15 mm	126
PMT-CT	Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları 9 mm	126
PMT-DT	Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları 9 ve 15 mm	127
G Serisi	Polyamide PA6.6 Kablo bağları	128
G FH Serisi	Polyamide PA6.6 Kablo bağları	130
G Serisi ALETLER	Uygulama aletleri	131
GX Serisi	Paslanmaz Çelik INOX AISI 304 kablo bağları	132
GXAC	İzoleli Paslanmaz Çelik INOX AISI 304 kablo bağları	133
PTP	Buton etiketi yuvaları	134
PL	Etiket yuvaları	135
TAP-CCS	Şeffaf kapaklar	136
CPT	Şeffaf kapaklar	137
RT-TAP	Ray tipi etiket, 15 mm	138
	Şeffaf koruyucu kapaklar, 15 mm	138
	Şeffaf koruyucu şerit, 15 mm	138
RT-TAPW	Ray tipi etiket, 9 mm	139
	Şeffaf koruyucu kapaklar, 9 mm	139
	Şeffaf koruyucu şerit, 9 mm	139
TPD	Doküman cebi	140

ETİKETLER

WS	Uyarı işaretleri	142
PS	Yasak sembolleri	155
MS	Zorunluluk işaretleri	160
CS	Elektrik sembolleri	164
VS	Uyarı işaretleri	167
LLS-ILS	Lazer ve inkjet yazıcılar için etiketler	172
KML	Kablo etrafına sarılan etiketler	174
TABLO	İletken kablo tablosu	176
	Klemens etiketi karşılaştırma tablosu	177
GMCK	Ön baskılı MARKINGENIUS® medya özellikleri	187
SMP	Ön kabartmalı etiket özellikleri	188
GMCTTL	Ön baskılı etiket özellikleri	189
KALİTE	Test yöntemleri	190
GENIUSPRO	GENIUSPRO Lisans Talebi	192

CEMBRE

Semboller

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU	Tüm Cembre ürünleri Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 8 Haziran 2011 tarihli 2011/65/EU yönetmeliğine (ve takip eden düzeltmelerine) uygundur.
EN 45545-2	EN 45545-2:2015'e göre trenlerdeki malzeme ve komponentlerin alev testi gereksinimlerini karşılar
HF	Halojen free
SF	Silicon Free
- 30°C	Min. Çalışma sıcaklığı
+ 80°C	Maks. Çalışma sıcaklığı
	UL 969 Onaylı
c UL us	UL 969 CSA C22.2 No.0.15 Onaylı
	UL 224 Extruded Insulating Tubing
series FLAT	**Malzeme:** Düz - 0,5 mm

PVC	**Malzeme:** Polivinil Klorür
plasticised PVC	**Malzeme:** Plastikleştirilmiş Polivinil Klorür
PC	**Malzeme:** Polikarbonat
ABS	**Malzeme:** Akrilonitril-Butadien-Stiren
SBS	**Malzeme:** Stiren-Butadien-Stiren
	Malzeme: Akrilikle Kaplanmış Pamuk Kumaş
PEHD	**Malzeme:** Yüksek Yoğunluklu Polietilen
0.6 mm TPU	**Malzeme:** Termoplastik Poliüretan
irradiated PO	**Malzeme:** Işınlanmış Poliolefin
Stainless Steel AISI	**Malzeme:** Paslanmaz Çelik AISI
PA6.6	**Malzeme:** Poliamid 6.6
PP	**Malzeme:** Polipropilen
POM	**Malzeme:** Polioksimetilen
EVA	**Malzeme:** Etilen-Vinil Asetat
PS	**Malzeme:** Polisitren
PET	**Malzeme:** Polietilen Tereftalat
AL	**Malzeme:** Alüminyum
0.3mm	Metal Kalınlığı (mm)

Markalama ve etiketleme sistemleri

Cembre, endüstri ve imalat sektörlerinin yüksek performans ve süreklilik taleplerini karşılayan bir dizi yenilikçi çözüm sunmaktadır.



TERMAL TRANSFER ETİKET YAZICI MARKINGENIUS®

Markalama sistemlerinde devrim, MARKINGENIUS®MG3 termal transfer teknolojisini kullanarak kablolar ve tesisat boruları, pano komponentleri ve her tip ekipman için markalama ve etiketleme ürünleri üreten yüksek hızlı masa üstü yazıcıdır.

Windows® bazlı, yüksek çözünürlüklü MARKINGENIUS®MG3 tek renkli True Type fontları basarken aynı zamanda çok ufak boyutlarda ikaz işaretlemeleri, çizimleri ve resimleri de yazabilir.



TERMAL TRANSFER RULO YAZICI ROLLY3000

ROLLY3000, rulo şeklindeki markalama ve etiketleme ürünlerinin yüksek hızla yazdırılması için tasarlanmıştır.

Termal transfer baskı kalitesi sağlam yapı ve Cembre güvenilirliğiyle birleşerek ROLLY3000'in iki dakikadan kısa sürede 1000 kablo etiketini basabilmesini sağlar.

ROLLY3000 ısıyla daralan TERMO-ROLL makaronlarını, sürekli ya da parçalı tipte yüksek hız ve doğrulukta en zorlu standartların gerektirdiği kaliteyi sağlayarak basmak için tasarlanmıştır.







MANÜEL SİSTEMLER

Dört ürün ailesiyle kablo ve elektriksel komponentlerin tanımlaması için basit çözümler sağlar:

- *geçmeli kablo etiketleri- her karakter sıralı şekilde montaj aletinde toplanır ve kabloya monte edilen şeffaf kılıfa doğru itilir.*
- *uçtan geçmeli etiketler ve düz kablo bağıyla bağlanan etiket kılıfları doğrudan kablolarda, borularda ve hortumlarda kullanılır.*
- *kablolar sonlandırılıp bağlandıktan sonra bile eklenebilen kanala geçmeli kablo etiketleri.*
- *kablo etrafına sarılan yapışkanlı kablo etiketleri birçok farklı çapta mevcuttur ve elde basılarak herhangi bir zaman montaj yapılabilir. Baskının korunması gereken uygulamalar için idealdir.*



ETİKETLER

Uyarı, yasak ve zorunluluk işaretleri, A4 tabakada

UYGULAMA ŞEKİLLERİ


MODÜLER KOMPONENTLER

etiketler

markaya özel etiketler
montaj rayları




PANO İÇİ UYGULAMALARI

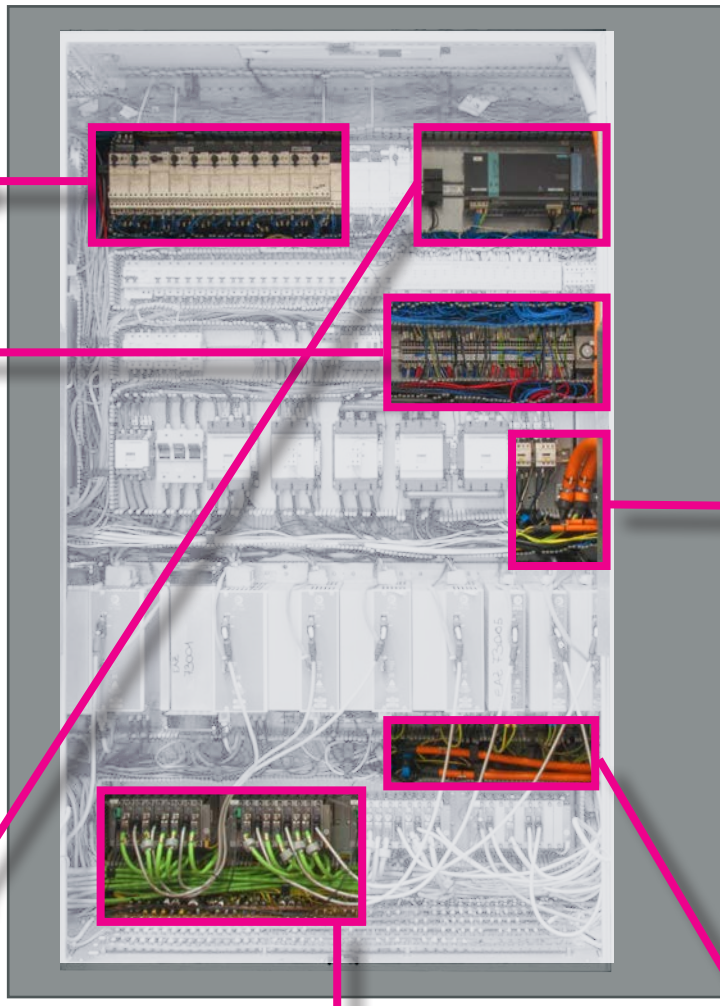

KLEMENSLER

en geniş marka uyumluluğu
çoklu ve tekli etiketler
etiket şeritleri
işaretleyici etiketler

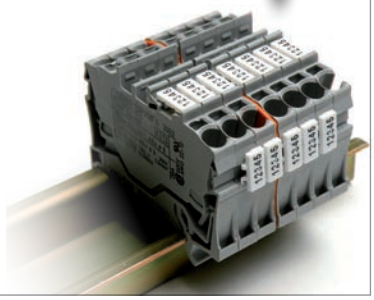

KOMPONENTLER & EKİPMANLAR

PLC etiketleri
raya takılan etiketler
markaya özel etiketler
künyeler
ölçüm cihaz etiketleri
güvenlik etiketleri




TEKLİ KABLOLAR

kılıflar için kablo etiketleri
tek parça uçtan veya üstten geçmeli kablo etiketleri
kablo etrafına sarılan kablo etiketleri
ısıyla daralan makaronlar
geçmeli etiketler
halkalı kablo etiketleri
kablo etrafına sarılan şeritler
kanala geçme etiketler



UYGULAMA ŞEKİLLERİ

PANO DIŞI UYGULAMALARI

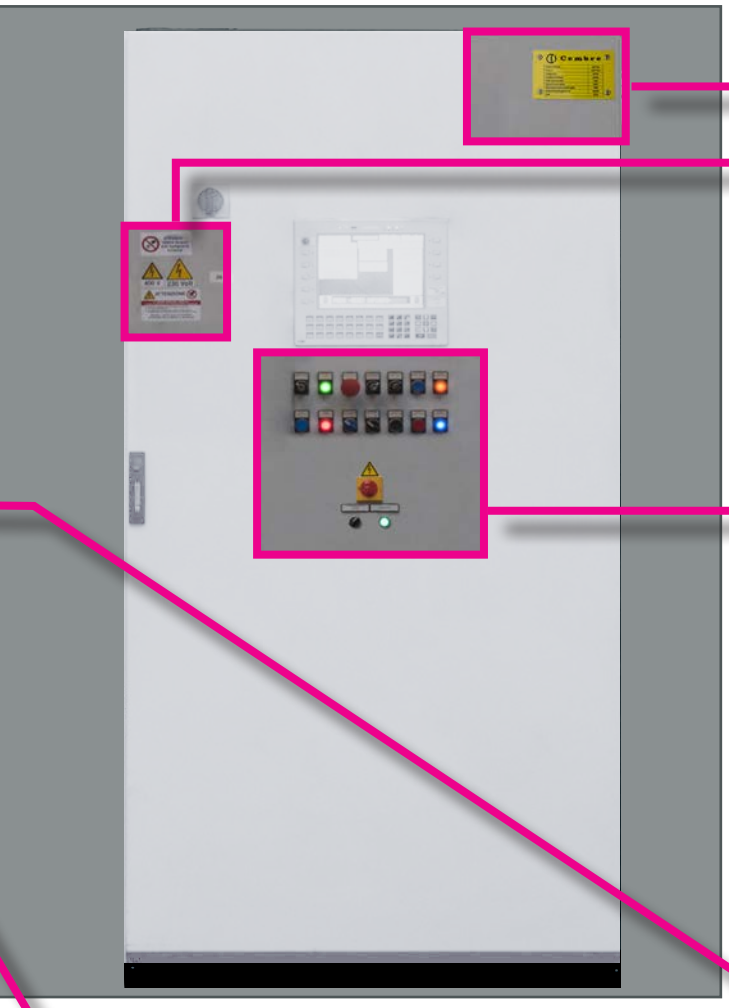

PLAKALAR & ETİKETLER



Yapışkanlı pano plakaları
kapaklı pano plakaları
yapışkanlı cihaz etiketleri
raylar için modüler cihaz etiketleri
yapışkanlı etiketler
güvenlik etiketleri
pano etiketleri
doküman cepleri

BUTONLAR & GÖSTERGELER



yapışkanlı etiketler
buton yuvaları için etiketler
markaya özel etiketler
buton etiketleri
pano etiketleri
yapışkanlı etiketler

KONNEKTÖRLER



yapışkanlı etiketler

HORTUMLAR, BORULAR & ÇOK DAMARLI KABLOLAR



kablo bağıyla bağlanan kablo ve hortum etiketleri
kablo etrafına sarılan kablo etiketleri
ısıyla daralan makaronlar

CEMBRE

UYGULAMA ŞEKİLLERİ

ÜRÜN SAYFA

TEKLİ KABLOLAR

MG-TPMF 12



PMF 112

MG-TPM 13



PM 115

MG-TDM 14



MG-TDMO 15



MG-KMP 18



HORTUMLAR BORULAR ÇOK DAMARLI KABLOLAR

MG-TPMF 12



PMF-ET 121

MG-TPM 13



PM-ET 123

MG-TPM 13



PM-DT 124

MG-ETF 16



CABLE TIE 128

MG-TAP 26



PMT-DT 127

MG-TAP 26



PMT-ET 126

MG-TAPW 28



PMT-ET 126

MG-TAPW 28



PMT-DT 127

KLEMENSLER

MG-CPM 20



MG-CPMF 22



MG-VYB 23



BUTONLAR ŞALTERLER

MG-PTS 25



MG-TAA 32



MG-TAP 26



PTP 134

MG-TAP 26



PL 135

MG-VYT 34



MG-SİGNS 52



CİHAZLAR EKİPMANLAR

MG-TPMF 12



PMF-AC 120

MG-TPM 13



PM-AC 122

MG-SPM 24



MG-TAR 29



MG-TAA 32



MG-SAT 38



MG-PLC 37



MG-VYT 34



MG-PYT 35



MG-DOG 30



MG-TAP 26



PMT-AC 125

MG-TAP 26




RT-TAP 138

MG-VCT 36



MG-TAPW 28



PMT-AC 125

MG-TAPW 28



RT-TAPW 139

KONNEKTÖRLER

MG-TAA 32

MG-VYT 34

MG-VCT 36

MODÜLER KOMPONENTLER

MG-TAP 26

RT-TAP 138

MG-TAPW 28

RT-TAPW 139

MG-17.5-R 39

MG-17.5-A 40

PLAKALAR ETİKETLER İŞARETLER

MG-TAP 26

RTA-TAP 138

MG-TAPW 28

RTA-TAPW 139

MG-PYT 35

MG-VRT-R 44

CPT 137

PLA 135

MG-VYT 34

MG-SAT 38

MG-SİGNS 52

GMCK 43

MG-VRT-A 48

TEKLİ KABLOLAR

TPM-ROLL 58

PMF 112

TERMO-ROLL 72

KM-ROLL 59

HORTUMLAR BORULAR ÇOK DAMARLI KABLOLAR

ETF-ROLL 60

CABLE TIE 128

TERMO-ROLL 72

MODÜLER KOMPONENTLER

STRIP-ROLL 64

ETİKETLER


TTL 67

RULO ETİKETLER İÇİN TERMAL TRANSFER SİSTEMİ

GENIUSPRO



www.cembre.com

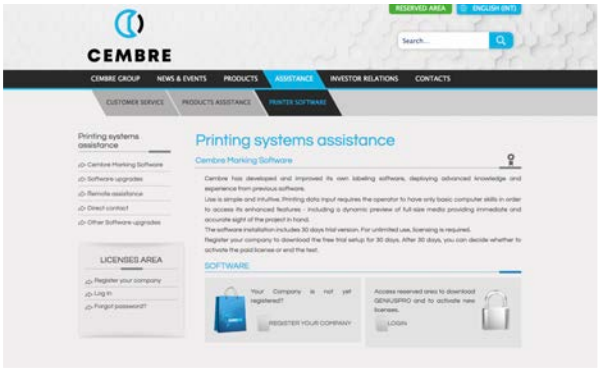

Sistem-ömür boyu destek

- *ücretsiz yazılım güncellemeleri*
- *satınalma öncesi denemeler*
- *Her iş günü telefonla, internet üzerinden uzaktan bilgisayar erişimiyle veya tesis ziyaretiyle ücretsiz eğitim ve destek*
- *müşteri onayı ve yeni medya geliştirmeleri için mevcut medya örnekleri kabul edilir*
- *yazıcı servis için iade edildiğinde ödünç makine.*

Yazılım

tüm Cembre yazıcılar için

GENIUSPRO, Cembre tarafından geliştirilen en yeni yazılımdır.

- *Basit ve sezgisel*
- *Kullanıcının sadece temel bilgisayar becerilerine sahip olması yeterlidir*
- *Gelişmiş özellikler tam boyutlu Dinamik Önizlemeyi içerir*
- *Cembre MARKINGENIUS® ve ROLLY sistemlerindeki metin, etiket ve resim baskısında yüksek kapasite ve performansı garanti eder.*

MARKINGENIUS® ve ROLLY sistemleri güç & bağlantı kabloları ve GENIUSPRO yazılımıyla birlikte gelir ve program uyumluluğu için Windows® üniversal sürücüsünü içerir.

Yazılım özellikleri

- Kolay veri girişi
- Ondan fazla sayıcı tipi
- *.txt, *.cad, *.dbf, *.xls ve diğer dosya tipleri aktarılabilir
- MATRIX, ACS ve Simplo dönüşümü
- Spac, EPLAN, IGE-XAO, ZUKEN ve Excel dosya aktarımı
- Kişiselleştirilebilir baskı çıktısı filtreleri
- Kablolar, klemensler, kontrol elemanı, konnektörler, butonlar, komponentler, panolar ve yapışkanlı etiketler için optimize edilmiş etiketler
- Tüm Windows fontları
- Kişiselleştirilebilir etiket tasarımı
- Vektör, çizim ve clip art baskı
- Her sürümle ücretsiz güncellemeler
- Yardım fonksiyonu

Minimum sistem gereksinimleri

- PC İşlemci Intel®Core™ i3 veya eşdeğeri
- 4 Gb RAM
- USB bağlantı
- 2 Gb boş hard disk alanı
- Video çözünürlüğü 1280x1024
- Windows 7, 8 ve 10
- İnternet erişimli

Tip	Adet	Açıklama
GENIUSPRO-5L	*1*	GENIUSPRO yazılımı - 5 Lisans
GENIUSPRO-1L	*1*	GENIUSPRO yazılımı - 1 Lisans

MG3

Tabaka medya için termal transfer yazıcı

tabaka medya, tak&çalıştır

MARKINGENIUS®MG3, iletkenler ve elektriksel komponentlerin CEI 16-7 ed 1997-06'ya göre markalanması için Cembre tarafından özel olarak tasarlanmıştır.

MARKINGENIUS®MG3 yüksek çözünürlüklü tak&çalıştır düz plaka sistemli ve termal transfer teknolojili bir yazıcıdır. Kablolar, borular, tüpler, klemenslerin yanı sıra elektrik panoları, komponentler ve ekipmanlar için etiketleri basabilir. Tüm Cembre MG etiketleri tek renkli Windows True Type fontlarıyla yüksek hızda basılabilir.

MARKINGENIUS®MG3 aynı zamanda Clipart resimleri, çizimler, barkotlar ve en küçük ölçülerde bitmap'ler de yazabilme kapasitesine sahiptir.

Kompakt, ergonomik, temiz ve sessiz MARKINGENIUS®MG3 her ofise diğer bilgisayar çevre birimleri gibi rahatlıkla bağlanabilir.

Her monokrom ribon 300.000 adetten fazla MG-TPMF 4x10 mm kablo etiketi basabilir. Magazin yükleme çıkarma işlemleri hızlı ve pratiktir; şablonlar kolayca değiştirilebilir ve ribondan arta kalan pigment anında kuruduğu için yazdırılan tabakalar anında kullanıma hazırdır.

Yazıcı boyutları:

- *Uzunluk: 382 mm*
- *Genişlik: 230 mm*
- *Yükseklik: 221 mm*
- *Ağırlık: 7,4 kg*

MG3 Tipi **Yazıcı** şunları içerir:

- MG-TPM *etiketler için* **991000** *Magazin*
- SerieFLAT *medya için* **991002** *Magazin*
- Klemensler *için* **991011** *Magazin*
- *Şebeke kablosu*
- *USB kablosu*
- *Koruyucu örtü* **991680**
- *Ribon gövdesi* **991654**
- *Siyah yazıcı ribonu* **991600**
- *Montaj, Kullanma&Bakım ve Kullanıcı dokümanları*
- *Flaş bellekte* **FD-GENIUSPRO** *Yazılımı*



HIZ

12 saniyeden kısa sürede 112 4x10 kablo etiketi yazdırır

KULLANIŞLILIK

yazılım basılacak bilgiyi hızlı ve kolay işler

TASARRUF

yaklaşık 300.000 adet 4x10 kablo etiketini tek ribonla yazdırır

KALİTE

yazıcı çözünürlüğü 300x600 dpi




En yaygın kullanılan üç magazin ile birlikte temin edilir
GENIUSPRO yazılımı.....sayfa 8
magazinler ve PET destekleri.....sayfa 10
aksesuarlar.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11

AKSESUARLAR

Magazinler ve aksesuarlar

termal transfer yazıcı için

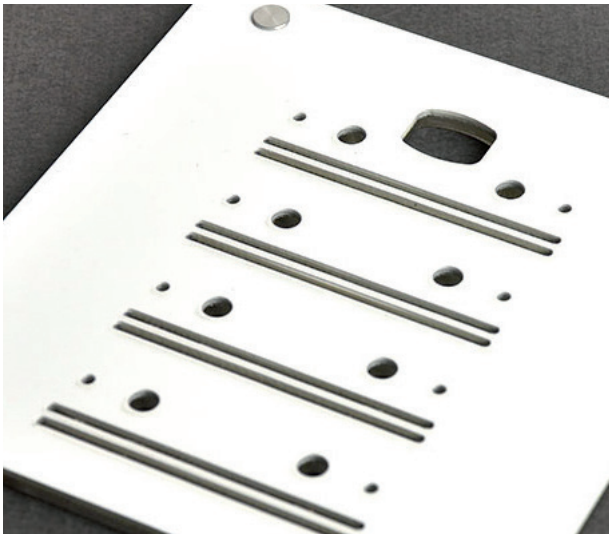

VAL-MG
Taşıma çantası
Boyutlar
Uzunluk: 425 mm (16,73 inç)
Genişlik: 285 mm (11,22 inç)
Yükseklik: 400 mm (15,75 inç)
Ağırlık: 6 Kg (13,2 lbs.)



RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Magazin	Tip	Adet	PET desteği	Tip	Adet	Yazdırmak için
MG2-PWC	991000	1	MG2-TWC	991502	3	MG-TPM
MG2-PLT	991002	1	MG2-TLT	991522	3	Laminasyonlu malzeme serieFLAT
MG2-QTB	991011	1	MG2-TQT	991564	3	MG-CPM-01, MG-CPM-02, MG-CPM-03, MG-CPM-04, MG-CPM-07, MG-CPM-11, MG-SPM-03
MG2-PTD	991007	1	MG2-TTD	991563	3	MG-TDM (6 gövde)
MG2-PTM	991010	1	MG2-TTM	991561	3	MG-TDM0, MG-TDM (4 gövde)
MG2-MTB	991008	1	MG2-TMT	991513	3	MG-CPM-01 (5 x 7 mm)
MG2-WTB	991004	1	MG2-TWC	991542	3	MG-CPM-05, MG-CPM-12, MG-SPM-09
MG2-STB	991005	1	MG2-TST	991552	3	MG-CPM-06
MG2-LTB	991013	1				MG-CPM-09
MG2-CTB	991006N	1	MG2-TCT	991562N	3	MG-CPM-10
MG2-ETB	991016	1				MG-CPM-13
MG2-PSB	991554	1				MG-CPM-15 42908
MG2-PSP	991018	1	MG2-TSP	991514	3	MG-SPM-02
MG2-NSB	991556	1				MG-CPM-15 42909
MG2-BSP	991558	1				MG-SPM-07

Aksesuarlar	Tip	Adet	Açıklama
MG2-CKP	991670	1	Yazıcı kafası temizleme kiti (magazin, ped&tmz. sıvısı)
	991672	1	Yazıcı kafası temizleme kiti (magazin ve ped)
MG2-CNP	992150	1	MG2-CKP için yedek pedler (5 adet)
	ISOCLENE	1	250 ml sprey, MG2-CKP için yedek
	MG2-SPD1	1	MG2-EPTR için ribon besleme makarası
	MG2-KDF	1	Etiket kılavuzu
	VAL MG	1	MARKINGENIUS® tekerlekli taşıma çantası

MG3 yazıcı için magazinler ve boş PET'ler ideal yazıcı durumu için aksesuarlar



Monokrom ribonlar


termal transfer yazıcı için

MG2-ETR monokrom ribonlar çeşitli malzemelere yüksek kaliteli baskı yapmak için tasarlanmıştır. Aşınmaya, kimyasallara, temizlik ürünlerine ve çevresel etkilere (ör: UV, nem) karşı dayanıklıdır. Ribon uzunluğu 200m, genişlik 120mm.

MG2-EPTR PREMIUM siyah monokrom ribon güçlendirilmiş performans özelliklerine sahiptir, 110 mm genişlikle birlikte 300 metretül uzunluktadır.

MG2-EPTR PREMIUM ribonları MG3 yazıcılarla birlikte kullanabilmek için, ayrıca daha küçük çaplara sahip Arka Gergi Rulo Kiti MG2-SPD1'in satın alınması gerekir (sayfa 10'daki Aksesuarlar'a bakınız).

DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için bu ribonu kullanın.

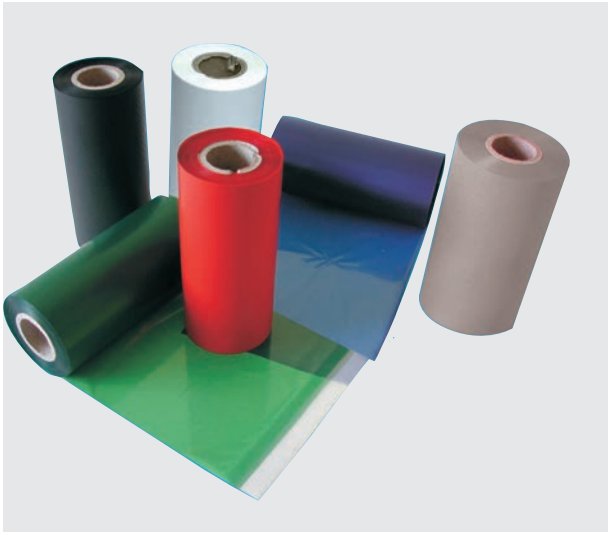

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Tip							Genişlik mm	Uzunluk m	Adet
	siyah	mavi	kırmızı	yeşil	gümüş	altın	beyaz			
MG2-ETR	991600	991601	991602	991603	991607	991608	991606	120	200	*1*
MG2-EPTR PREMIUM	991611							110	300	*1*

Cembre medyanın MG2-ETR ve MG2-EPTR siyah ribonlarıyla ürettiği baskının okunabilirliği aşağıdaki gereksinimleri karşılar:

UNI EN ISO 4892-2: UV dayanımı

CEI 16-7: Aşınma ve sürtünmeye dayanım

CEI 16-7: Yaşlanma etkisi

CEI 23-11 / CEI EN 61058-1: Silinmezlik

CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1: Silinmezlik

CEMBRE DAHİLİ TEST: Silinmezlik


UNI EN ISO 9227: Tuz buharı

CEI EN 60464-2: Solvent buharına dayanım

DIN 30643: Aşınma ve sürtünmeye dayanım

UNI EN ISO 175: Sıvı kimyasallarda batma etkisi

Teknik özellikler için bkz. s. 190

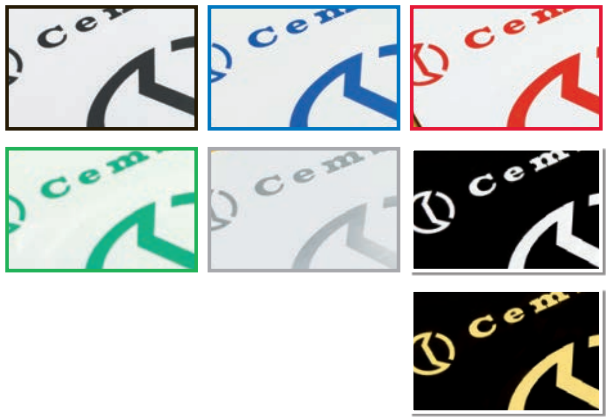


MG3 yazıcı .....sayfa 9



MG-TPMF

Kılıf içine geçen kablo etiketleri, serie flat

önceden kesilmiş 4 mm geçmeli etiketler, PMF kılıflar için kolay giriş

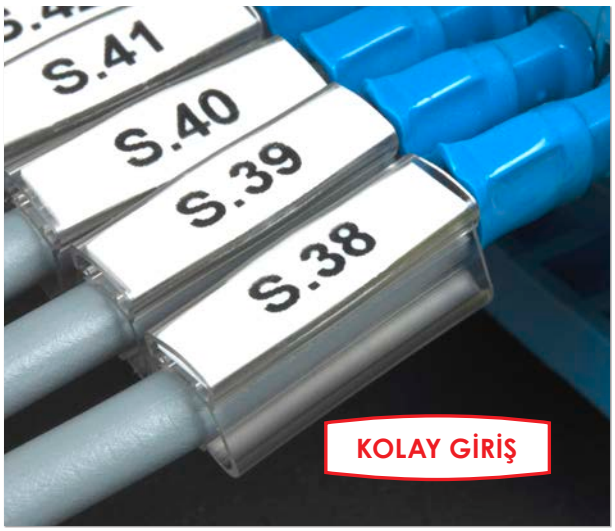

SerieFLAT MG-TPMF etiketleri kablolar, hortumlar, tüpler, iletkenler ve komponentlerin etiketlenmesinde kullanılır.

Gövde formatında sunulan etiketler basitçe yerlerinden koparılır ve ilgili kılıfa takılır. Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Tip								Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
	beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	mor	yeşil	siyah			
4 x 10	42090B	42040B	42000BGY	42020B	42060B	42080N	42050B	42010B	112	*5.600*	502
4 x 12	42091B	42041B	42001BGY	42021B	42061B		42051B	42011B	80	*4.000*	505
4 x 15	42092B	42042B							80	*4.000*	503
4 x 18	42094B	42044B							64	*1.600*	506
4 x 20	42093B	42043B		42023B	42063B		42053B		64	*1.600*	504
4 x 30	42096B	42046B		42026B	42066B		42056B		48	*1.200*	509
4 x 40	42097B	42047B							32	*800*	508

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PC10050WH beyaz ve PC10050YE sarı renkler EN 45545-2 onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Tip					Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
	beyaz PC10050WH	sarı PC10050YE	metalik gri	kahverengi	turuncu			
4 x 10	42090B-HF	42040B-HF	42000B-HF	42070B-HF	42030N-HF	112	*5.600*	502
4 x 12	42091B-HF	42041B-HF	42001B-HF			80	*4.000*	505
4 x 15	42092B-HF	42042B-HF	42002B-HF			80	*4.000*	503
4 x 20	42093B-HF	42043B-HF				64	*1.600*	504
4 x 30	42096B-HF	42046B-HF				48	*1.200*	509
4 x 40	42097B-HF	42047B-HF				32	*800*	508

DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11
etiket kılıfları PMF ..... sayfa 112
etiket kılıfları PMF-AC ..... sayfa 120
etiket kılıfları PMF-ET ..... sayfa 121


MG-TPM

Kılıf içine geçen kablo etiketleri, kalın tip

4 mm geçmeli etiketler, PM kılıflar için

MG-TPM etiketleri kablolar, hortumlar, tüpler ve ekipmanların markalamasında kullanılır.

Gövde formatında sunulan etiketler basitçe yerlerinden koparılır ve ilgili kılıfa takılır.

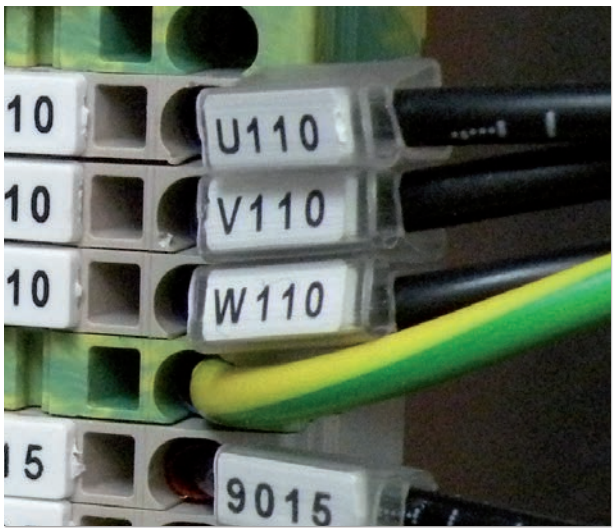

Malzeme: ABS, kendiliğinden sönen sınıf V0 UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +80°C


ABS SF -30°C +80°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Tip		Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
	beyaz	sarı			
4 x 10	**40090**	**40040**	45	*2.250*	1
4 x 12	**40091**	**40041**	45	*2.250*	2
4 x 15	**40092**	**40042**	45	*2.250*	3
4 x 18	**40093**	**40043**	45	*2.250*	4

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*
etiket kılıfları PM ..... *sayfa 115*
etiket kılıfları hafif PM-L ..... *sayfa 119*
etiket kılıfları PM-AC ..... *sayfa 122*
etiket kılıfları PM-ET ..... *sayfa 123*
etiket kılıfları PM-DT ..... *sayfa 124*

CEMBRE

MG-TDM

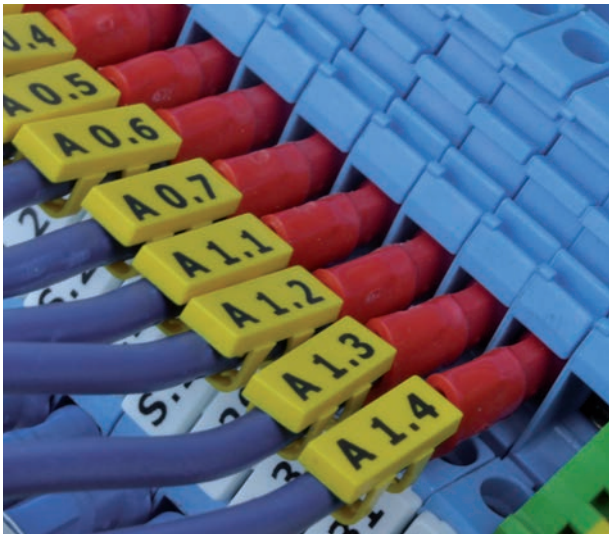

Uçtan geçmeli kablo etiketleri

tek parça, uçtan geçmeli

MG-TDM tek parçalı etiketler şeffaf kılıf gerektirmez ve kablolara iki delik yardımıyla monte edilir.

Etiketler gövdeden kolayca çıkarılır ve kısmi baskılı tabakalar tekrar kullanılarak israf önlenir.

- İzolasyon kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle etiketin kesiti yerine kablonun gerçek dış çapına göre seçilmesi önerilir.

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC HF SF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Boyut mm	Tip		Sıra Adedi	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	Magazin	SW kodu
				beyaz	sarı					
MG-TDM-01	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	40190	40140	6	66	*1.320*	991007	121
	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5		40192	40142	4	40	*800*	991010	119
	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5	4 x 16	40191	40141	4	40	*800*	991010	123
MG-TDM-02	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6	4 x 12	40290	40240	6	66	*1.056*	991007	122
	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6		40292	40242	4	40	*640*	991010	120
	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6	4 x 16	40291	40241	4	40	*640*	991010	124



Tabloda belirtilen aralıklarda, direkt kablo üzerine takılır.
Şeffaf kılıf gerekmez.

AYRI SATIN ALINIR

magazinler ve PET destekleri.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11

MG-TDMO


Üstten geçmeli kablo etiketleri

tek parça, üstten geçmeli

MG-TDMO tek parça etiketler şeffaf kılıf gerektirmez ve kablolara iki tırnak yardımıyla monte edilir.

Etiketler gövdeden kolayca çıkarılır ve kısmi baskılı tabakalar tekrar kullanılarak israf önlenir.

- *İzolasyon kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle etiketin kesiti yerine kablonun gerçek dış çapına göre seçilmesi önerilir.*

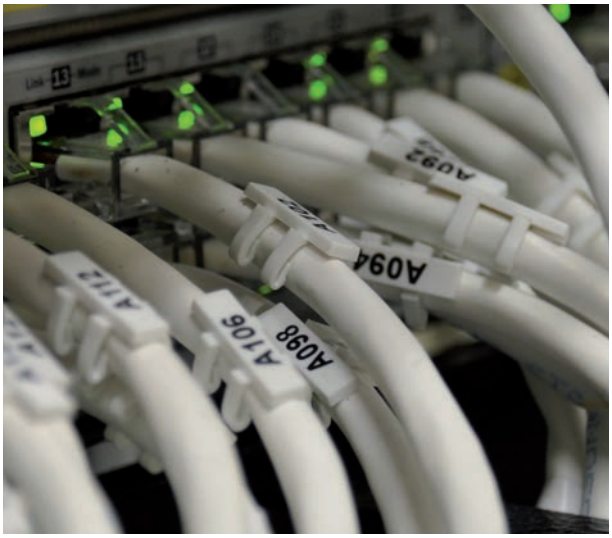

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C (-40°F) ila +130°C (+266°F)

PC HF SF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Boyut mm	Tip		Tabakadaki etiket sayısı	Magazin	Adet	SW kodu
				beyaz	sarı				
MG-TDMO-01	2 ÷ 2,9	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	40390	40340	40	991010	880	125
	2 ÷ 2,9	0,5 ÷ 1,5	4 x 16	40391	40341	40		880	128
MG-TDMO-02	2,9 ÷ 3,5	1,5 ÷ 2,5	4 x 12	40490	40440	40		640	126
	2,9 ÷ 3,5	1,5 ÷ 2,5	4 x 16	40491	40441	40		640	129
MG-TDMO-03	4 ÷ 4,6	4 ÷ 6	4 x 12	40590	40540	40		560	127
	4 ÷ 4,6	4 ÷ 6	4 x 16	40591	40541	40		560	130

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!



MG-TDMO kablo etiketleri için destek

Her bir TDMOS desteği, her ölçüde MG-TDMO etiketinin 6 –14 mm büyük dış çapa sahip, kesit olarak 16, 35 ve 70 mm²'lik kabloları etiketlemek için kullanılmasına imkân verir.

Dış çapa göre doğrudan kablolar üzerinde kullanın.

Malzeme: Poliamid PA6.6, kendi kendine sönme sınıfı V2 (UL94).

PA6.6 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Ø Boyut mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip	Uzunluk mm	Adet
TDMOS-16	6-8	16	42850	25	150
TDMOS-35	8-10	35	42852	25	100
TDMOS-70	10-14	70	42854	25	50






Tabloda belirtilen aralıklarda, direkt kablo üzerine takılır.
Şeffaf kılıf gerekmez.

AYRI SATIN ALINIR

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11
kablo etiketi için destek ..... sayfa 15



CEMBRE

MG-ETF



Kablo bağıyla bağlanan kablo ve hortum etiketleri

önceden kesilmiş, tek parça etiketler

MG-ETF etiketleri büyük çaplı kabloların, hortumların ve boruların etiketlenmesinde kablo bağıyla kullanılır.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

Kablo bağı maks. genişliği 4,8 mm.

MG-ETF-SBS

Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free, kendiliğinden sönen sınıf HB: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C

SBS | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Tip										Baskı alanı mm	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
	beyaz	sarı	metalik gri	kırmızı	mavi	yeşil	turuncu	koyu kahverengi	mor	siyah				
13 x 57	64192-SBS	64142-SBS	64182-SBS	64122-SBS	64162-SBS	64152-SBS	64132-SBS	64172-SBS	64112-SBS	64102-SBS	11 x 35	14	*700*	581
15 x 95	64293-SBS	64243-SBS	64283-SBS	64223-SBS	64263-SBS	64253-SBS				64203-SBS	13 x 73	5	*250*	584
20 x 26	64291-SBS	64241-SBS	64281-SBS	64221-SBS	64261-SBS	64251-SBS				64201-SBS	8 x 22	15	*750*	583
20 x 27	64191-SBS	64141-SBS	64181-SBS	64121-SBS	64161-SBS	64151-SBS				64101-SBS	15 x 18	15	*750*	582
28 x 57	64197-SBS	64147-SBS	64187-SBS	64127-SBS	64167-SBS	64157-SBS				64107-SBS	26 x 35	6	*300*	590











13x57 | 15x95 | 20x26 | 20x27 | 28x57

MG-ETF



MG-ETF-HF

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PC10050WH beyaz ve PC-10050YE sarı renkler EN 45545-2 onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Boyut mm	Tip										Baskı alanı mm	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
	beyaz PC10050WH	sarı PC10050YE	metalik gri	kırmızı	mavi	yeşil	turuncu	açık kahverengi	koyu kahverengi	siyah				
13 x 57	54192-HF	54142-HF	54182-HF	54122-HF	54162-HF	54152-HF	54132-HF	54172-HF	54172-1-HF	54102-HF	11 x 35	14	*700*	581
15 x 95	54293-HF	54243-HF									13 x 73	5	*250*	584
20 x 26	54291-HF	54241-HF									8 x 22	15	*750*	583
20 x 27	54191N-HF	54141N-HF									15 x 18	15	*750*	582
28 x 57	54197-HF	54147-HF		54127-HF	54167-HF		54137-HF				26 x 35	6	*300*	590

Uygun kablo bağları kullanarak doğrudan kablolar üzerinde.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11
kablo bağı maks. genişliği 4,8 mm.....sayfa 128


CEMBRE

MG-KMP

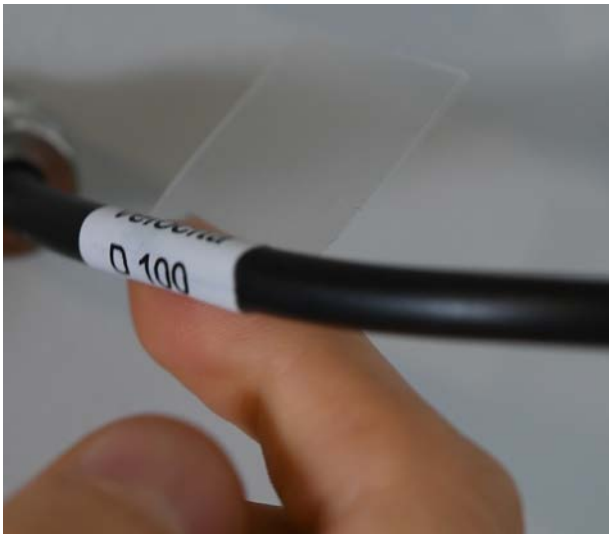

Kablo etrafına sarılan kablo etiketleri

yapışkanlı, önceden kesilmiş



MG-KMP kablo etrafına sarılan etiketler büyük çaplı kabloların, boruların ve hortumların markalanmasına uygundur.

MARKINGENİUS® baskısı son derece açık ve okunaklıdır . Kimyasal-atmosferik etkilere karşı dayanıklıdır.

Malzeme: Poliolefin P099006TR, Silikon free, Halojen free, Kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94


Çalışma sıcaklık aralığı: -70°C (-94°F) ila +140°C (+284°F)

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C (+50°F) ila +40°C (+40°F)


PO HF SF -70°C +140°C

Ürün Grubu	Toplam uzunluk A mm	Sarım çapı mm	Baskı alanı CxB mm	Tip			Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
				beyaz	sarı	yeşil			
MG-KMP019	19	2 ÷ 3	9 x 13	49962-013	49462-013		30	*1.500*	392
MG-KMP025	25	2,6 ÷ 4,1	9 x 15	49956-015	49456-015		24	*1.200*	393
			9 x 23	49956-023	49456-023		16	*800*	394
MG-KMP038	38	4,3 ÷ 7	10 x 15	49950-015	49450-015		18	*900*	381
			10 x 23	49950-023	49450-023		12	*600*	382
MG-KMP050	50	6 ÷ 10	15 x 12	49951-012			14	*700*	383
			15 x 15	49951-015	49451-015		12	*600*	384
			15 x 23	49951-023	49451-023		8	*400*	385
MG-KMP062	62	6,5 ÷ 12	18 x 12	49958-012	49458-012		14	*700*	395
MG-KMP068	68	7 ÷ 13	22 x 40	49959-040	49459-040		4	*200*	396
MG-KMP075	75	8 ÷ 14	25 x 15	49952-015	49452-015		6	*300*	386
			25 x 23	49952-023	49452-023		4	*200*	387
MG-KMP080	80	10 ÷ 17	25 x 47	49964-047	49464-047		2	*100*	397
MG-KMP082	82	10,5 ÷ 18	25 x 50	49954-050			2	*100*	388
MG-KMP092	92	11 ÷ 19	20 x 80	49965-080	49465-080		1	*50*	398
MG-KMP100	100	12 ÷ 20	25 x 15	49953-015	49453-015		6	*300*	389
			25 x 23	49953-023	49453-023		4	*200*	390
MG-KMP135	135	20 ÷ 25	50 x 50	49955-050	49455-050	49555-050	2	*100*	391



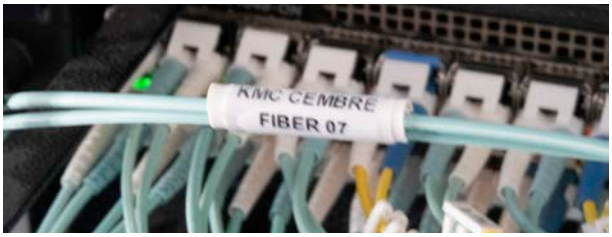

Kablo etrafına sarılan yapışkanlı etiketler büyük çaplı kabloların markalanmasına hızlı, ekonomik ve etkin bir yol sağlar.



MARKINGENİUS® ve MG-KMP baskısı son derece açık ve okunaklıdır. Kimyasal atmosferik etkilere karşı dayanıklıdır.

Her boyut için gösterilen sarım çapı sınırlamalarına uygun olarak doğrudan kablolar üzerine.

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*



Klemens etiketleri


MG-CPM klemens etiketleri en yaygın kullanılan ürünlerin yapısına uygun versiyonlar sunmaktadır.

Tipe bağlı olarak etiketler sabit veya esnek şerit şeklinde ya da karma klemens düzeneklerine rahat takılan ayrı etiketler olarak sunulur.


MG-CPM etiketleri yüksek mekanik dayanıklılık ve stabilite sunar. Halojen içermez.


Tüm bir MG-CPM etiket tabakasını MARKINGENİUS® termal transfer yazıcılarında basmak yaklaşık 10 saniye sürerken uygulama süresi, ek veriler - iş ayrıntıları, lokasyon, v.s optimize edilir - gövdelerin üzerine yazılabilir.


Kısmi kullanılan tabakalar israfı önlemek için kolayca yerleştirilir. MG-CPM klemens etiketleri en yaygın kullanılan ürünlerin yapısına uygun versiyonlar sunmaktadır.

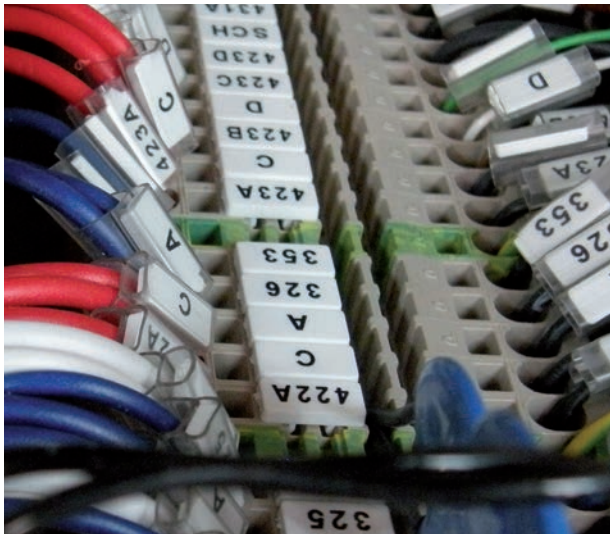



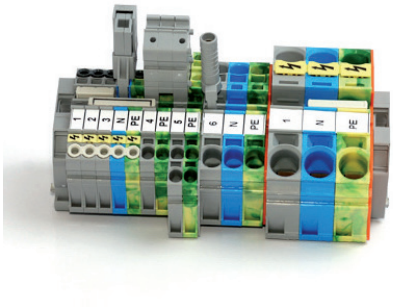

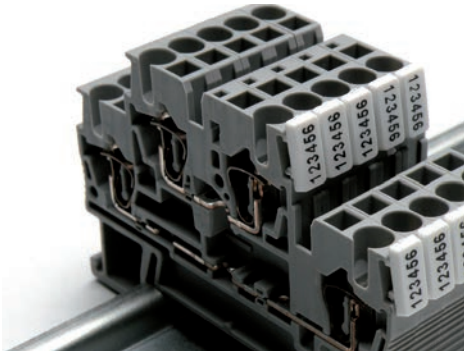

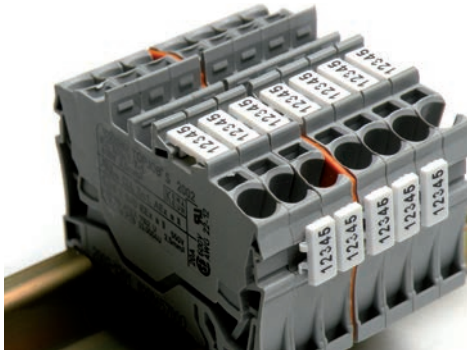

AYRI SATIN ALINIR

Tırnaklar kullanılarak doğrudan klemensin üzerine.

VERİLEN



magazinler ve PET destekleri.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11

MG-CPM

Malzeme: Polikarbonat, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C


PC HF SF - 40°C + 130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Ürün Grubu	Klemensler		Boyut mm	Mesafe mm	Şerit formu	Tip		Tabakadaki etiket sayısı	Adet	Magazin	SW kodu
						beyaz	sarı				
MG-CPM-01	Weidmüller, IMO, Entrelec, Wago, Allen Bradley, Conta Clip, Klemsan, Morsettitalia, Woertz, Connectwell, Rockwell		3 x 10	3,5	S	41092		80	2.000	991011	15
			5 x 7	5,1	S	41094	41044	56	1.960	991008	13
			5 x 10	5,1	S	41090N	41040N	56	1.960	991011	14
					M	41098	41048	56	1.960	991011	14
			5 x 15	5,1	S	41091N	41041N	48	1.680	991011	16
			6 x 10	6	M	41095	41045	48	1.680	991011	17
			8 x 10	8	M	41096	41046	32	1.120	991011	18
MG-CPM-02	Weidmüller WDK & WDU, Allen Bradley, Conta Clip, Klemsan, Entrelec, Wago, Woertz		5 x 10	5,1	S	41190N	41140N	48	1.680	991011	22
MG-CPM-03	Wago, Entrelec, Cabur, Phoenix Contact, Connectwell		5 x 10	5	S	41291		56	1.960	991011	25
			5 x 10	5	M	41293		56	1.960	991011	25
MG-CPM-04	Phoenix Contact UK, UT & ST (önden montaj), Connectwell, Siemens 8WH (klemens, önden montaj), Cabur, Entrelec, Wago, Finder, Omron		3 x 10	3,5	S	41392		80	2.000	991011	43
			5 x 10	5,2	S	41390N	41340N	48	1.680	991011	42
			5 x 10	5,2	M	41395		48	1.680	991011	31
			6 x 10	6	M	41391		48	1.344	991011	45
			8 x 10	8	M	41396	41346	32	1.120	991011	48
MG-CPM-05	Wieland, Telemecanique, Omron, Legrand clamp, Merlin Gerin MCB ST		5 x 8	5	M	41495		56	1.960	991004	52
			5 x 10	5	S	41490		56	1.960	991004	51
			5 x 10	5	M	41494		56	1.960	991004	51
MG-CPM-06	Siemens 8WA vida		5 x 10	6	S	41591		44	1.540	991005	61
MG-CPM-07	Phoenix Contact ST, STU, STS, STI,STN,STTB, Omron, Siemens 8WH screw, Schlegel		3 x 10	3,5	S	41692		80	2.000	991011	73
			5 x 10	5,2	S	41691		48	1.680	991011	71
MG-CPM-09	Legrand Viking 3		5 x 10	5 ÷ 6	MF	41890		56	1.960	991013	92
MG-CPM-10	Cabur, Connectwell		5 x 10	5,5	S	46194		48	1.680	991006	100
			5 x 12	5,5	S	46192		48	1.680	991006	101
MG-CPM-11	Allen Bradley, Weidmüller WDU, Conta Clip RK, IMO, Finder, Omron, Klemsan		6,1	6,1	S	46392	46342	48	1.344	991011	106
MG-CPM-12	Wago Top Job, Entrelec, Cabur, Weidmüller, Connectwell, Morsettitalia, Beckoff I/O, Klemsan		5 x 12	5 ÷ 6	MF	46391		56	1.960	991004	111
			4,2 x 9	5 ÷ 6	MF	46390		56	1.960	991004	112
MG-CPM-13	Entrelec SNK ZS		6 x 12	5,2	M	41790	41740	56	1.960	991016	113
			6,1	6	M	41791	41741	48	1.680	991016	114
MG-CPM-15	Allen Bradley, Weidmüller, Wago Top Job, Klemsan, Conta-clip		5 x 5	5,1	M	42908		48	1.680	991554	402
			6 x 5	6,1	M	42909		40	1.400	991556	403

Klemens etiketi karşılaştırma tablosu

Bkz: sayfa 177


YAZDIRILABİLİR TABAKA FORMATI

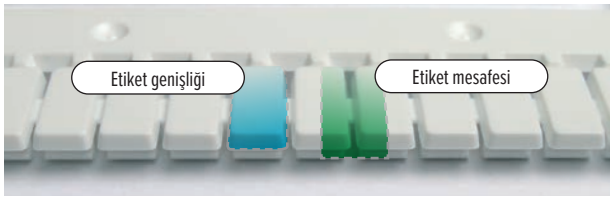

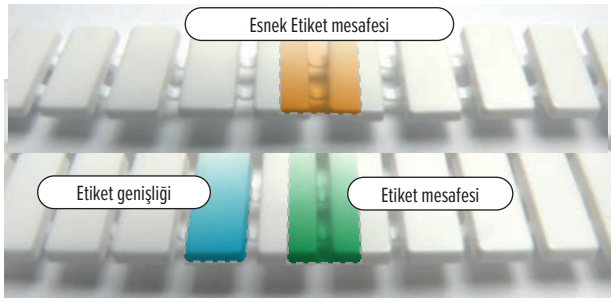



KLEMENSLER

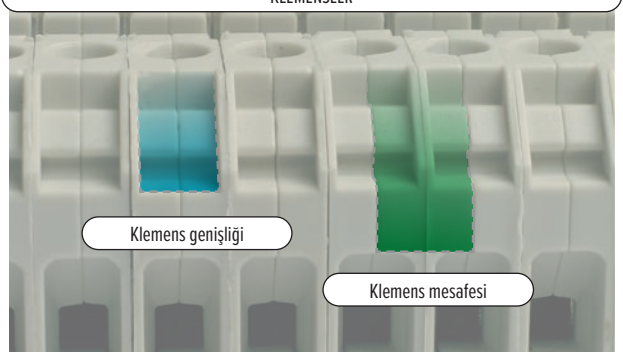

MODÜLER ŞERİT — M

Birleşik etiket şeritleri gövdeden ayrılır. Etiketler hafifçe bastırılarak ayırmadan klemenslere sabitlenir. Klemens hızlı ve kolay şekilde etiketlenir.



MODÜLER ESNEK ŞERİT — MF

Birleşik etiket şeritleri gövdeden ayrılır. İstenilen mesafeye ulaşana kadar şerit uzunluğunu elle uzatın. Şeridi klemensin üzerine hafifçe bastırarak sabitleyin.



TEK ŞERİT — S

Gövdeden çıkarmadan etiketler klemenslere hafifçe bastırılarak sabitlenir. Gövdeyi yukarı doğru eğerek etiketleri ayırın. Gövdeden dikkatlicе ayırarak etiketleri çıkarın.







TEK KLIPS UYUMLU

Etiket genişliği < Klemens genişliği

Etiket mesafesi≠ Klemens mesafesi

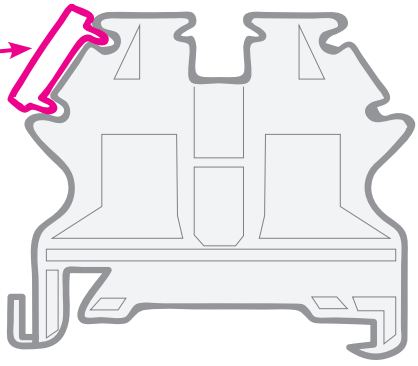

MG-CPMF

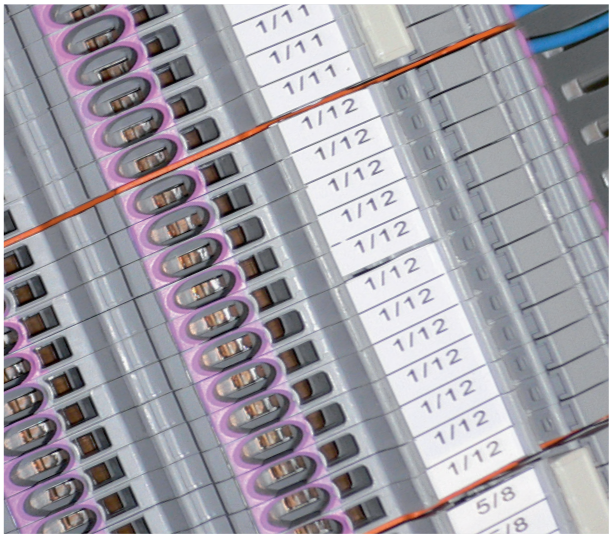

Klemens etiket şeritleri

SerieFLAT, önceden kesilmiş

Sıralı klemensleri etiketlemek için etiket yerlerine uygun esnek yazdırılabilir şeritler.

MG-CPMFA, 0,7 mm kalınlıkta yapışkanlıdır.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C (-22°F) ila +60°C (+140°F)

PVC 0.3mm SF - 30°C + 60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Klemensler	Boyut mm	Tip beyaz	Tip sarı	Tabakadaki şerit sayısı	Adet	SW kodu
MG-CPMF	Entrelec D	5,2 x 105	**43094**	**43044**	20	*1.000*	551
	Phoenix Contact ST	6,3 x 105	**43096**	**43046**	15	*750*	553

PVC 0.5mm SF - 30°C + 60°C c UL us RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Yapışkanlı	Klemensler	Boyut mm	Tip beyaz PVC10050WH	Tip sarı PVC10050YE	Tabakadaki şerit sayısı	Adet	SW kodu
MG-CPMF		Phoenix Contact ST	6,3 x 105	**43092**	**43042**	15	*750*	553
		Entrelec M6/9EE, önden montaj	7,6 x 105	**43091**	**43041**	12	*600*	552
		Phoenix Contact PIT	9,8 x 105	**43097N**	**43047N**	11	*550*	549
		Entrelec M6/9EE, yandan montaj	10 x 105	**43090**	**43040**	10	*500*	530
		Wago Top Job 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016	10,7 x 105	**43093**	**43043**	10	*500*	554
MG-CPMFA	✓	Entrelec M6/9EE, yandan montaj	10 x 105	**46990**	**46940**	10	*100*	530
	✓	Entrelec SNK	12 x 105	**43196N**	**43146N**	8	*400*	932

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; beyaz renkli PC10050WH, EN 45545-2 onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C (-40°F) ila +130°C (+266°F)

PC HF SF - 40°C + 130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Klemensler	Boyut mm	Tip beyaz PC10050WH	Tabakadaki şerit sayısı	Adet	SW kodu
MG-CPMF-HF	Entrelec M6/9EE, önden montaj	7,6 x 105	**43091-HF**	12	*600*	552
	Wago Top Job 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016	10,7 x 105	**43093-HF**	10	*500*	554


Doğrudan klemenslerin üzerine.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11
karşılaştırma tablosu ..... sayfa 177

Klemens etiketleri, kendinden yapışkanlı

önceden kesilmiş, yapışkanlı

Sıralı bağlantıların etiketlenmesi için etiket yerlerine uygun esnek yazdırılabilir şeritler.

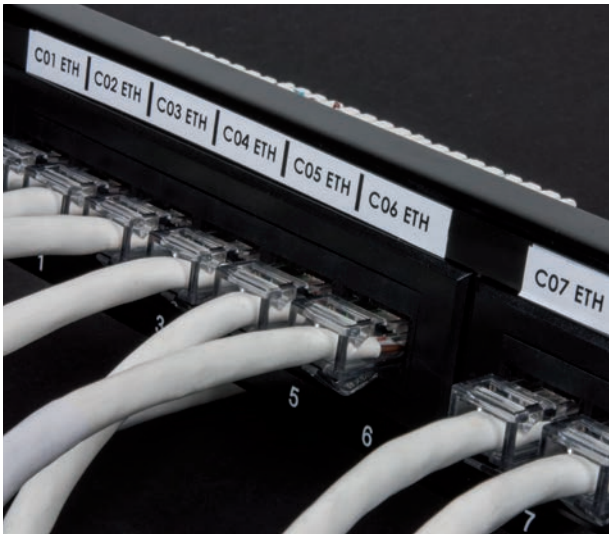

Malzeme: PVC film; PVC99008WH beyaz ve PVC99008YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C (-22°F) ila +70°C (+158°F)

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C (+50°F) ila +40°C (+104°F)


PVC SF -30°C +70°C

Klemensler	Boyut mm	Tip		Tabakadaki şerit sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC99008WH	sarı PVC99008YE			
Baskılı devre klemensleri ve diğer cihazlar	4 x 105	**16092N**	**16042N**	10	*500*	556
	10 x 105	**16093**	**16043**	10	*500*	559
Weidmüller SAK	5,2 x 105	**16091**	**16041**	20	*1.000*	557
WAGO 260, 261, 262	7 x 105	**16090**	**16040**	14	*700*	558

Doğrudan klemenslerin üzerine.

PET destekli magazin.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11
karşılaştırma tablosu.....sayfa 177

MG-SPM

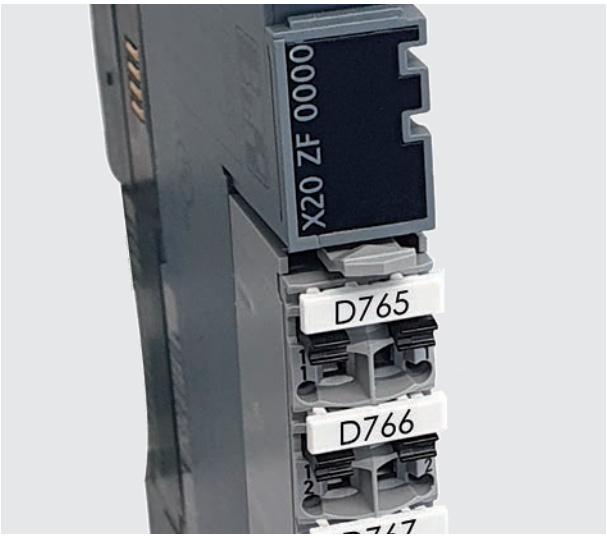

Komponent etiketleri, geçmeli



başlıca markalar ve versiyonları

MG-SPM etiketleri en yaygın kullanılan kontaktör, röle, sürücü, valf ve diğer pano komponentlerinin yapısına uygun versiyonlar sunmaktadır.

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC HF SF - 40°C + 130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu		Komponentler	Boyut mm	Beyaz tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	Magazin	SW kodu
MG-SPM-02		Siemens Sirius, ABB AF	7 x 20	**43291**	12	*360*	991018	142
MG-SPM-03		Siemens, Klockner Moeller	9 x 19	**32291**	12	*360*	991011	143
MG-SPM-07		B&R serie X20	3,3 x 12	**32690**	20	*600*	991558	145
MG-SPM-09		Murrelektronik, Balluff	8 x 20	**32895**	12	*360*	991004	144







AYRI SATIN ALINIR

uygun montaj yeri olan komponentlerin doğrudan üzerine

TEDARİK EDİLİR

magazinler ve PET destekleri.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11
karşılaştırma tablosu.....sayfa 177

MG-PTS

Buton etiketleri

önceden kesilmiş

Ø 22,5 veya 31 mm etiketleri bastırarak montaj yerindeki boşluğa sabitleyin.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir



Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | FLAT | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Yapışkanlı	Boyut mm	Tip						Ø delik mm	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	siyah				
MG-PTS		39 x 30	15092	15042	15082GY	15022		15002	22,5	6	*300*	1002
		40 x 30	15090	15040	15080GY	15020		15000	22,5	6	*300*	1000
		50 x 30	15091	15041	15081GY	15021		15001	22,5	6	*300*	1001
		62 x 60	15094	15044	15084GY	15024	15064	15004	31	4	*200*	1003
MG-PTSA	✓	39 x 30	15192	15142	15182GY	15122		15102	22,5	6	*150*	1002
			15297						24	6	*150*	1007
	✓	40 x 30	15190	15140	15180GY	15120		15100	22,5	6	*150*	1000
	✓	50 x 30	15191	15141	15181GY	15121		15101	22,5	6	*150*	1001
			15199						24	6	*150*	1006
	✓	60 x 40	15197		15187GY				31	4	*100*	1005
	✓	62 x 60	15198					15108	22,5	4	*100*	1004
	✓	62 x 60	15194	15144	15184GY	15124	15164	15104	31	4	*100*	1003

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94


Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C (-40°F) ila +130°C (+266°F)

PC | FLAT | HF | SF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Yapışkanlı	Boyut mm	Metalik gri tip	Ø delik mm	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-PTS-HF		39 x 30	15082-HF	22,5	6	*300*	1002
		40 x 30	15080-HF	22,5	6	*300*	1000
		50 x 30	15081-HF	22,5	6	*300*	1001
		62 x 60	15084-HF	31	4	*200*	1003
MG-PTSA-HF	✓	39 x 30	15182-HF	22,5	6	*150*	1002
	✓	40 x 30	15180-HF	22,5	6	*150*	1000
	✓	50 x 30	15181-HF	22,5	6	*150*	1001
	✓	62 x 60	15184-HF	31	4	*100*	1003

uygun yüzeylere direkt uygulanır.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11



CEMBRE

MG-TAP



Buton yuva etiketleri, 15 mm

önceden kesilmiş

MG-TAP etiketleri özellikle kablolar, hortumlar, butonlar, makine ekipmanı, komponentler, v.s. için kullanılır.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip								Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	yeşil	Siemens yeşil	siyah			
MG-TAP	15 x 17	47090N	47040N	47000NGY	47020N	47060N	47050N		47010N	42	*1.050*	165
	15 x 27	47091N	47041N	47001NGY	47021N	47061N	47051N	47051NSGN	47011N	28	*1.400*	166
	15 x 32	47098								21	*1.050*	352
	15 x 43	47198								14	*700*	353
	15 x 49	47092N	47042N	47002NGY	47022N	47062N	47052N		47012N	14	*700*	167
	15 x 67	47093N	47043N	47003NGY	47023N	47063N	47053N		47013N	7	*350*	168
	Siemens 3SB3925-0AB											
	17,5 x 27,8	47094		47004GY					47014	24	*1.200*	175
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-32, Omron											
	8,2 x 27	47096	47046	47006GY	47026				47016	44	*2.200*	807
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-33, ZBZ-35, Kloechner Moeller (EATON)											
	18 x 27	47097	47047	47007GY	47027				47017	20	*1.000*	178
	Allen Bradley											
	6,4 x 27,3	47790		47700GY						56	*1.400*	715
	16,3 x 27,3	47791		47701GY						24	*1.200*	716
	Siemens 3SU1900-0AS10-0AA0											
	17,5 x 27	47794		47704GY						12	*300*	725
	ABB KA1-8120											
	15 x 27,7	47795	47745	47705GY						28	*1.400*	163







PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*
PMT-AC etiket kılıfları ..... *sayfa 125*
PMT etiket kılıfları ..... *sayfa 126*
PTP buton etiketi yuvaları ..... *sayfa 134*
PL etiket yuvaları ..... *sayfa 135*
RT-TAP ray tipi etiketler ..... *sayfa 138*

Buton yuva etiketleri, 15 mm, Halojen free

önceden kesilmiş

MG-TAP etiketleri özellikle kablolar, hortumlar, butonlar, makine ekipmanı, komponentler, v.s. için kullanılır.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir



Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; beyaz renkli PC10050WH, EN 45545-2 onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip			Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PC10050WH	metalik gri	şeffaf			
MG-TAP-HF	15 x 17		**47000N-HF**	**990508N**	42	*1.050*	165
	15 x 27	**47091N-HF**	**47001N-HF**	**990510N**	28	*1.400*	166
	15 x 49		**47002N-HF**	**990513N**	14	*700*	167
	15 x 67	**47093-HF**	**47003N-HF**	**990514**	7	*350*	168
	Entrelec KAI-8120						
	15 x 27,7		**47705-HF**		28	*1.400*	163
	Siemens 3SB3925-0AB						
	17,5 x 27,8		**47004-HF**	**990499**	24	*1.200*	175
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-32, Omron						
	8,2 x 27		**47006-HF**		44	*2.200*	807
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-3, ZBZ-35,ZBY6102, Kloechner Moeller (EATON)						
	18 x 27		**47007-HF**		20	*1.000*	178
	Allen Bradley						
	6,4 x 27,3		**47700-HF**		56	*1.400*	715
	16,3 x 27,3		**47701-HF**		24	*1.200*	716
	Siemens 3SU1900-0AS10-0AA0						
	17,5 x 27	**47794-HF**	**47704-HF**		12	*300*	725



DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11
PMT-AC etiket kılıfları ..... sayfa 125
PMT etiket kılıfları ..... sayfa 126
PTP buton etiketi yuvaları ..... sayfa 134
PL etiket yuvaları ..... sayfa 135
RT-TAP ray tipi etiketler ..... sayfa 138

MG-TAPW



Komponent ve yuva etiketleri, 9 mm

önceden kesilmiş

MG-TAPW etiketleri çok geniş bir kablo ve komponent serisini tanımlamak için etiket kılıf veya etiket taşıyıcılarla kullanılır.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Komponent	Boyut mm	Tip				Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	mavi	yeşil			
MG-TAPW	Entrelec PEAD, Wago 249-119	9 x 12	49092N	49042N			88	*2.200*	360
		9 x 15	49093N	49043N		49053N	77	*1.925*	361
		9 x 20	49090N	49040N			55	*2.750*	362
		9 x 29	49096	49046	49066		30	*1.500*	363
		9 x 35	49091N	49041N			33	*1.650*	364
		9 x 50	49094	49044			20	*1.000*	376
		9 x 70	49095N	49045N		49055N	11	*550*	378


Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; beyaz renkli PC10050WH, EN 45545-2 onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC | SF | HF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip beyaz PC10050WH	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-TAPW-HF	9 x 35	49091N-HF	33	*1.650*	364
	9 x 50	49094-HF	20	*1.000*	376








DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*
PMT-AC etiket kılıfları ..... *sayfa 125*
PMT-ET etiket kılıfları ..... *sayfa 126*
PMT-DT etiket kılıfları ..... *sayfa 127*
RT-TAPW ray tipi etiketler ..... *sayfa 139*



MG-TAR

Sert PVC etiketler


önceden kesilmiş

MG-TAR etiketleri uygun klips veya yapışma yeri olan komponentler için özel olarak tasarlanmıştır.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.



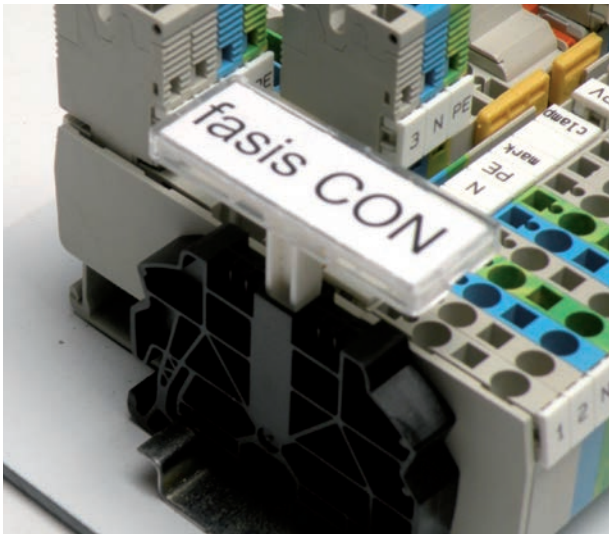

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | 0.3mm | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Komponent	Boyut mm	Beyaz tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
Jung	8 x 55	**45089**	24	*1.200*	719


PVC | 0.5mm | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Komponent	Boyut mm	Tip					Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi			
	4,6 x 17,5	**45398**					25	*875*	797
	6 x 60	**45090**					16	*800*	189
Weidmüller SCHT7 & M8/30	6,3 x 30	**45396**					45	*2.250*	800
Phoenix Contact KLM-A	6,3 x 44	**45394**	**45344**	**45384GY**	**45324**	**45364**	30	*750*	798
Weidmüller SCHT5S, Beckoff I/O	7,5 x 40	**45098**	**45048**				24	*1.200*	801
Entrelec SNK LH	8,5 x 30	**45490**					33	*1.650*	720
Wago 249-119	10 x 28,5	**45395**					27	*1.350*	350
Reyrolle ER231	10,4 x 21	**45297**					50	*1.250*	351
CZ Patlama korumalı 4031/4	12 x 57,5	**45392**					16	*800*	708
	14 x 45,5	**45390**					14	*700*	718
	14 x 84	**45192**	**45142**				6	*300*	805
Entrelec PEB	17 x 35	**45194**	**45144**				18	*900*	711
Weidmüller SCHT5	17 x 40	**45094N**	**45044N**			**45064N**	18	*900*	713
	17 x 44	**45195**	**45145**				12	*600*	717
	17 x 140	**45491**					6	*300*	839
CZ Patlama korumalı 4031/4	17,5 x 36	**45391**					18	*900*	709
	26 x 46	**45397**					8	*400*	750
	40 x 140	**45492**					2	*100*	877

Doğrudan uygun klips veya yapışma yerlerine

PET destekli magazin.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11

MG-DOG

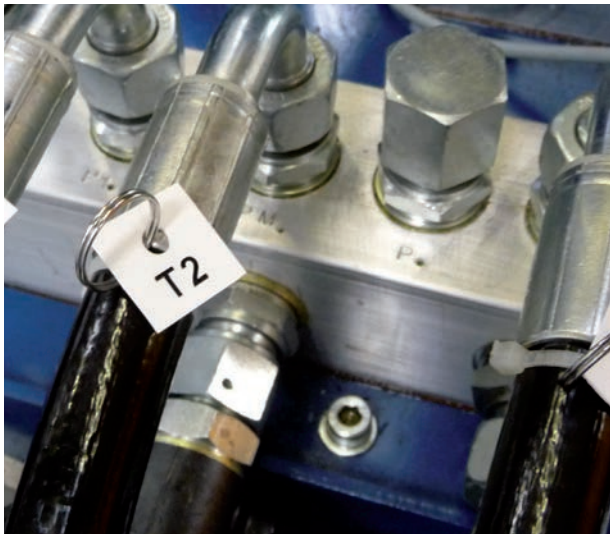

Künyeler

önceden kesilmiş + delinmiş

Künyeler genellikle etiket yerleştirilemeyen ekipmanlara takılır, örnek: valfler, vanalar, kaplinler veya yağ/solvent-zengini ortamlar.


Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.


Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0 (UL 94); PV-C10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu		Boyut mm	Tip				Ø delik mm	Kablo bağı maks. mm	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	kırmızı	yeşil					
MG-DOG		20 x 20	48203				5	4,8	25	*1.250*	867
		25 x 50	48204	48244			5	4,8	8	*400*	868
		Ø 20	48392	48342	48322	48352	6,5	4,8	12	*300*	875
			48391	48341			5	4,8	12	*300*	874
		Ø 35	48300	48340	48320	48380	4	3,6	6	*300*	870

MG-DOG

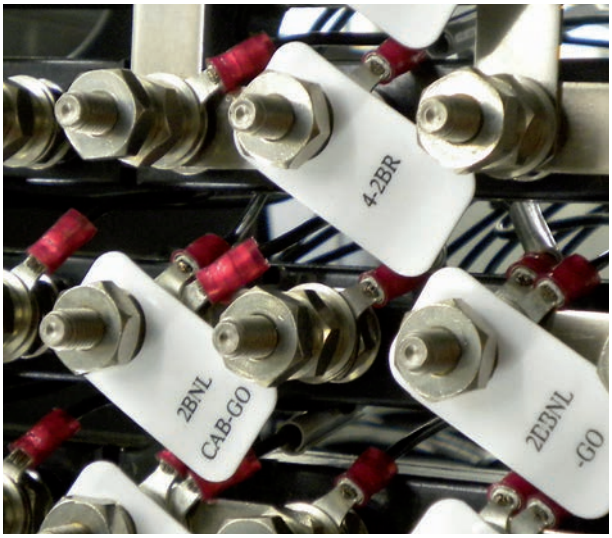

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PC10050WH beyaz ve PC-10050YE sarı renkler EN 45545-2 onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C


PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu		Boyut mm	Tip			Ø delik mm	Kablo bağı maks. mm	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz PC10050WH	sarı PC10050YE	yeşil					
MG-DOG-HF		25 x 50	**48204-HF**			5	4,8	8	*400*	868
		52 x 107	**48397-HF**			6,5	4,8	2	*100*	204
		Ø 20	**48392-HF**		**48352-HF**	6,5	4,8	12	*300*	875
		Ø 35	**48300-HF**	**48340-HF**		4	3,6	6	*300*	870

Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free, kendiliğinden sönen sınıf HB: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C

SBS | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu		Boyut mm	Beyaz tip	Ø delik mm	Kablo bağı maks. mm	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-DOG-SBS		19 x 38	**40205-SBS**	8	8	8	*400*	869
		21 x 39	**40206-SBS**	12,7	8	8	*400*	873

Uygun ek.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın

PET destekli magazin.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11
kablo bağları.....sayfa 128



CEMBRE

MG-TAA



Yapışkanlı etiketler, Sert PVC

önceden kesilmiş

MG-TAA etiketleri çoğunlukla MG-TAPW ve MG-TAP ile aynı ölçülerdedir. Yapışkanlıdırlar, panolara, cihazlara ve ekipmanlara uygulanabilir.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip								Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	yeşil	Siemens yeşil	siyah			
MG-TAA	5 x 10	49599	49549							84	2.100	959
	7 x 20 (1)	49196	49146	49106GY	49126	49166	49156	49156SGN	49116	60	1.500	179
	7 x 44	49597	49547		49527	49567				24	600	796
	8 x 12	49296	49246	49206GY	49226	49266	49256		49216	96	2.400	723
	8 x 17 (2)	49493	49443							72	1.800	724
	8,5 x 30 (3)	49498	49448							33	825	720
	9 x 12	49290N	49240N	49400NGY	49220N	49260N	49250N		49210N	88	2.200	960
	9 x 15	49397N	49347N	49307NGY	49327N	49367N	49357N		49317N	77	1.925	961
	9 x 20 (1)	49190N	49140N	49100NGY	49120N	49160N	49150N		49110N	55	1.375	962
	9 x 35	49191N	49141N	49101NGY	49121N	49161N	49151N		49111N	33	825	964
	9 x 50	49197	49147	49107GY	49127	49167	49157		49117	20	500	976
	9 x 70	49691	49641							11	275	378
	10 x 105	49199	49149							10	250	530
	12 x 26	49399N		49309NGY					49319N	28	700	862
	15 x 15	49495	49445							49	1.225	183
	15 x 17	49192N	49142N	49102NGY	49122N	49162N	49152N		49112N	42	1050	965
	15 x 27	49193N	49143N	49103NGY	49123N	49163N	49153N		49113N	28	700	966
	15 x 44	49298	49248	49208GY	49228	49268	49258		49218	12	300	854
	15 x 49	49194N	49144N	49304NGY	49124N	49164N	49154N		49104N	14	350	967
	15 x 67	49195	49145	49405GY	49125	49165	49155		49115	14	350	977
	17 x 32	49291	49241							18	450	710
	17 x 35 (4)	49198	49148	49408GY	49128	49168	49158		49118	18	450	711
	17 x 44	49393	49343	49303GY	49323	49363	49353		49313	12	300	717
	17,5 x 27,8			49404GY						24	600	175
	20 x 40	49292	49242	49202GY	49222	49262	49252		49212	10	250	803

MG-TAA

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip								Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	yeşil	Siemens yeşil	siyah			
MG-TAA	20 x 48	49293	49243	49203GY	49223	49263	49253		49213	10	250	850
	20 x 72	49294	49244	49504GY	49224	49264	49254		49204	5	125	851
	20 x 96	49295	49245	49205GY	49225	49265	49255		49215	5	125	852
	21 x 21	49398N	49348N	49308NGY					49318N	25	625	956
	25 x 32	49595								12	300	847
	25 x 35	49596								12	300	848
	26 x 26	49390N		49300NGY		49360N			49310N	9	225	953
	Schneider Télémecanique ZBZ-33, ZBZ-35											
	18 x 27	49396	49346	49306GY		49366			49316	20	500	178
	Siemens 3SU1900-0AH10-0AA, Siemens 3SU1900-0AP10-0AA0											
	17,5 x 27	49598		49508GY						12	300	969
	Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX											
	12,5 x 27	49399		49309GY					49319	15	375	865
	22 x 22	49398	49348	49308GY					49318	12	300	866
	27 x 27	49390		49300GY		49360			49310	9	225	863

(1) Uygulama: Siemens Sirius
(2) Uygulama: Schneider Electric
(3) Uygulama: ABB SNK LH
(4) Uygulama: ABB SNK LH-R1

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; beyaz renkli PC10050WH, EN45545-2 onaylıdır.


Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip beyaz PC10050WH	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-TAA-HF	9 x 20	49190N-HF	55	1.375	962
	9 x 50	49197-HF	20	500	976
	15 x 27	49139N-HF	28	700	966
	20 x 48	49293-HF	10	250	850


Doğrudan uygun yüzeylere.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın

MG2-TLT PET destekli magazin MG2-PLT.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11



CEMBRE

MG-VYT

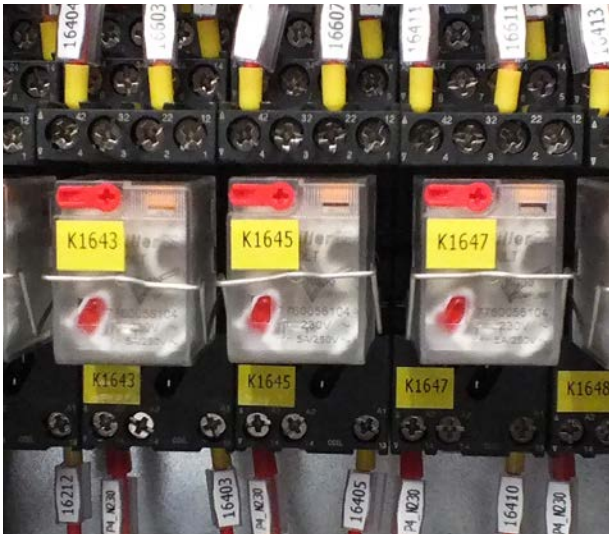

Yapışkanlı etiketler, PVC film

yapışkanlı, önceden kesilmiş

Dahili ve harici markalama için dielektrik PVC kaplı etiketler.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.



Malzeme: PVC film; PVC99008WH beyaz, PVC99008YE sarı ve PVC99008GY metalik gri renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC SF - 30°C + 70°C

Komponent	Boyut mm	Tip											Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC99008WH	sarı VC99008YE	metalik gri PVC99008GY	kırmızı	mavi	yeşil	açık yeşil	turuncu	mor	siyah	şeffaf			
Allen Bradley	5 x 12	46927	46427	46827									120	*6.000*	199
	5 x 25	46956											60	*3.000*	601
	5 x 52	46958	46458										20	*1.000*	602
	6 x 15	46915	46415	46815	46215		46615	46515	46515LG	46715	46115		105	*5.250*	181
	7 x 10	44891	44841	46891									120	*6.000*	191
	7 x 15	46928	46428	46828									60	*3.000*	182
Siemens	7 x 20	46935	46435										60	*3.000*	190
	8 x 12	46918	46418	46818									96	*4.800*	192
Telemecanique	8 x 17	46923	46423	46823									72	*3.600*	194
	8 x 21	46924	46424	46824									60	*3.000*	196
	9 x 12	46914	46414	46814									80	*4.000*	160
	9 x 15	44895	44845	46895									70	*3.500*	161
Siemens	9 x 20	44896N	44846N	46896N	46296N		46696N	46596N	46596NLG	46796N	46196N		55	*2.750*	162
	9 x 35	46910N	46410N	46810N									33	*1.650*	164
	15 x 15	46934	46434	46834									49	*2.450*	183
	15 x 17	46932N	46432N	46832N									42	*2.100*	185
	15 x 27	46921N	46421N	46821N									28	*1.400*	186
	15 x 49	46933N	46433N	46833N									14	*700*	187
	20 x 35		46444										15	*750*	607
	20 x 62	46954	46454										10	*500*	615
	25 x 25	46931	46431	46831									16	*800*	611
	25 x 50	46925	46425	46825									8	*400*	612
	25 x 80	46926	46426	46826									4	*200*	613
	25 x 100	46938	46438										4	*200*	614
	32 x 58	46939	46439	46839	46239		46639	46539	46539LG	46739	46139		3	*150*	621
	42 x 78	46922	46422	46822									2	*100*	622
	50 x 50	46929	46429	46829								46029	4	*200*	623
	52 x 107	46911	46411	46811	46211	46311	46611	46511	46511LG	46711	46111	46011	2	*100*	624
	62 x 88	46941	46441	46841									1	*50*	625
	105 x 110	46913	46413	46813	46213								1	*50*	627
	110 x 140	46942	46442	46842									1	*50*	273

Doğrudan uygun yüzeylere

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*


MG-PYT

Yapışkanlı etiketler, Polyester film

yapışkanlı, önceden kesilmiş

Polyester kaplı yapışkanlı etiketler komponentlerin markalamasına uygundur, yüksek sıcaklıklara, sıcaklık değişimlerine PVC versiyonlara göre daha iyi dayanır.

Not: Metalik grinin UV ışınlarına direnci sınırlıdır.

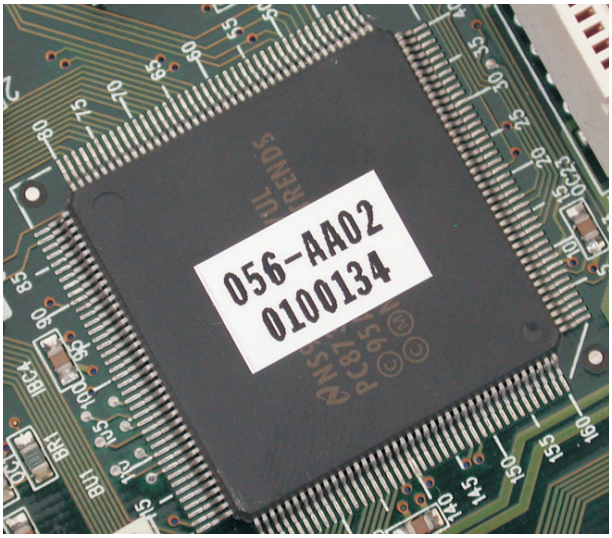

Malzeme: Polyester film; PET99005WH beyaz ve PET99005GY metalik gri renkler UL-onaylıdır

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PET SF - 40°C + 130°C

Komponent	Boyut mm	Tip		Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PET99005WH	metalik gri PET99005GY			
	6 x 15	**47916**	**47816**	105	*5.250*	181
	7 x 10	**47191**	**47181**	120	*6.000*	191
Siemens	7 x 20	**47920**	**47820**	60	*3.000*	190
	9 x 15	**47195**	**47185**	70	*3.500*	161
Siemens	9 x 20	**47196N**	**47186N**	55	*2.750*	162
	25 x 50	**47918**	**47818**	8	*400*	612
	32 x 58	**47922**	**47822**	3	*150*	621
	42 x 78	**47927**	**47827**	2	*100*	622
	52 x 107	**47914**	**47814**	2	*100*	624
	62 x 88	**47921**	**47821**	1	*50*	625
	75 x 120	**47915**	**47815**	1	*50*	626
	105 x 110	**47913**	**47813**	1	*50*	627




Doğrudan uygun yüzeylere

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*

CEMBRE

MG-VCT

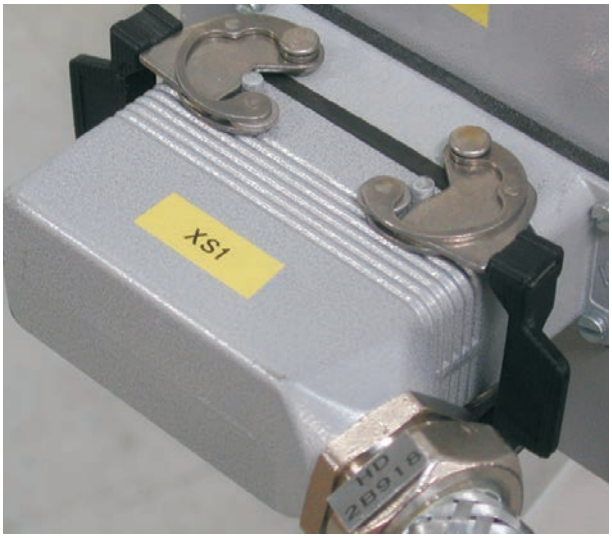

Etiketler

yapışkanlı, önceden kesilmiş

Kalıcı yapışkanlı ve yıpranmaya dayanıklı dielektrik etiketler.

Esnekliği ve dayanımı özellikle eğimli yüzeylerin etiketlenmesine uygundur.

Malzeme: Akrilikle kaplanmış pamuk kumaş

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C (-40°F) ila +150°C (+302°F)

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C (+50°F) ila +40°C (+104°F)

SF - 40°C + 150°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Tip		Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
	beyaz	sarı			
6 x 15	**48090**	**48040**	105	*5.250*	181
7 x 10	**48091**	**48041**	120	*6.000*	191
9 x 12		**48014**	80	*4.000*	160
9 x 15	**48095**	**48045**	70	*3.500*	161
9 x 20	**48096N**	**48046N**	55	*2.750*	162
11 x 38	**48097**	**48047**	27	*1.350*	184

Doğrudan uygun yüzeylere.

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*

MG-PLC

PLC etiketleri


önceden kesilmiş

Etiketler, komponentlerle birlikte gelen işaretçilerin yerine doğrudan monte edilir.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.



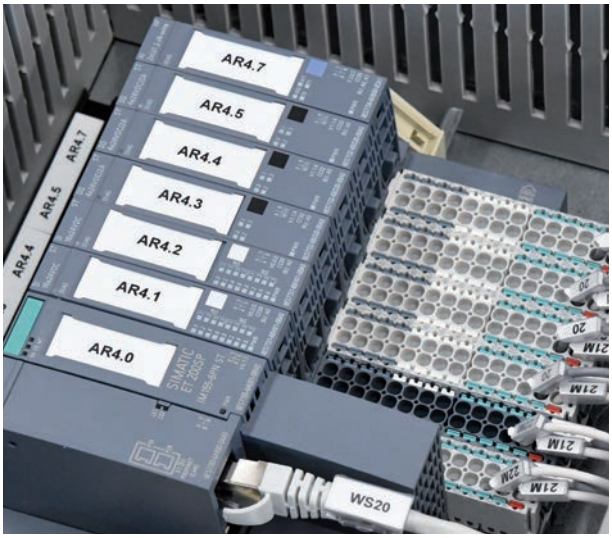

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C (-40°F) ila +130°C (+266°F)

PC | FLAT | HF | SF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Komponent	Boyut mm	Tip				Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz	sarı	Siemens yeşil	gri			
MG-PLC-HF	I/O Siemens SIMATIC ET 200S	12,7 x 50	71092-HF	71042-HF	71052-HF	71002GY-HF	14	*140*	885
	PLC Siemens SIMATIC ET 200SP	12,7 x 31	71098-HF	71048-HF	71058-HF	71008GY-HF	21	*210*	900
	PLC Siemens SIMATIC S7-1500 KOMPAKT	12,7 x 109	71099-HF	71049-HF	71059-HF	71009GY-HF	8	*80*	897
	PLC Siemens SIMATIC S7-300	17,5 x 103,5	71090-HF	71040-HF	71050-HF	71000GY-HF	6	*60*	882
		22 x 38	71097-HF	71047-HF			10	*100*	904
		22,75 x 103,5	71091-HF	71041-HF	71051-HF	71001GY-HF	4	*40*	883
	PLC Siemens SIMATIC S7-1500	22,75 x 109	71096-HF	71046-HF	71056-HF		4	*40*	896
	PLC Siemens SIMATIC S7 Profisafe 6ES7	25,6 x 50	71094-HF	71044-HF	71054-HF		8	*80*	895
	PLC Siemens SIMATIC	52 x 80			71053-HF		2	*20*	899



Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free, kendiliğinden sönen sınıf HB: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C

SBS | 0.5mm | FLAT | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu		Komponent	Boyut mm	Tip beyaz	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-PLC-SBS		PLC Siemens SIMATIC ET 200SP	10 x 15	71190-SBS	9	*90*	1201


PLC'lere doğrudan uygulama.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın

PET destekli magazin.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11



CEMBRE

MG-SAT

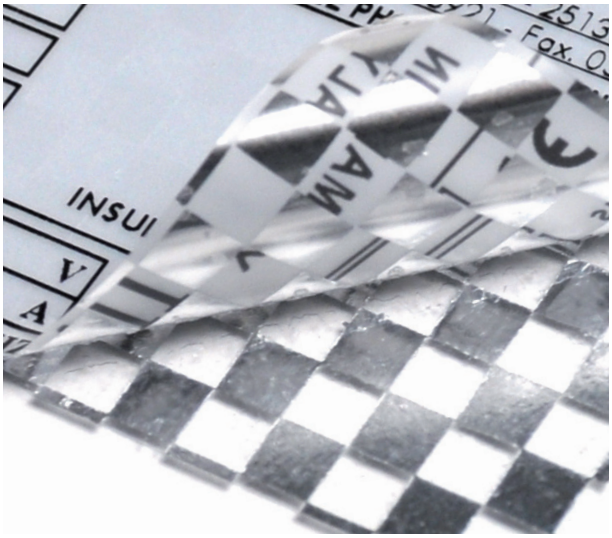

Güvenlik etiketleri

ekstra dayanıklı ve anti-tamper film, önceden kesilmiş

MG-SAT-V "Void" (geçersiz) anti-tamper film: çıkarıldığında yüzeyde "Void" (geçersiz) yazısı bırakır.

MG-SAT-C "Kare Barkod" anti-tamper film: çıkarıldığında kanıt olarak yüzeyde bir dama baskısı bırakır.

MG-SAT-D Ekstra dayanıklı film: Montaj sonrası, uygulama yerinden 2 saat ve üzeri bir süre geçtikten sonra çıkarıldığında ufak parçalara ayrılarak yeniden montaj yapılmasını engeller.

Malzeme: mat Polyester film

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +140°C


PET SF - 40°C + 90°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	GEÇERSİZ	Boyut mm	Beyaz tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-SAT-V		20 x 62	**29004**	10	*500*	615
		24 x 38	**29001**	6	*300*	270
		37 x 74	**29002**	2	*100*	271
		52 x 105	**29003**	2	*100*	272

Malzeme: mat Polyester film

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +140°C

PET SF - 40°C + 140°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	KARE BARKOD	Boyut mm	Metalik gri tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-SAT-C		9 x 15	**29806**	70	*3.500*	161
		15 x 49	**29807**	14	*700*	187
		24 x 38	**29801**	6	*300*	270
		37 x 74	**29802**	2	*100*	271
		52 x 105	**29803**	2	*100*	272
		110 x 140	**29804**	1	*50*	273

Malzeme: PE-HD film

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +80°C

PEHD SF - 30°C + 80°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	EKSTRA DAYANIKLI	Boyut mm	Beyaz tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-SAT-D		9 x 15	**29906**	70	*3.500*	161
		15 x 49	**29907**	14	*700*	187
		24 x 38	**29901**	6	*300*	270
		37 x 74	**29902**	2	*100*	271
		52 x 105	**29903**	2	*100*	272

Doğrudan uygun yüzeylere.

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*


Modüler etiketler

önceden kesilmiş

MG-17.5-R serisi, modüler cihazlarla kullanılan etiketlerden oluşur.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.





Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Komponent	Modül sayısı	Boyut mm	Tip						Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
				beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	siyah			
MG-17.5-R	Bticino	6	12 x 105	990788N						8	*400*	332
	Merlin Gerin	1	15 x 17,5	990768N	990769N	990785NGY	990863N		990862N	42	*1.050*	321
		2	15 x 35	990766N	990767N	990784NGY	990865N		990864N	21	*1.050*	322
		3	15 x 52,5	990764N	990765N	990783NGY	990908N		990907N	14	*700*	323
		4	15 x 70	990762	990763	990782GY	990912		990911	6	*300*	324
		5	15 x 87,5	990755	990761	990781GY				6	*300*	325
		6	15 x 107,5	990798N	990799N	990809NGY	990846	990847		7	*350*	329
		1	25 x 18	990889	990895		990900		990914	24	*1.200*	335
	Merlin Gerin	1½	25 x 27	990891	990892		990897		990915	16	*800*	334
	Merlin Gerin	2	25 x 36	990888	990894		990899		990916	12	*600*	336
	Merlin Gerin	3	25 x 50	990887	990893		990898		990917	8	*400*	337
	Merlin Gerin	4	25 x 70	990890	990896		990901		990918	4	*200*	338
		1	37,5 x 17,5	990950	990951		990952		990953	18	*900*	345
		8	15 x 140	990883	990884					7	*350*	331



Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Modül sayısı	Boyut mm	Metalik gri tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-17.5-R-HF	1	15 x 17,5	990785N-HF	42	*1.050*	321
	2	15 x 35	990784N-HF	21	*1.050*	322
	3	15 x 52,5	990783N-HF	14	*700*	323
	4	15 x 70	990782-HF	6	*300*	324
	5	15 x 87,5	990781-HF	6	*300*	325
	6	15 x 107,5	990809N-HF	7	*350*	329

Merlin Gerin için modüler etiketi doğrudan cihazlar üzerinde veya yapışkanlı modüler backing şeritlerle kullanın.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11
RT-TAP ray tipi etiketler ..... sayfa 138



MG-17.5



Modüler etiketler

yapışkanlı, önceden kesilmiş

MG-17.5-A serisi modüler cihazlarla kullanılan yapışkanlı etiketlerden oluşur.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Modül sayısı	Boyut mm	Tip							Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	yeşil	siyah			
MG-17.5-A	2	15 x 35	990753N	990820N	990822NGY	990923N	990963N	990954N	990913N	21	*525*	922
	6	15 x 107,5	990824	990826	990827NGY	990929	990926	990925	990833N	7	*175*	929
	6	20 x 107,5	990972							5	*125*	946
	1	25 x 18	990869	990878		990905			990919	24	*600*	935
	1½	25 x 27	990871	990872		990902			990920	16	*400*	934
	2	25 x 36	990868	990877		990904	990970		990921	12	*300*	936
	3	25 x 50	990867	990873		990903			990922	8	*200*	937
	4	25 x 70	990870	990879		990906			990924	4	*100*	938
	8	15 x 140	990880	990881						7	*175*	931

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +120°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Modül sayısı	Boyut mm	Tip		Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz	metalik gri			
MG-17.5-A-HF	2	15 x 35		990822N-HF	21	*525*	922
	6	15 x 107,5		990827N-HF	7	*175*	929
	6	20 x 107,5	990972-HF		5	*125*	946
	8	15 x 140		990882-HF	7	*175*	931

Merlin Gerin modüler etiketler doğrudan raylarda veya vinil yapıştırıcı yuva şeritlerinde kullanılabilir.
Doğrudan pano üzerine.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11

MG-17.5


Modüler etiketler

15 mm, yapışkanlı, önceden kesilmiş

MG-17.5 serisi modüler cihazlarla kullanılan etiketlerden oluşur.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

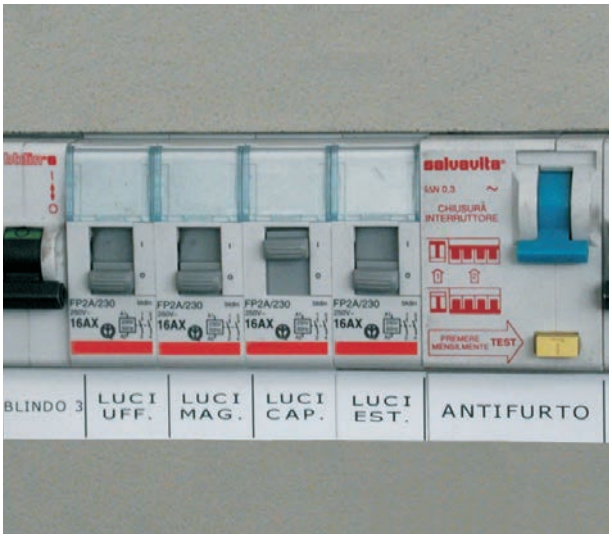

MG-17.5-VY

Malzeme: PVC film; PVC99008WH beyaz ve PVC990080YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC SF - 30°C + 70°C

Ürün Grubu	Modül sayısı	Boyut mm	Tip		Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz PVC99008WH	sarı PVC99008YE			
MG-17.5-VY	6	15 x 107,5	**990746N**	**990747N**	7	*350*	570

MG-17.5-PY

Metalik gri etiketler yapı içinde kullanılır.

Malzeme: Polyester film: PET99005WH beyaz ve PET99005GY metalik gri renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PET SF - 40°C + 130°C


Ürün Grubu	Modül sayısı	Boyut mm	Tip		Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz PET99005WH	metalik gri PET99005GY			
MG-17.5-PY	6	15 x 107,5	**990777N**	**990779N**	7	*350*	570
	8	15 x 140	**990931**		7	*350*	931

Doğrudan pano üzerine veya PVC modüler şeritlerle.

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*
modüler şerit etiketler ..... *sayfa 42*

CEMBRE

MG-17.5

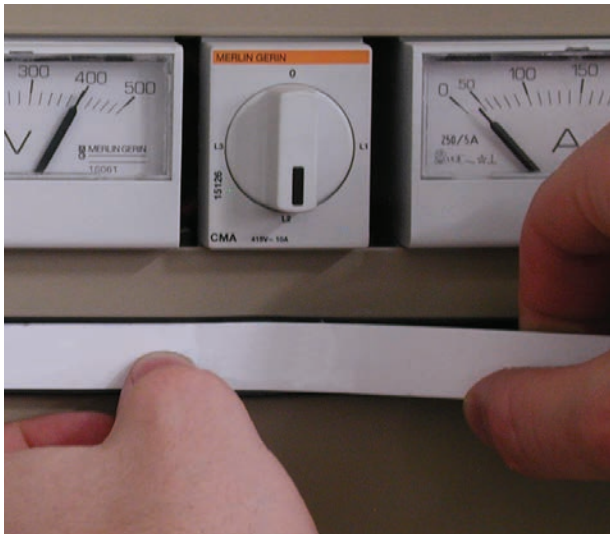

Modüler şerit etiketler


15 mm, önceden kesilmiş

Şerit etiketler, modüler komponentlerin 430 mm'ya kadar uzunluktaki şeritlerde MG-17.5'in mükemmel hizalanmasını sağlaması ve panoya veya montaj raylarına doğrudan uygulanması için idealdir.

Malzeme: PVC film


Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

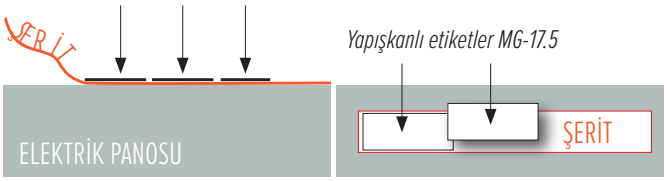

PVC | 0.1mm | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

yapışkanlı	Boyut mm	Tip		Kalınlık mm	Adet
		beyaz	sarı		
✓	15 x 430	990752	990756	0,1	10

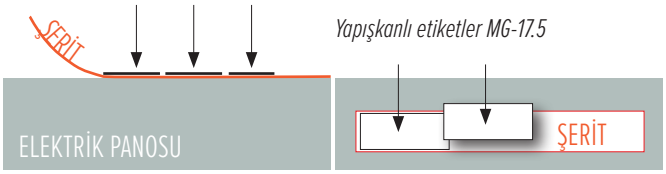


Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC | 0.7mm | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

yapışkanlı	Boyut mm	Tip		Kalınlık mm	Adet
		beyaz	sarı		
✓	15 x 430	990759	990760	0,7	10

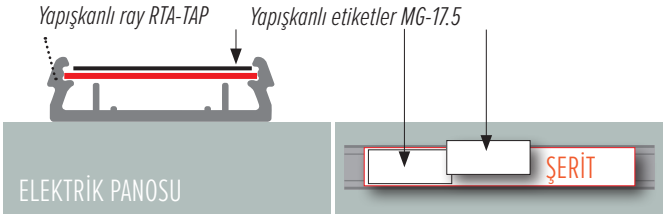

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC | 0.5mm | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Tip		Kalınlık mm	Adet
	beyaz	sarı		
15 x 430	990757	990758	0,5	10

Doğrudan pano üzerine.

modüler etiketler MG-17.5 ..... sayfa 39
modüler etiketler MG-17.5 ..... sayfa 41
RT-TAP ray tipi etiketler ..... sayfa 138

Kişiselleştirilebilir pano isim etiketleri


Tam renk logolu pano isim etiketleri.


- *harici tedarikçilerden etiket temin etmeye göre daha hızlı, ekonomik ve uyarlanabilir.*
- *tüm baskılı etiketlerin kalitesine denktir*
- *tüm etiketleme işlemlerinin kontrolünüzde olmasını sağlar*


Ömür boyu ücretsiz sistem desteği bir telefon veya tık uzaklıkta

Talepleriniz için sayfa 187'deki formu doldurun veya web sitemizden pdf versiyonunu indirin.









RENKLİ LOGONUZUN ÖN BASKISINI YAPIN

...ÜSTÜN YETENEKLİ YAZICILARIMIZLA SANİYELER İÇİNDE VERİ EKLEYİN...

YÜKSEK KALİTELİ PANO İSİM ETİKETLERİ ELDE EDİN!



İlgili performans standartları:

- **UNI EN ISO 4892-2**
  (UV ışınlarına dayanım)
- **CEI 16-7**
  CEI 23-11 / CEI EN 61058-1
  CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1
  CEI EN 61439-1: 2010-01
  (baskının slinmezliği)

FORMU İNDİRİN, DOLDURUN VE GÖNDERİN:
sales@cembre.com

MG-VRT-R

Pano etiketleri, perçinle montaj

özelleştirilebilir



MG-VRT-R sert PVC pano etiketleri; şirket logolarını, teknik verileri, seri numaraları, EC sertifikasyonunu, v.b. kullanarak isim etiketleri, anma değeri plakaları, veri plakaları yaratmak için kullanılır.

Şeffaf Polikarbonat kapaklar yüksek dayanıklılık sunar.

Diğer renkler ve şeffaf versiyonlar için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip						Kapak	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	yeşil	siyah				
MG-VRT-R	25 x 80	48908	48408						4	200	861
	25 x 100	48905	48405						4	200	205
	25 x 140	48946							4	100	824
	30 x 70	48929							3	150	820
	32 x 58	48900N	48400N	48700NGY				47590	6	300	200
	35 x 100	48917	48417	48717GY	48217				3	75	810
	42 x 78	48901	48401	48701GY				47591	2	100	202
	50 x 50	48918	48418						4	200	858
	50 x 100	48997			48297		48197		2	50	844
	52 x 107	48903	48403	48703GY	48223		48103	47592	2	100	204
	60 x 100	48941						47596	1	50	821
	62 x 88	48902	48402	48702GY				47594	1	50	203
	92 x 118	48913	48413	48713GY	48213	48513	48113	47593	1	50	813
	102 x 138	48928	48428	48728GY	48228		48128	47595	1	50	207
	105 x 110	48904		48704GY					1	50	859

Doğrudan uygun yüzeylere.

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*
CPT şeffaf kapak ..... *sayfa 137*

MG-VRT-R

Pano etiketleri, perçinle montaj, Halojen free

özelleştirilebilir

MG-VRT-R Polikarbonat pano etiketleri; şirket logolarını, teknik verileri, seri numaraları, EC sertifikasyonunu, v.b. kullanarak isim etiketleri, anma değeri plakaları, veri plakaları yaratmak için kullanılır.

Şeffaf Polikarbonat kapaklar yüksek dayanıklılık sunar.

Diğer renkler ve şeffaf versiyonlar için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.



Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; beyaz renkli PC10050WH, EN 45545-2 onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip			Kapak	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PC10050WH	mat beyaz	metalik gri				
MG-VRT-R-HF	32 x 58	48900N-HF		48700N-HF	47590	6	300	200
	35 x 100	48917-HF		48717-HF		3	75	810
	42 x 78	48901-HF		48701-HF	47591	2	100	202
	50 x 50	48918-HF		48718-HF		4	200	858
	52 x 107	48903-HF		48703-HF	47592	2	100	204
	62 x 88	48902-HF		48702-HF	47594	1	50	203
	75 x 120	48944-HF				2	50	811
	92 x 118	48913-HF		48713-HF	47593	1	50	813
	102 x 138	48928-HF	489280P-HF	48728-HF	47595	1	50	207

Doğrudan uygun yüzeylere.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11
CPT şeffaf kapak ..... sayfa 137

CEMBRE

MG-VRT-RH

Delikli pano etiketleri, perçinle montaj



özelleştirilebilir

MG-VRT-RH sert PVC pano etiketleri marka plakaları, derecelendirme etiketleri, şirket logolarıyla bilgi plakaları, teknik bilgiler, seri numaraları, sertifikasyon sembolleri v.s yaratmak için kullanılır. Şeffaf Polikarbonat kapaklar yüksek dayanıklılık sunar.

Diğer renkler ve şeffaf versiyonlar için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip						Delik Sayısı	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	siyah				
MG-VRT-RH	15 x 35	49906					49916	2	21	*1.050*	837
	15 x 52	48924					48129	2	14	*350*	831
	15 x 80	48938	48438				48138	2	7	*175*	828
	25 x 50	48906	48406	48806GY		48606		2	8	*200*	860
	25 x 75	48907	48407					2	4	*100*	809
	25 x 80	48931					48131	2	4	*100*	832
	25 x 100	48914	48414				48114	2	4	*200*	206
	29 x 140	48932					48132	2	3	*75*	834
	35 x 50	48930					48130	4	6	*150*	833
	35 x 80	48937	48437		48237	48637		2	3	*75*	827
	35 x 100	48909	48409					2	3	*75*	818
	35 x 142	48923						2	3	*150*	835
	50 x 100	48911	48411	48811GY				4	2	*50*	811
	50 x 140	48919						4	2	*50*	872
	60 x 100	48927						4	2	*50*	842
	75 x 120	48915	48415		48215		48115	4	1	*50*	816
	82 x 142	48921	48421					4	1	*50*	836
	105 x 110	48912	48412	48712GY				4	1	*25*	859

Doğrudan uygun yüzeylere.

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*

MG-VRT-RH

Delikli pano etiketleri, perçinle montaj, Halojen free

özelleştirilebilir

MG-VRT-RH Polikarbonat pano etiketleri; şirket logolarını, teknik verileri, seri numaraları, EC sertifikasyonunu, v.b. kullanarak isim etiketleri, anma değeri plakaları, veri plakaları yaratmak için kullanılır. Şeffaf Polikarbonat kapaklar yüksek dayanıklılık sunar.

Diğer renkler ve şeffaf versiyonlar için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.



Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; beyaz renkli PC10050WH, EN 45545-2 onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip			Delik Sayısı	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PC10050WH	mat beyaz	metalik gri				
MG-VRT-RH-HF	15 x 52	48924-HF			2	14	350	831
	15 x 80	48938-HF	489380P-HF		2	7	175	828
	25 x 50			48806-HF	2	8	200	860
	25 x 75	48907-HF			2	4	100	809
	25 x 80	48931-HF			2	4	100	832
	29 x 140	48932-HF			2	3	75	834
	35 x 50	48930-HF			2	6	150	833
	35 x 142	48923-HF			2	3	150	835
	50 x 100			48811-HF	4	2	50	811
	50 x 140	48919-HF			4	2	50	872
	75 x 120	48915-HF			4	2	50	816
	105 x 110			48712-HF	4	1	25	859

Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free, kendiliğinden sönen sınıf HB: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C

SBS | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip		Delik Sayısı	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz	sarı				
MG-VRT-RH-SBS	50 x 100	48911-SBS	48411-SBS	4	2	50	811

Doğrudan uygun yüzeylere.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11

CEMBRE

MG-VRT-A



Yapışkanlı pano etiketleri

özelleştirilebilir

MG-VRT-A yapışkanlı pano etiketleri marka plakaları, derecelendirme etiketleri, şirket logolarıyla bilgi plakaları, teknik bilgiler, seri numaraları, sertifikasyon sembolleri v.s yaratmak için kullanılır. Şeffaf Polikarbonat kapaklar yüksek dayanıklılık sunar.

Diğer renkler ve şeffaf versiyonlar için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip							Kapak	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	yeşil	siyah				
MG-VRT-A	15 x 102					88655				7	175	829
	20 x 127	88973								5	125	826
	25 x 50	88916	88416	88716GY	88216	88616	88516	88116		8	200	853
	25 x 80	88908	88408	88708GY	88208	88608		88108		4	100	861
	25 x 100	88905	88405		88205	88605		88005		4	100	205
	25 x 140	88946	88446							4	100	824
	32 x 58	88900N	88400N	88700NGY	88200N	88600N		88000N	47590	6	150	200
	35 x 75	88945	88445	88745GY						3	75	825
	35 x 100	88917	88417	88717GY	88217	88617	88517	88007		3	75	810
	40 x 138	88935		88735GY	88235			88135		2	50	822
	42 x 78	88901	88401	88701GY	88201	88601		88101	47591	2	50	202
	50 x 50	88918	88418					88118		4	100	858
	52 x 107	88903	88403	88703GY	88203	88603		88103	47592	2	50	204
	57 x 82,5	88971		88771GY						2	50	841
	60 x 100	88962		88762GY						2	50	821
	62 x 88	88902	88402	88702GY					47594	1	25	203
	65 x 122	88963								1	25	845
	90 x 140	88964								1	25	846
	92 x 118	88913	88413	88713GY	88213	88613		88113	47593	1	25	813
	102 x 138	88928	88428	88728GY	88228	88628		88128	47595	1	25	207
	105 x 110	88904	88404	88704GY	88204					1	25	812

Doğrudan uygun yüzeylere.

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*
CPT şeffaf kapak ..... *sayfa 137*

MG-VRT-A


Yapışkanlı pano etiketleri, Halojen free

özelleştirilebilir

MG-VRT-A Polikarbonat yapışkanlı pano etiketleri; şirket logolarını, teknik verileri, seri numaraları, EC sertifikasyonunu, v.b. kullanarak isim etiketleri, anma değeri plakaları, veri plakaları yaratmak için kullanılır. Şeffaf Polikarbonat kapaklar yüksek dayanıklılık sunar.

Diğer renkler ve şeffaf versiyonlar için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

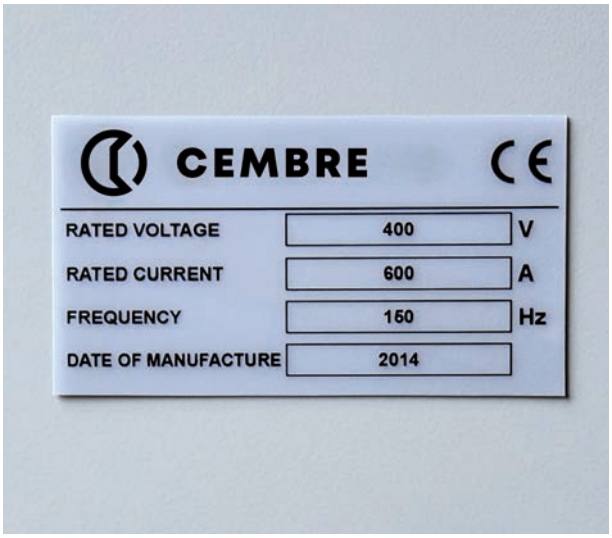

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +120°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PC | HF | SF | -40°C | +120°C | UL94 V0 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Ürün Grubu	Boyut mm	Tip		Kapak	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz	metalik gri				
MG-VRT-A-HF	20 x 110		88765-HF		5	125	779
	25 x 50		88716-HF		8	200	853
	25 x 80	88908-HF	88708-HF		4	100	861
	32 x 58		88700N-HF	47590	6	150	200
	35 x 100		88717-HF		3	75	810
	40 x 138		88735-HF		2	50	822
	42 x 78	88901-HF	88701-HF	47591	2	50	202
	50 x 100		88769-HF		2	50	811
	52 x 107	88903-HF	88703-HF	47592	2	50	204
	57 x 87,5		88771-HF		2	50	841
	60 x 100		88762-HF		2	50	821
	62 x 88		88702-HF	47594	1	25	203
	92 x 118		88713-HF	47593	1	25	813
	100 x 140		88777-HF	47595	1	25	838
	102 x 138	88928-HF	88728-HF	47595	1	25	207
	105 x 110	88904-HF	88704-HF		1	25	812

Doğrudan uygun yüzeylere.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11
CPT şeffaf kapak ..... sayfa 137

CEMBRE

MG-VRT-AH

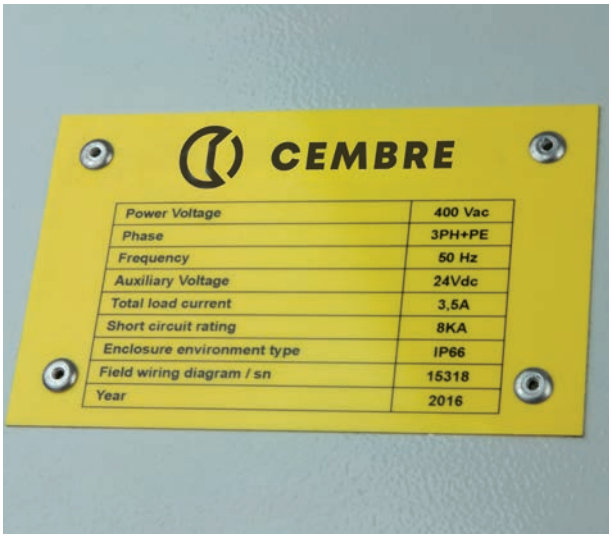

Yapışkanlı delikli pano etiketleri

özelleştirilebilir

MG-VRT-AH yapışkanlı pano etiketleri; marka plakaları, derecelendirme etiketleri, şirket logolarıyla bilgi plakaları, teknik bilgiler, seri numaraları, sertifikasyon sembolleri v.s yaratmak için kullanılır. Şeffaf polikarbonat kapaklar yüksek dayanıklılık sunar.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC SF -30°C +60°C

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip						Delik Sayısı	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		beyaz PVC10050WH	sarı PVC10050YE	gri	kırmızı	mavi	siyah				
MG-VRT-AH	15 x 52	88940					88140	2	14	350	831
	20 x 40	88920	88420	88720GY				2	10	250	864
	25 x 50	88906	88406					2	8	200	860
	25 x 75	88907	88407		88207			2	4	100	809
	25 x 80	88942					88142	2	4	100	832
	25 x 100	88914	88414		88214			2	4	100	206
	25 x 140	88927	88427					2	4	100	871
	29 x 140	88943					88143	2	3	75	834
	30 x 115	88967	88467					2	3	75	780
	35 x 50	88941					88141	2	6	150	833
	35 x 75	88929						2	3	75	817
	35 x 85	88944	88444					2	3	75	823
	35 x 100	88909	88409					2	3	75	818
	35 x 100	88910	88410					4	3	75	818
	35 x 142	88939						2	3	75	835
	40 x 150	88968	88468					2	2	50	781
	42 x 78	88922	88422					2	2	50	819
	50 x 100	88911	88411		88211			4	2	50	811
	50 x 140	88919				88619		4	2	50	872
	50 x 150	88956						4	2	50	843
	75 x 120	88915	88415				88115	4	1	25	816
	82 x 142	88938						4	1	25	836
	102 x 138				88237	88637		4	1	25	208
	105 x 110	88912	88412	88712GY				4	1	25	859

Doğrudan uygun yüzeylere.

PET destekli magazin ..... sayfa 10
ribonlar ..... sayfa 11



MG-VRT-AH


Yapışkanlı delikli pano etiketleri

özelleştirilebilir

MG-VRT-AH Polikarbonat yapışkanlı pano etiketleri; şirket logolarını, teknik verileri, seri numaraları, EC sertifikasyonunu, v.b. kullanarak isim etiketleri, anma değeri plakaları, veri plakaları yaratmak için kullanılır. Şeffaf polikarbonat kapaklar yüksek dayanıklılık sunar.

Diğer renkler için bize danışın.

Not: UV dayanımı renklere göre değişebilir.

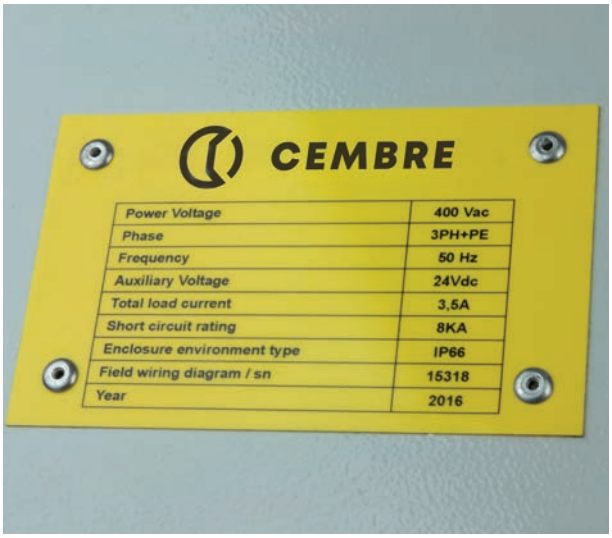

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +120°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PC | HF | SF | -40°C | +120°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip		Delik Sayısı	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
		sarı	metalik gri				
MG-VRT-AH-HF	20 x 40		88720-HF	2	10	*250*	864
	50 x 100		88711-HF	4	2	*50*	811
	75 x 120	88415-HF	88715-HF	4	1	*25*	816
	105 x 110		88712-HF	4	1	*25*	859

Doğrudan uygun yüzeylere.
DÜZ Polikarbonat parçaları yazdırmak için 991611 ribonu kullanın.

PET destekli magazin.....sayfa 10
ribonlar.....sayfa 11

CEMBRE

MG-SIGNS



Uyarı işaretleri

önceden kesilmiş

MG-SIGNS etiketleri uyarı, tehlike, yasak ve zorunluluk işaretlerini GENIUSPRO yazılımında bulunan piktogramlardan üretmek için kullanılır.

Tüm dillerde hızlı ve doğru işaret üretimi için çok yönlü sistem.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sarı renkler UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Şekil	Yapışkanlı	Boyut mm	Tip beyaz PVC10050WH	Tip sarı PVC10050YE	Tip kırmızı	Ø mm Delikler	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-SIGNS-R	△		40		990984			4	200	243
	▭		37 x 74	991052	990713	990987		2	100	271
			52 x 105		990714			2	100	272
	◎		Ø 62	991050			22	2	50	252
					990743		22,5	2	50	252
					990930		30	2	50	265
			Ø 90	991051			22	1	50	263
					990744		22,5	1	50	263
					990745		30,5	1	50	264
MG-SIGNS-A	△	✓	40		990935			4	200	243
		✓	100		990704			1	50	262
	○	✓	Ø 40	990927	990928	990858		4	200	250
		✓	Ø 100	990705				1	50	253
	▭	✓	37 x 74		990711	990986		2	100	271
		✓	40 x 80		990985			3	75	274
		✓	52 x 105		990712			2	100	272



Doğrudan uygun yüzeylere.

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*

Uyarı işaretleri

yapışkanlı, önceden kesilmiş

MG-SIGNS etiketleri uyarı, tehlike, yasak ve zorunluluk işaretlerini GENIUSPRO yazılımında bulunan piktogramlardan üretmek için kullanılır.

Tüm dillerde hızlı ve doğru işaret üretimi için çok yönlü sistem.



MG-SIGNS-VY

Malzeme: PVC film; PVC99008WH beyaz renk UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC SF -30°C +70°C

Ürün Grubu	Şekil	Boyut mm	Tip			Ø mm Delikler	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
			beyaz PVC99008WH	sarı	kırmızı				
MG-SIGNS-VY	△	50		990700N			4	200	241
		100		990701			1	50	242
	△	50		990857			4	200	260
	○	Ø 25	990860	990859	990992		12	600	236
		Ø 100	990702	990866			1	50	238
	▭	37 x 74		990709	990988		2	100	246
		52 x 105	990825	990710			2	100	247
	◎	62		990740		22,5	1	50	232
		90		990741		22,5	1	50	233
		90		990742		30,5	1	50	234
	▭	45 x 150	990991				2	100	275



MG-SIGNS-PY

Malzeme: Polyester film; PET99005GY metalik gri renk UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PET SF -40°C +130°C

Ürün Grubu	Şekil	Boyut mm	Metalik gri tip PET99005GY	Ø mm Delikler	Tabakadaki etiket sayısı	Adet	SW kodu
MG-SIGNS-PY	◎	46 x 46	47826	24	4	200	230

Doğrudan uygun yüzeylere.

PET destekli magazin ..... *sayfa 10*
ribonlar ..... *sayfa 11*



ROLLY3000

Rulo etiketler için termal transfer yazıcı sistemi



Dayanıklı ve sessiz ROLLY3000 ofis ya da imalat atölyelerinde, hızlı ve çok yönlü bir çalışma imkanı sunar.

Standart USB ve Ethernet arayüzlerine ilave olarak, ROLLY3000'e bir kablosuz ağ üzerinden bağlanılabilir. Yazıcı, Wi-Fi anteni görevi gören bir mini USB çubuğuyla teçhiz edilmiştir.

Yazıcı; güç ve bağlantı kablolarıyla, Windows 7,8 ve 10 için üniversal sürücü dahil GENIUSPRO yazılımıyla, 2,4 GHz 802.11b/g/n USB-WLAN çubuğuyla ve siyah 842112 yazıcı ribonuyla birlikte teslim edilir.

ROLLY3000 tüm Cembre rulo malzemelerini basmak için idealdir; örneğin kılıflar, kablo bağıyla bağlanan, kablo etrafına sarılan etiketler, etiket şeritleri ve etiketler.

ROLLY3000, TERMO-ROLL ısıyla daralan makaronların sürekli tip ve merdiven tip (önceden kesilmiş) tipte olan versiyonlarını tek taraflı yazdırmak için tasarlanmıştır.

Maksimum baskı alanı: 105 mm en, maks. 200 m boy.

HIZ

1.000 adet 4x10 kablo etiketini iki dakikadan kısa sürede yazar üç dakikadan kısa sürede 1.000 adet ısıyla daralan makaron M2-32-25-YE1 yazar

KULLANIŞLILIK

Arayüz yazdırılacak verileri hızlı ve pratik bir şekilde işler

TASARRUF

140.000 adet 4x10 kablo etiketini tek 842112 ribonla yazar. yaklaşık 55.000 adet M2-32-25-YE1 ısıyla daralan makaronu bir tek 842121 ribonla yazar

KALİTE

yazıcı çözünürlüğü 300 dpi



Yazıcı Boyutları:

- *Uzunluk 460 mm*
- *Genişlik 252 mm*
- *Yükseklik 288 mm*
- *Ağırlık 10 kg*



Yazıcı Tipi **ROLLY3000,** kutu içeriği:

- Şebeke kablosu
- USB kablosu
- WLAN USB çubuğu **5978912.001**
- Kapak
- Siyah yazıcı ribonu **842112**
- Kullanma&Bakım ve Kullanıcı dokümanları
- Flaş bellekte **FD-GENIUSPRO** yazılımı

ROLLY3000 YAZDIRILABİLİR MALZEME

TPM-ROLL kılıflı kablo etiketleri ..... sayfa 58
KM-ROLL kablo etrafına sarılan kablo etiketleri ..... sayfa 59
ETF-ROLL kablo etiketleri ..... sayfa 60
TAR-ROLL kablo etiketleri ..... sayfa 62
VCT-ROLL etiketleri ..... sayfa 63
STRIP-ROLL modüler şeritler ..... page 64
TTL etiketler ..... sayfa 66
TTF sürekli tip malzeme ..... sayfa 70
TERMO-ROLL ısıyla daralan makaron ..... sayfa 72

GENIUSPRO yazılımı.....sayfa 8
aksesuarlar.....sayfa 56
ribonlar.....sayfa 57

ROLLY2000TR2

Rulo etiketler için termal transfer yazıcı

çift termal kafa, ısıyla daralan makaronlar için

Dayanıklı ve sessiz ROLLY2000TR2 ofis ya da imalat atölyelerinde, hızlı ve çok yönlü bir çalışma imkanı sunar.

ROLLY2000TR2 güç & bağlantı kabloları ve GENIUSPRO yazılımıyla birlikte gelir ve program uyumluluğu için Windows® (7, 8 ve 10) üniversal sürücüsünü içerir.

ROLLY2000TR2 rulo tipi TERMO-ROLL ısıyla daralan makaronların aynı anda iki taraflı yazdırılmasını optimize etmek için tasarlanmıştır.

Çift markalamanın gerekli olduğu üst seviye uygulamalar içindir, örneğin çeşitli demiryolu, denizcilik ve havacılık uygulamaları.





Yazıcı Boyutları:

- *Uzunluk 554 mm*
- *Genişlik 248 mm*
- *Yükseklik 395 mm*
- *Ağırlık 21 kg)*

HIZ

üç dakikadan kısa sürede 1.000 adet ısıyla daralan makaron M2-32-25-YE1

KULLANIŞLILIK

Arayüz yazdırılacak verileri hızlı ve pratik bir şekilde işler

TASARRUF

yaklaşık 55.000 adet M2-32-25-YE1 ısıyla daralan makaronu iki adet 842121 ribonla yazar

KALİTE

yazıcı çözünürlüğü 300 dpi



Yazıcı Tipi **ROLLY2000TR2**, kutu içeriği:

- Şebeke kablosu
- USB kablosu
- Kapak
- 2 Siyah yazıcı ribonu **842121**
- ullanma&Bakım ve Kullanıcı dokümanları
- Flaş bellekte **FD-GENIUSPRO** yazılımı

ROLLY2000TR2 YAZDIRILABİLİR MALZEME

TERMO-ROLL çift kafa ısıyla daralan makaron..... sayfa 73

GENIUSPRO yazılımı.....sayfa 8
aksesuarlar.....sayfa 56
ribonlar.....sayfa 57

CEMBRE

AKSESUARLAR



Kesme aparatları

Rulo etiketli termal transfer yazıcı için

ROLLY3000-CUT

Yazıcının ön tarafına takılır. Sürekli tip TTL ve esnek TTF malzemeyi otomatik olarak keser



ROLLY3000TR-CUT

Yazıcının ön tarafına takılır. Termo-roll ısıyla daralan sürekli tip makaronları otomatik keser veya deler.



Sınırlı stok, bize danışın.

ROLLY2000-CUT

Yazıcının ön tarafına takılır. Sürekli tip TTL ve esnek TTF malzemeyi otomatik olarak boydan keser



ROLLY2000TR-CUT

Yazıcının ön tarafına takılır. Termo-roll ısıyla daralan sürekli tip makaronları BOYDAN otomatik keser veya deler.



DSP-TCS

Isı tabancası **EHG2000** değişken sıcaklık, 2000W güç, TERMO-ROLL ısıyla daralan makaron için.

- *Ağırlık: 850 g (1,9 lbs)*
- *Sıcaklık: +50°C ila +600°C*
- *Gerilim: 230-240 V - 50 Hz*



Dağıtıcı **DSP-TCS**

Dökme malzemenin rahat kullanımı için mobil çalışma masası.





DSPB-TCS

Masa tipi **DSPB-TCS** Dökme malzemenin rahat kullanımı için tutucu stand.

ROLLY3000 yazıcı ..... *sayfa 54*
ROLLY2000TR2 yazıcı ..... *sayfa 55*




RİBONLAR

Monokrom ribonlar

rulo etiketli termal transfer yazıcı için

ROLLY premium kalitede ribonlar CEI 16-7 gereği olarak çizilme ve aşınmaya karşı reçine bazlı silinmez baskı sağlar.

Halojen Free malzeme yazdırmak için TPPS-060 PREMIUM ribon kullanın.

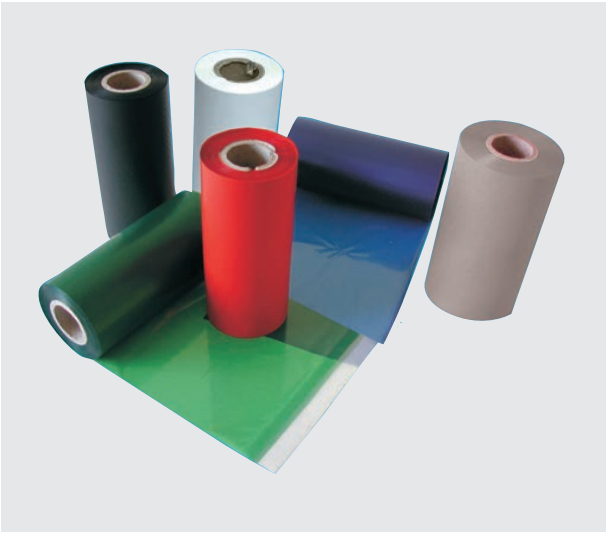


RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Tip						Baskı alanı mm	Genişlik mm	Uzunluk m	yazıcılar için		Adet
	siyah	mavi	kırmızı	yeşil	gri	beyaz				ROLLY3000	ROLLY2000TR2	
TPS-060	842112	842113	842115	842114	842116		105	112	200	√		1
	842132							30	200	√		1
	842162							60	200	√		1
TPPS-060 PREMIUM	842212					842222	105	110	300	√		1

TR Ribonlar CEI 16-7 gereği olarak çizilme ve aşınmaya karşı reçine bazlı silinmez baskı sağlar.

Isıyla daralan makaronlar için özel olarak geliştirilmiştir



Ürün Grubu	Siyah tip	Baskı alanı mm	Genişlik mm	Uzunluk m	yazıcılar için		Adet
					ROLLY3000	ROLLY2000TR2	
TRR-055	842121	60	60	350	√	√	1
TRPR-060 PREMIUM	844121	60	60	350	√	√	1



Cembre etiketlerinde ribonlarla üretilen baskının okunaklılığı aşağıdaki gereksinimleri karşılar:

UNI EN ISO 4892-2: UV dayanımı
CEI 16-7: Aşınma ve sürtünmeye dayanım
CEI 16-7: Yaşlanma etkisi
CEI 23-11 / CEI EN 61058-1: Silinmezlik
CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1: Silinmezlik
CEMBRE DAHİLİ TEST: Silinmezlik
UNI EN ISO 9227: Tuz buharı
CEI EN 60464-2: Solvent buharına dayanım
DIN 30643: Aşınma ve sürtünmeye dayanım
UNI EN ISO 175: Sıvı kimyasallarda batma etkisi
Teknik özellikler sayfa 190

ROLLY3000 yazıcı.....sayfa 54
ROLLY2000TR2 yazıcı.....sayfa 55



CEMBRE

TPM-ROLL



Kılıf içine geçen kablo etiketleri

önceden kesilmiş 4mm geçmeli etiketler, ruloda

TPM-ROLL etiketleri kabloların, kablo kanallarının, boruların, iletkenlerin ve cihazların markalanmasında kullanılır.


Gövde formatında sunulan etiketler basitçe yerlerinden koparılır ve ilgili kılıfa takılır.


Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC - 30°C + 60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Tip		Adet	SW kodu
	beyaz	sarı		
4 x 10	**44090B**	**44040B**	*16.356*	4020
4 x 12	**44091B**	**44041B**	*12.552*	4022
4 x 15	**44092B**	**44042B**	*12.552*	4023
4 x 20	**44093B**	**44043B**	*10.200*	4005
4 x 30	**44096B**	**44046B**	*6.270*	4026
4 x 40	**44097B**	**44047B**	*5.005*	4007

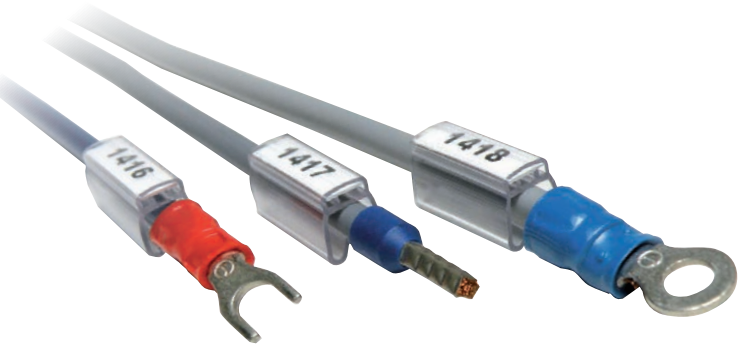

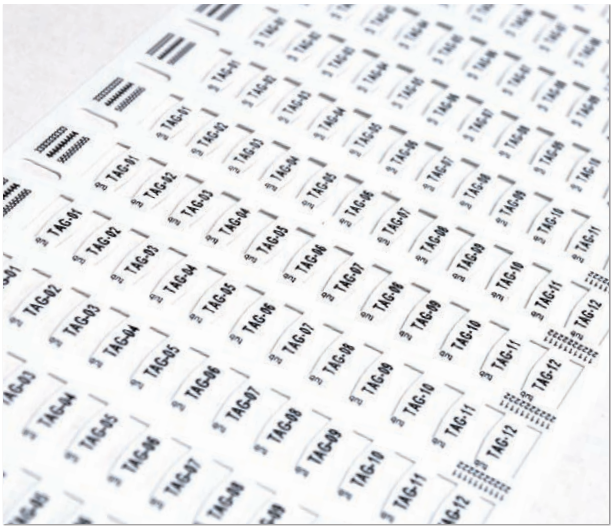

ROLLY3000 yazıcı ..... *sayfa 54*
ribonlar ..... *sayfa 57*
PMF etiket kılıfları ..... *sayfa 112*
PMF-AC etiket kılıfları ..... *sayfa 120*
PMF-ET etiket kılıfları ..... *sayfa 121*

KM-ROLL

Kablo etrafına sarılan kablo etiketleri

Yapışkanlı, önceden kesilmiş

Kablo etrafına sarılan KM-ROLL-PO etiketleri büyük çaplı kabloların, hortumların ve boruların markalanmasına uygundur.

Etiketin kalınlığının artırılması malzemenin kullanımını ve esnekliğini iyileştirerek kablo üzerine uygulanmasını kolaylaştırır.



Malzeme: Poliolefin PO99006TR, Silikon free, Halojen free, Kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -70°C ila +140°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PO HF SF -70°C +140°C

Ürün Grubu	Toplam uzunluk A mm	Sarım çapı mm	Baskı alanı CxB mm	Tip		Sütunlar	Satırlar	Adet	SW kodu
				beyaz	sarı				
KM-ROLL019-PO	19	2 ÷ 3	9 x 13	61962-013N	61462-013N	5	1.400	*7.000*	4612
KM-ROLL025-PO	25	2,6 ÷ 4,1	9 x 15	61955-015N	61455-015N	5	1.700	*8.500*	4600
			9 x 23	61955-023N	61455-023N	4	1.700	*6.800*	4601
KM-ROLL038-PO	38	4,3 ÷ 7	10 x 15	61950-015N	61450-015N	5	1.200	*6.000*	4602
			10 x 23	61950-023N	61450-023N	4	1.200	*4.800*	4603
KM-ROLL050-PO	50	6 ÷ 10	15 x 15	61951-015N	61451-015N	5	900	*4.500*	4604
			15 x 23	61951-023N	61451-023N	4	900	*3.600*	4605
KM-ROLL062-PO	62	6,5 ÷ 12	18 x 12	61958-012N		6	834	*5.000*	4652
KM-ROLL068-PO	68	7 ÷ 13	22 x 40	61959-040N		2	750	*1.500*	4654
KM-ROLL075-PO	75	8 ÷ 14	25 x 15	61952-015N	61452-015N	5	600	*3.000*	4606
			25 x 23	61952-023N	61452-023N	4	600	*2.400*	4607
KM-ROLL080-PO	80	10 ÷ 17	25 x 47	61964-047N		2	625	*1.250*	4660
KM-ROLL092-PO	92	11 ÷ 19	20 x 80	61965-080N	61465-080N	1	500	*500*	4661
KM-ROLL100-PO	100	12 ÷ 20	25 x 15	61953-015N	61453-015N	5	480	*2.400*	4608
			25 x 23	61953-023N	61453-023N	4	480	*1.920*	4609
KM-ROLL135-PO	135	20 ÷ 25	25 x 15	61954-015N	61454-015N	5	350	*1.750*	4610
			25 x 23	61954-023N	61454-023N	4	350	*1.400*	4611



Her boyut için gösterilen sarım çapı sınırlamalarına uygun olarak doğrudan kablolar üzerine.

ROLLY3000 yazıcı.....sayfa 54
ribonlar.....sayfa 57




CEMBRE

KM-ROLL


Kablo etrafına sarılan kablo etiketleri

yapışkanlı, önceden kesilmiş, Halojen Free

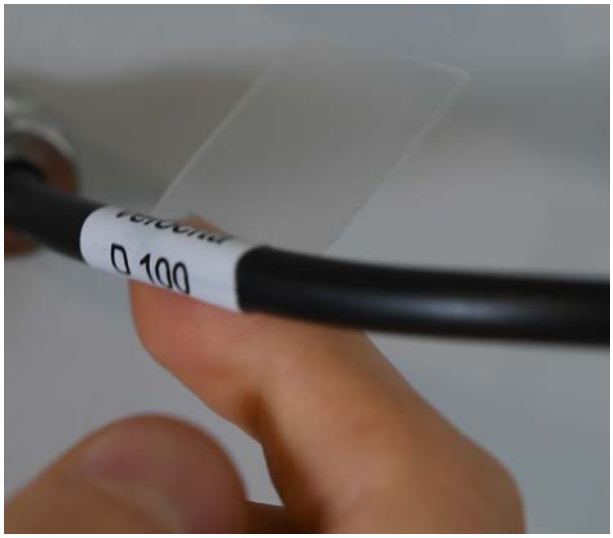

Kablo etrafına sarılan KM-ROLL etiketleri büyük çaplı kabloların, hortumların ve boruların markalanmasına uygundur.

ROLLY3000 üzerindeki baskı son derece net ve okunaklıdır, kimyasal ve atmosferik maddelere karşı korumalıdır.



Malzeme: Polyester film

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Toplam uzunluk A mm	Sarım çapı mm	Baskı alanı CxB mm	Tip						Sütunlar	Satırlar	Adet	SW kodu
				beyaz	sarı	kırmızı	turuncu	mavi	yeşil				
KM-ROLL019	19	2 ÷ 3	9 x 13	58962-013N	58462-013N					5	1.400	*7.000*	4612
KM-ROLL025	25	2,6 ÷ 4,1	9 x 15	58955-015N	58455-015N					5	1.700	*8.500*	4600
			9 x 23	58955-023N	58455-023N					4	1.700	*6.800*	4601
KM-ROLL038	38	4,3 ÷ 7	10 x 15	58950-015N	58450-015N					5	1.200	*6.000*	4602
			10 x 23	58950-023N	58450-023N	58250-023N		58650-023N		4	1.200	*4.800*	4603
KM-ROLL050	50	6 ÷ 10	15 x 15	58951-015N	58451-015N					5	900	*4.500*	4604
			15 x 23	58951-023N	58451-023N	58251-023N	58351-023N		58551-023N	4	900	*3.600*	4605
KM-ROLL062	62	6,5 ÷ 12	18 x 12	58958-012N						6	834	*5.000*	4652
KM-ROLL068	68	7 ÷ 13	22 x 40	58959-040N						2	750	*1.500*	4654
KM-ROLL075	75	8 ÷ 14	25 x 15	58952-015N	58452-015N					5	600	*3.000*	4606
			25 x 23	58952-023N	58452-023N					4	600	*2.400*	4607
KM-ROLL080	80	10 ÷ 17	25 x 47	58964-047N						2	625	*1.250*	4660
KM-ROLL083	83	12 ÷ 18	25 x 35	58960-035N						2	600	*1.200*	4654
KM-ROLL092	92	11 ÷ 19	20 x 80	58965-080N	58465-080N					1	500	*500*	4661
KM-ROLL100	100	12 ÷ 20	25 x 15	58953-015N	58453-015N					5	480	*2.400*	4608
			25 x 23	58953-023N	58453-023N					4	480	*1.920*	4609
			25 x 50	58953-050N						2	500	*1.000*	4616
KM-ROLL135	135	20 ÷ 25	25 x 15	58954-015N	58454-015N					5	350	*1.750*	4610
			25 x 23	58954-023N	58454-023N					4	350	*1.400*	4611
KM-ROLL138	138	15 ÷ 30	25 x 38	58961-038N						2	400	*800*	4655



Her boyut için gösterilen sarım çapı sınırlamalarına uygun olarak doğrudan kablolar üzerine.

ROLLY3000 yazıcı.....sayfa 54
ribonlar.....sayfa 57



ETF-ROLL

Kablo bağıyla bağlanan kablo ve hortum etiketleri

önceden kesilmiş, tek parça etiketler

ETF-ROLL etiketleri büyük çaplı kablolar, hortumlar ve boruların markalanması için kablo bağlarıyla kullanılır.



Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +70°C

SBS HF SF - 30°C + 70°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip									Baskı alanı mm	Adet	SW kodu
		beyaz	sarı	gri	kırmızı	turuncu	yeşil	mavi	pembe	siyah			
ETF-ROLL-SBS	13 x 57	44192-SBS	44142-SBS	44182-SBS	44122-SBS	44132-SBS	44152-SBS	44162-SBS	44172-SBS	44112-SBS	11 x 35	*1.775*	4400
	20 x 65	44495-SBS	44445-SBS		44425-SBS	44435-SBS	44455-SBS	44465-SBS			18 x 38	*1.000*	4402
	20 x 125	44494-SBS									18 x 98	*500*	4403
	25 x 100	44193-SBS	44143-SBS	44183-SBS	44123-SBS		44153-SBS	44163-SBS		44113-SBS	23 x 75	*400*	4401

Malzeme: Polikarbonat PC, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PC10040WH beyaz ve PC10040YE sarı renkler EN 45545-2 onaylıdır

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC HF SF - 40°C + 130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip						Baskı alanı mm	Adet	SW kodu
		beyaz PC10040WH	sarı PC10040YE	kırmızı	mavi	yeşil	turuncu			
ETF-ROLL-HF	13 x 57	44192-HF	44142-HF	44122-HF	44162-HF	44152-HF	44132-HF	11 x 35	*1.775*	4400

Malzeme: Termoplastik-Polieter-Poliüretan TPU, Halojen Free, Alev Geciktirici, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -25°C ila +80°C



TPU HF - 25°C + 80°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Ürün Grubu	Boyut mm	Tip							Baskı alanı mm	Adet	SW kodu
		beyaz	sarı	kırmızı	açık mavi	yeşil	turuncu	siyah			
ETF-ROLL-TPU	10 x 60	44390	44340	44320	44360L	44350	44330	44310	8 x 40	*1.000*	4450

Uygun kablo bağları kullanarak doğrudan kablolar üzerinde.

ROLLY3000 yazıcı.....sayfa 54
kablo bağları maks. genişliği 4,8 mm.....sayfa 128

CEMBRE

TAR-ROLL

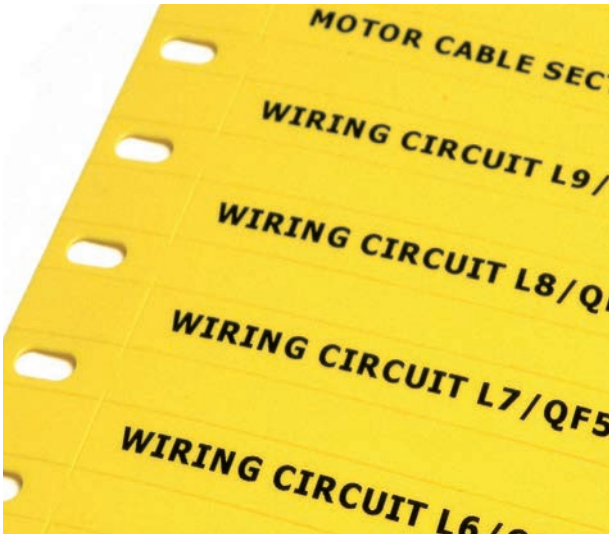

Sert PVC etiketler

önceden kesilmiş

TAR-ROLL etiketleri kablolar, hortumlar, iletkenler ve cihazların markalanmasında kullanılır.

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC SF - 30°C + 60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip		Adet	SW kodu
		beyaz	sarı		
TAR-ROLL	9 x 20	75098		*5.800*	4301
	9 x 70	75099	75049	*1.450*	4300

Malzeme: Polikarbonat PC, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94; PC10040WH beyaz ve PC10040YE sarı renkler EN 45545-2 onaylıdır

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PC HF - 40°C + 130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip					Adet	SW kodu
		beyaz PC10040WH	sarı PC10040YE	mavi	yeşil	turuncu		
TAR-ROLL-HF	15 x 40	75096-HF	75046-HF	75066-HF	75056-HF	75036-HF	*2.250*	4302




ROLLY3000 yazıcı ..... *sayfa 54*
PMT-AC etiket kılıfları ..... *sayfa 125*
PMT-ET etiket kılıfları ..... *sayfa 126*
PMT-DT etiket kılıfları ..... *sayfa 127*
kablo bağları ..... *sayfa 128*
RT-TAPW ray tipi etiketler ..... *sayfa 139*

VCT-ROLL

Yapışkanlı etiketler, kumaş tip

önceden kesilmiş

Ruloda dielektrik etiketler, kalıcı yapışkan arkalı ve yıpranmaya dayanıklı.

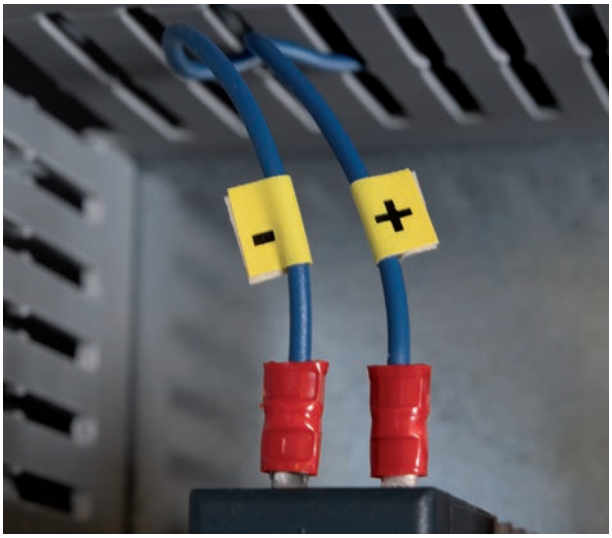

Malzeme: PVC Kaplı kumaş

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +150°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

SF | -40°C | +150°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Tip		Adet	SW kodu
	beyaz	sarı		
6 x 15		**48048**	*10.000*	4100
9 x 20	**48094**	**48044**	*8.000*	4502
15 x 50		**48142**	*5.000*	4503
40 x 7		**48043**	*6.000*	4500
100 x 10		**48042**	*2.000*	4501



Doğrudan uygun yüzeylere.

ROLLY3000 yazıcı.....sayfa 54
ribonlar.....sayfa 57

CEMBRE


STRIP-ROLL

Modüler cihaz etiket şeritleri

ruloda

Sürekli STRIP-ROLL, modüler cihazların markalanmasında kullanılabilir.

GENIUSPRO yazılımı, genişliği ayarlanabilir maks. 1.000 mm etiket uzunluğuna imkan verir.

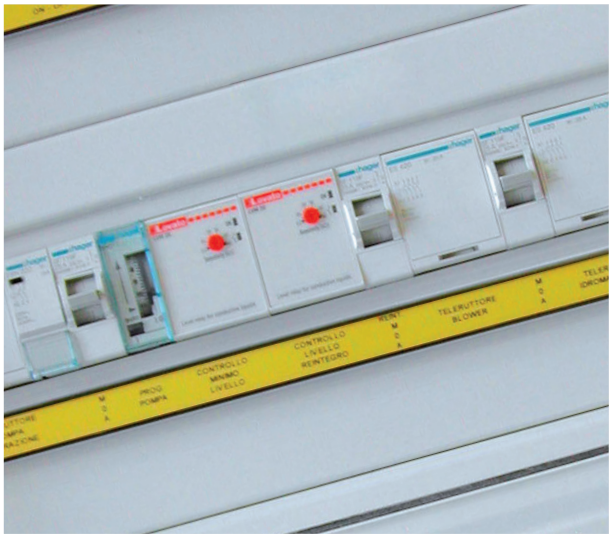

Malzeme: Sert PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC - 30°C + 60°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Yükseklik mm	Uzunluk mm	İz	Tip		Baskı alanı uzunluğu mm	Adet	SW Kodu
				beyaz	sarı			
STRIP-ROLL-R	9	25	1	**13190**	**13140**	free	*1*	5020
	15	25	1	**13175**	**13176**	free	*1*	5030
	10,5	25	1	**13173**		free	*1*	5014
	15	25	4	**13160**	**13164**	430	*1*	5002
						630		5102
						1.000		5202
	21	25	3	**13161**	**13171**	430	*1*	5005
						1.000		5205
	24	25	3	**13169**	**13170**	free	*1*	5403
	36	25	2	**13162**	**13172**	430	*1*	5006
						1.000		5206
	40	25	2	**13179**	**13174**	free	*1*	5407
	80	25	1	**13290**	**13240**	free	*1*	5408

Doğrudan uygun yüzeylere.

ROLLY3000 yazıcı.....sayfa 54
ribonlar.....sayfa 57
RT-TAP ray tipi etiketler.....sayfa 138

STRIP-ROLL

Yapışkanlı modüler cihaz etiket şeritleri

ruloda

Sürekli STRIP-ROLL-A, modüler cihazların markalanmasında kullanılabilir.

GENIUSPRO yazılımı, genişliği ayarlanabilir maks. 1.000 mm etiket uzunluğuna imkân verir.



Malzeme: Koyulaştırılmış akrilik yapışkanlı polyester film

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +90°C

PET | - 40°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Yapışkanlı	Yükseklik mm	Uzunluk mm	İz	Tip			Baskı alanı uzunluğu mm	Adet	SW Kodu
					beyaz	sarı	metalik gri			
STRIP-ROLL-A	✓	15	20	1	**13390**	**13340**	**13380**	serbest	*1*	5015
	✓	20	20	1	**13391**	**13341**	**13381**	serbest	*1*	5020

Malzeme: Polyester film, beyaz renkli PET99005WH UL-onaylıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C (-104°F) ila +130°C (+266°F)

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C (+50°F) ila +40°C (+140°F)

PET | - 40°C | + 130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Ürün Grubu	Yapışkanlı	Yükseklik mm	Uzunluk mm	İz	Tip beyaz PET99005WH	Baskı alanı uzunluğu mm	Adet	SW Kodu
STRIP-ROLL-PY	✓	15	25	4	**13189**	430	*1*	5002
						630		5102
						1.000		5202

Doğrudan uygun yüzeylere.

ROLLY3000 yazıcı ..... *sayfa 54*
ribonlar ..... *sayfa 57*
RT-TAP ray tipi etiketler ..... *sayfa 138*

CEMBRE

GMCTTL

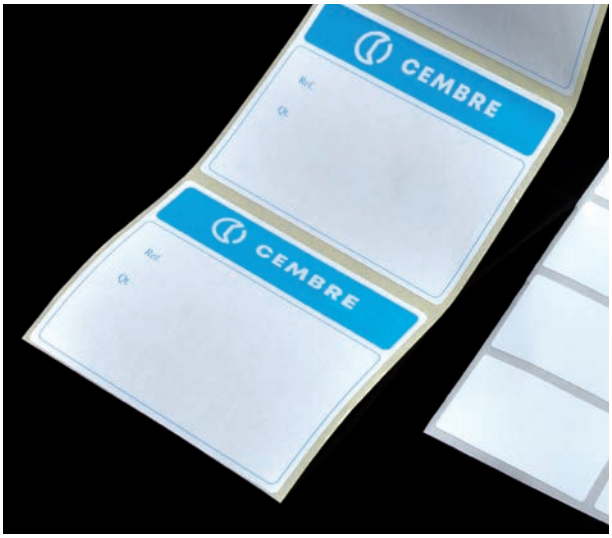

Kişiselleştirilebilir etiketler


ruloda

Tam renk logolu etiketler yazdırın.


- *harici tedarikçilerden etiket temin etmeye göre daha hızlı, ekonomik ve uyarlanabilir.*
- *tüm baskılı etiketlerin kalitesine denktir*
- *tüm etiketleme işlemlerinin şirket kontrolünde olmasını sağlar*

Ömür boyu ücretsiz sistem desteği bir telefon veya tık uzaklıkta

Talepleriniz için sayfa 189'daki formu doldurun veya web sitemizden pdf versiyonunu indirin.

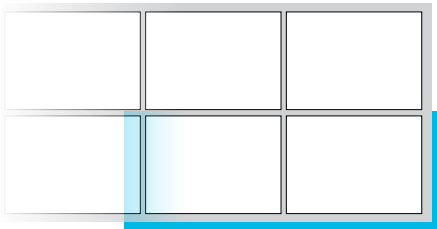

RENKLİ LOGONUZUN ÖN BASKISINI YAPIN

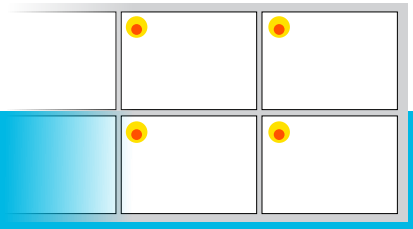

...YAZICILARIMIZLA SANİYELER İÇİNDE VERİ EKLEYİN...



YÜKSEK KALİTELİ BİR ETİKET BASKISI ELDE EDİN!

FORMU İNDİRİN, DOLDURUN VE GÖNDERİN:
sales@cembre.com


Yapışkanlı etiketler, Sürekli tip, PVC film

yapışkanlı, ruloda

Termal transfer etiketleri ısıya hassas olmayan malzemelerden üretilir ve yüzeyleri yazıcı kafasının ısıttığı pigmenti kabul edecek şekilde işlenir.


Etiketler normal olarak ruloya kalıp kesilir ve yazıcı çıkışına göre yatay düzenlenir, ancak bazıları dikey olarak da düzenlenir.

Kullanılmadıkları zaman etiketler orjinal ambalajında saklandıkları ve yüksek ısıya veya sıcaklık değişimlerine maruz kalmadıkları sürece iyi durumlarını muhafaza eder. Sadece kullanılacakları zaman ambalajından çıkarılmalı ve uzun süre neme maruz kalmamalıdırlar.

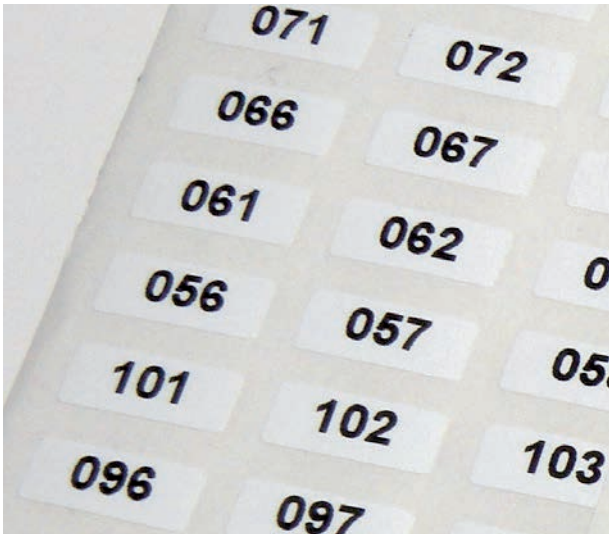

beyaz		sarı	metalik gri		
WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	Malzeme
PVC film, dış ortam PVC99008WH	Polyester film PET99005WH	PVC film, dış ortam PVC99008YE	PVC film, dış ortam PVC99008GY	Polyester film PET99005GY	
-30°C	-40°C	-30°C	-30°C	-40°C	Min. çalışma sıcaklığı
+70°C	+130°C	+70°C	+70°C	+130°C	Maks. çalışma sıcaklığı
+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	Min. uygulama sıcaklığı
+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	Maks. uygulama sıcaklığı
cila	cila	cila	cila	cila	Yüzey
80µ	50µ	80µ	73µ	50µ	Kalınlık
★★★★	★	★★★★	★★★★	★★	UV dayanımı
✓	✓	✓	✓	✓	Kalıcı yapıştırıcı
					UL onaylı

Boyutlara ve malzemeye göre örnek kodlama kombinasyonu:

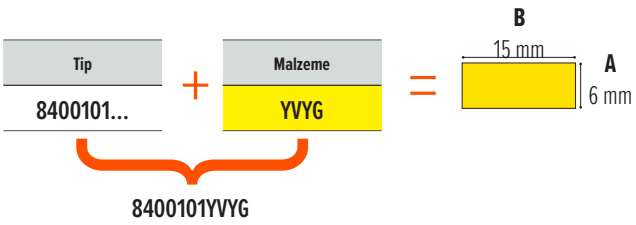

TTL

Dikdörtgen etiketler, yatay düzenleme

SF

Boyut AxB mm	İz	C mm	D (mm)	Tip	beyaz dış	beyaz	sarı dış	metalik gri dış	metalik gri	Adet	SW kodu
5 x 12,7	5	80	150	8400001...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	49.500	4125
5 x 20	4	93	150	8400123...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	40.000	4126
5 x 100	1	104	150	8400135...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	10.000	4114
6 x 15	5	90	130	8400101...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	30.000	4100
6,3 x 19	3	67	150	8400005...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	25.665	4129
7 x 10	5	66	150	8400093...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	40.000	4113
7 x 15	4	73	150	8400008...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	32.000	4102
7 x 20	3	70	150	*8401010...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	24.000	4101
8 x 12	4	60	150	8400091...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	29.080	4109
9 x 15	4	73	150	8400092...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	26.660	4107
9 x 20	3	70	150	8400017...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	19.995	4106
9 x 38	2	83	150	8400094...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	13.330	4108
10 x 32	2	70	150	8400081...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	12.300	4146
12 x 25	3	85	150	8400023...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	16.005	4112
12 x 35	2	77	150	8400088...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	10.660	4148
12 x 40	2	87	150	8400024...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	10.660	4149
12,7 x 50	2	107	140	8400028...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	8.000	4153
15 x 20	4	93	150	8400029...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	17.760	4155
15 x 27	3	90	150	*8401008...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	13.320	4120
15 x 34	2	75	140	8400030...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	6.500	4156
15 x 78	1	82	150	8400031...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	4.440	4157
18 x 30	3	100	150	8400032...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	11.415	4105
18 x 47	2	100	150	8400034...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	7.610	4159
21 x 70	1	74	150	8400070...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	3.330	4162
22 x 40	2	87	140	8400038...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	4.800	4164
22 x 110	1	114	150	8400067...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	3.200	4165
25 x 45	2	97	150	8400073...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	5.710	4168
25 x 80	1	84	130	8400075...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.100	4170
25,7 x 50	2	107	140	8400041...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	4.200	4172
30 x 50	1	54	150	8400042...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.420	4175
30 x 80	1	84	150	8400072...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.420	4176
30 x 100	1	104	150	8400044...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.420	4177
34 x 60	1	64	170	8400066...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	3.200	4182
37 x 74	1	78	150	8400049...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.000	4186
40 x 50	1	54	150	8400063...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.860	4189
40 x 60	1	64	150	8400050...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.860	4110
40 x 80	1	84	170	8400051...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.800	4188
40 x 90	1	94	150	8400083...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.860	4121
50 x 70	1	74	106	8400128...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.000	4193
50 x 80	1	84	170	8400053...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.200	4192
52 x 105	1	110	170	8400054...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	2.100	4194
60 x 80	1	84	150	8400055...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.265	4195
60 x 100	1	104	170	8400056...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	1.850	4197
75 x 105	1	110	125	8400086...	WVYG	WPYG	YVYG	SVYG	PPYG	600	4199

TTL

Dikdörtgen etiketler, dikey düzenleme

SF

Boyut AxB mm	İz	C mm	D (mm)	Tip	beyaz dış	beyaz	sarı dış	metalik gri dış	metalik gri	Adet	SW kodu
63 x 45,5	2	98	125	**8400052...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*1.500*	4250
105 x 90	1	94	150	**8400097...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*700*	4251
120 x 60	1	64	170	**8400057...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*950*	4252
120 x 70	1	74	150	**8400079...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*650*	4253
130 x 64,5	1	70	150	**8400058...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*600*	4254
140 x 98	1	102	170	**8400059...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*800*	4255
180 x 37	2	120	125	**8400127...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*540*	4258
180 x 51	2	110	125	**8400095...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*540*	4256
180 x 105	1	110	150	**8400061...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*500*	4257


Kare etiketler


SF

Boyut AxB mm	İz	C mm	D (mm)	Tip	beyaz dış	beyaz	sarı dış	metalik gri dış	metalik gri	Adet	SW kodu
16 x 16	5	96	150	***8402000...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*21.050*	4200
20 x 20	4	93	150	**8403000...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*13.900*	4201
30 x 30	3	100	150	**8403001...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*7.260*	4202
40 x 40	2	87	150	***8402003...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*3.720*	4203
70 x 70	1	74	170	**8403003...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*1.600*	4204
100 x 100	1	104	170	**8403004...**	**WVYG**	**WPYG**	**YVYG**	**SVYG**	**PPYG**	*1.100*	4205

**yuvarlatılmış köşeler*

- *Makara çapı Øi 76 mm (3 inç)*
- *Maks. baskı alanı 105 mm*

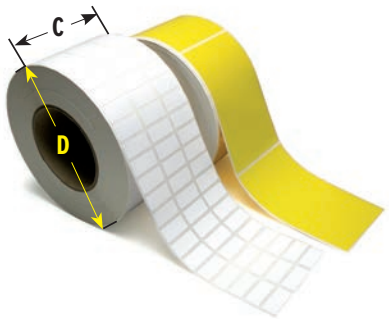

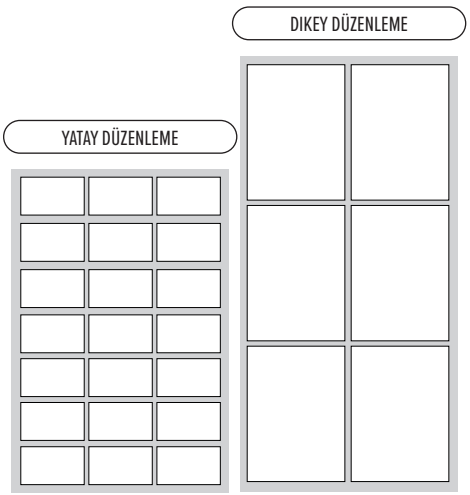

ROLLY3000 yazıcı.....sayfa 54
ribonlar.....sayfa 57



CEMBRE

TTF



Yapışkanlı etiketler, Sürekli tip, PVC film

termal transfer baskı için, ruloda

Sürekli tip malzeme ısıya karşı hassas olmayan malzemelerden üretilir ve yüzeyleri yazıcı kafasının ısıttığı pigmenti kabul edecek şekilde işlenir.

Kullanılmadıkları zaman etiketler orjinal ambalajında saklandıkları ve yüksek ısıya veya sıcaklık değişimlerine maruz kalmadıkları sürece iyi durumlarını muhafaza eder. Sadece kullanılacakları zaman ambalajından çıkarılmalı ve uzun süre neme maruz kalmamalıdırlar.


beyaz				sarı			mavi	metalik gri		şeffaf	
WVYG	**WPYG/5**	**WPYG**	**WVRG**	**YVYG**	**YVYG/5**	**YVRG**	**BVYG/5**	**SVYG**	**PPYG**	**CPYG**	**Malzeme**
PVC film, dış ortam PVC99008WH	PVC film, dış ortam	Polyester film PET99005WH	Sert PVC	PVC film, dış ortam PVC99008YE	PVC film, dış ortam	Sert PVC	PVC film, dış ortam	PVC film, dış ortam PVC99008GY	Polyester film PET99005GY	PET film	
-30°C	-30°C	-40°C	-40°C	-30°C	-30°C	-40°C	-30°C	-30°C	-40°C	-40°C	Min. çalışma sıcaklığı
+70°C	+70°C	+130°C	+60°C	+70°C	+70°C	+60°C	+70°C	+70°C	+130°C	+130°C	Maks. çalışma sıcaklığı
+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	Min. uygulama sıcaklığı
+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C	Maks. uygulama sıcaklığı
cila	cila	cila	cila	cila	cila	cila	cila	cila	cila	cila	Yüzey
80µ	140µ	50µ	400µ	73µ	80µ	400µ	80µ	73µ	50µ	23µ	Kalınlık
★★★★	★★★★	★	★	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★	★★	★★★	UV dayanımı
✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	Kalıcı yapıştırıcı
											UL onaylı

Sürekli tip malzeme

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Genişlik mm	Uzunluk m	Tip	beyaz dış	sarı dış	Adet	SW kodu
100	25	8506002...	WVRG	YVRG	*1*	4290

Boyutlara ve malzemeye göre örnek kodlama kombinasyonu:

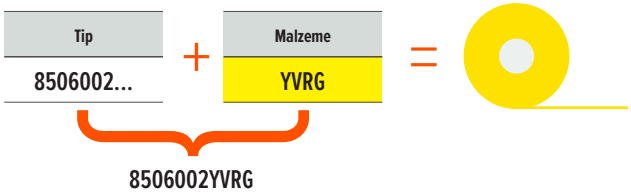

ROLLY3000 yazıcı ..... sayfa 54
bıçak ..... sayfa 56
ribonlar ..... sayfa 57
alüminyum montaj plakaları ..... sayfa 71



TTF

Yapışkanlı sürekli tip malzeme

Genişlik mm	Uzunluk m	yapışkanlı	Tip	beyaz dış	sarı dış	metalik gri dış	metalik gri	şeffaf	beyaz	Adet	SW kodu
25,4	125	✓	8506012...	WVYG	YVYG	SVYG	PPYG	CPYG	WPYG	*1*	4287
35	125	✓	8506003...	WVYG	YVYG	SVYG	PPYG	CPYG	WPYG	*1*	4280
40	125	✓	8506004...	WVYG	YVYG	SVYG	PPYG	CPYG	WPYG	*1*	4281
50	125	✓	8506011...	WVYG	YVYG	SVYG	PPYG	CPYG	WPYG	*1*	4283
58	125	✓	8506010...	WVYG	YVYG	SVYG	PPYG	CPYG	WPYG	*1*	4285
80	125	✓	8506001...	WVYG	YVYG	SVYG	PPYG	CPYG	WPYG	*1*	4282
105	125	✓	8506000...	WVYG	YVYG	SVYG	PPYG	CPYG	WPYG	*1*	4284

Yapışkanlı sürekli tip malzeme, parlak kaplama


Genişlik mm	Uzunluk m	yapışkanlı	Tip	beyaz dış	sarı dış	mavi dış	Adet	SW kodu
35	24	✓	8506007...	WCYG/5	YCYG/5		*1*	4280
80	24	✓	8506008...	WCYG/5	YCYG/5		*1*	4282
105	24	✓	8506006...	WCYG/5	YCYG/5	BCYG/5	*1*	4284

Alüminyum montaj plakaları

GMC-AL

yuvarlak köşeler, kalınlık 0,5 mm

Alüminyum montaj plakalarına yapıştırılan Cembre TTL ve TTF etiketleri direklere, kolonlara, sütunlara ve yapılara üzerindeki slot veya deliklerle kolayca sabitlenir.

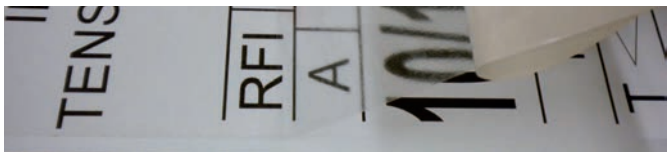

Tip	Boyut mm	Etiket rengi	Tespit	Adet	Birlikte kullanın:
GMC2751S	225 x 120	beyaz	yuvalar	*10*	TTL8400061,GM-C-2700S+TTL8400097
GMC2907S	430 x 120	beyaz	yuvalar	*10*	
GMC2678S	115 x 200	beyaz	2 delik+ yuvalar	*300/100*	TTL8400061
GMC2732S	70 x 140		2 delik	*50*	TTL8400057
GMC3101S	80 x 200	beyaz	2 delik	*10*	

Harici olarak kullanıldığında ek bir CPYG şeffaf tabakasının eklenmesi çevresel maddelere karşı dayanım sağlar.





bıçaklar.....sayfa 56
ribonlar.....sayfa 57
alüminyum montaj plakaları.....sayfa 71



CEMBRE

TERMO-ROLL H2


Isıyla daralan makaronlar Yüksek Kalite 2:1

önceden kesilmiş & sürekli, daralma oranı 2:1

H2 tip ısıyla daralan makaronlar minimum alanda kablolar, borular, hortumlar, v.s. için oldukça okunaklı ve dayanıklı etiketler sağlar.

Halojen Free bileşimi alev gecikmesi ve düşük duman emisyonu sağlar. Emniyet uygulamalarında kullanılabilir, bunların arasında tünel ve metrolar gibi kapalı ortamlar, demiryolları, denizcilik ve endüstriyel uygulamalar yer alır.





Malzeme: Işınlanmış Poliolefin, daralma oranı 2:1


Çalışma sıcaklık aralığı: -50°C ila +105°C

Minimum daralma sıcaklığı: > +90°C

Teknik bilgi

Sıvılara dayanıklı, daraldıktan sonra

MIL-STD-202G test yöntemi 215 2002 (MIL-81531/SAE-AS81531-1998 madde 3.4.3)




ÖNCEDEN KESİLMİŞ, SADECE TEK TARAF

EN 45545-2'ye göre trenlerdeki malzeme ve komponentlerin yangın testi gereksinimlerini karşılar

irradiated PO | HF | -50°C | +105°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz	Tip sarı	Uzunluk mm	Her kademedeki makaron sayısı	Adet	SW Kodu
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	H2-24-12.5-WH1		12,5	4	4.000	4800
			H2-24-25-WH1	H2-24-25-YE1	25	2	2.000	4802
			H2-24-50-WH1		50	1	1.000	4804
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	H2-32-12.5-WH1	H2-32-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4810
			H2-32-25-WH1	H2-32-25-YE1	25	2	2.000	4812
			H2-32-50-WH1	H2-32-50-YE1	50	1	1.000	4814
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	H2-48-12.5-WH1	H2-48-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4820
			H2-48-25-WH1	H2-48-25-YE1	25	2	2.000	4822
			H2-48-50-WH1	H2-48-50-YE1	50	1	1.000	4824
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	H2-64-12.5-WH1	H2-64-12.5-YE1	12,5	4	4.000	4830
			H2-64-19-WH1	H2-64-19-YE1	19	2	2.000	4831
			H2-64-25-WH1	H2-64-25-YE1	25	2	2.000	4832
			H2-64-38-WH1	H2-64-38-YE1	38	1	1.000	4833
			H2-64-50-WH1	H2-64-50-YE1	50	1	1.000	4834
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	H2-95-12.5-WH1	H2-95-12.5-YE1	12,5	4	2.000	4840
			H2-95-25-WH1	H2-95-25-YE1	25	2	1.000	4842
			H2-95-50-WH1	H2-95-50-YE1	50	1	500	4844
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	H2-127-50-WH1	H2-127-50-YE1	50	1	500	4854
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	H2-190-50-WH1	H2-190-50-YE1	50	1	500	4864
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	H2-254-50-WH1	H2-254-50-YE1	50	1	300	4874
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	H2-381-50-WH1	H2-381-50-YE1	50	1	100	4884
50,8	23 ÷ 48	240 ÷ 400	H2-508-50-WH1		50	1	100	4894

TERMO-ROLL H2



ÖNCEDEN KESİLMİŞ, HER İKİ TARAFTA

irradiated PO | HF | -50°C | +105°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz	Tip sarı	Uzunluk mm	Her kademedeki makaron sayısı	Adet	SW Kodu
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	H2-24-25-WH2	H2-24-25-YE2	25	2	2.000	4802
			H2-24-50-WH2	H2-24-50-YE2	50	1	1.000	4804
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	H2-32-25-WH2	H2-32-25-YE2	25	2	2.000	4812
			H2-32-50-WH2	H2-32-50-YE2	50	1	1.000	4814
			H2-32-50-WH2BULK		50	1	5.000	4814
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	H2-48-25-WH2	H2-48-25-YE2	25	2	2.000	4822
			H2-48-50-WH2	H2-48-50-YE2	50	1	1.000	4824
			H2-48-50-WH2BULK		50	1	5.000	4824
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	H2-64-25-WH2	H2-64-25-YE2	25	2	2.000	4832
			H2-64-50-WH2	H2-64-50-YE2	50	1	1.000	4834
			H2-64-50-WH2BULK		50	1	3.000	4834
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	H2-95-25-WH2	H2-95-25-YE2	25	2	1.000	4842
			H2-95-50-WH2	H2-95-50-YE2	50	1	500	4844
			H2-95-50-WH2BULK		50	1	2.000	4844
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	H2-127-25-WH2	H2-127-25-YE2	25	2	1.000	4852
			H2-127-50-WH2	H2-127-50-YE2	50	1	500	4854
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	H2-190-25-WH2	H2-190-25-YE2	25	2	1.000	4862
			H2-190-50-WH2	H2-190-50-YE2	50	1	500	4864
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	H2-254-25-WH2	H2-254-25-YE2	25	2	600	4872
			H2-254-50-WH2	H2-254-50-YE2	50	1	300	4874
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	H2-381-25-WH2	H2-381-25-YE2	25	2	200	4882
			H2-381-50-WH2	H2-381-50-YE2	50	1	100	4884
50,8	23 ÷ 48	240 ÷ 400	H2-508-50-WH2	H2-508-50-YE2	50	1	100	4894



SÜREKLI, HER İKİ TARAFTA

irradiated PO | HF | -50°C | +105°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz	Tip sarı	Uzunluk m	Adet	SW Kodu
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	H2-24-WH3	H2-24-YE3	20	1	7000
			H2-24-WH3-50*	H2-24-YE3-50*	50	1	7000
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	H2-32-WH3	H2-32-YE3	20	1	7010
			H2-32-WH3-100*	H2-32-YE3-100*	100	1	7010
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	H2-48-WH3	H2-48-YE3	20	1	7020
			H2-48-WH3-100*	H2-48-YE3-100*	100	1	7020
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	H2-64-WH3	H2-64-YE3	20	1	7030
			H2-64-WH3-100*	H2-64-YE3-100*	100	1	7030
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	H2-95-WH3	H2-95-YE3	15	1	7040
			H2-95-WH3-100*	H2-95-YE3-100*	100	1	7040
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	H2-127-WH3	H2-127-YE3	15	1	7050
			H2-127-WH3-100*	H2-127-YE3-100*	100	1	7050
19	11 ÷ 17	35 ÷ 50	H2-190-WH3	H2-190-YE3	15	1	7060
			H2-190-WH3-100*	H2-190-YE3-100*	100	1	7060
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	H2-254-WH3	H2-254-YE3	15	1	7070
			H2-254-WH3-100*	H2-254-YE3-100*	100	1	7070
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	H2-381-WH3	H2-381-YE3	15	1	7080
			H2-381-WH3-60*	H2-381-YE3-60*	60	1	7080
50,8	27 ÷ 48	240 ÷ 400	H2-508-WH3	H2-508-YE3	15	1	7090
			H2-508-WH3-60*	H2-508-YE3-60*	60	1	7090

Masa dağıtıcısı DSPB-TCS ile kullanın (bkz: sayfa 56)

CEMBRE

TERMO-ROLL H3


Isıyla daralan makaronlar Yüksek Kalite 3:1


önceden kesilmiş & sürekli, daralma oranı 3:1

H3 tip ısıyla daralan makaronlar minimum alanda kablolar, borular, hortumlar, v.s. için oldukça okunaklı ve dayanıklı etiketler sağlar.

Yüksek esneklik, ateşe dayanıklılık ve 3:1 daralma oranı birçok endüstriyel ve teknolojik uygulama için geniş bir kablo çapı aralığını kapsar.







ÖNCEDEN KESİLMİŞ, SADECE TEK TARAF

Malzeme: Işınlanmış Poliolefin, daralma oranı 3:1

Çalışma sıcaklık aralığı: -55°C ila +135°C

Minimum daralma sıcaklığı: > +90°C

Teknik bilgi

CSA onaylı

Yanıcılık

Alev geciktirici SAE-AMS-DTL-23053/5 sınıf 1&3,

UL 224 125°C 600V VW-1

irradiated PO | - 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip		Uzunluk mm	Her kademedeki makaron sayısı	Adet	SW Kodu
			beyaz	sarı				
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	H3-48-12.5-WH1	H3-48-12.5-YE1	12,5	4	*4.000*	4920
			H3-48-25-WH1	H3-48-25-YE1	25	2	*2.000*	4922
			H3-48-50-WH1	H3-48-50-YE1	50	1	*1.000*	4924
6	2,5 ÷ 5,5	1 ÷ 6	H3-60-12.5-WH1	H3-60-12.5-YE1	12,5	4	*4.000*	4930
			H3-60-25-WH1	H3-60-25-YE1	25	2	*2.000*	4932
			H3-60-50-WH1	H3-60-50-YE1	50	1	*1.000*	4934
9	4 ÷ 8	4 ÷ 16	H3-90-12.5-WH1	H3-90-12.5-YE1	12,5	4	*2.000*	4940
			H3-90-25-WH1	H3-90-25-YE1	25	2	*1.000*	4942
			H3-90-50-WH1	H3-90-50-YE1	50	1	*500*	4944
12	5 ÷ 11	6 ÷ 35	H3-120-12.5-WH1	H3-120-12.5-YE1	12,5	4	*2.000*	4950
			H3-120-25-WH1	H3-120-25-YE1	25	2	*1.000*	4952
			H3-120-50-WH1	H3-120-50-YE1	50	1	*500*	4954
18	6,5 ÷ 17	16 ÷ 50	H3-180-12.5-WH1	H3-180-12.5-YE1	12,5	4	*2.000*	4960
			H3-180-25-WH1	H3-180-25-YE1	25	2	*1.000*	4962
			H3-180-50-WH1	H3-180-50-YE1	50	1	*500*	4964
24	9 ÷ 23	25 ÷ 120	H3-240-50-WH1	H3-240-50-YE1	50	1	*300*	4974


TERMO-ROLL H3



ÖNCEDEN KESİLMİŞ, HER İKİ TARAFTA

irradiated PO | − 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz	Tip sarı	Uzunluk mm	Her kademedeki makaron sayısı	Adet	SW Kodu
3	1,2 ÷ 2,8	0,25 ÷ 1	H3-30-25-WH2	H3-30-25-YE2	25	2	2.000	4912
			H3-30-50-WH2	H3-30-50-YE2	50	1	1.000	4914
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	H3-48-25-WH2	H3-48-25-YE2	25	2	2.000	4922
			H3-48-50-WH2	H3-48-50-YE2	50	1	1.000	4924
6	2,5 ÷ 5,5	1 ÷ 6	H3-60-25-WH2	H3-60-25-YE2	25	2	2.000	4932
			H3-60-50-WH2	H3-60-50-YE2	50	1	1.000	4934
9	4 ÷ 8	4 ÷ 16	H3-90-25-WH2	H3-90-25-YE2	25	2	1.000	4942
			H3-90-50-WH2	H3-90-50-YE2	50	1	500	4944
12	5 ÷ 11	6 ÷ 35	H3-120-25-WH2	H3-120-25-YE2	25	2	1.000	4952
			H3-120-50-WH2	H3-120-50-YE2	50	1	500	4954
18	6,5 ÷ 17	16 ÷ 50	H3-180-25-WH2	H3-180-25-YE2	25	2	1.000	4962
			H3-180-50-WH2	H3-180-50-YE2	50	1	500	4964
24	9 ÷ 23	25 ÷ 120	H3-240-25-WH2	H3-240-25-YE2	25	1	600	4972
			H3-240-50-WH2	H3-240-50-YE2	50	1	300	4974
39	15 ÷ 37	50 ÷ 185	H3-390-50-WH2	H3-390-50-YE2	50	1	100	4984



SÜREKLI, HER İKİ TARAFTA

irradiated PO | − 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz	Tip sarı	Uzunluk m	Adet	SW Kodu
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	H3-48-WH3	H3-48-YE3	20	1	7120
6	2,5 ÷ 5,5	1 ÷ 6	H3-60-WH3	H3-60-YE3	20	1	7130
9	4 ÷ 8	4 ÷ 16	H3-90-WH3	H3-90-YE3	15	1	7140
12	5 ÷ 11	6 ÷ 35	H3-120-WH3	H3-120-YE3	15	1	7150
18	6,5 ÷ 17	16 ÷ 50	H3-180-WH3	H3-180-YE3	15	1	7160
24	9 ÷ 23	25 ÷ 120	H3-240-WH3	H3-240-YE3	15	1	7170
39	15 ÷ 37	50 ÷ 185		H3-390-YE3	15	1	7180
			H3-390-WH3-60		60	1	7180

Kabloyu borunun içine sokun, sıcak hava akışı uygulayarak daraltın.

ısı tabancası EHG 2000 ..... sayfa 56
destek çerçevesi ..... sayfa 56
ribonlar ..... sayfa 57



CEMBRE

TERMO-ROLL M2


Isıyla daralan makaronlar Orta Kalite 2:1

önceden kesilmiş & sürekli, daralma oranı 2:1

M2 tip ısıyla daralan makaronlar minimum alanda kablolar, borular, hortumlar, v.s. için oldukça okunaklı ve dayanıklı etiketler sağlar.

Halojen Free bileşimi alev gecikmesi ve düşük duman emisyonu sağlar ve sınırlayıcı emniyet gereksinimleri olan uygulamalarda kullanılabilirler.





Malzeme: Işınlanmış Poliolefin CHST-M (UL224), daralma oranı 2:1


Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +125°C

Minimum daralma sıcaklığı: > +70°C

Teknik bilgi

Yapışma MIL-81531 AS, SAE-AS81531-199, madde 4.6.2

Yanıcılık UL 224'e göre alev geciktirici




ÖNCEDEN KESİLMİŞ, SADECE TEK TARAF

EN 45545-2'ye göre trenlerdeki malzeme ve komponentlerin yangın testi gereksinimlerini karşılar

irradiated PO | HF | -40°C | +125°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip		Uzunluk mm	Her kademedeki makaron sayısı	Adet	SW Kodu
			beyaz CHST-M	sarı CHST-M				
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	M2-24-12.5-WH1		12,5	4	*4.000*	4800
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	M2-32-12.5-WH1	M2-32-12.5-YE1	12,5	4	*4.000*	4810
			M2-32-25-WH1	M2-32-25-YE1	25	2	*2.000*	4812
			M2-32-50-WH1	M2-32-50-YE1	50	1	*1.000*	4814
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	M2-48-12.5-WH1	M2-48-12.5-YE1	12,5	4	*4.000*	4820
			M2-48-25-WH1	M2-48-25-YE1	25	2	*2.000*	4822
			M2-48-50-WH1	M2-48-50-YE1	50	1	*1.000*	4824
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	M2-64-12.5-WH1	M2-64-12.5-YE1	12,5	4	*4.000*	4830
			M2-64-25-WH1	M2-64-25-YE1	25	2	*2.000*	4832
			M2-64-50-WH1	M2-64-50-YE1	50	1	*1.000*	4834
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	M2-95-12.5-WH1	M2-95-12.5-YE1	12,5	4	*2.000*	4840
			M2-95-25-WH1	M2-95-25-YE1	25	2	*1.000*	4842
			M2-95-50-WH1	M2-95-50-YE1	50	1	*500*	4844
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	M2-127-25-WH1	M2-127-25-YE1	25	2	*1.000*	4852
			M2-127-50-WH1	M2-127-50-YE1	50	1	*500*	4854
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	M2-190-25-WH1	M2-190-25-YE1	25	1	*1.000*	4862
			M2-190-50-WH1	M2-190-50-YE1	50	1	*500*	4864
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	M2-254-25-WH1	M2-254-25-YE1	25	2	*600*	4872
			M2-254-50-WH1	M2-254-50-YE1	50	1	*300*	4874
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240		M2-381-50-YE1	50	1	*100*	4884


TERMO-ROLL M2



ÖNCEDEN KESİLMİŞ, HER İKİ TARAFTA

irradiated PO | HF | -40°C | +125°C

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz CHST-M	Tip sarı CHST-M	Uzunluk mm	Her kademedeki makaron sayısı	Adet	SW Kodu
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	M2-24-25-WH2	M2-24-25-YE2	25	2	2.000	4802
			M2-24-50-WH2	M2-24-50-YE2	50	1	1.000	4804
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	M2-32-25-WH2	M2-32-25-YE2	25	2	2.000	4812
			M2-32-50-WH2	M2-32-50-YE2	50	1	1.000	4814
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	M2-48-25-WH2	M2-48-25-YE2	25	2	2.000	4822
			M2-48-50-WH2	M2-48-50-YE2	50	1	1.000	4824
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	M2-64-25-WH2	M2-64-25-YE2	25	2	2.000	4832
			M2-64-50-WH2	M2-64-50-YE2	50	1	1.000	4834
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	M2-95-25-WH2	M2-95-25-YE2	25	2	1.000	4842
			M2-95-50-WH2	M2-95-50-YE2	50	1	500	4844
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	M2-127-25-WH2	M2-127-25-YE2	25	2	1.000	4852
			M2-127-50-WH2	M2-127-50-YE2	50	1	500	4854
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	M2-190-25-WH2	M2-190-25-YE2	25	2	1.000	4862
			M2-190-50-WH2	M2-190-50-YE2	50	1	500	4864
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	M2-254-25-WH2	M2-254-25-YE2	25	2	600	4872
			M2-254-50-WH2	M2-254-50-YE2	50	1	300	4874
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	M2-381-25-WH2	M2-381-25-YE2	25	2	200	4882
			M2-381-50-WH2	M2-381-50-YE2	50	1	100	4884



SÜREKLI, HER İKİ TARAFTA

irradiated PO | HF | -40°C | +125°C


İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz CHST-M	Tip sarı CHST-M	Uzunluk m	Adet	SW Kodu
2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	M2-24-WH3	M2-24-YE3	20	1	7000
			M2-24-WH3-50*	M2-24-YE3-50*	50	1	7000
3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	M2-32-WH3	M2-32-YE3	20	1	7010
			M2-32-WH3-100*	M2-32-YE3-100*	100	1	7010
4,8	2,8 ÷ 4,2	1 ÷ 2,5	M2-48-WH3	M2-48-YE3	20	1	7020
			M2-48-WH3-100*	M2-48-YE3-100*	100	1	7020
6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	M2-64-WH3	M2-64-YE3	20	1	7030
			M2-64-WH3-100*	M2-64-YE3-100*	100	1	7030
9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷ 16	M2-95-WH3	M2-95-YE3	15	1	7040
			M2-95-WH3-100*	M2-95-YE3-100*	100	1	7040
12,7	8 ÷ 11	25 ÷ 35	M2-127-WH3	M2-127-YE3	15	1	7050
			M2-127-WH3-100*	M2-127-YE3-100*	100	1	7050
19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	M2-190-WH3	M2-190-YE3	15	1	7060
			M2-190-WH3-100*	M2-190-YE3-100*	100	1	7060
25,4	17 ÷ 23	50 ÷ 120	M2-254-WH3	M2-254-YE3	15	1	7070
			M2-254-WH3-100*	M2-254-YE3-100*	100	1	7070
38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	M2-381-WH3	M2-381-YE3	15	1	7080
			M2-381-WH3-60*	M2-381-YE3-60*	60	1	7080
50,8	27 ÷ 49	240 ÷ 400	M2-508-WH3	M2-508-YE3	15	1	7090
			M2-508-WH3-60*	M2-508-YE3-60*	60	1	7090


Masa dağıtıcısı DSPB-TCS ile kullanın (bkz: sayfa 56)

CEMBRE

TERMO-ROLL M3







ÖNCEDEN KESİLMİŞ, SADECE TEK TARAF

Isıyla daralan makaronlar Orta Kalite 3:1

önceden kesilmiş & sürekli, daralma oranı 3:1

M3 tip ısıyla daralan makaronlar minimum alanda kablolar, borular, hortumlar, v.s. için oldukça okunaklı ve dayanıklı etiketler sağlar.

Ateşe yüksek dayanıklılık ve 3:1 daralma oranı birçok endüstriyel uygulama için geniş bir kablo çapı aralığını kapsar.

Malzeme: Işınlanmış Poliolefin, daralma oranı 3:1

Çalışma sıcaklık aralığı: -55°C (-131°F) ila +135°C (+275°F)

Minimum daralma sıcaklığı: > +90°C (+194°F)

Teknik bilgi

Yanıcılık, Alev geciktirici

SAE-AMS-DTL-23053/5 sınıf 1

UL 224 125°C 600V VW-1

irradiated PO | - 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz	Tip sarı	Uzunluk mm	Her kademedeki makaron sayısı	Adet	SW Kodu
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	M3-48-12.5-WH1	M3-48-12.5-YE1	12,5	4	*4.000*	4820
			M3-48-25-WH1	M3-48-25-YE1	25	2	*2.000*	4822
			M3-48-50-WH1	M3-48-50-YE1	50	1	*1.000*	4824
6,4	2,5 ÷ 5,8	1 ÷ 6	M3-64-12.5-WH1	M3-64-12.5-YE1	12,5	4	*4.000*	4830
			M3-64-25-WH1	M3-64-25-YE1	25	2	*2.000*	4832
			M3-64-50-WH1	M3-64-50-YE1	50	1	*1.000*	4834
9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷ 16	M3-95-12.5-WH1	M3-95-12.5-YE1	12,5	4	*2.000*	4840
			M3-95-25-WH1	M3-95-25-YE1	25	2	*1.000*	4842
			M3-95-50-WH1	M3-95-50-YE1	50	1	*500*	4844
12,7	4,85 ÷ 11	6 ÷ 35	M3-127-12.5-WH1	M3-127-12.5-YE1	12,5	4	*2.000*	4850
			M3-127-25-WH1	M3-127-25-YE1	25	2	*1.000*	4852
			M3-127-50-WH1	M3-127-50-YE1	50	1	*500*	4854
19	7 ÷ 17	16 ÷ 50	M3-190-50-WH1	M3-190-50-YE1	50	1	*500*	4864
25,4	9 ÷ 23	25 ÷ 120	M3-254-50-WH1	M3-254-50-YE1	50	1	*300*	4874

TERMO-ROLL M3



ÖNCEDEN KESİLMİŞ, HER İKİ TARAFTA

irradiated PO | - 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz	Tip sarı	Uzunluk mm	Her kademedeki makaron sayısı	Adet	SW Kodu
2,4	1 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	M3-24-25-WH2	M3-24-25-YE2	25	2	2.000	4802
			M3-24-50-WH2	M3-24-50-YE2	50	1	1.000	4804
3,2	1,2 ÷ 2,8	0,25 ÷ 1	M3-32-25-WH2	M3-32-25-YE2	25	2	2.000	4812
			M3-32-50-WH2	M3-32-50-YE2	50	1	1.000	4814
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	M3-48-25-WH2	M3-48-25-YE2	25	2	2.000	4822
			M3-48-50-WH2	M3-48-50-YE2	50	1	1.000	4824
6,4	2,5 ÷ 5,8	1 ÷ 6	M3-64-25-WH2	M3-64-25-YE2	25	2	2.000	4832
			M3-64-50-WH2	M3-64-50-YE2	50	1	1.000	4834
9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷ 16	M3-95-25-WH2	M3-95-25-YE2	25	2	1.000	4842
			M3-95-50-WH2	M3-95-50-YE2	50	1	500	4844
12,7	4,85 ÷ 11	6 ÷ 35	M3-127-25-WH2	M3-127-25-YE2	25	2	1.000	4852
			M3-127-50-WH2	M3-127-50-YE2	50	1	500	4854
19	7 ÷ 17	16 ÷ 50	M3-190-25-WH2	M3-190-25-YE2	25	2	1.000	4862
			M3-190-50-WH2	M3-190-50-YE2	50	1	500	4864
25,4	9 ÷ 23	25 ÷ 120	M3-254-25-WH2	M3-254-25-YE2	25	2	600	4872
			M3-254-50-WH2	M3-254-50-YE2	50	1	300	4874



SÜREKLI, HER İKİ TARAFTA

irradiated PO | - 55°C | + 135°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

İç Ø daralmadan önce mm	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Tip beyaz	Tip sarı	Uzunluk m	Adet	SW Kodu
2,4	1 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	M3-24-WH3		20	1	7000
			M3-24-WH3-50*		50	1	7000
3,2	1,2 ÷ 2,8	0,25 ÷ 1	M3-32-WH3		20	1	7010
			M3-32-WH3-100*		100	1	7010
4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	M3-48-WH3	M3-48-YE3	20	1	7020
			M3-48-WH3-100*		100	1	7020
6,4	2,5 ÷ 5,8	1 ÷ 6	M3-64-WH3	M3-64-YE3	20	1	7030
			M3-64-WH3-100*		100	1	7030
9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷ 16	M3-95-WH3	M3-95-YE3	15	1	7040
			M3-95-WH3-100*		100	1	7040
12,7	4,8 ÷ 11	6 ÷ 35	M3-127-WH3	M3-127-YE3	15	1	7050
			M3-127-WH3-100*		100	1	7050
19	7 ÷ 17	16 ÷ 50	M3-190-WH3	M3-190-YE3	15	1	7060
			M3-190-WH3-100*		100	1	7060
25,4	9 ÷ 23	25 ÷ 120	M3-254-WH3	M3-254-YE3	15	1	7070

**Masa dağıtıcısı DSPB-TCS ile kullanın (bkz: sayfa 56)*

Kabloyu borunun içine sokun, sıcak hava akışı uygulayarak daraltın.

ısı tabancası EHG 2000 ..... sayfa 56
destek çerçevesi ..... sayfa 56
ribonlar ..... sayfa 57



CEMBRE

SMP

Paslanmaz çelik kablo bağıyla bağlanan etiketler



aşındırıcı ortamlar için

Bunlar gibi zorlu uygulamalarda kabloların, elektrik hatlarının ve kanalların markalanması için kullanılan paslanmaz çelik kablo bağıyla bağlanan etiketler: offshore platformları, gemi imalatı, madencilik, yeraltı, petrokimya, üretim için yüzen üniteler, petrol depolama ve boşaltma, rafineriler, demiryolu altyapısı, gıda endüstrisi, güneş panelleri ve genel olarak aşındırıcı ortamlara karşı yüksek dayanımın zorunlu olduğu yerler.

Malzeme: AISI 316L Paslanmaz çelik

Çalışma sıcaklık aralığı: +800°C'ye kadar (sürekli)
+850°C'ye kadar (kısa süreler)

Stainless Steel AISI

Boyut mm	Metin satırı sayısı	Satır başına karakter sayısı	Maks karakter sayısı	Tip	Metal bağ maks. genişliği (mm)	Adet
10 x 90	1	23	23	**SMP01A10X90**	4,6	*500*
20 x 90	3	23	69	**SMP01A20X90**	4,6	*250*





Uygun kablo bağları kullanarak doğrudan komponentler üzerinde.


Paslanmaz Çelik INOX AISI 304 kablo bağları.....sayfa 82
İzoleli Paslanmaz Çelik INOX AISI 304 kablo bağları.....sayfa 83



SMP

Cembre, paslanmaz çelik kablo bağıyla bağlanan etiketler için kişiselleştirilmiş kabartma baskı hizmeti sunmaktadır.



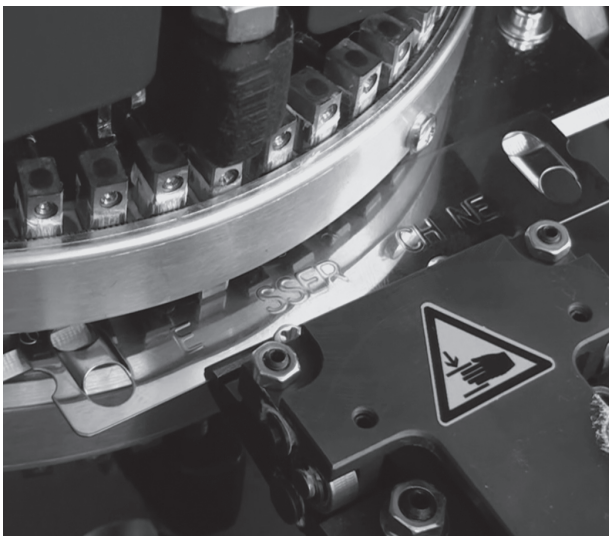



güneş panelleri



offshore platformları



madencilik



gemi imalat



gıda endüstrisi



petrokimya

GX

Paslanmaz Çelik AISI 304 kablo bağları



Basit ve hızlı montaj ve sağlam kilitleme sağlayan özel bilyeli kilitleme mekanizması.

Yüksek gerilme mukavemeti.

Yanmaz.

Malzeme: AISI 304 Paslanmaz Çelik

Asetik Aside, Alkalilere, Sülfürik Aside, Korozyona, v.b. karşı yüksek direnç. Genel olarak çoğu düşman ortama karşı çok dayanıklıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -80°C ila +500°C

Stainless Steel AISI | - 80°C | + 500°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Genişlik mm	Uzunluk mm	Tip	Ø maks. demet mm	Min. döngü gerilme kuvveti kg	Adet
4,5	200	**GX200X4.5**	50	46	*100*
	300	**GX300X4.5**	76		*100*
	370	**GX370X4.5**	102		*100*
	520	**GX520X4.5**	156		*100*



Montaj aleti

Paslanmaz Çelik kablo bağları için

5527030079



Genişlik 7,9 mm'ye kadar

Kesme cihazı ile

Ağırlık: 0,56 kg

Uzunluk: 180 mm

GMC-AL alüminyum etiketler.....sayfa 71
SMP Paslanmaz çelik kablo bağıyla bağlanan etiketler.....sayfa 81

GXAC

İzoleli Paslanmaz Çelik INOX AISI 316 kablo bağları

Polyester kaplamalı

En aşındırıcı ortamlar için PASLANMAZ ÇELİK AISI 316 kablo bağları; daha iyi dış mekan kullanımı için Polyester kaplamalı. Kablo koruması ve kullanıcı güvenliği sağlamak için düzgün yüzey ve yuvarlatılmış kenarlar.

Kolay ve hızlı montaja izin veren ve tekrar açılmayı engelleyen orijinal bilyeli tip kapatma mekanizmasıyla teçhiz edilmiştir.

Asetik ve sülfürik asite, alkali ürünlere karşı yüksek direnç ve en elverişsiz ortamlarda korozyon dayanımı.

Yüksek gerilme mukavemeti. Yanmaz.



Malzeme: INOX AISI 316 Paslanmaz çelik, Polyester kaplamalı

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +150°C

Stainless Steel AISI | - 40°C | + 150°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Genişlik mm	Uzunluk mm	Tip	Ø maks. demet mm	Min. döngü gerilme kuvveti kg	Adet
4,6	125	**GXAC125X4.6**	38,0	46	*100*
	150	**GXAC150X4.6**	46,0		*100*
	200	**GXAC200X4.6**	61,9		*100*
	260	**GXAC260X4.6**	81,0		*100*
	290	**GXAC290X4.6**	90,6		*100*
	360	**GXAC360X4.6**	112,8		*100*
	520	**GXAC520X4.6**	163,8		*100*
	680	**GXAC680X4.6**	214,8		*100*
	840	**GXAC840X4.6**	265,7		*100*

GMC-AL alüminyum etiketler.....sayfa 71
SMP Paslanmaz çelik kablo bağıyla bağlanan etiketler.....sayfa 81

M1011KIT





Kabartmalı Etiket Yazıcı

endüstriyel-mukavemetli kabartmalı işlenmiş metal etiketler için

Endüstriyel-mukavemetli *RhinoM1011,* aşırı hava, sıcaklık, kimyasal ve UV maruziyeti şartlarına dayanan - yapıştırıcılı veya yapıştırıcısız - 12 mm paslanmaz çelik ve alüminyum etiketleri kabartmalı işler.

Bu güçlü ve dayanıklı kabartmalı yazıcı, kare veya yuvarlatılmış kenarlar kesen kullanımı kolay bir etiket kesme koluna, delik ve kablo bağı zımbalarına, arka kenar ölçme masdarına ve zorlu çalışma koşullarına dayanım için sağlam bir dökme-alüminyum çerçeveye sahiptir.

Mükemmel karakter okunurluğu sağlayan derin kabartmalı işlemeyle *RhinoM1011,* tam olarak yarattığı etiket kadar güçlü ve uzun ömürlüdür.

M1011KIT aşağıdakileri içerir:

- *Bir yatay Karakter Tekerleği ve bir ters Resim Karakter Tekerleği bulunan M1011 Kabartmalı Etiket Yazıcı*
- *Bir adet yapışkansız Alüminyum Etiket Rulosu 12 mm x 3,5 m* **32500**
- *Bir adet yapışkansız Paslanmaz Çelik Etiket Rulosu 12 mm x 5 m* **31000**
- *Sert Taşıma Çantası*

Metalik ribonlar

kabartmalı yazıcı RhinoM1011 için

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Yapışkanlı	Tip	Malzeme	Rulolar	Adet
12 x 6,4		**32500**	Paslanmaz Çelik	10	*1*
12 x 4,8		**31000**	Alüminyum	10	*1*
12 x 3,65	✓	**35800**	Alüminyum	10	*1*

RINGCABLESYS

Manüel kablo markalama sistemi

Kablolar, borular, hortumlar, komponentler ve ekipmanların markalanması için alternatif manüel sistemler sağlar.

- *PMP geçmeli kablo etiketleri*
- *RMS ve FMS uçtan geçmeli kablo etiketleri & düz etiketler*
- *SM kanala geçmeli kablo etiketleri*

KILIFLI GEÇMELİ KABLO ETİKETLERİ

PMP etiketlerinin kullanımı çok basittir: uygun karakterler takma aletinde sıraya dizilir ve kablo üzerine monte şeffaf kılıfa doğru itilir.

UÇTAN GEÇMELİ KABLO ETİKETLERİ & DÜZ ETİKETLER

RMS uçtan geçmeli kablo etiketleri dış çapı 1,3 - 16 mm (0,05 - 0,62 inç) olan kabloları etiketlemek için dört ölçüde temin edilir.

Sarı üzerine siyah baskılı FMS düz etiketler, büyük çaplı kablolara kablo bağı taşıyıcısına itilerek takılır.


ETİKETLER

PVC kaplı alfanümerik işaretler

KANALA GEÇMELİ KABLO ETİKETLERİ

Minimum toplam ölçülü kanala geçmeli kablo etiketleri kablolar arasında sınırlı alan olan uygulamalar için idealdir. Küçük kesitli kablolar ve ağ kabloları için tartışmasız en iyi çözümdür ve kablo bağlantıları yapıldıktan sonra da takılabilir.


Bitmiş kablajın markalanması için vazgeçilmez!

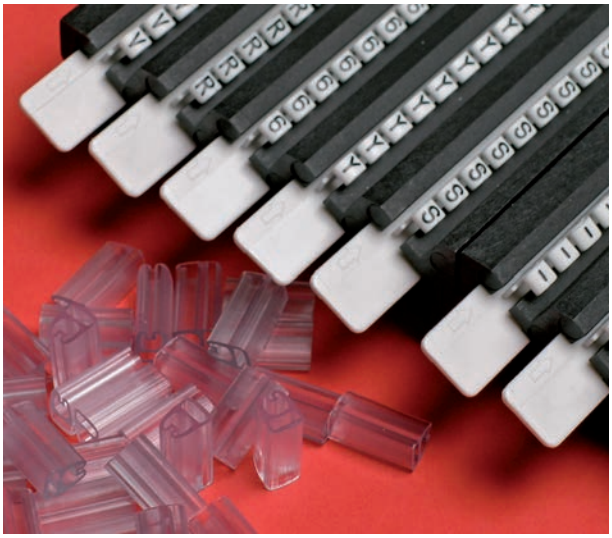





PMP-30

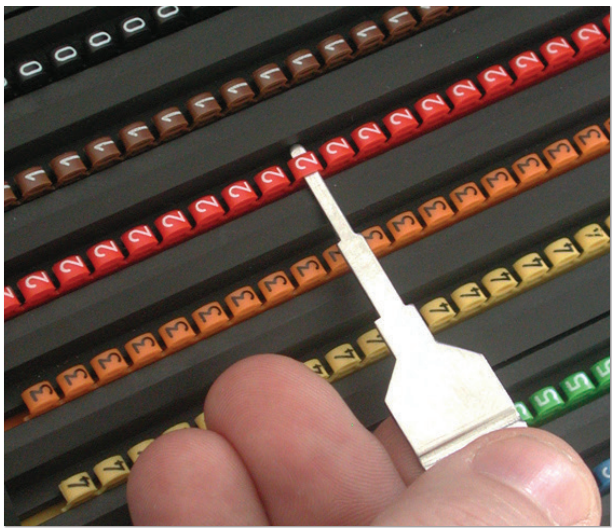

Geçmeli kablo etiketleri

Polyamid, şerit halinde

PMP etiketlerinin kullanımı çok basittir: uygun karakterler takma aletinde sıraya dizilir ve kablo üzerine monte şeffaf kılıfa doğru itiilir.

Takıldıklarında karakterler Su, Alkol, Asit, Alkali ve birçok Solventin bozucu etkisine karşı korunur.

Karakterler beyaz üzerine siyah veya sarı arka planlarla veya IEC Standard 757 renk kodlu olarak temin edilir.

PM şeffaf etiket kılıfları kablolara önceden monte edilebilir ve karakter etiketleri kablajı etkilemeden sonradan takılabilir

PM şeffaf kılıflar, yedi farklı ölçü, 0,10 - 240 mm² kabloların tanımlaması için. Komponentler ve ekipmanların tanımlaması için PM-ET yapışkanlı şeffaf kılıflar.

PA6.6 | - 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Miktar
	beyaz	sarı	
0	23129-0	23124-0	500
1	23129-1	23124-1	500
2	23129-2	23124-2	500
3	23129-3	23124-3	500
4	23129-4	23124-4	500
5	23129-5	23124-5	500
6	23129-6	23124-6	500
7	23129-7	23124-7	500
8	23129-8	23124-8	500
9	23129-9	23124-9	500
A	23129-A	23124-A	500
B	23129-B	23124-B	500
C	23129-C	23124-C	500
D	23129-D	23124-D	500
E	23129-E	23124-E	500
F	23129-F	23124-F	500
G	23129-G	23124-G	500
H	23129-H	23124-H	500
I	23129-I	23124-I	500
J	23129-J	23124-J	500
K	23129-K	23124-K	500
L	23129-L	23124-L	500
M	23129-M	23124-M	500
N	23129-N	23124-N	500
O	23129-O	23124-O	500

Yazdırılan	Tip		Miktar
	beyaz	sarı	
P	23129-P	23124-P	500
Q	23129-Q	23124-Q	500
R	23129-R	23124-R	500
S	23129-S	23124-S	500
T	23129-T	23124-T	500
U	23129-U	23124-U	500
V	23129-V	23124-V	500
W	23129-W	23124-W	500
X	23129-X	23124-X	500
Y	23129-Y	23124-Y	500
Z	23129-Z	23124-Z	500
	23129-	23124-	500
+	23129-PLS	23124-PLS	500
-	23129-MNS	23124-MNS	500
=	23129-EQL	23124-EQL	500
~	23129-AC	23124-AC	500
.	23129-DOT	23124-DOT	500
,	23129-COM	23124-COM	500
/	23129-STK	23124-STK	500
:	23129-CLN	23124-CLN	500
Δ	23129-DELTA	23124-DELTA	500
⅄	23129-STAR	23124-STAR	500
Ø	23129-DIA	23124-DIA	500
⏚	23129-GND	23124-GND	500

Yazdırılan	Tip	Miktar
0	23120-0	500
	23123-	500
1	23121-1	500
	23121-	500
2	23122-2	500
+	23122-PLS	500
	23122-	500
3	23123-3	500
	23123-	500
5	23125-5	500
	23125-	500
6	23126-6	500
-	23126-MNS	500
	23126-	500
7	23127-7	500
	23127-	500
8	23128-8	500
	23128-	500

PMP-30

Malzeme: Poliamid 6.6, kendiliğinden söner. Mükemmel stabilite ve mekanik direnç, yüksek sıcaklık dayanımı

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +90°C

taşıyıcı PMP-ST



çıkarma aleti PMP-ET



takma aleti PMP-SMT



PMP-30 etiketler için aletler

PMP-30 etiketler için taşıyıcılar

PMP-30 için her modüler taşıyıcı 5 etiket şeridi taşıyabilir. Modüller sınırsız kombine edilebilirler.

PMP-ST 990002 taşıyıcı seti, 5 modülden oluşur (25 şerit, 500 etiket için) kaymaz kauçuk ayakla temin edilir.

Etiket şeridi etiket kaybı olmadan dikey olarak takılır.

Ürün Grubu	Açıklama	Tip	Etiket genişliği mm	Adet
PMP-SMT	takma aleti	990005	15	1
		990006	20	1
PMP-ET	çıkarma aleti	9900018	15	1

Ürün Grubu	Açıklama	Tip	Takılan şeritler	Adet
PMP-ST	tek modül	990001	5	1
	taşıyıcı seti	990002	25	1

STARTkit PMP-30

PM etiketler için

Kitin içeriği:

- *PMP-30 karakterleri, beyaz üzerine siyah (sayılar, harf ve semboller)*
- *PM şeffaf kılıflar*
- *25 şerit için 1x PMP-ST taşıyıcı set*
- *1x takma aleti PMP-SMT uzunluk 15 mm*







Ürün Grubu	Tip	Adet
STARTKIT	990050	1
	990051L	1

Ürün Grubu	Ürün Tipi	Tip 990050 Adet	Tip 990051L Adet
PMP-30	23129-0	500	100
	23129-1	500	100
	23129-2	500	100
	23129-3	500	100
	23129-4	500	100
	23129-5	500	100
	23129-6	500	100
	23129-7	500	100
	23129-8	500	100
	23129-9	500	100
	23129-R	500	100
	23129-S	500	100
	23129-T	500	100
	23129-U	500	100
	23129-V	500	100
	23129-W	500	100
	23129-X	500	100
	23129-Y	500	100
	23129-Z	500	100
	23129-N	500	100
	23129-PLS	500	100
	23129-MNS	500	100
	23129-EQL	500	100
	23129-AC	500	100
	23129-GND	500	100
PM-01	50112	1.000	1.000
PM-02	50212	1.000	1.000
PM-03	50312	500	500
PM-04	50411	500	
PMP-ST	990002	1	1
PMP-SMT	990005	1	1


PM etiket kılıfları.....sayfa 115
PM-L hafif etiket kılıfları.....sayfa 119
PM-AC etiket kılıfları.....sayfa 122
PM-ET etiket kılıfları.....sayfa 121
PM-DT etiket kılıfları.....sayfa 124

CEMBRE

RMS-01

Uçtan geçmeli kablo etiketleri

alfanümerik

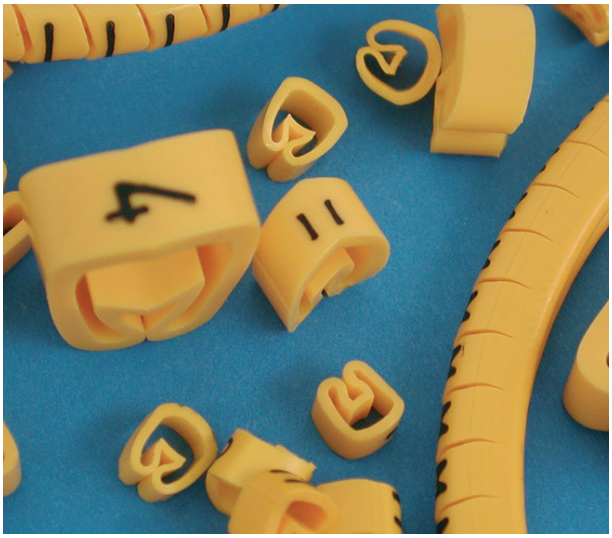

RMS uçtan geçmeli kablo etiketleri dış çapı 1,3 - 16 mm olan kabloları etiketlemek için dört ölçüde temin edilir.

Karakterler beyaz üzerine siyah veya sarı arka plan baskılı veya IEC Standard 757 renk koduna göre numaralı veya baskısız olarak temin edilir.Yumuşak PVC'den imal edilir, V0'a (UL94) göre kendiliğinden söner, iletkenin mükemmel konumlandırılması için zikzak kesilir.

Karakterler sıcak bir süreçle basılır ve zamanla okunaklılığın bozulmaması için malzemenin üzerinde hafif bir baskı bırakır.

Malzeme: Yumuşak PVC, Sınıf V0: UL 94'e göre kendiliğinden söner.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +90°C

Kablo dış Ø aralığı 1,3 ÷ 3 mm

Kesit aralığı 0,35 ÷ 1 mm²

plasticised PVC | − 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
0	59549-0	59544-0	1.000
1	59549-1	59544-1	1.000
2	59549-2	59544-2	1.000
3	59549-3	59544-3	1.000
4	59549-4	59544-4	1.000
5	59549-5	59544-5	1.000
6	59549-6	59544-6	1.000
7	59549-7	59544-7	1.000
8	59549-8	59544-8	1.000
9	59549-9	59544-9	1.000
A	59549-A	59544-A	1.000
B	59549-B	59544-B	1.000
C	59549-C	59544-C	1.000
D	59549-D	59544-D	1.000
E	59549-E	59544-E	1.000
F	59549-F	59544-F	1.000
G	59549-G	59544-G	1.000
H	59549-H	59544-H	1.000
I	59549-I	59544-I	1.000
J	59549-J	59544-J	1.000
K	59549-K	59544-K	1.000
L	59549-L	59544-L	1.000
M	59549-M	59544-M	1.000
N	59549-N	59544-N	1.000
O	59549-O	59544-O	1.000
P	59549-P	59544-P	1.000
Q	59549-Q	59544-Q	1.000

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
R	59549-R	59544-R	1.000
S	59549-S	59544-S	1.000
T	59549-T	59544-T	1.000
U	59549-U	59544-U	1.000
V	59549-V	59544-V	1.000
W	59549-W	59544-W	1.000
X	59549-X	59544-X	1.000
Y	59549-Y	59544-Y	1.000
Z	59549-Z	59544-Z	1.000
	59549-	59544-	1.000
+	59549-PLS	59544-PLS	1.000
-	59549-MNS	59544-MNS	1.000
=	59549-EQL	59544-EQL	1.000
/	59549-STK	59544-STK	1.000
.	59549-DOT	59544-DOT	1.000
,	59549-COM	59544-COM	1.000
:	59549-CLN	59544-CLN	1.000
;	59549-SCLN	59544-SCLN	1.000
⏚	59549-GND	59544-GND	1.000
⏚	59549-GNDP	59544-GNDP	1.000
~	59549-AC	59544-AC	1.000
Ω	59549-OHM	59544-OHM	1.000
*	59549-AST	59544-AST	1.000
Δ	59549-DELTA	59544-DELTA	1.000
⅄	59549-STAR	59544-STAR	1.000
Ø	59549-DIA	59544-DIA	1.000

Yazdırılan	Tip	Poşet adedi
0	59540-0	1.000
	59540-	1.000
1	59541-1	1.000
	59541-	1.000
2	59542-2	1.000
+	59542-PLS	1.000
	59542-	1.000
3	59543-3	1.000
	59543-	1.000
5	59545-5	1.000
	59545-	1.000
6	59546-6	1.000
-	59546-MNS	1.000
	59546-	1.000
7	59547-7	1.000
	59547-	1.000
8	59548-8	1.000
	59548-	1.000



RMS-01

plasticised PVC | − 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Yazdırılan	Tip		Adet makara
	beyaz	sarı	
0	59349-0	59344-0	1.000
1	59349-1	59344-1	1.000
2	59349-2	59344-2	1.000
3	59349-3	59344-3	1.000
4	59349-4	59344-4	1.000
5	59349-5	59344-5	1.000
6	59349-6	59344-6	1.000
7	59349-7	59344-7	1.000
8	59349-8	59344-8	1.000
9	59349-9	59344-9	1.000
A	59349-A	59344-A	1.000
B	59349-B	59344-B	1.000
C	59349-C	59344-C	1.000
D	59349-D	59344-D	1.000
E	59349-E	59344-E	1.000
F	59349-F	59344-F	1.000
G	59349-G	59344-G	1.000
H	59349-H	59344-H	1.000
I	59349-I	59344-I	1.000
J	59349-J	59344-J	1.000
K	59349-K	59344-K	1.000
L	59349-L	59344-L	1.000
M	59349-M	59344-M	1.000
N	59349-N	59344-N	1.000
O	59349-O	59344-O	1.000
P	59349-P	59344-P	1.000
Q	59349-Q	59344-Q	1.000

Yazdırılan	Tip		Adet makara
	beyaz	sarı	
R	59349-R	59344-R	1.000
S	59349-S	59344-S	1.000
T	59349-T	59344-T	1.000
U	59349-U	59344-U	1.000
V	59349-V	59344-V	1.000
W	59349-W	59344-W	1.000
X	59349-X	59344-X	1.000
Y	59349-Y	59344-Y	1.000
Z	59349-Z	59344-Z	1.000
	59349-	59344-	1.000
+	59349-PLS	59344-PLS	1.000
-	59349-MNS	59344-MNS	1.000
=	59349-EQL	59344-EQL	1.000
/	59349-STK	59344-STK	1.000
.	59349-DOT	59344-DOT	1.000
,	59349-COM	59344-COM	1.000
:	59349-CLN	59344-CLN	1.000
;	59349-SCLN	59344-SCLN	1.000
⏚	59349-GND	59344-GND	1.000
⏚	59349-GNDP	59344-GNDP	1.000
~	59349-AC	59344-AC	1.000
Ω	59349-OHM	59344-OHM	1.000
*	59349-AST	59344-AST	1.000
Δ	59349-DELTA	59344-DELTA	1.000
⅄	59349-STAR	59344-STAR	1.000
Ø	59349-DIA	59344-DIA	1.000



Uçtan geçmeli kablo etiketleri için takma aleti

Ürün Grubu	Tip	Uçtan geçmeli kablo etiketleri için	Adet
RMT-01	990023	RMS-01	1
RMT-02	990024	RMS-02	1
RMT-03	990025	RMS-03	1

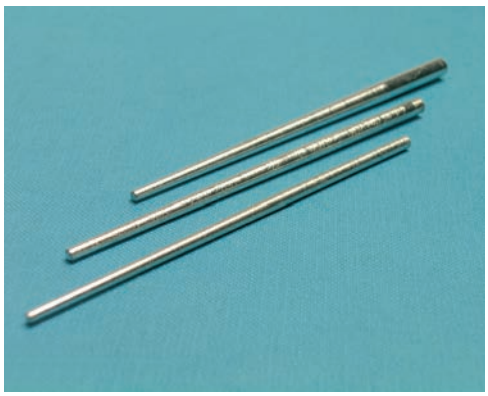


Doğrudan kablo üzerine.

aletler.....sayfa 89



RMS-02

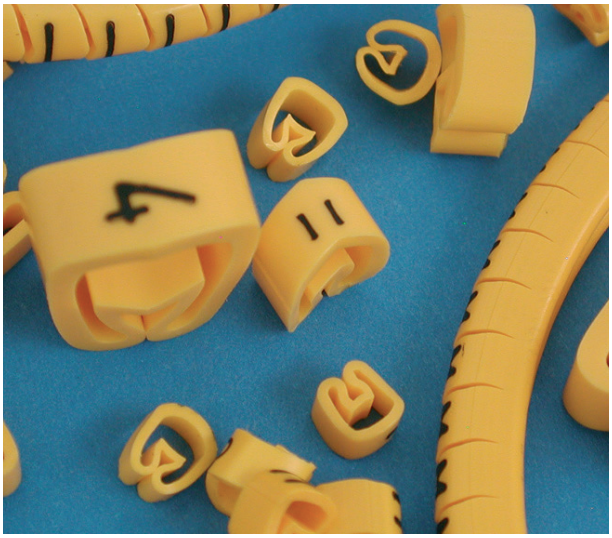

Uçtan geçmeli kablo etiketleri

alfanümerik

RMS uçtan geçmeli kablo etiketleri dış çapı 1,3 - 16 mm olan kabloları etiketlemek için dört ölçüde temin edilir.

Karakterler beyaz üzerine siyah veya sarı arka plan baskılı veya IEC Standard 757 renk koduna göre numaralı veya baskısız olarak temin edilir. Yumuşak PVC'den imal edilir, V0'a (UL94) göre kendiliğinden söner, iletkenin mükemmel konumlandırılması için zikzak kesilir.

Karakterler sıcak bir süreçle basılır ve zamanla okunaklılığın bozulmaması için malzemenin üzerinde hafif bir baskı bırakır.

Malzeme: Yumuşak PVC, Sınıf V0: UL 94'e göre kendiliğinden söner.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +90°C

Kablo dış Ø aralığı 2,5 ÷ 5 mm

Kesit aralığı 1,5 ÷ 4 mm²

plasticised PVC | − 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
0	59649-0	59644-0	1.000
1	59649-1	59644-1	1.000
2	59649-2	59644-2	1.000
3	59649-3	59644-3	1.000
4	59649-4	59644-4	1.000
5	59649-5	59644-5	1.000
6	59649-6	59644-6	1.000
7	59649-7	59644-7	1.000
8	59649-8	59644-8	1.000
9	59649-9	59644-9	1.000
A	59649-A	59644-A	1.000
B	59649-B	59644-B	1.000
C	59649-C	59644-C	1.000
D	59649-D	59644-D	1.000
E	59649-E	59644-E	1.000
F	59649-F	59644-F	1.000
G	59649-G	59644-G	1.000
H	59649-H	59644-H	1.000
I	59649-I	59644-I	1.000
J	59649-J	59644-J	1.000
K	59649-K	59644-K	1.000
L	59649-L	59644-L	1.000
M	59649-M	59644-M	1.000
N	59649-N	59644-N	1.000
O	59649-O	59644-O	1.000
P	59649-P	59644-P	1.000
Q	59649-Q	59644-Q	1.000

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
R	59649-R	59644-R	1.000
S	59649-S	59644-S	1.000
T	59649-T	59644-T	1.000
U	59649-U	59644-U	1.000
V	59649-V	59644-V	1.000
W	59649-W	59644-W	1.000
X	59649-X	59644-X	1.000
Y	59649-Y	59644-Y	1.000
Z	59649-Z	59644-Z	1.000
	59649-	59644-	1.000
+	59649-PLS	59644-PLS	1.000
-	59649-MNS	59644-MNS	1.000
=	59649-EQL	59644-EQL	1.000
/	59649-STK	59644-STK	1.000
.	59649-DOT	59644-DOT	1.000
,	59649-COM	59644-COM	1.000
:	59649-CLN	59644-CLN	1.000
;	59649-SCLN	59644-SCLN	1.000
;	59649-GND	59644-GND	1.000
⏚	59649-GNDP	59644-GNDP	1.000
⏚	59649-AC	59644-AC	1.000
~	59649-OHM	59644-OHM	1.000
Ω	59649-AST	59644-AST	1.000
*	59649-DELTA	59644-DELTA	1.000
Δ	59649-STAR	59644-STAR	1.000
⅄	59649-DIA	59644-DIA	1.000
Ø			

Yazdırılan	Tip	Poşet adedi
0	59640-0	1.000
	59640-	1.000
1	59641-1	1.000
	59641-	1.000
2	59642-2	1.000
+	59642-PLS	1.000
	59642-	1.000
3	59643-3	1.000
	59643-	1.000
5	59645-5	1.000
	59645-	1.000
6	59646-6	1.000
-	59646-MNS	1.000
	59646-	1.000
7	59647-7	1.000
	59647-	1.000
8	59648-8	1.000
	59648-	1.000




RMS-02

plasticised PVC | − 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet makara
	beyaz	sarı	
0	59449-0	59444-0	1.000
1	59449-1	59444-1	1.000
2	59449-2	59444-2	1.000
3	59449-3	59444-3	1.000
4	59449-4	59444-4	1.000
5	59449-5	59444-5	1.000
6	59449-6	59444-6	1.000
7	59449-7	59444-7	1.000
8	59449-8	59444-8	1.000
9	59449-9	59444-9	1.000
A	59449-A	59444-A	1.000
B	59449-B	59444-B	1.000
C	59449-C	59444-C	1.000
D	59449-D	59444-D	1.000
E	59449-E	59444-E	1.000
F	59449-F	59444-F	1.000
G	59449-G	59444-G	1.000
H	59449-H	59444-H	1.000
I	59449-I	59444-I	1.000
J	59449-J	59444-J	1.000
K	59449-K	59444-K	1.000
L	59449-L	59444-L	1.000
M	59449-M	59444-M	1.000
N	59449-N	59444-N	1.000
O	59449-O	59444-O	1.000
P	59449-P	59444-P	1.000
Q	59449-Q	59444-Q	1.000

Yazdırılan	Tip		Adet makara
	beyaz	sarı	
R	59449-R	59444-R	1.000
S	59449-S	59444-S	1.000
T	59449-T	59444-T	1.000
U	59449-U	59444-U	1.000
V	59449-V	59444-V	1.000
W	59449-W	59444-W	1.000
X	59449-X	59444-X	1.000
Y	59449-Y	59444-Y	1.000
Z	59449-Z	59444-Z	1.000
	59449-	59444-	1.000
+	59449-PLS	59444-PLS	1.000
-	59449-MNS	59444-MNS	1.000
=	59449-EQL	59444-EQL	1.000
/	59449-STK	59444-STK	1.000
.	59449-DOT	59444-DOT	1.000
,	59449-COM	59444-COM	1.000
:	59449-CLN	59444-CLN	1.000
;	59449-SCLN	59444-SCLN	1.000
⏚	59449-GND	59444-GND	1.000
⏚	59449-GNDP	59444-GNDP	1.000
~	59449-AC	59444-AC	1.000
Ω	59449-OHM	59444-OHM	1.000
*	59449-AST	59444-AST	1.000
Δ	59449-DELTA	59444-DELTA	1.000
⅄	59449-STAR	59444-STAR	1.000
Ø	59449-DIA	59444-DIA	1.000



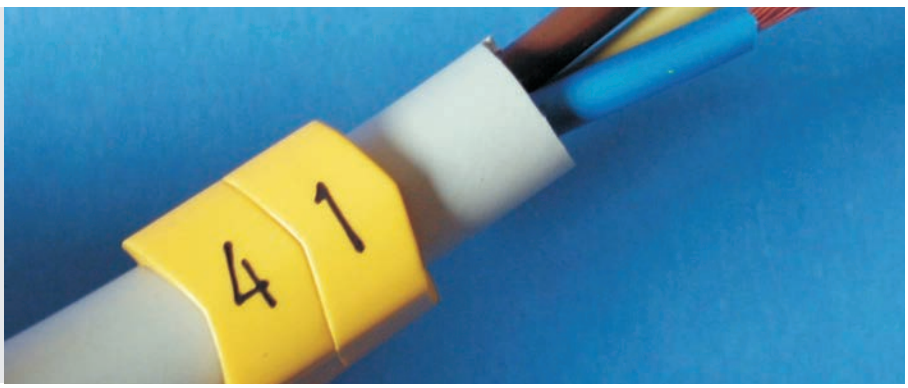


Doğrudan kablo üzerine.

aletler.....sayfa 89

CEMBRE

RMS-03

Uçtan geçmeli kablo etiketleri

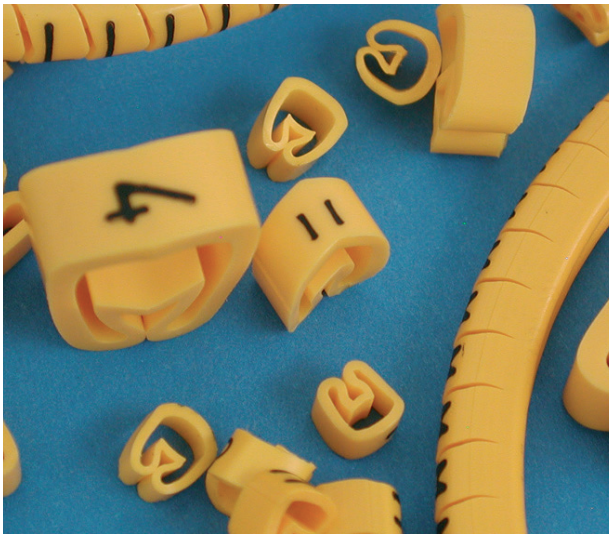

alfanümerik

RMS uçtan geçmeli kablo etiketleri dış çapı 1,3 - 16 mm olan kabloları etiketlemek için dört ölçüde temin edilir.

Karakterler beyaz üzerine siyah veya sarı arka plan baskılı veya IEC Standard 757 renk koduna göre numaralı veya baskısız olarak temin edilir. Yumuşak PVC'den imal edilir, V0'a (UL94) göre kendiliğinden söner, iletkenin mükemmel konumlandırılması için zikzak kesilir.

Karakterler sıcak bir süreçle basılır ve zamanla okunaklılığın bozulmaması için malzemenin üzerinde hafif bir baskı bırakır.

Malzeme: Yumuşak PVC, Sınıf V0: UL 94'e göre kendiliğinden söner.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +90°C

Kablo dış Ø aralığı 4 ÷ 10 mm

Kesit aralığı 4 ÷ 16 mm²

plasticised PVC | − 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
0	59749-0	59744-0	500
1	59749-1	59744-1	500
2	59749-2	59744-2	500
3	59749-3	59744-3	500
4	59749-4	59744-4	500
5	59749-5	59744-5	500
6	59749-6	59744-6	500
7	59749-7	59744-7	500
8	59749-8	59744-8	500
9	59749-9	59744-9	500
A	59749-A	59744-A	500
B	59749-B	59744-B	500
C	59749-C	59744-C	500
D	59749-D	59744-D	500
E	59749-E	59744-E	500
F	59749-F	59744-F	500
G	59749-G	59744-G	500
H	59749-H	59744-H	500
I	59749-I	59744-I	500
J	59749-J	59744-J	500
K	59749-K	59744-K	500
L	59749-L	59744-L	500
M	59749-M	59744-M	500
N	59749-N	59744-N	500
O	59749-O	59744-O	500
P	59749-P	59744-P	500
Q	59749-Q	59744-Q	500

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
R	59749-R	59744-R	500
S	59749-S	59744-S	500
T	59749-T	59744-T	500
U	59749-U	59744-U	500
V	59749-V	59744-V	500
W	59749-W	59744-W	500
X	59749-X	59744-X	500
Y	59749-Y	59744-Y	500
Z	59749-Z	59744-Z	500
	59749-	59744-	500
+	59749-PLS	59744-PLS	500
-	59749-MNS	59744-MNS	500
=	59749-EQL	59744-EQL	500
/	59749-STK	59744-STK	500
.	59749-DOT	59744-DOT	500
,	59749-COM	59744-COM	500
:	59749-CLN	59744-CLN	500
;	59749-SCLN	59744-SCLN	500
⏚	59749-GND	59744-GND	500
⏚	59749-GNDP	59744-GNDP	500
~	59749-AC	59744-AC	500
Ω	59749-OHM	59744-OHM	500
*	59749-AST	59744-AST	500
Δ	59749-DELTA	59744-DELTA	500
⅄	59749-STAR	59744-STAR	500
Ø	59749-DIA	59744-DIA	500

Yazdırılan	Tip	Poşet adedi
0	59740-0	500
	59740-	500
1	59741-1	500
	59741-	500
2	59742-2	500
+	59742-PLS	500
	59742-	500
3	59743-3	500
	59743-	500
5	59745-5	500
	59745-	500
6	59746-6	500
-	59746-MNS	500
	59746-	500
7	59747-7	500
	59747-	500
8	59748-8	500
	59748-	500



Doğrudan kablo üzerine

aletler.....sayfa 89



RMS-04


Uçtan geçmeli kablo etiketleri

alfanümerik

RMS uçtan geçmeli kablo etiketleri dış çapı 1,3 - 16 mm olan kabloları etiketlemek için dört ölçüde temin edilir.

Karakterler beyaz üzerine siyah veya sarı arka plan baskılı veya IEC Standard 757 renk koduna göre numaralı veya baskısız olarak temin edilir. Yumuşak PVC'den imal edilir, V0'a (UL94) göre kendiliğinden söner, iletkenin mükemmel konumlandırılması için zikzak kesilir.

Karakterler sıcak bir süreçle basılır ve zamanla okunaklılığın bozulmaması için malzemenin üzerinde hafif bir baskı bırakır.

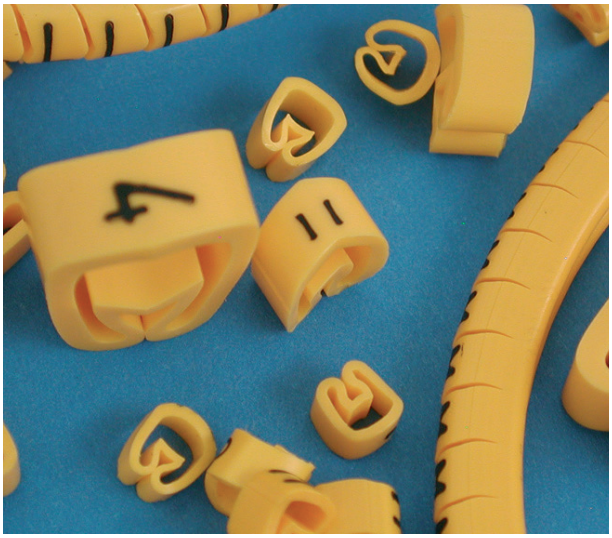

Malzeme: Yumuşak PVC, Sınıf V0: UL 94'e göre kendiliğinden söner.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +90°C

Kablo dış Ø aralığı 8 ÷ 16 mm

Kesit aralığı 16 ÷ 70 mm²

plasticised PVC | - 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip beyaz	Tip sarı	Adet poşet
0	59849-0	59844-0	100
1	59849-1	59844-1	100
2	59849-2	59844-2	100
3	59849-3	59844-3	100
4	59849-4	59844-4	100
5	59849-5	59844-5	100
6	59849-6	59844-6	100
7	59849-7	59844-7	100
8	59849-8	59844-8	100
9	59849-9	59844-9	100
A	59849-A	59844-A	100
B	59849-B	59844-B	100
C	59849-C	59844-C	100
D	59849-D	59844-D	100
E	59849-E	59844-E	100
F	59849-F	59844-F	100
G	59849-G	59844-G	100
H	59849-H	59844-H	100
I	59849-I	59844-I	100
J	59849-J	59844-J	100
K	59849-K	59844-K	100
L	59849-L	59844-L	100
M	59849-M	59844-M	100
N	59849-N	59844-N	100
O	59849-O	59844-O	100
P	59849-P	59844-P	100
Q	59849-Q	59844-Q	100

Yazdırılan	Tip beyaz	Tip sarı	Adet poşet
R	59849-R	59844-R	100
S	59849-S	59844-S	100
T	59849-T	59844-T	100
U	59849-U	59844-U	100
V	59849-V	59844-V	100
W	59849-W	59844-W	100
X	59849-X	59844-X	100
Y	59849-Y	59844-Y	100
Z	59849-Z	59844-Z	100
	59849-	59844-	100
+	59849-PLS	59844-PLS	100
-	59849-MNS	59844-MNS	100
=	59849-EQL	59844-EQL	100
/	59849-STK	59844-STK	100
.	59849-DOT	59844-DOT	100
,	59849-COM	59844-COM	100
:	59849-CLN	59844-CLN	100
;	59849-SCLN	59844-SCLN	100
⏚	59849-GND	59844-GND	100
⏚	59849-GNDP	59844-GNDP	100
~	59849-AC	59844-AC	100
Ω	59849-OHM	59844-OHM	100
*	59849-AST	59844-AST	100
Δ	59849-DELTA	59844-DELTA	100
⅄	59849-STAR	59844-STAR	100
Ø	59849-DIA	59844-DIA	100

Yazdırılan	Tip	Poşet adedi
0	59840-0	100
	59840-	100
1	59841-1	100
	59841-	100
2	59842-2	100
+	59842-PLS	100
	59842-	100
3	59843-3	100
	59843-	100
5	59845-5	100
	59845-	100
6	59846-6	100
-	59846-MNS	100
	59846-	100
7	59847-7	100
	59847-	100
8	59848-8	100
	59848-	100



Doğrudan kablo üzerine

aletler.....sayfa 89



CEMBRE

FMS

Üstten itmeli düz halkalı kablo etiketleri

kablo bağı taşıyıcıları ile



Sarı üzerine siyah baskılı FMS düz etiketler, büyük çaplı kablolara kablo bağı taşıyıcısına itilerek takılır.

Yumuşak PVC'den imal edilir, V0'a (UL94) göre kendiliğinden söner, iletkenin mükemmel konumlandırılması için zikzak kesilir.

Karakterler sıcak bir süreçle basılır ve zamanla okunaklılığın bozulmaması için malzemenin üzerinde hafif bir baskı bırakır.

Malzeme: Yumuşak PVC, Sınıf V0: UL 94'e göre kendiliğinden söner.

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +90°C

plasticised PVC | - 30°C | + 90°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Uzunluk mm	Yazdırılan	Tip sarı	Adet
4	0	32274-0	500
4	1	32274-1	500
4	2	32274-2	500
4	3	32274-3	500
4	4	32274-4	500
4	5	32274-5	500
4	6	32274-6	500
4	7	32274-7	500
4	8	32274-8	500
4	9	32274-9	500
4	A	32274-A	500
4	B	32274-B	500
4	C	32274-C	500
4	D	32274-D	500
4	E	32274-E	500
4	F	32274-F	500
4	G	32274-G	500
4	H	32274-H	500
4	I	32274-I	500

Uzunluk mm	Yazdırılan	Tip sarı	Adet
4	J	32274-J	500
4	K	32274-K	500
4	L	32274-L	500
4	M	32274-M	500
4	N	32274-N	500
4	O	32274-O	500
4	P	32274-P	500
4	Q	32274-Q	500
4	R	32274-R	500
4	S	32274-S	500
4	T	32274-T	500
4	U	32274-U	500
4	V	32274-V	500
4	W	32274-W	500
4	X	32274-X	500
4	Y	32274-Y	500
4	Z	32274-Z	500
4		32274-	500
40		20314	100

Uzunluk mm	Yazdırılan	Tip sarı	Adet
4	+	32274-PLS	500
4	-	32274-MNS	500
4	=	32274-EQL	500
4	/	32274-STK	500
4	.	32274-DOT	500
4	,	32274-COM	500
4	:	32274-CLN	500
4	;	32274-SCLN	500
4	⏚	32274-GND	500
4	⏚	32274-GNDP	500
4	~	32274-AC	500
4	Ω	32274-OHM	500
4	*	32274-AST	500
4	Δ	32274-DELTA	500
4	⅄	32274-STAR	500
4	Ø	32274-DIA	500



Üstten itmeli düz halkalı kablo etiketleri için taşıyıcı

bağ genişliği maks. 4,8mm

Ürün Grubu	Yükseklik mm	Uzunluk mm	Tip	Halka sayısı	Adet
FMH-7	9	30	990088	7	1
FMH-12	9	50	990089	12	1
FMH-18	9	70	990090	18	1

MS-ETF

Lamine üzerine yazılan kablo bağıyla bağlanan etiketler

önceden kesilmiş, kablo bağıyla bağlanan tek parça etiketler

Büyük çaplı boru, hortum ve kablolara kablo bağıyla takılır.

Koruma amaçlı üzeri yapışkan ve şeffaf film kaplı etiketin üzerine elle yazılır.



Malzeme: Etiket için UV stabilize Polipropilen (PP)
Koruyucu filim için Polyester (O-PET)

Çalışma sıcaklık aralığı: -10°C ila +60°C


Uygulama sıcaklık aralığı: > +10°C

PP HF -10°C +60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yükseklik mm	Uzunluk mm	Tip sarı	Baskı alanı mm	Kablo bağı maks. genişliği (mm)	Adet
14	70	**4810-YE**	48 x 10	4,8	*100*
15	100	**5515-YE**	55 x 15	4,8	*100*
15	130	**8515-YE**	85 x 15	4,8	*100*







Doğrudan kablo üzerine.

kablo bağları.....sayfa 128



CEMBRE


ANS

Kablo etrafına sarılan kablo etiketleri

yapışkanlı, kendinden lamine, kare köşeler, önceden kesilmiş

İzole ve izole olmayan iletkenlerin geçici veya kalıcı markalaması için yapışkan ön baskılı şeritler.

ANS şeritler elektrik motorlarının üretiminde kullanılabilir çünkü malzeme stator ve rotorun yalıtkan reçinesinin fırınlandığı sıcaklıklara dayanabilir.

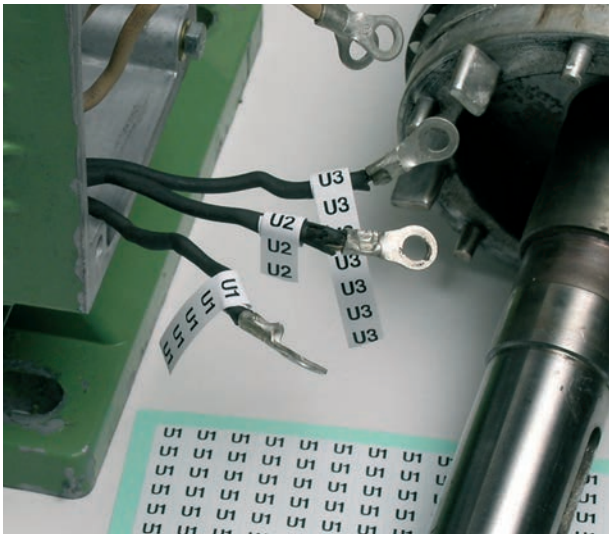

PET | -40°C | +150°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Yazdırılan	Beyaz tip	Tabakadaki şerit sayısı	Adet
8 x 65		**25109-**	20	*300*
8 x 65	A	**25109-A**	20	*300*
8 x 65	B	**25109-B**	20	*300*
8 x 65	C	**25109-C**	20	*300*
8 x 65	D	**25109-D**	20	*300*
8 x 65	E	**25109-E**	20	*300*
8 x 65	F	**25109-F**	20	*300*
8 x 65	G	**25109-G**	20	*300*
8 x 65	H	**25109-H**	20	*300*
8 x 65	I	**25109-J**	20	*300*
8 x 65	J	**25109-K**	20	*300*
8 x 65	K	**25109-I**	20	*300*
8 x 65	L	**25109-L**	20	*300*
8 x 65	M	**25109-M**	20	*300*
8 x 65	N	**25109-N**	20	*300*
8 x 65	Ñ	**25109-Ñ**	20	*300*
8 x 65	O	**25109-O**	20	*300*
8 x 65	P	**25109-P**	20	*300*
8 x 65	Q	**25109-Q**	20	*300*
8 x 65	R	**25109-R**	20	*300*
8 x 65	S	**25109-S**	20	*300*
8 x 65	T	**25109-T**	20	*300*
8 x 65	U	**25109-U**	20	*300*
8 x 65	V	**25109-V**	20	*300*
8 x 65	W	**25109-W**	20	*300*

Boyut mm	Yazdırılan	Beyaz tip	Tabakadaki şerit sayısı	Adet
8 x 65	X	**25109-Y**	20	*300*
8 x 65	Y	**25109-X**	20	*300*
8 x 65	Z	**25109-Z**	20	*300*
8 x 65	0	**25109-0**	20	*300*
8 x 65	1	**25109-1**	20	*300*
8 x 65	2	**25109-2**	20	*300*
8 x 65	3	**25109-3**	20	*300*
8 x 65	4	**25109-4**	20	*300*
8 x 65	5	**25109-5**	20	*300*
8 x 65	6	**25109-6**	20	*300*
8 x 65	7	**25109-7**	20	*300*
8 x 65	8	**25109-8**	20	*300*
8 x 65	9	**25109-9**	20	*300*
8 x 65	10	**25109-10**	20	*300*
8 x 65	11	**25109-11**	20	*300*
8 x 65	12	**25109-12**	20	*300*
8 x 65	13	**25109-13**	20	*300*
8 x 65	14	**25109-14**	20	*300*
8 x 65	15	**25109-15**	20	*300*
8 x 65	16	**25109-16**	20	*300*
8 x 65	17	**25109-17**	20	*300*
8 x 65	18	**25109-18**	20	*300*
8 x 65	19	**25109-19**	20	*300*
8 x 65	20	**25109-20**	20	*300*
8 x 65	21	**25109-21**	20	*300*

Boyut mm	Yazdırılan	Beyaz tip	Tabakadaki şerit sayısı	Adet
8 x 65	22	**25109-22**	20	*300*
8 x 65	23	**25109-23**	20	*300*
8 x 65	24	**25109-24**	20	*300*
8 x 65	25	**25109-25**	20	*300*
8 x 65	26	**25109-26**	20	*300*
8 x 65	27	**25109-27**	20	*300*
8 x 65	28	**25109-28**	20	*300*
8 x 65	29	**25109-29**	20	*300*
8 x 65	30	**25109-30**	20	*300*
8 x 65	31	**25109-31**	20	*300*
8 x 65	32	**25109-32**	20	*300*
8 x 65	33	**25109-33**	20	*300*
8 x 65	34	**25109-34**	20	*300*
8 x 65	35	**25109-35**	20	*300*
8 x 65	36	**25109-36**	20	*300*
8 x 65	37	**25109-37**	20	*300*
8 x 65	38	**25109-38**	20	*300*
8 x 65	39	**25109-39**	20	*300*
8 x 65	40	**25109-40**	20	*300*
8 x 65	43	**25109-43**	20	*300*
8 x 65	44	**25109-44**	20	*300*
8 x 65	45	**25109-45**	20	*300*
8 x 65	U1	**25109-U1**	20	*300*
8 x 65	U2	**25109-U2**	20	*300*
8 x 65	U3	**25109-U3**	20	*300*

ANS

Nümerik ve alfanümerik kombinasyonlarda mevcuttur.



Malzeme: Polyester film. Su, Alkol, Yağ ve Atmosferik Etkilere dayanıklıdır. Mükemmel boyutsal stabilite

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +150°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C


PET | - 40°C | + 150°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Yazdırılan	Beyaz tip	Tabakadaki şerit sayısı	Adet
8 x 65	U4	**25109-U4**	20	*300*
8 x 65	U5	**25109-U5**	20	*300*
8 x 65	U6	**25109-U6**	20	*300*
8 x 65	U7	**25109-U7**	20	*300*
8 x 65	U8	**25109-U8**	20	*300*
8 x 65	U9	**25109-U9**	20	*300*
8 x 65	U10	**25109-U10**	20	*300*
8 x 65	U11	**25109-U11**	20	*300*
8 x 65	U12	**25109-U12**	20	*300*
8 x 65	V1	**25109-V1**	20	*300*
8 x 65	V2	**25109-V2**	20	*300*
8 x 65	V3	**25109-V3**	20	*300*
8 x 65	V4	**25109-V4**	20	*300*
8 x 65	V5	**25109-V5**	20	*300*
8 x 65	V6	**25109-V6**	20	*300*
8 x 65	V7	**25109-V7**	20	*300*

Boyut mm	Yazdırılan	Beyaz tip	Tabakadaki şerit sayısı	Adet
8 x 65	V8	**25109-V8**	20	*300*
8 x 65	V9	**25109-V9**	20	*300*
8 x 65	V10	**25109-V10**	20	*300*
8 x 65	V11	**25109-V11**	20	*300*
8 x 65	V12	**25109-V12**	20	*300*
8 x 65	W1	**25109-W1**	20	*300*
8 x 65	W2	**25109-W2**	20	*300*
8 x 65	W3	**25109-W3**	20	*300*
8 x 65	W4	**25109-W4**	20	*300*
8 x 65	W5	**25109-W5**	20	*300*
8 x 65	W6	**25109-W6**	20	*300*
8 x 65	W7	**25109-W7**	20	*300*
8 x 65	W8	**25109-W8**	20	*300*
8 x 65	W9	**25109-W9**	20	*300*
8 x 65	W10	**25109-W10**	20	*300*
8 x 65	W11	**25109-W11**	20	*300*

Boyut mm	Yazdırılan	Beyaz tip	Tabakadaki şerit sayısı	Adet
8 x 65	W12	**25109-W12**	20	*300*
8 x 65	F1	**25109-F1**	20	*300*
8 x 65	F2	**25109-F2**	20	*300*
8 x 65	X1	**25109-X1**	20	*300*
8 x 65	X2	**25109-X2**	20	*300*
8 x 65	Y1	**25109-Y1**	20	*300*
8 x 65	Y2	**25109-Y2**	20	*300*
8 x 65	Z1	**25109-Z1**	20	*300*
8 x 65	Z2	**25109-Z2**	20	*300*
8 x 65	302	**25109-302**	20	*300*
8 x 65	309	**25109-309**	20	*300*
8 x 65	310	**25109-310**	20	*300*
8 x 65	⏚	**25109-GND**	20	*300*
8 x 65	+	**25109-PLS**	20	*300*
8 x 65	-	**25109-MNS**	20	*300*

Doğrudan kablolar üzerine.



CEMBRE

ANL



Alfanümerik işaretler

Ön-baskılı, PVC ve Alüminyum malzemeden

Nümerik ve alfanümerik kombinasyonlarda mevcuttur.

*AR: Alüminyum deliksiz, yapışmaz, sipariş üzerine

NOT: " I " harfli işaret daha dardır

Malzeme: PVC film

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C

PVC - 40°C + 80°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

1
A

Boyut mm	Tip sarı	Adet
10 x 6	374101-...	500
13 x 9	374102-...	450
11 x 11	374114-...	300
15 x 10	374103-...	280
20 x 12	374104-...	240
19 x 14	374105-...	240
25 x 16	374106-...	120
38 x 22	374107-...	80
60 x 34	374108-...	25
99 x 56	374109-...	15
124 x 70	374110-...	10
175 x 99	374111-...	5
200 x 148	374112-...	1
297 x 210	374113-...	1

1 + 1
AA

Boyut mm	Tip sarı	Adet
10 x 12	374101-...	500
13 x 18	374102-...	450
11 x 22	374114-...	300
15 x 20	374103-...	280
20 x 24	374104-...	240
19 x 28	374105-...	240
25 x 32	374106-...	120
38 x 44	374107-...	80
60 x 68	374108-...	25
99 x 112	374109-...	15
124 x 140	374110-...	10
175 x 198	374111-...	5
200 x 296	374112-...	1
297 x 420	374113-...	1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

→ + - / . =
ARR-H PLS MLS STK DOT EQL

I II III V X
I-ROM II-ROM III-ROM V-ROM X-ROM

Arap rakamları	Roma rakamları
1	I
2	II
3	III
4	IV
5	V
6	VI
7	VII
8	VIII
9	IX
10	X
11	XI
12	XII
13	XIII
14	XIV
15	XV
16	XVI
17	XVII
18	XVIII
19	XIX
20	XX
21	XXI
22	XXII
30	XXX

Arap rakamları	Roma rakamları
40	XL
50	L
60	LX
70	LXX
80	LXXX
90	XC
100	C
150	CL
160	CLX
200	CC
250	CCL
300	CCC
400	CD
500	D
600	DC
700	DCC
800	DCCC
900	CM
1.000	M
2.000	MM
3.000	MMM
4.000	MMMM

Doğrudan yüzey üzerine.

A

WIT-W

Kablo etiketi

kablo demeti tanımlama


Çok sayıda kablonun tanımlanması için uygun işaretleme kalemi ile düzenlenebilen ön-baskılı çift taraflı etiketler. Kablo bağları kullanılarak takılabilir.



56008 ön/arka



56008-GB ön/arka



Malzeme: Polipropilen

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PP | - 30°C | + 60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Kalınlık mm	Tip	Boyut mm	Adet
0,3	**56009**	50 x 100	*1.000 / 100*
0,5	**56008**	50 x 100	*500 / 50*
	56008-GB	50 x 100	*500 / 50*



56006 ön/arka



56006-GB ön/arka



Malzeme: Yumuşak PVC

Çalışma sıcaklık aralığı: -30°C ila +60°C

PVC | - 30°C | + 60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Kalınlık mm	Tip	Boyut mm	Adet
0,5	**56006**	40 x 100	*500/50*
	56006-GB	40 x 100	*500/50*

Uygun araçlarla, örneğin kablo bağıyla takın.


kablo bağları.....sayfa 128

CEMBRE

S40390

Kılıfsız kablo etiketleri

tek parça, üstten geçmeli

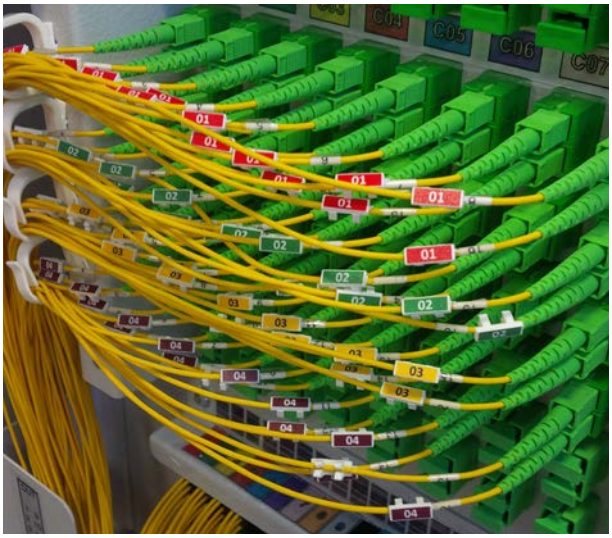

S40390 tek parça etiketler şeffaf kılıf gerektirmez ve kablolara iki delik yardımıyla monte edilir.

Etiketler gövdeden kolayca çıkarılır ve kısmi baskılı tabakalar tekrar kullanılarak israf önlenir.

- *Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle etiketin kesiti yerine kablonun gerçek dış çapına göre seçilmesi önerilir.*



Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL94.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C (-40°F) ila +130°C (+266°F)


PC HF SF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Boyut mm	Tip	Yazdırılan	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
2 ÷ 2,9	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	S40390-01-RE	01	40	880
			S40390-02-GN	02	40	880
			S40390-03-YE	03	40	880
			S40390-04-BR	04	40	880
			S40390-05-BU	05	40	880
			S40390-06-VI	06	40	880
			S40390-07-PK	07	40	880
			S40390-08-OR	08	40	880
			S40390-09-GY	09	40	880
			S40390-10-BK	10	40	880
			S40390-11-LBU	11	40	880
			S40390-12-WH	12	40	880
			S40390-13-RE	13	40	880
			S40390-14-GN	14	40	880
			S40390-15-YE	15	40	880
			S40390-16-BR	16	40	880
			S40390-17-BU	17	40	880
			S40390-18-VI	18	40	880
			S40390-19-PK	19	40	880
			S40390-20-OR	20	40	880
			S40390-21-GY	21	40	880
			S40390-22-BK	22	40	880
			S40390-23-LBU	23	40	880
			S40390-24-WH	24	40	880



PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!

Tabloda belirtilen aralıklarda, direk kablo üzerine takılır.



SM-01

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik


Etiketler doğrudan kahverengi uygulayıcıdan takılır. Küçük boyutlar, küçük kesitli kablolar için örneğin elektronik cihazlarda ideal bir etiketleme sistemi sağlar.

Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 1 ÷ 1,4 mm

Kesit aralığı 0,25 ÷ 0,35 mm²

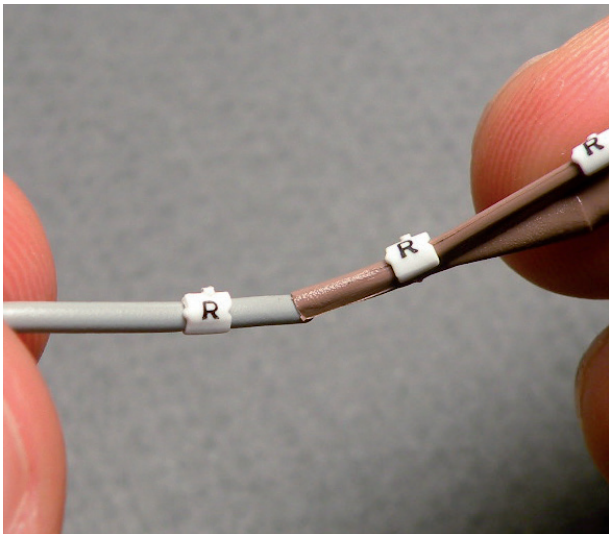

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
0	17900-0	17400-0	300
1	17900-1	17400-1	300
2	17900-2	17400-2	300
3	17900-3	17400-3	300
4	17900-4	17400-4	300
5	17900-5	17400-5	300
6	17900-6	17400-6	300
7	17900-7	17400-7	300
8	17900-8	17400-8	300
9	17900-9	17400-9	300
A	17900-A	17400-A	300
B	17900-B	17400-B	300
C	17900-C	17400-C	300
D	17900-D	17400-D	300
E	17900-E	17400-E	300
F	17900-F	17400-F	300
G	17900-G	17400-G	300
H	17900-H	17400-H	300
I	17900-I	17400-I	300
J	17900-J	17400-J	300
K	17900-K	17400-K	300
L	17900-L	17400-L	300

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
M	17900-M	17400-M	300
N	17900-N	17400-N	300
O	17900-O	17400-O	300
P	17900-P	17400-P	300
Q	17900-Q	17400-Q	300
R	17900-R	17400-R	300
S	17900-S	17400-S	300
T	17900-T	17400-T	300
U	17900-U	17400-U	300
V	17900-V	17400-V	300
W	17900-W	17400-W	300
X	17900-X	17400-X	300
Y	17900-Y	17400-Y	300
Z	17900-Z	17400-Z	300
	17900-	17400-	300
+	17900-PLS	17400-PLS	300
-	17900-MNS	17400-MNS	300
~	17900-AC	17400-AC	300
/	17900-STK	17400-STK	300
.	17900-DOT	17400-DOT	300
⏚	17900-GND	17400-GND	300
:	17900-CLN	17400-CLN	300

Yazdırılan	Tip	Adet
0	17000-0	300
	17000-	300
1	17100-1	300
	17100-	300
2	17200-2	300
	17200-	300
3	17300-3	300
	17300-	300
5	17500-5	300
	17500-	300
6	17600-6	300
	17600-	300
7	17700-7	300
	17700-	300
8	17800-8	300
	17800-	300


PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!



SM-02

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik

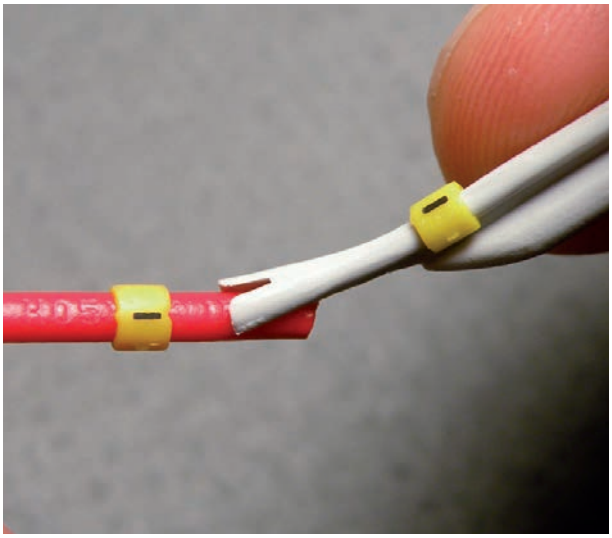

Etiketler doğrudan gri uygulayıcıdan takılır. Küçük boyutlar, küçük kesitli kablolar için örneğin elektronik cihazlarda ideal bir etiketleme sistemi sağlar.

Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 1.4 ÷ 1,8 mm

Kesit aralığı 0,35 ÷ 0,75 mm²

POM | HF | -40°C | +106°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
0	17910-0	17410-0	300
1	17910-1	17410-1	300
2	17910-2	17410-2	300
3	17910-3	17410-3	300
4	17910-4	17410-4	300
5	17910-5	17410-5	300
6	17910-6	17410-6	300
7	17910-7	17410-7	300
8	17910-8	17410-8	300
9	17910-9	17410-9	300
A	17910-A	17410-A	300
B	17910-B	17410-B	300
C	17910-C	17410-C	300
D	17910-D	17410-D	300
E	17910-E	17410-E	300
F	17910-F	17410-F	300
G	17910-G	17410-G	300
H	17910-H	17410-H	300
I	17910-I	17410-I	300
J	17910-J	17410-J	300
K	17910-K	17410-K	300
L	17910-L	17410-L	300

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
M	17910-M	17410-M	300
N	17910-N	17410-N	300
O	17910-O	17410-O	300
P	17910-P	17410-P	300
Q	17910-Q	17410-Q	300
R	17910-R	17410-R	300
S	17910-S	17410-S	300
T	17910-T	17410-T	300
U	17910-U	17410-U	300
V	17910-V	17410-V	300
W	17910-W	17410-W	300
X	17910-X	17410-X	300
Y	17910-Y	17410-Y	300
Z	17910-Z	17410-Z	300
	17910-	17410-	300
+	17910-PLS	17410-PLS	300
-	17910-MNS	17410-MNS	300
~	17910-AC	17410-AC	300
/	17910-STK	17410-STK	300
.	17910-DOT	17410-DOT	300
⏚	17910-GND	17410-GND	300
:	17910-CLN	17410-CLN	300

Yazdırılan	Tip	Adet
0	17010-0	300
	17010-	300
1	17110-1	300
	17110-	300
2	17210-2	300
	17210-	300
3	17310-3	300
	17310-	300
5	17510-5	300
	17510-	300
6	17610-6	300
	17610-	300
7	17710-7	300
	17710-	300
8	17810-8	300
	17810-	300

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!




SM-03

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik

Etiketler doğrudan yeşil uygulayıcıdan takılır.

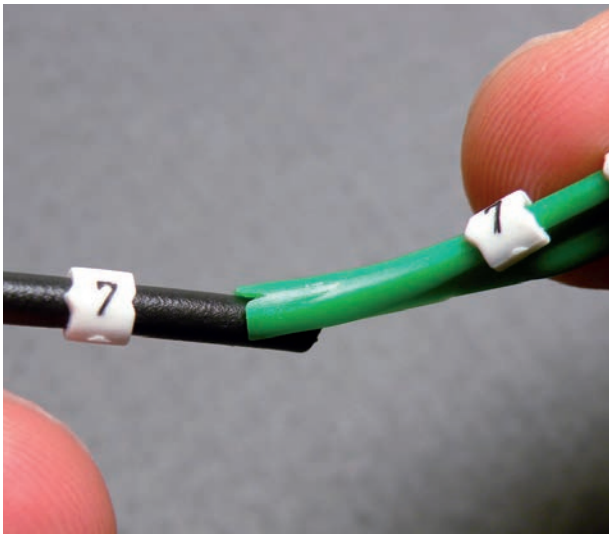

Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 1,9 ÷ 2,65 mm

Kesit aralığı 0,5 ÷ 1 mm²

POM | HF | -40°C | +106°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
0	17920-0	17420-0	300
1	17920-1	17420-1	300
2	17920-2	17420-2	300
3	17920-3	17420-3	300
4	17920-4	17420-4	300
5	17920-5	17420-5	300
6	17920-6	17420-6	300
7	17920-7	17420-7	300
8	17920-8	17420-8	300
9	17920-9	17420-9	300
A	17920-A	17420-A	300
B	17920-B	17420-B	300
C	17920-C	17420-C	300
D	17920-D	17420-D	300
E	17920-E	17420-E	300
F	17920-F	17420-F	300
G	17920-G	17420-G	300
H	17920-H	17420-H	300
I	17920-I	17420-I	300
J	17920-J	17420-J	300
K	17920-K	17420-K	300
L	17920-L	17420-L	300

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
M	17920-M	17420-M	300
N	17920-N	17420-N	300
O	17920-O	17420-O	300
P	17920-P	17420-P	300
Q	17920-Q	17420-Q	300
R	17920-R	17420-R	300
S	17920-S	17420-S	300
T	17920-T	17420-T	300
U	17920-U	17420-U	300
V	17920-V	17420-V	300
W	17920-W	17420-W	300
X	17920-X	17420-X	300
Y	17920-Y	17420-Y	300
Z	17920-Z	17420-Z	300
	17920-	17420-	300
+	17920-PLS	17420-PLS	300
-	17920-MNS	17420-MNS	300
~	17920-AC	17420-AC	300
/	17920-STK	17420-STK	300
.	17920-DOT	17420-DOT	300
⏚	17920-GND	17420-GND	300
:	17920-CLN	17420-CLN	300

Yazdırılan	Tip	Adet
0	17020-0	300
	17020-	300
1	17120-1	300
	17120-	300
2	17220-2	300
	17220-	300
3	17320-3	300
	17320-	300
5	17520-5	300
	17520-	300
6	17620-6	300
	17620-	300
7	17720-7	300
	17720-	300
8	17820-8	300
	17820-	300

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!




CEMBRE

SM-06

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik

Etiketler doğrudan kırmızı uygulayıcıdan takılır. Daha iyi okunabilirlik için her iki tarafa basılır.

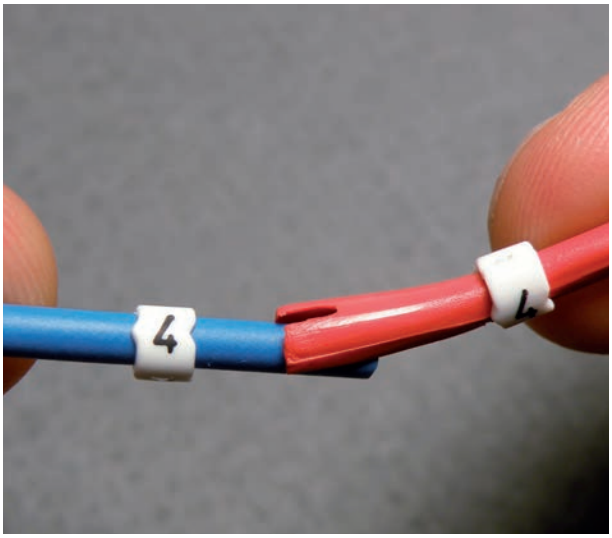

Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 2,6 ÷ 3,5 mm

Kesit aralığı 0,75 ÷ 1.5 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
0	17930-0	17430-0	300
1	17930-1	17430-1	300
2	17930-2	17430-2	300
3	17930-3	17430-3	300
4	17930-4	17430-4	300
5	17930-5	17430-5	300
6	17930-6	17430-6	300
7	17930-7	17430-7	300
8	17930-8	17430-8	300
9	17930-9	17430-9	300
A	17930-A	17430-A	300
B	17930-B	17430-B	300
C	17930-C	17430-C	300
D	17930-D	17430-D	300
E	17930-E	17430-E	300
F	17930-F	17430-F	300
G	17930-G	17430-G	300
H	17930-H	17430-H	300
I	17930-I	17430-I	300
J	17930-J	17430-J	300
K	17930-K	17430-K	300
L	17930-L	17430-L	300

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
M	17930-M	17430-M	300
N	17930-N	17430-N	300
O	17930-O	17430-O	300
P	17930-P	17430-P	300
Q	17930-Q	17430-Q	300
R	17930-R	17430-R	300
S	17930-S	17430-S	300
T	17930-T	17430-T	300
U	17930-U	17430-U	300
V	17930-V	17430-V	300
W	17930-W	17430-W	300
X	17930-X	17430-X	300
Y	17930-Y	17430-Y	300
Z	17930-Z	17430-Z	300
	17930-	17430-	300
+	17930-PLS	17430-PLS	300
-	17930-MNS	17430-MNS	300
~	17930-AC	17430-AC	300
/	17930-STK	17430-STK	300
.	17930-DOT	17430-DOT	300
⏚	17930-GND	17430-GND	300
:	17930-CLN	17430-CLN	300

Yazdırılan	Tip	Adet
0	17030-0	300
	17030-	300
1	17130-1	300
	17130-	300
2	17230-2	300
	17230-	300
3	17330-3	300
	17330-	300
5	17530-5	300
	17530-	300
6	17630-6	300
	17630-	300
7	17730-7	300
	17730-	300
8	17830-8	300
	17830-	300

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!




SM-09

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik

30 Etiketin numarası doğrudan mavi uygulayıcıdan takılır. Daha iyi okunabilirlik için her iki tarafa basılır.

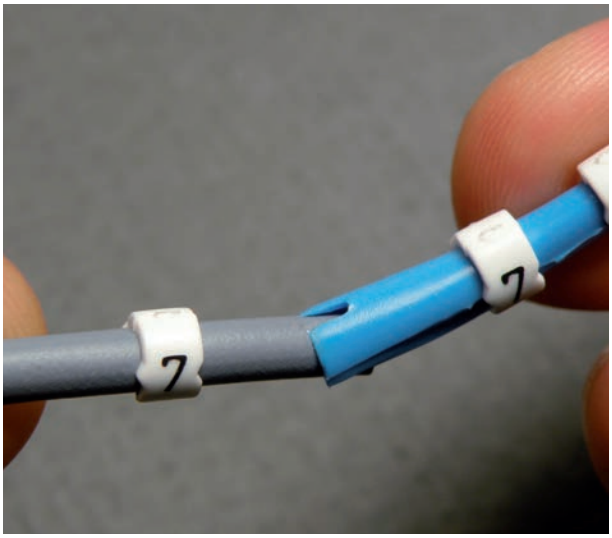

Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 3,25 ÷ 4,5 mm

Kesit aralığı 1,5 ÷ 2,5 mm²

POM | HF | -40°C | +106°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip beyaz	Tip sarı	Adet
0	17940-0	17440-0	300
1	17940-1	17440-1	300
2	17940-2	17440-2	300
3	17940-3	17440-3	300
4	17940-4	17440-4	300
5	17940-5	17440-5	300
6	17940-6	17440-6	300
7	17940-7	17440-7	300
8	17940-8	17440-8	300
9	17940-9	17440-9	300
A	17940-A	17440-A	300
B	17940-B	17440-B	300
C	17940-C	17440-C	300
D	17940-D	17440-D	300
E	17940-E	17440-E	300
F	17940-F	17440-F	300
G	17940-G	17440-G	300
H	17940-H	17440-H	300
I	17940-I	17440-I	300
J	17940-J	17440-J	300
K	17940-K	17440-K	300
L	17940-L	17440-L	300

Yazdırılan	Tip beyaz	Tip sarı	Adet
M	17940-M	17440-M	300
N	17940-N	17440-N	300
O	17940-O	17440-O	300
P	17940-P	17440-P	300
Q	17940-Q	17440-Q	300
R	17940-R	17440-R	300
S	17940-S	17440-S	300
T	17940-T	17440-T	300
U	17940-U	17440-U	300
V	17940-V	17440-V	300
W	17940-W	17440-W	300
X	17940-X	17440-X	300
Y	17940-Y	17440-Y	300
Z	17940-Z	17440-Z	300
	17940-	17440-	300
+	17940-PLS	17440-PLS	300
-	17940-MNS	17440-MNS	300
~	17940-AC	17440-AC	300
/	17940-STK	17440-STK	300
.	17940-DOT	17440-DOT	300
⏚	17940-GND	17440-GND	300
:	17940-CLN	17440-CLN	300

Yazdırılan	Tip	Adet
0	17040-0	300
	17040-	300
1	17140-1	300
	17140-	300
2	17240-2	300
	17240-	300
3	17340-3	300
	17340-	300
5	17540-5	300
	17540-	300
6	17640-6	300
	17640-	300
7	17740-7	300
	17740-	300
8	17840-8	300
	17840-	300

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!




SM-12

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik

Etiketler doğrudan sarı uygulayıcıdan takılır. Özellikle IT ağlarının bağlantı kablolarını etiketlemek için tavsiye edilirler.

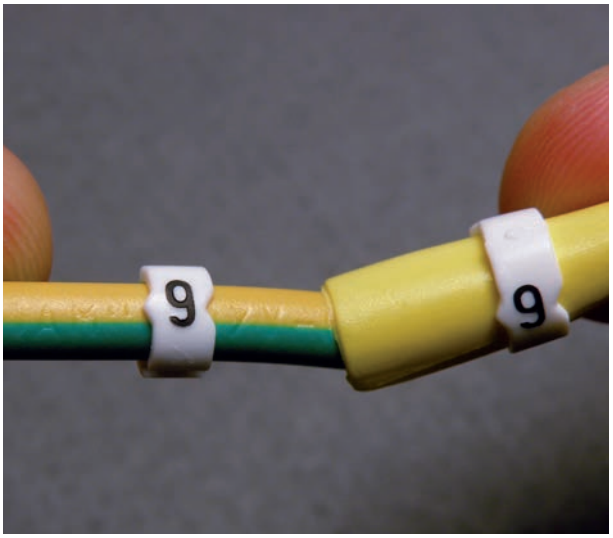

Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 4,5 ÷ 6 mm

Kesit aralığı 4 ÷ 6 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
0	17950-0	17450-0	300
1	17950-1	17450-1	300
2	17950-2	17450-2	300
3	17950-3	17450-3	300
4	17950-4	17450-4	300
5	17950-5	17450-5	300
6	17950-6	17450-6	300
7	17950-7	17450-7	300
8	17950-8	17450-8	300
9	17950-9	17450-9	300
A	17950-A	17450-A	300
B	17950-B	17450-B	300
C	17950-C	17450-C	300
D	17950-D	17450-D	300
E	17950-E	17450-E	300
F	17950-F	17450-F	300
G	17950-G	17450-G	300
H	17950-H	17450-H	300
I	17950-I	17450-I	300
J	17950-J	17450-J	300
K	17950-K	17450-K	300
L	17950-L	17450-L	300

Yazdırılan	Tip		Adet
	beyaz	sarı	
M	17950-M	17450-M	300
N	17950-N	17450-N	300
O	17950-O	17450-O	300
P	17950-P	17450-P	300
Q	17950-Q	17450-Q	300
R	17950-R	17450-R	300
S	17950-S	17450-S	300
T	17950-T	17450-T	300
U	17950-U	17450-U	300
V	17950-V	17450-V	300
W	17950-W	17450-W	300
X	17950-X	17450-X	300
Y	17950-Y	17450-Y	300
Z	17950-Z	17450-Z	300
	17950-	17450-	300
+	17950-PLS	17450-PLS	300
-	17950-MNS	17450-MNS	300
~	17950-AC	17450-AC	300
/	17950-STK	17450-STK	300
.	17950-DOT	17450-DOT	300
⏚	17950-GND	17450-GND	300
:	17950-CLN	17450-CLN	300

Yazdırılan	Tip	Adet
0	17050-0	300
	17050-	300
1	17150-1	300
	17150-	300
2	17250-2	300
+	17250-PLS	300
	17250-	300
3	17350-3	300
	17350-	300
5	17550-5	300
	17550-	300
6	17650-6	300
	17650-	300
7	17750-7	300
	17750-	300
8	17850-8	300
	17850-	300

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!



SM-15

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik

Gevşek kablo etiketleri, özellikle IT ağlarının bağlantı kablolarını etiketlemek için tavsiye edilir.



Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 5,8 ÷ 8,5 mm

Kesit aralığı 10 ÷ 16 mm²

POM | HF | -40°C | +106°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
0	17960-0	17460-0	50
1	17960-1	17460-1	50
2	17960-2	17460-2	50
3	17960-3	17460-3	50
4	17960-4	17460-4	50
5	17960-5	17460-5	50
6	17960-6	17460-6	50
7	17960-7	17460-7	50
8	17960-8	17460-8	50
9	17960-9	17460-9	50
A	17960-A	17460-A	50
B	17960-B	17460-B	50
C	17960-C	17460-C	50
D	17960-D	17460-D	50
E	17960-E	17460-E	50
F	17960-F	17460-F	50
G	17960-G	17460-G	50
H	17960-H	17460-H	50
I	17960-I	17460-I	50
J	17960-J	17460-J	50
K	17960-K	17460-K	50
L	17960-L	17460-L	50

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
M	17960-M	17460-M	50
N	17960-N	17460-N	50
O	17960-O	17460-O	50
P	17960-P	17460-P	50
Q	17960-Q	17460-Q	50
R	17960-R	17460-R	50
S	17960-S	17460-S	50
T	17960-T	17460-T	50
U	17960-U	17460-U	50
V	17960-V	17460-V	50
W	17960-W	17460-W	50
X	17960-X	17460-X	50
Y	17960-Y	17460-Y	50
Z	17960-Z	17460-Z	50
	17960-	17460-	50
+	17960-PLS	17460-PLS	50
-	17960-MNS	17460-MNS	50
~	17960-AC	17460-AC	50
/	17960-STK	17460-STK	50
.	17960-DOT	17460-DOT	50
⏚	17960-GND	17460-GND	50
:	17960-CLN	17460-CLN	50

Yazdırılan	Tip	Poşet adedi
0	17060-0	50
	17060-	50
1	17160-1	50
	17160-	50
2	17260-2	50
	17260-	50
3	17360-3	50
	17360-	50
5	17560-5	50
	17560-	50
6	17660-6	50
	17660-	50
7	17760-7	50
	17760-	50
8	17860-8	50
	17860-	50

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!

Doğrudan kablo üzerine.

STM-15 990103 uygulayıcı.....sayfa 110



CEMBRE

SM-17

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik

Gevşek kablo etiketleri.



Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 8,5 ÷ 11,5 mm

Kesit aralığı 25 ÷ 35 mm²

POM | HF | - 40°C | + 106°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
0	17970-0	17470-0	50
1	17970-1	17470-1	50
2	17970-2	17470-2	50
3	17970-3	17470-3	50
4	17970-4	17470-4	50
5	17970-5	17470-5	50
6	17970-6	17470-6	50
7	17970-7	17470-7	50
8	17970-8	17470-8	50
9	17970-9	17470-9	50
A	17970-A	17470-A	50
B	17970-B	17470-B	50
C	17970-C	17470-C	50
D	17970-D	17470-D	50
E	17970-E	17470-E	50
F	17970-F	17470-F	50
G	17970-G	17470-G	50
H	17970-H	17470-H	50
I	17970-I	17470-I	50
J	17970-J	17470-J	50
K	17970-K	17470-K	50
L	17970-L	17470-L	50

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
M	17970-M	17470-M	50
N	17970-N	17470-N	50
O	17970-O	17470-O	50
P	17970-P	17470-P	50
Q	17970-Q	17470-Q	50
R	17970-R	17470-R	50
S	17970-S	17470-S	50
T	17970-T	17470-T	50
U	17970-U	17470-U	50
V	17970-V	17470-V	50
W	17970-W	17470-W	50
X	17970-X	17470-X	50
Y	17970-Y	17470-Y	50
Z	17970-Z	17470-Z	50
	17970-	17470-	50
+	17970-PLS	17470-PLS	50
-	17970-MNS	17470-MNS	50
~	17970-AC	17470-AC	50
/	17970-STK	17470-STK	50
.	17970-DOT	17470-DOT	50
⏚	17970-GND	17470-GND	50
:	17970-CLN	17470-CLN	50

Yazdırılan	Tip	Poşet adedi
0	17070-0	50
	17070-	50
1	17170-1	50
	17170-	50
2	17270-2	50
	17270-	50
3	17370-3	50
	17370-	50
5	17570-5	50
	17570-	50
6	17670-6	50
	17670-	50
7	17770-7	50
	17770-	50
8	17870-8	50
	17870-	50

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!

Doğrudan kablo üzerine.

STM-17 990104 uygulayıcı .....sayfa 110



SM-21

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik

Gevşek kablo etiketleri.



Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 11 ÷ 15 mm

Kesit aralığı 35 ÷ 70 mm²

POM | HF | -40°C | +106°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
0	17980-0	17480-0	50
1	17980-1	17480-1	50
2	17980-2	17480-2	50
3	17980-3	17480-3	50
4	17980-4	17480-4	50
5	17980-5	17480-5	50
6	17980-6	17480-6	50
7	17980-7	17480-7	50
8	17980-8	17480-8	50
9	17980-9	17480-9	50
A	17980-A	17480-A	50
B	17980-B	17480-B	50
C	17980-C	17480-C	50
D	17980-D	17480-D	50
E	17980-E	17480-E	50

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
F	17980-F	17480-F	50
G	17980-G	17480-G	50
H	17980-H	17480-H	50
I	17980-I	17480-I	50
J	17980-J	17480-J	50
K	17980-K	17480-K	50
L	17980-L	17480-L	50
M	17980-M	17480-M	50
N	17980-N	17480-N	50
O	17980-O	17480-O	50
P	17980-P	17480-P	50
Q	17980-Q	17480-Q	50
R	17980-R	17480-R	50
S	17980-S	17480-S	50
T	17980-T	17480-T	50

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
U	17980-U	17480-U	50
V	17980-V	17480-V	50
W	17980-W	17480-W	50
X	17980-X	17480-X	50
Y	17980-Y	17480-Y	50
Z	17980-Z	17480-Z	50
	17980-	17480-	50
+	17980-PLS	17480-PLS	50
-	17980-MNS	17480-MNS	50
~	17980-AC	17480-AC	50
/	17980-STK	17480-STK	50
.	17980-DOT	17480-DOT	50
⏚	17980-GND	17480-GND	50
:	17980-CLN	17480-CLN	50

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!

Doğrudan kablo üzerine.

STM-21 990105 uygulayıcı.....sayfa 110



CEMBRE

SM-24

Kanala geçme kablo etiketleri

alfanümerik

Gevşek kablo etiketleri.



Malzeme: POM – Asetilik Reçine, +106°C'ye kadar boyutsal kararlılık, -40°C'ye kadar çözülmez ve deforme olmaz, Halojen Free.

Yağa, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere, Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin Çözeltilere, Organik ve İnorganik Kimyasal Maddelere dayanıklıdır. İletkenin iyi tutulmasını sağlayan yüksek elastiklik ve sağlamlık.

Kablo dış Ø aralığı 15 ÷ 19 mm

Kesit aralığı 70 ÷ 120 mm²

POM HF -40°C +106°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
0	17990-0	17490-0	50
1	17990-1	17490-1	50
2	17990-2	17490-2	50
3	17990-3	17490-3	50
4	17990-4	17490-4	50
5	17990-5	17490-5	50
6	17990-6	17490-6	50
7	17990-7	17490-7	50
8	17990-8	17490-8	50
9	17990-9	17490-9	50
A	17990-A	17490-A	50
B	17990-B	17490-B	50
C	17990-C	17490-C	50
D	17990-D	17490-D	50
E	17990-E	17490-E	50

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
F	17990-F	17490-F	50
G	17990-G	17490-G	50
H	17990-H	17490-H	50
I	17990-I	17490-I	50
J	17990-J	17490-J	50
K	17990-K	17490-K	50
L	17990-L	17490-L	50
M	17990-M	17490-M	50
N	17990-N	17490-N	50
O	17990-O	17490-O	50
P	17990-P	17490-P	50
Q	17990-Q	17490-Q	50
R	17990-R	17490-R	50
S	17990-S	17490-S	50
T	17990-T	17490-T	50

Yazdırılan	Tip		Adet poşet
	beyaz	sarı	
U	17990-U	17490-U	50
V	17990-V	17490-V	50
W	17990-W	17490-W	50
X	17990-X	17490-X	50
Y	17990-Y	17490-Y	50
Z	17990-Z	17490-Z	50
	17990-	17490-	50
+	17990-PLS	17490-PLS	50
-	17990-MNS	17490-MNS	50
~	17990-AC	17490-AC	50
/	17990-STK	17490-STK	50
.	17990-DOT	17490-DOT	50
⏚	17990-GND	17490-GND	50
:	17990-CLN	17490-CLN	50

PABUÇLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!



Uygulayıcılar

Ürün Grubu	Tip	Kanal için	Adet
STM-15	990103	SM-15	1
STM-17	990104	SM-17	1
STM-21	990105	SM-21	1
STM-24	990106	SM-24	1

Doğrudan kablo üzerine.

STM-24 990106 uygulayıcı .....sayfa 110




AKSESUARLAR

Markalama sistemi aksesuarları

Baskılı medyayı tamamlamak, iyileştirmek veya korumak için aşağıdaki aksesuarları seçebilirsiniz.

- *kablo etiketleri için şeffaf kılıflar,*
- *büyük markalara uyan buton etiket yuvaları,*
- *kablo bağları,*
- *etiket montaj rayı,*
- *etiket plakası ve etiket şeridi kapakları*

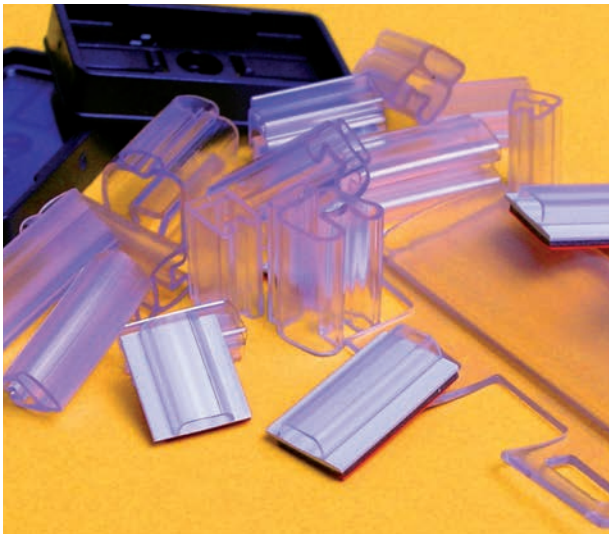


KABLO ETİKETLERİ İÇİN ŞEFFAF KILIFLAR,

Kılıflar doğrudan küçük çaplı kablolara, borulara doğru itilir veya büyük çaplı kablolara kablo bağıyla sabitlenir.

Yapışkanlı versiyonlar doğrudan ekipmana eklenebilir.

Bazı tipler ve ölçüler Halojen içermeyen malzemeli temin edilebilir.

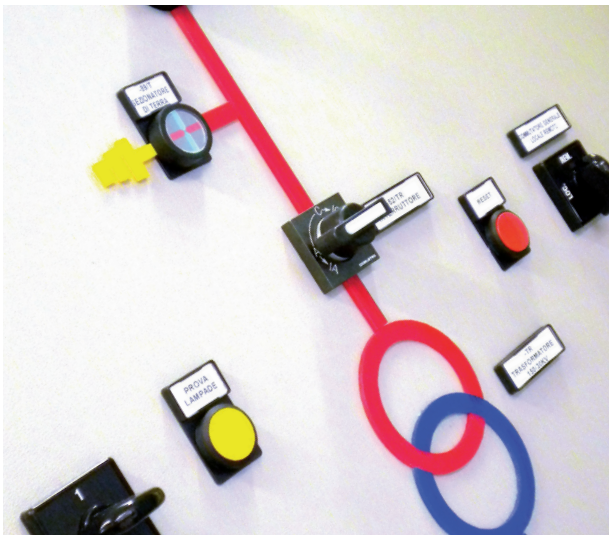

KABLO BAĞLARI

Kablo bağıyla bağlanan etiketler, kılıflar ve künyeler Cembre G serisi kablo bağlarıyla büyük çaplı kablolara & borulara ve farklı valflere sıkıca sabitlenir.

BUTON VE ETİKET YUVALARI

Tüm büyük markalara uyacak şekilde tasarlanmış hızlı takılan baskılı etiketli Cembre buton yuvaları estetik kaliteyi iyileştirir ve çevresel korumayı arttırmak üzere şeffaf kapakların kullanılmasına imkan tanır.



ETİKET PLAKASI KAPAKLARI

Sabitleme delikli şeffaf Polikarbonat kapaklar baskılı pano plakalarına ekstra koruma sağlar.

ETİKET MONTAJ RAYI VE KAPAKLARI

9 mm ve 15 mm yüksekliğinde etiketler ürün grubunun markalanması için raylara hızılı şekilde takılır.

Raylar kesilebilir ve ister delinir ister uygun yüzeylere yapıştırılır, opsiyonel şeffaf kapaklar gereken durumlarda çevresel korumayı arttırır.

PMF

Şeffaf etiket kılıfları, serie flat ince tip

serieFLAT kablo etiketleri için 4 mm

PM kılıflarının profilleri birçok ölçüde kabloda kullanılabilir.



Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PMF-00	10	**90000**	*8.000*
				12	**90010**	*7.000*
				15	**90020**	*6.000*
				20	**90040**	*4.000*
				30	**90070**	*2.000*
				40	**90090**	*2.500*
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PMF-01	10	**90100**	*6.000*
				12	**90110**	*5.000*
				15	**90120**	*4.000*
				20	**90140**	*3.000*
				30	**90170**	*2.000*
				40	**90190**	*1.000*
				1.000	**90180**	*25*
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PMF-02	10	**90200**	*4.000*
				12	**90210**	*4.000*
				15	**90220**	*3.000*
				20	**90240**	*2.000*
				30	**90270**	*1.000*
				40	**90290**	*1.000*
	4 ÷ 6,3	4 ÷ 10	PMF-03	10	**90300**	*3.000*
				12	**90310**	*2.000*
				15	**90320**	*2.000*
				20	**90340**	*1.000*
				30	**90370**	*1.000*
				40	**90390**	*1.000*

PMF



plasticised PVC | -40°C | +80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
	6 ÷ 10	10 ÷ 25	PMF-04	10	**90400**	*2.000*
				12	**90410**	*1.000*
				15	**90420**	*1.000*
				20	**90440**	*500*
				30	**90470**	*500*
				40	**90490**	*500*
	9 ÷ 15	25 ÷ 70	PMF-05	10	**90500**	*500*
				12	**90510**	*500*
				15	**90520**	*250*
				20	**90540**	*250*
				30	**90570**	*150*
				40	**90590**	*100*
	14 ÷ 26	70 ÷ 240	PMF-06	10	**90600**	*500*
				12	**90610**	*250*
				15	**90620**	*250*
				20	**90640**	*100*
				30	**90670**	*100*
				40	**90690**	*100*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.

Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

kablo etiketleri, 4 mm MG-TPMF .....sayfa 12
kablo etiketleri, 4 mm TPM-ROLL .....sayfa 58



CEMBRE

PMF-HF

Şeffaf etiket kılıfları, serie flat ince tip

serieFLAT kablo etiketleri için 4 mm

PM kılıflarının profilleri birçok ölçüde kabloda kullanılabilir.



Malzeme: Kopolimer EVA, kendiliğinden sönen sınıf HB: UL 94 Halojen Free

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

EVA HF - 40°C + 80°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PMF-00-HF	10	90000-HF	8.000
				12	90010-HF	7.000
				15	90020-HF	6.000
				20	90040-HF	4.000
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PMF-01-HF	10	90100-HF	6.000
				12	90110-HF	5.000
				15	90120-HF	4.000
				20	90140-HF	3.000
				30	90170-HF	2.000
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PMF-02-HF	10	90200-HF	4.000
				12	90210-HF	4.000
				15	90220-HF	3.000
				20	90240-HF	2.000
				30	90270-HF	1.000
	4 ÷ 6,3	4 ÷ 10	PMF-03-HF	10	90300-HF	3.000
				12	90310-HF	2.000
				15	90320-HF	2.000
				23	90340-HF	1.000
				30	90370-HF	1.000

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.


Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

kablo etiketleri, 4 mm MG-TPMF ..... sayfa 12
kablo etiketleri, 4 mm TPM-ROLL ..... sayfa 58

Şeffaf etiket kılıfları 4 mm

4 mm kablo etiketleri için

PM kılıflarının profilleri birçok ölçüde kabloda kullanılabilir.

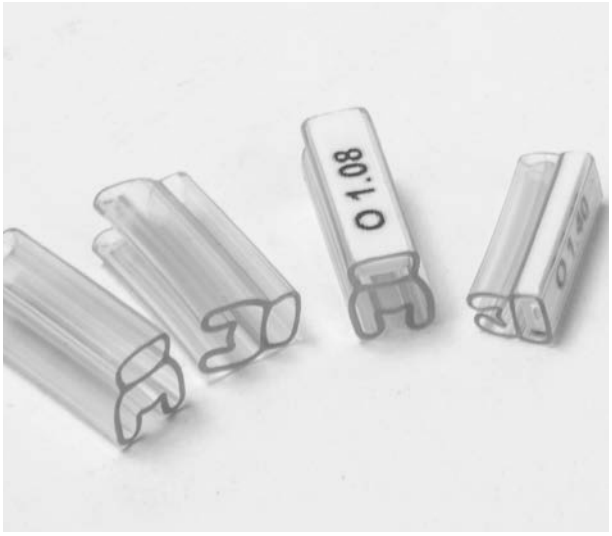

Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PM-00	10	**50000**	*8.000*
				10	**50002**	*2.000*
				12	**50010**	*7.000*
				12	**50012**	*2.000*
				15	**50020**	*6.000*
				15	**50022**	*2.000*
				18	**50032**	*1.000*
				21	**50042**	*1.000*
				23	**50052**	*1.000*
				27	**50062**	*1.000*
				30	**50072**	*500*
				1.000	**50080**	*10*
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PM-01	10	**50100**	*6.000*
				10	**50102**	*2.000*
				12	**50110**	*5.000*
				12	**50112**	*1.000*
				15	**50120**	*4.000*
				15	**50122**	*1.000*
				18	**50130**	*3.000*
				21	**50140**	*3.000*
				23	**50150**	*2.000*
				27	**50160**	*2.000*
				30	**50170**	*1.000*
				1.000	**50180**	*10*

PM


Şeffaf etiket kılıfları 4 mm

4 mm kablo etiketleri için

plasticised PVC | -40°C | +80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PM-02	10	**50200**	*4.000*
				10	**50202**	*1.000*
				12	**50210**	*4.000*
				12	**50212**	*1.000*
				15	**50220**	*3.000*
				15	**50222**	*1.000*
				18	**50230**	*2.000*
				21	**50240**	*2.000*
				23	**50250**	*2.000*
				27	**50260**	*1.000*
				30	**50270**	*1.000*
				1.000	**50280**	*10*
	4 ÷ 6,3	4 ÷ 10	PM-03	10	**50300**	*3.000*
				10	**50302**	*1.000*
				12	**50310**	*2.000*
				12	**50312**	*500*
				15	**50320**	*2.000*
				15	**50322**	*500*
				18	**50330**	*1.000*
				21	**50340**	*1.000*
				23	**50350**	*1.000*
				27	**50360**	*1.000*
				30	**50370**	*500*
				1.000	**50380**	*10*
	6 ÷ 10	10 ÷ 25	PM-04	10	**50400**	*2.000*
				10	**50402**	*500*
				12	**50410**	*1.000*
				12	**50411**	*500*
				15	**50420**	*1.000*
				15	**50421**	*500*
				18	**50430**	*1.000*
				21	**50440**	*500*
				23	**50450**	*500*
				27	**50460**	*500*
				30	**50470**	*500*
				1.000	**50480**	*10*

PM

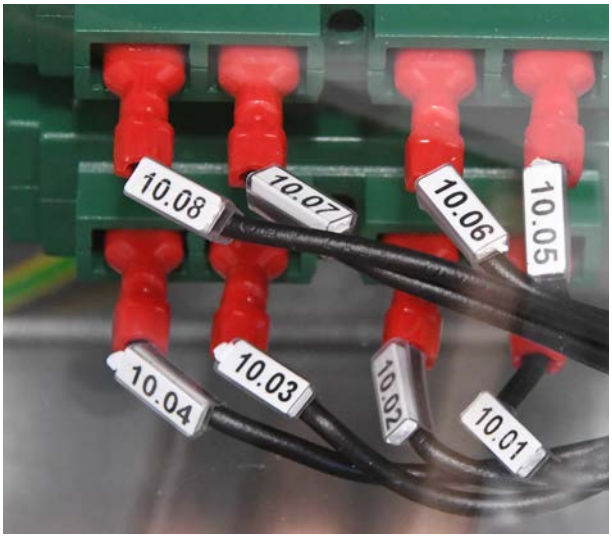

plasticised PVC | -40°C | +80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
	9 ÷ 15	25 ÷ 70	PM-05	10	**50500**	*500*
				12	**50510**	*500*
				15	**50521**	*250*
				18	**50530**	*250*
				21	**50540**	*250*
				23	**50550**	*250*
				27	**50560**	*250*
				30	**50570**	*250*
				1.000	**50580**	*10*
	14 ÷ 26	70 ÷ 240	PM-06	10	**50600**	*500*
				12	**50610**	*250*
				15	**50620**	*250*
				18	**50630**	*250*
				21	**50640**	*100*
				23	**50650**	*100*
				27	**50660**	*100*
				30	**50670**	*100*
				1.000	**50680**	*10*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.

Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

kablo etiketleri, 4 mm MG-TPM.....sayfa 13
PMP-30 etiketler.....sayfa 86



CEMBRE

PM-HF

Şeffaf etiket kılıfları - Halojen Free

4 mm kablo etiketleri için

PM kılıflarının profilleri birçok ölçüde kabloda kullanılabilir.



Malzeme: Kopolimer EVA, kendiliğinden sönen sınıf HB: UL 94 Halojen free

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

EVA HF -40°C +80°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Kablo dış Ø aralığı mm	Kablo kesit aralığı mm²	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
	1,3 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	PM-00-HF	10	**50002-HF**	*2.000*
				12	**50012-HF**	*2.000*
				15	**50022-HF**	*2.000*
	2 ÷ 3,7	0,5 ÷ 2,5	PM-01-HF	10	**50102-HF**	*2.000*
				12	**50112-HF**	*1.000*
				15	**50122-HF**	*1.000*
	3,4 ÷ 4,3	2,5 ÷ 4	PM-02-HF	10	**50202-HF**	*1.000*
				12	**50212-HF**	*1.000*
				15	**50222-HF**	*1.000*
	4 ÷ 6,3	4 ÷ 10	PM-03-HF	10	**50302-HF**	*1.000*
				12	**50312-HF**	*500*
				15	**50322-HF**	*500*
				23	**50350-HF**	*1.000*
				30	**50370-HF**	*500*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.

Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

kablo etiketleri, 4 mm MG-TPM.....sayfa 13
PMP-30 etiketler.....sayfa 86



PM-L

Şeffaf etiket kılıfları, İnce

4 mm kablo etiketleri için

PM-L kılıfları PM versiyonlarından incedir ve uygun ölçülerde kabloları etiketlemek için özel olarak tasarlanmıştır.



Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Kablo dış Ø aralığı mm	Tek kablo kesit aralığı mm²	Çift kablo kesit aralığı mm²	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
	2,1 ÷ 3,5	0,5 ÷ 2,5	0,25 ÷ 0,75	PM-01L	10	**10100**	*6.000*
					12	**10110**	*5.000*
					15	**10120**	*4.000*
					18	**10130**	*3.000*
					21	**10140**	*3.000*
					23	**10150**	*2.000*
					27	**10160**	*2.000*
					30	**10170**	*1.000*
					40	**10190**	*1.000*
					1.000	**10180**	*10*
	2,6 ÷ 4,2	1 ÷ 4	0,5 ÷ 1	PM-02L	10	**10200**	*4.000*
					12	**10210**	*4.000*
					15	**10220**	*3.000*
					18	**10230**	*2.000*
					21	**10240**	*2.000*
					23	**10250**	*2.000*
					27	**10260**	*1.000*
					30	**10270**	*1.000*
					1.000	**10280**	*10*

kablo etiketleri, 4 mm MG-TPM.....sayfa 13
PMP-30 etiketler.....sayfa 86



CEMBRE

PMF-AC

Yapışkanlı şeffaf düz etiket kılıfları

4 mm serie flat kablo etiketleri için

Yüzeye montaj için yapışkanlı etiket kılıfları



Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Uzunluk mm	Tip	Adet
	10	**66000N**	*5.000*
	12	**66010N**	*4.000*
	15	**66020N**	*4.000*
	20	**66040N**	*4.000*
	30	**66070N**	*2.000*
	40	**66090N**	*1.000*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.

Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

flat kablo etiketleri, 4 mm MG-TPMF.....sayfa 12
flat kablo etiketleri, 4 mm TPM-ROLL.....sayfa 58



PMF-ET

Kablo bağıyla bağlanan şeffaf düz etiket kılıfları

4 mm serie flat kablo etiketleri için

Kablolara, hortumlara ve borulara boylamasına kablo bağıyla monte edilir (bağ genişliği maks. 6 mm).



Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Uzunluk mm	Tip	Bağ: N° x genişlik mm	Adet
	15	**63020**	1 x 6 mm	*2.000*
	20	**63040**	1 x 6 mm	*1.000*
	30	**63070**	1 x 6 mm	*1.000*
	40	**63090**	2 x 6 mm	*500*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.

Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

flat kablo etiketleri, 4 mm MG-TPMF.....sayfa 12
flat kablo etiketleri, 4 mm TPM-ROLL.....sayfa 58
kablo bağları.....sayfa 128



CEMBRE

PM-AC

Yapışkanlı şeffaf etiket kılıfları

4 mm kablo etiketleri için

Yüzeye montaj için yapışkanlı etiket kılıfları



Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Uzunluk mm	Tip	Adet
	10	**51000N**	*5.000*
	12	**51010N**	*4.000*
	15	**51020N**	*4.000*
	18	**51030N**	*3.000*
	21	**51040N**	*2.000*
	23	**51050N**	*2.000*
	27	**51060N**	*2.000*
	30	**51070N**	*2.000*
	1.000	**51080N**	*10*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.

Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

kablo etiketleri, 4 mm MG-TPM.....sayfa 13



PM-ET

Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları

4 mm kablo etiketleri için

Kablolara, hortumlara ve borulara boylamasına kablo bağıyla monte edilir (bağ genişliği maks. 6 mm).



Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU



Uzunluk mm	Tip	Bağ: N° x genişlik mm	Adet
12	**53010**	1 x 6 mm	*2.000*
15	**53020**	1 x 6 mm	*2.000*
18	**53030**	1 x 6 mm	*1.000*
21	**53040**	1 x 6 mm	*1.000*
23	**53050**	1 x 6 mm	*1.000*
27	**53060**	1 x 6 mm	*1.000*
30	**53070**	1 x 6 mm	*1.000*
40	**53090**	2 x 6 mm	*500*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.

Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

kablo etiketleri, 4 mm MG-TPM.....sayfa 13
kablo bağları.....sayfa 128



CEMBRE

PM-DT

Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları

4 mm kablo etiketleri için

Kablolara, hortumlara ve borulara boylamasına kablo bağıyla monte edilir (bağ genişliği maks. 6 mm).



Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Uzunluk mm	Tip	Kablo bağı maks. genişlik mm	Adet
	10	**55000**	4,8	*7.000*
	12	**55010**		*6.000*
	15	**55020**		*5.000*
	18	**55030**		*3.000*
	21	**55040**		*3.000*
	23	**55050**		*3.000*
	27	**55060**		*2.000*
	30	**55070**		*2.000*
	1000	**55080**		*10*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.

Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

kablo etiketleri, 4 mm MG-TPM.....sayfa 13
kablo bağları.....sayfa 128




PMT-AC

Yapışkanlı şeffaf etiket kılıfları 9 ve 15 mm

9 ve 15 mm kablo etiketleri için

Yüzeye montaj için 9 ve 15 mm yapışkanlı etiketler

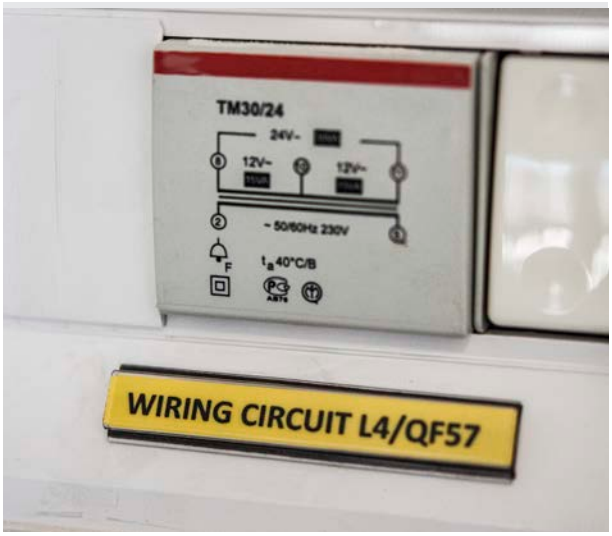

Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Uzunluk mm	Tip	Kullanılacağı etiket (mm)	Adet
	20	**59042N**	9	*500*
	35	**59050N**	9	*500*
	1.000	**59070N**	9	*10*
	17	**59002N**	15	*500*
	27	**59010N**	15	*1.000*
	49	**59020N**	15	*500*
	67	**59030N**	15	*250*
	1.000	**59060N**	15	*10*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.

Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

kablo etiketleri, 15 mm MG-TAP ..... sayfa 26
kablo etiketleri, 9 mm MG-TAPW ..... sayfa 28



CEMBRE

PMT-ET

Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları 9 ve 15 mm

9 ve 15 mm kablo etiketleri için





Kablolara, hortumlara ve borulara boylamasına kablo bağıyla monte edilir (bağ genişliği maks. 6 mm).

Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Kullanılacağı etiket (mm)	Bağ: N° x genişlik mm	Adet
	PMT-ET	20	**54040**	9 x 20	1 x 6 mm	*1.000*
		35	**54050**	9 x 35	2 x 6 mm	*500*
		17	**54000**	15 x 17	1 x 6 mm	*500*
		27	**54010**	15 x 27	1 x 6 mm	*500*
		49	**54020**	15 x 49	2 x 6 mm	*250*
		67	**54030**	15 x 67	2 x 6 mm	*250*

PMT-CT

Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları 9 mm

9 mm kablo etiketleri için



	Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Kullanılacağı etiket (mm)	Bağ: N° x genişlik mm	Adet
	PMT-CT	40	**54015**	9	2 x 4,8 mm	*500*
		55	**54013**	9	2 x 4,8 mm	*500*
		90	**54014**	9	2 x 4,8 mm	*250*

kablo etiketleri, 15 mm MG-TAP ..... sayfa 26
kablo etiketleri, 9 mm MG-TAPW ..... sayfa 28
kablo bağları ..... sayfa 128



PMT-DT

Kablo bağıyla bağlanan şeffaf etiket kılıfları 9 ve 15 mm

9 ve 15 mm kablo etiketleri için


Kablolara, hortumlara ve borulara boylamasına kablo bağıyla monte edilir.



Malzeme: Plastikleştirilmiş PVC, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Kadmiyum, Kurşun, Silikon ve Teflon içermez.
Alkali, Alkol, Asit ve birçok Solvente dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

plasticised PVC | - 40°C | + 80°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


	Uzunluk mm	Tip	Kullanılacağı etiket (mm)	Kablo bağı maks. genişlik mm	Adet
	20	**60042**	9	9	*500*
	35	**60050**			*1.000*
	1.000	**60070**			*10*
	17	**60002**	15	12,6	*500*
	27	**60012**			*500*
	49	**60020**			*250*
	67	**60030**			*500*
	1.000	**60060**			*10*

Yalıtkan kalınlığı ve iletken yapısındaki farklar nedeniyle kılıf ölçüsünün kesit yerine gerçek dış çapa göre seçilmesi önerilir.

Diğer uzunluklarda kılıflar için bize danışın.


Kılıfları sadece aynı uzunlukta kablo etiketleriyle birlikte kullanın.

kablo etiketleri, 15 mm MG-TAP ..... sayfa 26
kablo etiketleri, 9 mm MG-TAPW ..... sayfa 28
kablo bağları ..... sayfa 128



CEMBRE

G

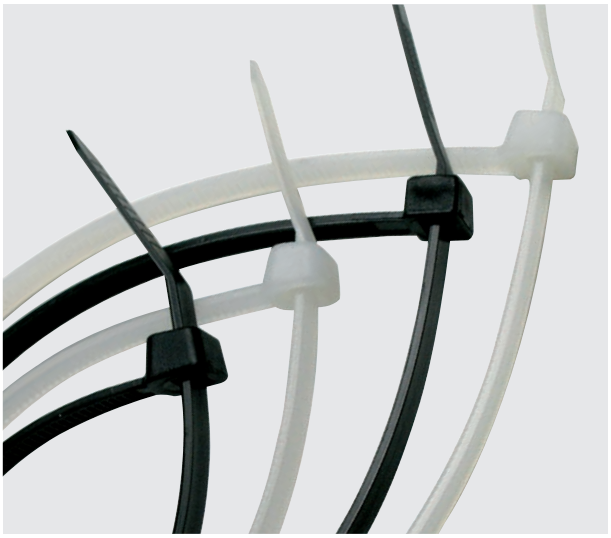

Polyamide PA6.6 Kablo bağları

Kablo bağıyla bağlanan etiketleri, etiketleri ve kılıfları elektrik kabloları, boruları ve hortumlarına sabitlemek için idealdir. Siyah kablo bağları yüksek Karbon siyah yükleme nedeniyle daha iyi UV dayanımına sahiptir. G serisi kablo bağları malzemenin düşük sürtünme katsayısı nedeniyle hızlı montaj sunar ve tokaya kolay bağlantı için açılı dile sahiptir. Daha yüksek emniyet için yuvarlatılmış köşeler.

Malzeme: PA6.6 Polyamid, kendiliğinden sönen sınıf V2: UL 94

Nem soğurma: %2,5 (%50 bağıl nemde)

Yağ, Baz, Gres, Petrol ürünleri ve klorlu Solventlere dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı:

-40°C ila +85°C (sürekli)
-40°C ila +120°C (kısa süreli)


PA6.6 | - 40°C | + 85°C | UL94 V2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Uzunluk mm	Yükseklik mm	Tip		Ø maks. demet mm	Min. döngü gerilme kuvveti kg	Minimum sipariş adedi	Adet
		natürel	siyah				
80	2,4	G80X2.4	G80X2.4N	15	8	1.000	100
80	2,4	G80X2.4/M	G80X2.4N/M	15	8	1.000	1.000
90	2,4	G90X2.4	G90X2.4N	16	8	1.000	100
100	2,5	G100X2.5	G100X2.5N	22	8	1.000	100
100	2,5	G100X2.5/M	G100X2.5N/M	22	8	1.000	1.000
120	2,5	G120X2.5	G120X2.5N	30	8	1.000	100
140	2,5	G140X2.5	G140X2.5N	33	8	1.000	100
140	2,5	G140X2.5/M	G140X2.5N/M	33	8	1.000	1.000
160	2,5	G160X2.5	G160X2.5N	40	8	1.000	100
160	2,5	G160X2.5/M	G160X2.5N/M	40	8	1.000	1.000
200	2,5	G200X2.5	G200X2.5N	53	8	1.000	100
200	2,5	G200X2.5/M	G200X2.5N/M	53	8	1.000	1.000
250	2,8	G250X2.8	G250X2.8N	65	14	1.000	100
300	2,8	G300X2.8	G300X2.8N	76	14	1.000	100
120	3,6	G120X3.6	G120X3.6N	30	18	1.000	100
140	3,6	G140X3.6	G140X3.6N	33	18	1.000	100
140	3,6	G140X3.6/M	G140X3.6N/M	33	18	1.000	1.000
150	3,6	G150X3.6	G150X3.6N	35	18	1.000	100
180	3,6	G180X3.6	G180X3.6N	44	18	1.000	100
200	3,6	G200X3.6	G200X3.6N	53	18	1.000	100
200	3,6	G200X3.6/M	G200X3.6N/M	53	18	1.000	1.000
250	3,6	G250X3.6	G250X3.6N	65	18	1.000	100
300	3,6	G300X3.6	G300X3.6N	76	18	1.000	100
300	3,6	G300X3.6/M	G300X3.6N/M	76	18	1.000	1.000
370	3,6	G370X3.6	G370X3.6N	102	18	1.000	100
120	4,8	G120X4.8	G120X4.8N	24	22	1.000	100
160	4,8	G160X4.8	G160X4.8N	38	22	1.000	100

G

PA6.6 | - 40°C | + 85°C | UL94 V2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Uzunluk mm	Yükseklik mm	Tip		Ø maks. demet mm	Min. döngü gerilme kuvveti kg	Minimum sipariş adedi	Adet
		natürel	siyah				
190	4,8	G190X4.8	G190X4.8N	46	22	1.000	100
190	4,8	G190X4.8/M	G190X4.8N/M	46	22	1.000	1.000
200	4,8	G200X4.8	G200X4.8N	50	22	1.000	100
200	4,8	G200X4.8/M	G200X4.8N/M	50	22	1.000	1.000
250	4,8	G250X4.8/M	G250X4.8N/M	60	22	1.000	1.000
250	4,8	G250X4.8	G250X4.8N	60	22	100	100
280	4,8	G280X4.8	G280X4.8N	70	22	100	100
300	4,8	G300X4.8	G300X4.8N	76	22	100	100
370	4,8	G370X4.8	G370X4.8N	102	22	100	100
390	4,8	G390X4.8	G390X4.8N	105	22	100	100
430	4,8	G430X4.8	G430X4.8N	110	22	100	100
450	4,8	G450X4.8	G450X4.8N	116	22	100	100
530	4,8	G530X4.8	G530X4.8N	140	22	100	100
150	7,6	G150X7.6	G150X7.6N	33	55	100	100
200	7,6	G200X7.6	G200X7.6N	50	55	100	100
250	7,6	G250X7.6	G250X7.6N	65	55	100	100
300	7,6	G300X7.6	G300X7.6N	76	55	100	100
370	7,6	G370X7.6	G370X7.6N	102	55	100	100
430	7,6	G430X7.6	G430X7.6N	125	55	100	100
530	7,6	G530X7.6	G530X7.6N	140	55	100	100
430	9	G430X9.0	G430X9.0N	110	80	100	100
530	9	G530X9.0	G530X9.0N	140	80	100	100
710	9	G710X9.0	G7100X9.0N	190	80	100	100
780	9	G780X9.0	G780X9.0N	228	80	100	100
830	9	G830X9.0	G830X9.0N	239	80	100	100
920	9	G920X9.0	G920X9.0N	263	80	100	100
1020	9	G1020X9.0	G1020X9.0N	295	80	100	100
1220	9	G1220X9.0	G1220X9.0N	365	80	100	100
230	12,6	G230X12.6	G230X12.6N	50	115	100	100
380	12,6	G380X12.6		106	115	100	100
480	12,6	G480X12.6	G480X12.6N	120	115	100	100
580	12,6	G580X12.6	G580X12.6N	152	115	100	100
730	12,6	G730X12.6	G730X12.6N	204	115	100	100
880	12,6	G880X12.6	G880X12.6N	248	115	100	100
1030	12,6	G1030X12.6	G1030X12.6N	295	115	100	100




Kullanılan etiket veya kılıf için maks. kablo genişliğini kontrol edin (H ölçüsü)

MG-ETF kablo&hortum etiketleri ..... sayfa 16
MG-DOG künye etiketleri ..... sayfa 30
ETF-ROLL kablo&hortum etiketleri ..... sayfa 60
MS-ETF kablo&hortum etiketleri ..... sayfa 95
şeffaf düz etiket kılıfları, 4 mm ..... sayfa 112
şeffaf etiket kılıfları, 4 mm ..... sayfa 115
şeffaf etiket kılıfları, 15 ve 9 mm ..... sayfa 125



CEMBRE

G FH Serisi

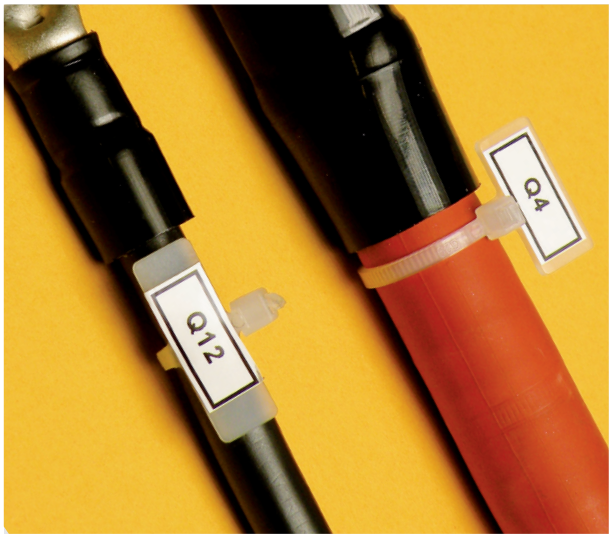

Polyamide PA6.6 Kablo bağları

Kablo bağıyla bağlanan etiketleri, etiketleri ve kılıfları elektrik kabloları, boruları ve hortumlarına sabitlemek için idealdir. Siyah kablo bağları yüksek Karbon siyah yükleme nedeniyle daha iyi UV dayanımına sahiptir. G serisi kablo bağları malzemenin düşük sürtünme katsayısı nedeniyle hızlı montaj sunar ve tokaya kolay bağlantı için açılı dile sahiptir. Daha yüksek emniyet için yuvarlatılmış köşeler. Kablo demetlerinin hızlı ve kolay tanınmasını sağlar. MG-VYT yapışkanlı PVC film etiketleriyle de markalanabilir.

Malzeme: PA6.6 Polyamid, kendiliğinden sönen sınıf V2: UL 94


Nem soğurma: %2,5 (%50 bağıl nemde) Yağ, Baz, Gres, Petrol ürünleri ve klorlu Solventlere dayanıklı.

Çalışma sıcaklık aralığı:

-40°C ila +85°C (sürekli)
-40°C ila +120°C (kısa süreli)

PA6.6 | - 40°C | + 85°C | UL94 V2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Uzunluk mm	Yükseklik mm	Natürel tip	Ø maks. demet mm	Min. döngü gerilme kuvveti kg	Adet
100	2,5	**GFH100X2.5**	18	8,1	*100*
112	2,5	**GFHT112X2.5**	18	8,1	*100*

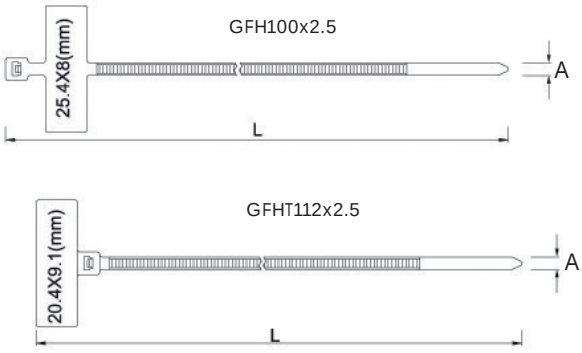



Kullanılan etiket veya kılıf için maks. kablo genişliğini kontrol edin (H ölçüsü)
Doğrudan uygun yüzeye.

MG-VYT etiketler 8x21 ve 9x20 mm.....sayfa 34



G Serisi ALETLER

Uygulama aletleri

Plastik kablo bağları için



Tip	Açıklama	Uzunluk mm	Ağırlık kg	Kablo bağı genişlik mm	Adet
5313022048	otomatik kesme	165	0,2	2,2 - 4,8	1
5523036090	manüel kesme	195	0,3	4,8 - 9	1



GX Serisi

Paslanmaz Çelik INOX AISI 304 kablo bağları



Basit ve hızlı montaj ve sağlam kilitleme sağlayan özel bilyeli kilitleme mekanizması.

Yüksek gerilme mukavemeti.

Yanmaz.

Malzeme: Paslanmaz Çelik AISI 304

Asetik Aside, Alkalilere, Sülfürik Aside, Korozyona, v.b. karşı yüksek direnç. Genel olarak çoğu düşman ortama karşı çok dayanıklıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -80°C (-112°F) ila +500°C (+932°F)

Stainless Steel AISI | - 80°C | + 500°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Uzunluk mm	Yükseklik mm	Tip	Ø maks. demet mm	Min. döngü gerilme kuvveti kg	Adet
200	4,5	**GX200X4.5**	50	46	*100*
300	4,5	**GX300X4.5**	76	46	*100*
370	4,5	**GX370X4.5**	102	46	*100*
520	4,5	**GX520X4.5**	156	46	*100*
370	7,9	**GX370X7.9**	102	114	*100*
680	7,9	**GX680X7.9**	207	114	*100*
1020	7,9	**GX1020X7.9**	312	114	*100*



Uygulama aleti

Paslanmaz Çelik kablo bağları için



5527030079

7,9 mm'ye kadar genişlik

Kesme cihazı ile

Ağırlık: 0,56 kg

Uzunluk: 180 mm

Kullanılan etiket veya kılıf için maks. kablo genişliğini kontrol edin (H ölçüsü)

GMC-AL alüminyum etiketler ..... sayfa 71
SMP Paslanmaz çelik kablo bağıyla bağlanan etiketler ..... sayfa 81



GXAC

İzoleli Paslanmaz Çelik INOX AISI 304 kablo bağları

Polyester kaplamalı

En aşındırıcı ortamlar için PASLANMAZ ÇELİK AISI 316 kablo bağları; daha iyi dış mekan kullanımı için Polyester kaplamalı. Kablo koruması ve kullanıcı güvenliği sağlamak için düzgün yüzey ve yuvarlatılmış kenarlar.

Kolay ve hızlı montaja izin veren ve tekrar açılmayı engelleyen orijinal bilyeli tip kapatma mekanizmasıyla teçhiz edilmiştir.

Asetik ve sülfürik asite, alkali ürünlere karşı yüksek direnç ve en elverişsiz ortamlarda korozyon dayanımı.

Yüksek gerilme mukavemeti. Yanmaz.



Malzeme: AISI 316 Paslanmaz çelik, Polyester kaplamalı

Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C (-40°F) ila +150°C (+302°F)

Stainless Steel AISI | - 40°C | + 150°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Genişlik mm	Uzunluk mm	Tip	Ø maks. demet mm	Min. döngü gerilme kuvveti kg	Adet
4,6	125	**GXAC125X4.6**	38,0	46	*100*
	150	**GXAC150X4.6**	46,0		*100*
	200	**GXAC200X4.6**	61,9		*100*
	260	**GXAC260X4.6**	81,0		*100*
	290	**GXAC290X4.6**	90,6		*100*
	360	**GXAC360X4.6**	112,8		*100*
	520	**GXAC520X4.6**	163,8		*100*
	680	**GXAC680X4.6**	214,8		*100*
	840	**GXAC840X4.6**	265,7		*100*
7,9	200	**GXAC200X7.9**		114	*100*
	290	**GXAC290X7.9**			*100*
	360	**GXAC360X7.9**			*100*
	520	**GXAC520X7.9**			*100*
	680	**GXAC680X7.9**			*100*
	840	**GXAC840X7.9**			*100*

GMC-AL alüminyum montaj plakaları.....sayfa 71
SMP Paslanmaz çelik kablo bağıyla bağlanan etiketler.....sayfa 81



CEMBRE

PTP



Buton etiketi yuvaları

Ø 22,5mm manüel operatörler için

Ø 22,5 mm siyah buton etiket yuvaları popüler birçok markaya uyar.

Tüm tiplerde etiketin arkasında perçinle sabitleme için delik bulunur, PTP...A tiplerinin ise arkası yapışkanlıdır.

Tüm tipler MG-TAP 15x27 mm etiketlere uyar ve TAP-CCS 990521 veya MG-TAP-HF şeffaf etiket kapakları takılabilir.

Malzeme: Polikarbonat, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94


Çalışma sıcaklık aralığı:

-40°C ila +115°C (sürekli)

-40°C ila +130°C (kısa süreli)

PC | - 40°C | + 115°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Ürün Grubu	Yapışkanlı	perçinle montaj	Boyut mm	Siyah tip	Ø alt	Yazdırılmış etiketin ve korumanın boyutu mm	Uygulama	Adet
	PTPS-22		✓	48 x 30	34002	22,5	15 x 27		100
	PTPSA-22	✓		48 x 30	34602	22,5	15 x 27		100
	PTPS-24		✓	48 x 30	68002	24	15 x 27	Schneider Electric	100
	PTPSA-24	✓		48 x 30	68602	24	15 x 27	Schneider Electric	100
	PTPO-22		✓	48 x 30	34802	22,5	15 x 27		100
	PTPOA-22	✓		48 x 30	34902	22,5	15 x 27		100
	PTPR-22		✓	48 x 30	34102	22,5	15 x 27		100
	PTPRA-22	✓		48 x 30	34702	22,5	15 x 27		100

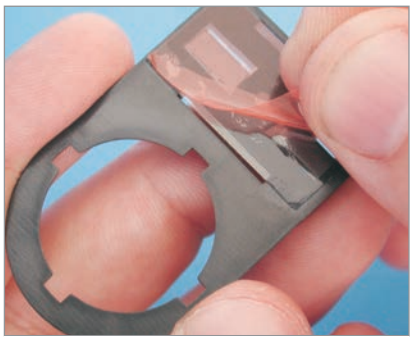

YAPIŞKANLI



PERÇİNLE MONTAJ

15x27 mm MG-TAP etiketler.....sayfa 26
kablo bağları.....sayfa 128
TAP-CCS kapak.....sayfa 136




Etiket yuvaları

genel amaçlı uygulamalar için

PLR etiket yuvaları düz yüzeylere perçinle, bazı durumlarda borulara, hortumlara kablo bağıyla sabitlenir.

PLA versiyonları kendinden yapışkanlıdır. TAPCCS şeffaf kapaklar yuvayı korumak amacıyla takılabilir.

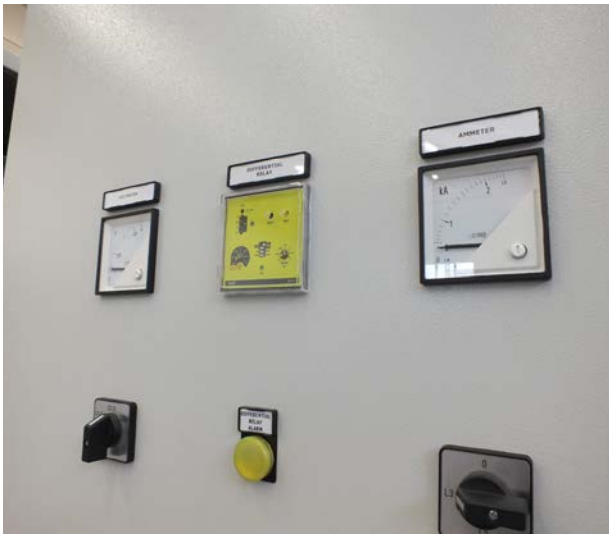

Malzeme: Polikarbonat, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94

Çalışma sıcaklık aralığı:

-40°C ila +115°C (sürekli)

-40°C ila +130°C (kısa süreli)

PC | - 40°C | + 115°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Ürün Grubu	yapışkanlı	perçinle montaj	Boyut mm	Siyah tip	Delik aralığı mm	MG-TAP için boyut mm	Adet
PLR		✓	17 x 20	**34202**		15 x 17	*100*
		✓	17 x 30	**34302**		15 x 27	*100*
		✓	17 x 52	**34402**	41	15 x 49	*100*
		✓	17 x 70	**34502**	51	15 x 67	*100*
PLA	✓		17 x 20	**35002N**		15 x 17	*100*
	✓		17 x 30	**35102N**		15 x 27	*100*
	✓		17 x 52	**35202N**	41	15 x 49	*100*
	✓		17 x 70	**35302N**	51	15 x 67	*100*



YAPIŞKANLI



PERÇİNLE MONTAJ

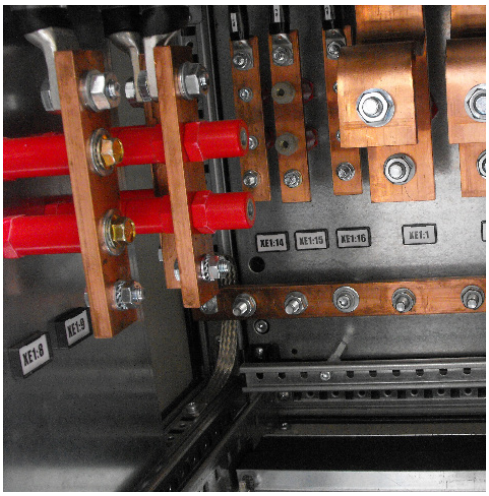

etiketler, 15mm MG-TAP ..... sayfa 26
kablo bağları ..... sayfa 128
TAP-CCS kapaklar ..... sayfa 136

TAP-CCS

Şeffaf kapaklar



Korumayı optimize etmek ve beklenen kullanım ömrünü artırmak amacıyla PL ve PTP yuvalarda MG-TAP etiketlerin üzerine takmak için.

Malzeme: Polikarbonat, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94

Çalışma sıcaklık aralığı:

-40°C ila +115°C (sürekli)

-40°C ila +130°C (kısa süreli)

PC | - 40°C | + 115°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut mm	Tip	Adet
15 x 17	**990520**	*540*
15 x 27	**990521**	*360*
15 x 49	**990522**	*180*
15 x 67	**990523**	*90*


PTP buton etiketi yuvaları ..... *sayfa 134*
PL etiket yuvaları ..... *sayfa 135*
RT etiket rayları ..... *sayfa 138*

CPT

Şeffaf kapaklar

pano etiketleri için

Korumayı optimize etmek ve beklenen kullanım ömrünü artırmak amacıyla MG-VRT etiketlerin üzerine takmak için

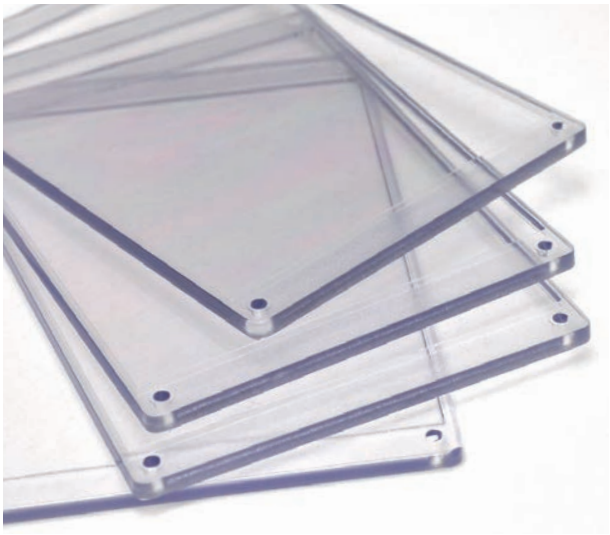

Malzeme: Polikarbonat, kendiliğinden sönen sınıf: V0 (UL 94)


Çalışma sıcaklık aralığı:

-40°C ila +115°C (sürekli)


-40°C ila +130°C (kısa süreli)

PC | - 40°C | + 115°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Boyut AxB mm	Kalınlık mm	Tip	Ø delikler mm	Delik aralığı mm		Pano etiketi boyutu mm	Adet
				M	N		
37 x 79	4,2	**47590**	3	27	69	32 x 58	*200/10*
47 x 98	4,2	**47591**	3	37	89	42 x 78	*120/10*
57 x 127	4,2	**47592**	3	47	117	52 x 107	*80/10*
65 x 120	4,2	**47596**	3	55	110	60 x 100	*10*
67 x 109	4,2	**47594**	3	57	99	62 x 88	*80/10*
97 x 140	4,2	**47593**	3	87	129	92 x 118	*40/10*
108 x 160	4,2	**47595**	3	97	149	102 x 138	*40/10*

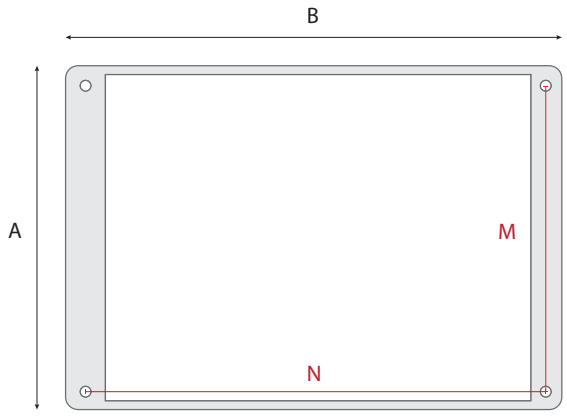

MG-VRT pano plakaları.....sayfa 44



CEMBRE

RT-TAP

Ray tipi etiket, 15 mm



Ray tipi etiketler komponentlerin üstüne doğrudan markalamanın alternatifidir.

Malzeme: Sert dielektrik yüksek darbe dayanımlı PVC.

Kurşun içermez, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Asit, Alkol ve Solventlere dayanıklı.

+90°C'ye kadar deforme olmaz

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C



PVC + 90°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	yapışkanlı	önceden delinmiş	Uzunluk mm	Tip		Adet
				siyah	gri	
RTR-TAP		✓	430	990454	990452	25
		✓	650	990664	990662	25
		✓	1.000	990524	990502	25
RTA-TAP	✓		430	990455N	990453N	25
	✓		650	990665N	990663N	25
	✓		1.000	990525N	990503N	25

Şeffaf koruyucu kapaklar, 15 mm




Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
RT-CCP	430	990456	25
	650	990666	25
	1.000	990504	25

Şeffaf koruyucu şerit, 15 mm

Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
RT-CCPS	430	990457	25
	650	990667	25
	1.000	990735	25

etiketler, 15mm MG-TAP ..... sayfa 26
MG-17.5-R modüler etiketler ..... sayfa 39
STRIP-ROLL modüler etiket şeritleri ..... sayfa 64



RT-TAPW

Ray tipi etiket, 9 mm


Ray tipi etiketler komponentlerin üstüne doğrudan markalamanın alternatifidir.

Malzeme: Sert dielektrik yüksek darbe dayanımlı PVC.

Kurşun içermez, kendiliğinden sönen sınıf V0: UL 94, Asit, Alkol ve Solventlere dayanıklı.

+90°C'ye kadar deforme olmaz

Uygulama sıcaklık aralığı: +10°C ila +40°C





PVC + 90°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	yapışkanlı	önceden delinmiş	Uzunluk mm	Tip		Adet
				siyah	gri	
RTR-TAPW		✓	430	990654	990652	25
		✓	650	990794	990792	25
		✓	1.000	990526	990505	25
RTA-TAPW	✓		430	990655N	990653N	25
	✓		650	990795N	990793N	25
	✓		1.000	990527N	990506N	25

Şeffaf koruyucu kapaklar, 9 mm

Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
RT-CCW	430	990656	25
	650	990796	25
	1.000	990507	25




Şeffaf koruyucu şerit, 9 mm

Ürün Grubu	Uzunluk mm	Tip	Adet
RT-CCWS	430	990657	25
	650	990797	25
	1.000	990734	25



etiketler, 9 mm MG-TAPW ..... sayfa 28
TAR-ROLL modüler etiket şeritleri..... sayfa 62




CEMBRE

TPD

Doküman cebi

yapışkanlı ve perçinle montaj


TPD doküman cepleri elektrik panoları veya ekipmanlarının kablaj şemaları, işletme kılavuzları, v.s. için uygun bir yer sağlar.

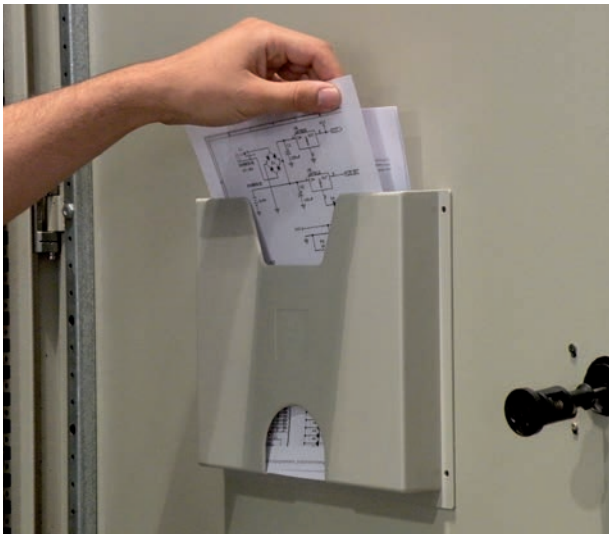

Malzeme: Anti-şok Polistiren

PS

Boyut Axl.mm	Derinlik mm	Tip	Levha boyutu	Adet
193 x 175	20	**420180**	A5	*5*
235 x 280	40	**420280**	A4	*5*

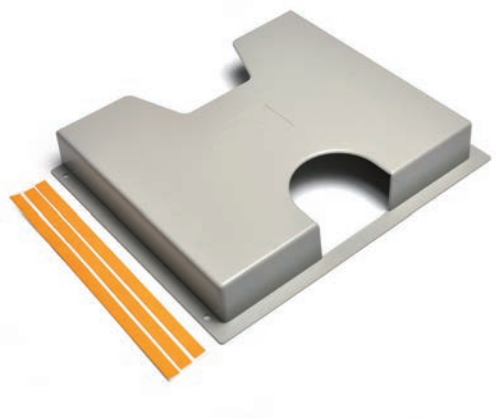

Doğrudan pano üzerine



İŞARETLER

İŞARETLER

Geniş çeşililiğe sahip yapışkanlı işaretler, çeşitli tip ve formatta fabrikalar, atölyeler ve endüstriyel ortamlarda tehlike durumlarını belirtmek için kullanılır.

SEMBOL ŞEKLİNİN ANLAMI

ÜÇGEN



Uyarı, ikaz

YUVARLAK



Yasak, zorunluluk

KARE VE DİKDÖRTGEN



Bilgi ve tamamlayıcı bilgi

Metinli işaretler

Metin yapısında bilgiyle tamamlanan WS, PS veya MS sembolleri veya sadece sembol işaretleriyle kombine kullanılabilen yalnız metin işaretlerinden oluşur.

Ekipman, makine ve tesisatları ayrıntılı ve etkili şekilde markalamak için farklı grafik modu ve yapısında temin edilir.

Metinler farklı dillerde temin edilebilir: İngilizce (- GB), Fransızca (- F), Almanca (- D), İspanyolca(- E) ve diğer.

GB	İngilizce
F	Fransızca
D	Almanca
E	İspanyolca
...	Diğer diller

Saklama

BULK paket miktarı mevcuttur.





Masaüstü yazıcılar için etiketler

Lazer veya ink-jet yazıcılar için boş etiketler. A4 tabakalarda temin edilir, polyester ve polyolefin gibi UL onaylı malzemelerden imal edilir, uzun süre kullanım sağlar, gerektiğinde çok yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

LLS ve ILS etiketleri masaüstü yazıcıların yüksek kaliteli baskısıyla elektrik ve elektronik komponentlerin tanımlanmasında kullanılabilir.



10'luk paketlerde temin edilir ve güçlü bir astarla kombine edilir, her etiket tabakası yazıcıya manüel sürülmelidir.



Gri ve 'gümüş' Polyester etiketler elektrik ve elektronik endüstrisinde sıkça kullanılır.

Kimya ve ilaç sektörü kimyasal maddelerle temasa dayanıklı çok ince ve güçlü etiketler gerektirir.

Şeffaflığı ve deforme olmaması nedeniyle polyester önerilir.



Cembre tarafından sağlanan geniş malzemelerle temin edilen renkli polyester etiketlerle daha iyi bir görüş elde edilebilir.

beyaz	sarı	metalik gri	
WVYG	YVYG	PPYG	Malzeme
Polyester, dış ortam	Polyester, iç ortam	Polyester, dış ortam	
-30°C	-30°C	-30°C	Min. Sıcaklık aralığı
+70°C	+70°C	+130°C	Maks. Sıcaklık aralığı
50µ	50µ	50µ	Kalınlık
✓	✓	✓	Yapışkan

WS



Uyarı işaretleri

Polyester film, Halojen free, tabakada


WST metin yapısında bilgiyle tamamlanan WS sembollerinden veya sadece sembol işaretleriyle kombine kullanılabilen yalnız metin işaretlerinden oluşur.

Ekipman, makine ve tesisatları ayrıntılı ve etkili şekilde markalamak için farklı grafik modu ve yapısında temin edilir.

Malzeme: UV ışınlarına dayanıklı şeffaf filmle lamine edilmiş yaklaşık 0,1 mm kalınlıkta polyester film. Su, Yağ, Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Atmosferik Etkilere karşı dayanıklıdır. Düşük yanıcılık, kendiliğinden söner. Uygulamadan ekipmana dahili veya harici kullanım için tavsiye edilir ancak doğrudan atmosferik maddelere maruz bırakılmaz. Atmosferik maddelere maruz bırakılırsa etiketin ömrü beş yılla sınırlı kalır.

Uygulama sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-AD	**Genel tehlike**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**200000**	64	*320*
		200000-BULK	323	*1.615*
	25	**200001**	24	*240*
		200001-BULK	120	*1.200*
	50	**200002**	10	*50*
		200002-BULK	30	*900*
	100	**200003**	2	*10*
		200003-BULK	6	*300*
	150	**200004**	2	*10*
	200	**200005**	1	*5*
	300	**200006**	1	*1*
WST-LDY	*DANGER! Mechanical devices moving*			UNI 7543 - ISO 3864
	105 x 210	**2557AD017-GB**	1	*3*
WST-LAY	*WARNING! Automatic start*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2658AD021-GB**	1	*3*
WST-OAY	*WARNING! Remote controlled machine*			ISO 3864
	200 x 200	**1307AD030-GB**	1	*1*
WST-TSW	*DANGER*			UNI 7543 - ISO 3864
	50	**0400AD035-GB**	5	*25*
WST-LAY	*WARNING! DANGER*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653AD035-GB**	3	*15*
	65 x 131	**2655AD035-GB**	1	*10*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-HT	**Elektrik**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**200100**	64	*320*
		200100-BULK	323	*1.615*
	25	**200101**	24	*240*
		200101-BULK	120	*1.200*
	50	**200102**	10	*50*
		200102-BULK	30	*900*
	100	**200103**	2	*10*
		200103-BULK	6	*450*
	150	**200104**	2	*10*
	200	**200105**	1	*5*
	300	**200106**	1	*1*
WST-OTY	*5.5 V*			ISO 3864
	50 x 100	**1101HT003-GB**	2	*10*
WST-TSW	*12 V*			
	50	**0400HT005**	5	*25*
WST-LSY	*12 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2451HT005**	5	*25*
	37 x 74	**2453HT005**	3	*15*
	52 x 105	**2454HT005**	2	*10*
WST-TSW	*24 V*			
	50	**0400HT006**	5	*25*
	100	**0401HT006**	2	*10*
	200	**0403HT006**	1	*3*
WST-LSY	*24 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2451HT006**	5	*25*

WS

GB	İngilizce
F	Fransızca
D	Almanca
E	İspanyolca
...	diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir


PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-LAY	*WARNING! 24 V*			UNI 7543 - ISO 3864
WARNING! 24 V	37 x 74	**2653HT006-GB**	3	*15*
WST-OTY	*24 V*			ISO 3864
	25 x 50	**1100HT006**	5	*25*
	50 x 100	**1101HT006**	2	*10*
24 V	15 x 80	**1110HT006**	5	*25*
	30 x 100	**1111HT006**	2	*10*
	40 x 150	**1112HT006**	2	*10*
WST-TSW	*110 V*			UNI 7543 - ISO 3864
110 V	50	**0400HT008**	5	*25*
		0400HT008-BULK	25	*750*
	100	**0401HT008**	2	*10*
WST-OTY	*110 V*			ISO 3864
	25 x 50	**1100HT008**	5	*25*
110 V	15 x 80	**1110HT008**	5	*25*
	30 x 100	**1111HT008**	2	*10*
	40 x 150	**1112HT008**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! 115 V*			UNI 7543 - ISO 3864
WARNING! 115 V	37 x 74	**2653HT009-GB**	3	*15*
WST-OTY	*115 V*			ISO 3864
115 V	25 x 50	**1100HT009**	5	*25*
	50 x 100	**1101HT009**	2	*10*
WST-TSW	*230 V*			
230 V	50	**0400HT012**	5	*25*
		0400HT012-BULK	25	*750*
	100	**0401HT012**	2	*10*
	150	**0402HT012**	1	*5*
WST-TDW	*DANGER! 230 V*			
DANGER! 230 V	50	**0500HT012-GB**	5	*25*
WST-TAW	*WARNING! 230 V*			
WARNING! 230 V	50	**0600HT012-GB**	5	*25*
WST-LSY	*230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT012**	7	*35*
	26 x 52	**2451HT012**	5	*25*
230 V	37 x 74	**2453HT012**	3	*15*
	52 x 105	**2454HT012**	2	*10*
WST-LDY	*DANGER! 230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
DANGER! 230 V	37 x 74	**2553HT012-GB**	3	*15*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-LAY	*WARNING! 230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2650HT012-GB**	7	*35*
WARNING! 230 V	32 x 65	**2652HT012-GB**	4	*20*
	37 x 74	**2653HT012-GB**	3	*15*
	52 x 106	**2654HT012-GB**	2	*10*
WST-PSY	*230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
230 V	46 x 32	**3450HT012**	1	*20*
WST-PDY	*DANGER! 230 V*			UNI 7543 - ISO 3864
DANGER! 230 V	52 x 37	**3551HT012-GB**	3	*15*
	92 x 65	**3553HT012-GB**	1	*10*
WST-OTY	*230 V*			ISO 3864
	25 x 50	**1100HT012**	5	*25*
	50 x 100	**1101HT012**	2	*10*
230 V	15 x 80	**1110HT012**	5	*25*
	30 x 100	**1111HT012**	2	*10*
	40 x 150	**1112HT012**	2	*10*
WST-TSW	*240 V*			
240 V	50	**0400HT013**	5	*25*
	100	**0401HT013**	1	*10*
WST-LSY	*240 V*			UNI 7543 - ISO 3864
240 V	32 x 65	**2452HT013**	4	*20*
WST-TSW	*400 V*			
400 V	50	**0400HT015**	5	*25*
		0400HT015-BULK	25	*750*
	100	**0401HT015**	2	*10*
	150	**0402HT015**	1	*5*
	200	**0403HT015**	1	*3*
WST-TDW	*DANGER! 400 V*			
DANGER! 400 V	50	**0500HT015-GB**	5	*25*
WST-LSY	*400 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2451HT015**	5	*25*
	32 x 65	**2452HT015**	4	*20*
400 V	37 x 74	**2453HT015**	3	*15*
	52 x 105	**2454HT015**	2	*10*
	65 x 131	**2455HT015**	2	*10*
	120 x 200	**2458HT015**	1	*3*
WST-LDY	*DANGER! 400 V*			UNI 7543 - ISO 3864
DANGER! 400 V	37 x 74	**2553HT015-GB**	3	*15*

WS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-LAY	*WARNING! 400 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	32 x 65	**2652HT015-GB**	4	*20*
	37 x 74	**2653HT015-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT015-GB**	2	*10*
WST-PSY	*400 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	46 x 32	**3450HT015**	1	*25*
	52 x 37	**3451HT015**	3	*15*
	105 x 74	**3454HT015**	1	*10*
	148 x 105	**3455HT015**	1	*5*
WST-PDY	*DANGER! 400 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 37	**3551HT015-GB**	3	*15*
	92 x 65	**3553HT015-GB**	1	*10*
	148 x 105	**3555HT015-GB**	1	*5*
	297 x 210	**3558HT015-GB**	1	*2*
WST-OTY	*400 V*			ISO 3864
	25 x 50	**1100HT015**	5	*25*
	50 x 100	**1101HT015**	3	*10*
400 V	15 x 80	**1110HT015**	5	*25*
	30 x 100	**1111HT015**	2	*10*
	40 x 150	**1112HT015**	2	*10*
	440 V			
	50	**0400HT016**	5	*25*
	100	**0401HT016**	2	*10*
WST-LSY	*440 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT016**	1	*10*
WST-LAY	*WARNING! 440 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT016-GB**	3	*15*
	65 x 131	**2655HT016-GB**	1	*10*
WST-OTY	*440 V*			ISO 3864
440 V	25 x 50	**1100HT016**	5	*25*
WST-TSW	*500 V*			
	50	**0400HT017**	5	*25*
	100	**0401HT017**	2	*10*
	150	**0402HT017**	1	*5*
WST-LSY	*500 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT017**	7	*35*
WST-LAY	*WARNING! 500 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HT017-GB**	1	*10*
WST-PSY	*500 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	148 x 105	**3455HT017**	1	*5*


Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-OTY	*600 V*			ISO 3864
600 V	25 x 50	**1100HT018**	5	*25*
WST-PDY	*DANGER! 3,000 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	371 x 262	**3559HT019-GB**	1	*1*
WST-OTY	*3.000 V*			ISO 3864
3,000 V	25 x 50	**1100HT019-GB**	5	*25*
WST-TSW	*5.000 V*			
	200	**0403HT020-GB**	1	*3*
WST-TSW	*20.000 V*			
	100	**0401HT021-GB**	2	*10*
WST-LSY	*20.000 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT021-GB**	2	*10*
	105 x 210	**2457HT021-GB**	1	*3*
WST-LAY	*WARNING! 20,000 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT021-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT021-GB**	2	*10*
	120 x 200	**2658HT021-GB**	1	*3*
WST-PDY	*DANGER! 20,000 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	148 x 105	**3555HT021-GB**	1	*5*
	297 x 210	**3558HT021-GB**	1	*2*
WST-PDY	*DANGER! Risk of electrocution*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT023-GB**	1	*2*
WST-TSW	*High voltage*			UNI 7543 - ISO 3864
	50	**0400HT024-GB**	5	*25*
	100	**0401HT024-GB**	2	*10*
	150	**0403HT024-GB**	1	*3*
WST-LSY	*High voltage*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT024-GB**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! High voltage*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT024-GB**	3	*15*
	65 x 131	**2655HT024-GB**	1	*10*
WST-TSW	*High voltage, danger of death*			
	150	**0402HT025-GB**	1	*5*
WST-LSY	*High voltage, danger of death*			UNI 7543 - ISO 3864
	150 x 300	**2460HT025-GB**	1	*3*


WS

GB	İngilizce
F	Fransızca
D	Almanca
E	İspanyolca
...	diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir



PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-PDY	*DANGER! High voltage, danger of death*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT025-GB**	1	*2*
WST-LSY	*Low voltage*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2451HT026-GB**	5	*25*
	37 x 74	**2453HT026-GB**	3	*15*
WST-TSW	*Danger of death*			
	50	**0400HT027-GB**	5	*25*
WST-TSW	*Danger of electrocution*			
	150	**0402HT028-GB**	1	*5*
WST-LSY	*Danger of electrocution*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2458HT028-GB**	1	*3*
WST-LDY	*DANGER! Danger of electrocution*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2558HT028-GB**	1	*3*
WST-LAY	*WARNING! Live panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HT032-GB**	2	*10*
	120 x 200	**2658HT032-GB**	1	*3*
WST-LDY	*DANGER! Live panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2558HT032-GB**	1	*3*
WST-LAY	*WARNING! Live panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HT032-GB**	1	*10*
WST-PDY	*DANGER! Live panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT032-GB**	1	*2*
WST-OTY	*Live panel*			ISO 3864
	50 x 100	**1101HT032-GB**	2	*10*
	100 x 200	**1102HT032-GB**	1	*3*
WST-LDY	*DANGER! Live installation*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2554HT034-GB**	1	*10*
WST-LDY	*DANGER! Return voltage*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2550HT035-GB**	7	*35*
WST-TSW	*Equipment remains live even when switched off*			
	50	**0400HT039-GB**	5	*25*
WST-TAW	*WARNING! Equipment remains live even when switched off*			
	50	**0600HT039-GB**	5	*25*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-LSY	*Equipment remains live even when switched off*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT039-GB**	7	*35*
	26 x 52	**2451HT039-GB**	5	*25*
	37 x 74	**2453HT039-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2454HT039-GB**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! Equipment remains live even when switched off*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2651HT039-GB**	5	*25*
	32 x 65	**2652HT039-GB**	4	*20*
	37 x 74	**2653HT039-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT039-GB**	1	*10*
	65 x 131	**2655HT039-GB**	1	*10*
WST-LSY	*Safety limit*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2451HT040-GB**	5	*25*
WST-LAY	*WARNING! Safety limit*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2651HT040-GB**	5	*25*
WST-TSW	*Testing in progress*			
	200	**0403HT043-GB**	1	*3*
WST-TSW	*Electrical cables*			
	100	**0401HT044-GB**	1	*10*
WST-LAY	*WARNING! Electrical cables*			UNI 7543 - ISO 3864
	105 x 210	**2657HT044-GB**	1	*3*
WST-LSY	*Main switch*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT046-GB**	1	*10*
WST-OTY	*Main switch*			ISO 3864
	150 x 300	**1103HT046-GB**	1	*1*
WST-TSW	*Electrical substation*			
	100	**0401HT049-GB**	1	*10*
WST-PDY	*DANGER! Electrical substation*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT049-GB**	1	*2*
WST-TSW	*Always live*			UNI 7543 - ISO 3864
	50	**0400HT051-GB**	5	*25*
WST-LSY	*Always live*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT051-GB**	2	*10*
WST-LDY	*DANGER! Always live*			UNI 7543 - ISO 3864
	32 x 65	**2552HT051-GB**	4	*20*

WS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-LAY	*WARNING! Always live*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT051-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT051-GB**	1	*10*
	65 x 131	**2655HT051-GB**	1	*10*
WST-OTY	*Always live*			ISO 3864
	25 x 50	**1100HT051-GB**	5	*25*
WST-OAY	*WARNING! Always live*			ISO 3864
	25 x 50	**1300HT051-GB**	5	*25*
WST-LSY	*Switch power off before opening the door*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT052-GB**	2	*10*
	65 x 131	**2455HT052-GB**	2	*10*
WST-LDY	*DANGER! Switch power off before opening the door*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2553HT052-GB**	3	*15*
WST-LAY	*WARNING! Switch power off before opening the door*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2651HT052**	5	*25*
	37 x 74	**2653HT052-GB**	3	*15*
		2653HT052-GB-BULK	34	*1.020*
	52 x 105	**2654HT052-GB**	1	*10*
	65 x 131	**2655HT052-GB**	1	*10*
	74 x 148	**2656HT052-GB**	1	*5*
	105 x 210	**2657HT052-GB**	1	*3*
WST-OAY	*WARNING! Switch power off before opening the door*			ISO 3864
	25 x 50	**1300HT052-GB**	5	*25*
	50 x 100	**1301HT052-GB**	2	*10*
WST-PDY	*DANGER! Switch power off before opening the door*			UNI 7543 - ISO 3864
	74 x 52	**3552HT052-GB**	2	*10*
	297 x 210	**3558HT052-GB**	1	*2*
WST-PAY	*WARNING! Switch power off before opening the door*			UNI 7543 - ISO 3864
	74 x 52	**3652HT052-GB**	2	*10*
WST-TSW	*Switch power off before opening the panel*			
	100	**0401HT053-GB**	2	*10*
WST-LSY	*Switch power off before opening the panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT053-GB**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! Switch power off before opening the panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	32 x 65	**2652HT053-GB**		*20*
	37 x 74	**2653HT053-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT053-GB**	1	*10*
WST-PDY	*DANGER! Switch power off before opening the panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT053-GB**	1	*2*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-LSY	*Rotate switch before opening the panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT054-GB**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! Rotate switch before opening the panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT054-GB**	3	*15*
WST-LSY	*Switch off, voltage present*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT055-GB**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! Switch off, voltage present*			UNI 7543 - ISO 3864
	32 x 65	**2652HT055-GB**	4	*20*
WST-TSW	*Electrical discharges*			UNI 7543 - ISO 3864
	50	**0400HT056-GB**	5	*25*
WST-LAY	*WARNING! Electrical discharges*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT056-GB**	3	*15*
	65 x 131	**2655HT056-GB**	1	*10*
WST-TSW	*High-voltage underground cables*			
	200	**0403HT059-GB**	1	*3*
WST-PDY	*DANGER! High-voltage underground cables*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT059-GB**	1	*2*
WST-TSW	*Equipment remains live even when door is open*			
	50	**0400HT061-GB**	5	*25*
WST-LSY	*Equipment remains live even when door is open*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT061-GB**	7	*35*
	52 x 105	**2454HT061-GB**	2	*10*
WST-LDY	*DANGER! Equipment remains live even when door is open*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2554HT061-GB**	1	*10*
	65 x 131	**2555HT061-GB**	1	*10*
WST-LAY	*WARNING! Equipment remains live even when door is open*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2650HT061-GB**	7	*35*
	37 x 74	**2653HT061-GB**	3	*15*
		**2653HT061-IT-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT061-GB**	1	*10*
	65 x 131	**2655HT061-GB**	1	*10*
WST-PDY	*DANGER! Equipment remains live even when door is open*			UNI 7543 - ISO 3864
	92 x 65	**3553HT061-GB**	1	*10*
	148 x 105	**3555HT061-GB**	1	*5*
WST-OAY	*WARNING! Equipment remains live even when door is open*			ISO 3864
	25 x 50	**1300HT061-GB**	5	*25*
	50 x 100	**1301HT061-GB**	2	*10*

WS

GB	İngilizce
F	Fransızca
D	Almanca
E	İspanyolca
...	diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir



PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-TSW	*Switch off power before removing panel*			
	100	**0401HT062-GB**	2	*10*
WST-LSY	*Switch off power before removing panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT062-GB**	7	*35*
	37 x 74	**2453HT062-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2454HT062-GB**	2	*10*
WST-LDY	*DANGER! Switch off power before removing panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2553HT062-GB**	3	*15*
WST-LAY	*WARNING! Switch off power before removing panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT062-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT062-GB**	1	*10*
	74 x 148	**2656HT062-GB**	1	*5*
WST-PDY	*DANGER! Switch off power before removing panel*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558HT062-GB**	1	*2*
WST-TSW	*DANGER*			UNI 7543 - ISO 3864
	50	**0400HT066-GB**	5	*25*
WST-LSY	*DANGER!*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT067-GB**		*10*
WST-LSY	*WARNING!*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT071-GB**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! Switch off power before removing cover*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT072-GB**	3	*15*
	65 x 131	**2655HT072-GB**	1	*10*
WST-TSW	*Switch off power before removing cover*			
	50	**0400HT072-GB**	5	*25*
WST-LSY	*Wait 1 minute before touching electrical parts*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HT073-GB**		*10*
WST-TSW	*400 V AC*			
	50	**0400HT075**	5	*25*
WST-LAY	*WARNING! 400 V AC*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT075-GB**	3	*15*
WST-LSY	*24 V AC*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT078**	7	*35*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-OTY	*High voltage Warning! Danger of death*			ISO 3864
	50 x 100	**1101HT079-GB**	2	*10*
WST-LSY	*Switch off power before removing guard*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2450HT081-GB**	7	*35*
	37 x 74	**2453HT081-GB**	3	*15*
WST-LDY	*DANGER! Switch off power before removing guard*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2553HT081-GB**	3	*15*
WST-LAY	*WARNING! Switch off power before removing guard*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT081-GB**	3	*15*
	52 x 105	**2654HT081-GB**	1	*10*
	65 x 131	**2655HT081-GB**	1	*10*
WST-LAY	*WARNING! Set the main switch to zero before working on the pump*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2655HT083-GB**	1	*10*
WST-LAY	*WARNING! 380 V + N*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2655HT084-GB**	1	*10*
WST-TSW	*415 V*			
	50	**0400HT085**	5	*25*
WST-TSW	*Turning off the general power supply means no safety for maintenance purposes*			
	50	**0400HT093-GB**	5	*25*
	100	**0401HT093-GB**	2	*10*
WST-TSW	*480 V / 24 V*			
	100	**0401HT094**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! 480 V / 24 V*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HT094-GB**	1	*10*
WST-TSW	*400 V / 24 V*			
	100	**0401HT095**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! Only electricians can perform operations or internal repairs*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2653HT097-GB**	3	*15*
WST-TSW	*600 V / 24 V*			
	100	**0401HT098**	2	*10*
WST-TSW	*440 V / 24 V*			
	100	**0401HT103**	2	*10*

WS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-TSW	*230 V / 24 V*			
	100	**0401HT104**	2	*10*
WST-TSW	*690 V*			
	50	**0400HT105**	5	*25*
WST-LAY	*WARNING! The electrical panel is housed in several lines*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2655HT106-GB**	1	*10*
WST-LAY	*WARNING! Voltage also present when master switch is turned off*			UNI 7543 - ISO 3864
	26 x 52	**2651HT108-D-GB-F**	5	*25*
WST-TSW	*Put equipment under tension*			
	50	**0400HT111-GB**	5	*25*
WST-LAY	*WARNING! Dual power board*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HT112-GB**	1	*10*
WST-TSW	*215 V*			
	50	**0400HT113**	5	*25*
WST-TSW	*750 V*			
	50	**0400HT122**	5	*25*
WST-OTY	*Switch power off before opening the fuse holder*			ISO 3864
	50 x 100	**1101HT128-GB**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! Under tension when the main switch is off*			
	26 x 52	**2651HT131-GB**	5	*25*
WST-OTY	*WARNING! HIGH CONTACT CURRENT. GROUNDING CONNECTION IS ESSENTIAL BEFORE CONNECTING TO THE POWER SUPPLY*			ISO 3864
	65 x 100	**1118HT135-GB**	1	*10*
WST-TSW	*Do not open while energised*			
	50	**0400HT149-GB**	5	*25*
WST-OTY	*Danger - electricity these links must be closed when the cable is in service*			ISO 3864
	30 x 100	**1111HT150-GB**	2	*10*
WST-LSY	*ALTA TENSIONE HIGH VOLTAGE HAUTE TENSION STARKSTROM*			UNI 7543 - ISO 3864
	74 x 148	**2456HT151-I-GB-F-D**	1	*5*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-OTY	*WARNING! These links must be closed with a torque value of 50 Nm*			ISO 3864
	30 x 100	**1111HT154-GB**	2	*10*
WS-BA	**Bataryalar**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200201**	24	*240*
	50	**200202**	10	*50*
	100	**200203**	2	*10*
	150	**200204**	1	*10*
	200	**200205**	1	*5*
	300	**200206**	1	*1*
WST-LSY	*Dangerous acids*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2453BA004-GB**	3	*15*
	65 x 131	**2455BA004-GB**	1	*10*
WS-EX	**Patlayıcı ortam**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200301**	24	*240*
	50	**200302**	10	*50*
	100	**200303**	2	*10*
	150	**200304**	1	*10*
	200	**200305**	1	*5*
	300	**200306**	1	*1*
WST-LSY	*Explosive atmosphere*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2453EX001-GB**	3	*15*
	65 x 131	**2455EX001-GB**	1	*10*
WS-FM	**Yanıcı malzemeler**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200801**	24	*240*
	50	**200802**	10	*50*
	100	**200803**	2	*10*
	150	**200804**	1	*10*
	200	**200805**	1	*5*
	300	**200806**	1	*1*
WST-PDY	*DANGER! Flammable materials*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558FM002-GB**	1	*2*
WS-CA	**Yanıcı maddeler**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200901**	24	*240*
	50	**200902**	10	*50*
	100	**200903**	2	*10*
	150	**200904**	1	*10*
	200	**200905**	1	*5*
	300	**200906**	1	*1*

WS

GB İngilizce
F Fransızca
D Almanca
E İspanyolca
... diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir

PET | HF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-EM	**Patlayıcı maddeler**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201001**	24	*240*
	50	**201002**	10	*50*
	100	**201003**	2	*10*
	150	**201004**	1	*10*
	200	**201005**	1	*5*
	300	**201006**	1	*1*
WS-GT	**Basınçlı kaplar veya silindirler**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**201102**	10	*50*
	100	**201103**	2	*10*
	150	**201104**	1	*10*
	200	**201105**	1	*5*
	300	**201106**	1	*1*
WS-CM	**Aşındırıcı maddeler**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200501**	24	*240*
	50	**200502**	10	*50*
	100	**200503**	2	*10*
	150	**200504**	1	*10*
	200	**200505**	1	*5*
	300	**200506**	1	*1*
WS-HM	**Zehirli, zararlı veya tahriş edici maddeler**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**200600**	64	*320*
	25	**200601**	24	*240*
	50	**200602**	10	*50*
	100	**200603**	2	*10*
	150	**200604**	1	*10*
	200	**200605**	1	*5*
	300	**200606**	1	*1*
WS-MF	**Manyetik alan**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201401**	24	*240*
	50	**201402**	10	*50*
	100	**201403**	2	*10*
	150	**201404**	1	*10*
	200	**201405**	1	*5*
	300	**201406**	1	*1*
WST-PSY	*Magnetic field*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3458MF001-GB**	1	*2*
WST-PAY	*WARNING! Magnetic field*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3658MF001-GB**	1	*2*
WS-EF	**İyonizasyon yapmayan radyasyon**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**201502**	10	*50*
	100	**201503**	2	*10*
	150	**201504**	1	*10*
	200	**201505**	1	*5*
	300	**201506**	1	*1*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-HN	**Yüksek gürültü**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201901**	24	*240*
	50	**201902**	10	*50*
	100	**201903**	2	*10*
	150	**201904**	1	*10*
	200	**201905**	1	*5*
	300	**201906**	1	*1*
WST-TAW	*WARNING! Zone with noise level above 85 dB(A)*			
	100	**0601HN015-GB**	2	*10*
	150	**0602HN015-GB**	1	*5*
WS-IC	**Düşük sıcaklık**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201301**	24	*240*
	50	**201302**	10	*50*
	100	**201303**	2	*10*
	150	**201304**	1	*10*
	200	**201305**	1	*5*
	300	**201306**	1	*1*
WS-HS	**Yüksek sıcaklık**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**201200**	64	*320*
		201200-BULK	323	*1.615*
	25	**201201**	24	*240*
		201201-BULK	120	*1.200*
	50	**201202**	10	*50*
		201202-BULK	30	*900*
	100	**201203**	2	*10*
		201203-BULK	6	*450*
	150	**201204**	1	*10*
	200	**201205**	1	*5*
	300	**201206**	1	*1*
WST-TSW	*High temperature*			UNI 7543 - ISO 3864
	50	**0400HS001-GB**	5	*25*
WST-LSY	*High temperature*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2453HS001-GB**	3	*15*
	65 x 131	**2455HS001-GB**	1	*10*
WST-LDY	*DANGER! High temperature*			UNI 7543 - ISO 3864
	37 x 74	**2558HS001-GB**	3	*15*
WST-LAY	*WARNING! High temperature*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HS001-GB**	3	*15*
WST-TAW	*WARNING! High temperature*			
	50	**0600HS001-GB**	5	*25*
	100	**0601HS001-GB**	2	*10*

WS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-LSY	*Electrical heating resistances*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2455HS003-GB**	1	*10*
WST-LAY	*WARNING! Electrical heating resistances*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654HS003-GB**	3	*15*
WST-LSY	*High temperature zone*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454HS004-GB**	1	*10*
WST-TSW	*High temperature zone*			
	150	**0402HS004-GB**	1	*5*
WST-TSW	*Danger of scalding*			
	100	**0401HS008-GB**	2	*10*
WS-LD	**Ölüm tehlikesi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200401**	24	*240*
	50	**200402**	10	*50*
	100	**200403**	2	*10*
	150	**200404**	1	*10*
	200	**200405**	1	*5*
	300	**200406**	1	*1*
WS-RM	**Radyasyon**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201601**	24	*240*
	50	**201602**	10	*50*
	100	**201603**	2	*10*
	150	**201604**	1	*10*
	200	**201605**	1	*5*
	300	**201606**	1	*1*
WS-MS	**Yürüyen merdiven asansörü**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201701**	24	*240*
	50	**201702**	10	*50*
	100	**201703**	2	*10*
	150	**201704**	1	*10*
	200	**201705**	1	*5*
	300	**201706**	1	*1*
WS-BH	**Biyolojik risk**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**200701**	24	*240*
	50	**200702**	10	*50*
	100	**200703**	2	*10*
	150	**200704**	1	*10*
	200	**200705**	1	*5*
	300	**200706**	1	*1*
WS-WR	**UV kaynak-radyasyon**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202002**	10	*50*
	100	**202003**	2	*10*
	150	**202004**	1	*10*
	200	**202005**	1	*5*
	300	**202006**	1	*1*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-TC	**Yonga fırlaması**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202102**	10	*50*
	100	**202103**	2	*10*
	150	**202104**	1	*10*
	200	**202105**	1	*5*
	300	**202106**	1	*1*
WS-MO	**Hareketli mekanik komponentler**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**202501**	24	*240*
	50	**202502**	10	*50*
	100	**202503**	2	*10*
	150	**202504**	1	*10*
	200	**202505**	1	*5*
	300	**202506**	1	*1*
WST-TSW	*Moving mechanical parts*			
	50	**0400M0001-GB**	5	*25*
	100	**0401M0001-GB**	2	*10*
WST-TAW	*WARNING! Moving mechanical parts*			
	50	**0600M0001-GB**	5	*25*
WST-LSY	*Moving mechanical parts*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2454M0001-GB**	1	*10*
	65 x 131	**2455M0001-GB**	1	*10*
WST-LAY	*WARNING! Moving mechanical parts*			UNI 7543 - ISO 3864
	52 x 105	**2654M0001-GB**	1	*10*
	120 x 200	**2658M0001-GB**	1	*3*
WST-PDY	*DANGER! Moving mechanical parts*			UNI 7543 - ISO 3864
	92 x 65	**3553M0001-GB**	1	*10*
	148 x 105	**3554M0001-GB**	1	*5*
WST-PDY	*DANGER! Machine being tested, unprotected mechanical components or devices*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3558M0009-GB**	1	*2*
WS-MM	**Hareketli bıçak**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**202401**	24	*240*
	50	**202402**	10	*50*
	100	**202403**	2	*10*
	150	**202404**	1	*10*
	200	**202405**	1	*5*
	300	**202406**	1	*1*
WS-RC	**Uzaktan kumandalı ekipman**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**201801**	24	*240*
	50	**201802**	10	*50*
	100	**201803**	2	*10*
	150	**201804**	1	*10*
	200	**201805**	1	*5*
	300	**201806**	1	*1*

WS

GB İngilizce
F Fransızca
D Almanca
E İspanyolca
... diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-WH	**Kızgın püskürtücü**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**202201**	24	*240*
	50	**202202**	10	*50*
	100	**202203**	2	*10*
	150	**202204**	1	*10*
	200	**202205**	1	*5*
	300	**202206**	1	*1*
WS-AS	**Otomatik çalışma**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202302**	10	*50*
	100	**202303**	2	*10*
	150	**202304**	1	*10*
	200	**202305**	1	*5*
	300	**202306**	1	*1*
WST-LSY	*Automatic start*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2455AS001-GB**	1	*10*
WST-TSW	*Starts without warning*			
	100	**0401AS002-GB**	2	*10*
WST-LAY	*WARNING! Machine starts automatically*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2658AS003-GB**	1	*3*
WST-TSW	*WARNING!*			
	100	**0401AS013-GB**	2	*10*
WS-FG	**Dökülen malzemeler**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202602**	10	*50*
	100	**202603**	2	*10*
	150	**202604**	1	*10*
	200	**202605**	1	*5*
	300	**202606**	1	*1*
WS-HL	**Askıdaki yükler**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**202702**	10	*50*
	100	**202703**	2	*10*
	150	**202704**	1	*10*
	200	**202705**	1	*5*
	300	**202706**	1	*1*
WST-LSY	*Suspended loads*			UNI 7543 - ISO 3864
	120 x 200	**2458HL001**	1	*3*
WS-AF	**Yerde delik**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203201**	24	*240*
	50	**203202**	10	*50*
	100	**203203**	2	*10*
	150	**203204**	1	*10*
	200	**203205**	1	*5*
	300	**203206**	1	*1*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-DF	**Düşme tehlikesi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203301**	24	*240*
	50	**203302**	10	*50*
	100	**203303**	2	*10*
	150	**203304**	1	*10*
	200	**203305**	1	*5*
	300	**203306**	1	*1*
WS-DO	**Yerde engeller**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203401**	24	*240*
	50	**203402**	10	*50*
	100	**203403**	2	*10*
	150	**203404**	1	*10*
	200	**203405**	1	*5*
	300	**203406**	1	*1*
WS-SD	**Kaygan yüzey**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203501**	24	*240*
	50	**203502**	10	*50*
	100	**203503**	2	*10*
	150	**203504**	1	*10*
	200	**203505**	1	*5*
	300	**203506**	1	*1*
WS-CH	**Eller için tehlike**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**202800**	64	*320*
		202800-BULK	323	*1.615*
	25	**202801**	24	*240*
		202801-BULK	120	*1.200*
	50	**202802**	10	*50*
		202802-BULK	30	*900*
	100	**202803**	2	*10*
		202803-BULK	6	*450*
	150	**202804**	1	*10*
	200	**202805**	1	*5*
	300	**202806**	1	*1*
WST-LSY	*Danger to hands*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2455CH001**	1	*10*
WST-TSW	*Danger to hands*			
	50	**0400CH001**	5	*25*
	100	**0401CH001**	2	*10*
	150	**0402CH001**	1	*5*
WST-PAY	*WARNING! Danger to hands*			UNI 7543 - ISO 3864
	297 x 210	**3658CH001**	1	*2*
WST-TSW	*Danger of crushing*			
	50	**0400CH003**	5	*25*
	100	**0401CH003**	2	*10*
WS-MB	**Ezilme tehlikesi**			
	50	**202902**	10	*50*
	100	**202903**	2	*10*
	150	**202904**	1	*10*
	200	**202905**	1	*5*
	300	**202906**	1	*1*

WS

PET | HF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WST-LSY	*Danger of crushing*			UNI 7543 - ISO 3864
	65 x 131	**2455MB001-GB**	1	*10*
WS-PA	**Araç geçişi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203601**	24	*240*
	50	**203602**	10	*50*
	100	**203603**	2	*10*
	150	**203604**	1	*10*
	200	**203605**	1	*5*
	300	**203606**	1	*1*
WS-VR	**Maden arabası**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**203701**	24	*240*
	50	**203702**	10	*50*
	100	**203703**	2	*10*
	150	**203704**	1	*10*
	200	**203705**	1	*5*
	300	**203706**	1	*1*
WS-MC	**Forklift**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**203102**	10	*50*
	100	**203103**	2	*10*
	150	**203104**	1	*10*
	200	**203105**	1	*5*
	300	**203106**	1	*1*
WS-MT	**Devrilme tehlikesi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**203002**	10	*50*
	100	**203003**	2	*10*
	150	**203004**	1	*10*
	200	**203005**	1	*5*
	300	**203006**	1	*1*
WS-DD	**Ölüm tehlikesi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**204702**	10	*50*
	100	**204703**	2	*10*
	150	**204704**	1	*10*
	200	**204705**	1	*5*
	300	**204706**	1	*1*
WS-OL	**Görünür ışık**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**204902**	10	*50*
	100	**204903**	2	*10*
	150	**204904**	1	*10*
	200	**204905**	1	*5*
	300	**204906**	1	*1*
WS-ST	**Buhar**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**204801**	24	*240*
	50	**204802**	10	*50*
	100	**204803**	2	*10*
	150	**204804**	1	*10*
	200	**204805**	1	*5*
	300	**204806**	1	*1*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-BS	**Kaynayan madde**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**205002**	10	*50*
	100	**205003**	2	*10*
	150	**205004**	1	*10*
	200	**205005**	1	*5*
	300	**205006**	1	*1*
WS-HK	**Kaldırma kancası**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**204602**	10	*50*
	100	**204603**	2	*10*
	150	**204604**	1	*10*
	200	**204605**	1	*5*
WS-PR	**Otomatik taşıyıcı**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**205102**	10	*50*
	100	**205103**	2	*10*
	150	**205104**	1	*10*
	200	**205105**	1	*5*
	300	**205106**	1	*1*
WS-LF	**Kaldırma çatalları**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**204502**	10	*50*
	100	**204503**	2	*10*
	150	**204504**	1	*10*
	200	**204505**	1	*5*
WS-WD	**Güvenlik devresi**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	100	**205203**	2	*10*
	150	**205204**	2	*10*
	200	**205205**	1	*5*
	300	**205206**	1	*1*
WS-LR	**Lazer**			
	25	**203801**	24	*240*
	50	**203802**	10	*50*
	100	**203803**	2	*10*
	150	**203804**	1	*10*
	200	**203805**	1	*5*
	300	**203806**	1	*1*
WS-LB	**Lazer**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**203900**	64	*320*
		203900-BULK	323	*1.615*
	25	**203901**	24	*240*
		203901-BULK	120	*1.200*
	50	**203902**	10	*50*
		203902-BULK	30	*900*
	100	**203903**	2	*10*
		203903-BULK	6	*450*

WS

GB İngilizce
F Fransızca
D Almanca
E İspanyolca
... diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-HTP	**Elektrik tehlikesi**			
	37 x 18	**204000**	7	*35*
		204000-BULK	60	*1.080*
	52 x 26	**204001**	5	*25*
		204001-BULK	27	*810*
	74 x 37	**204002**	3	*15*
		204002-BULK	12	*1.020*
	105 x 52	**204003**	1	*10*
		204003-BULK	6	*300*
	148 x 74	**204004**	1	*5*
	200 x 120	**204005**	1	*3*
	230 V			
 230 V	52 x 26	**204101HT012**	5	*25*
		204101HT012-BULK	27	*810*
	74 x 37	**204102HT012**	3	*15*
		204102HT012-BULK	12	*1.020*
	105 x 52	**204103HT012**	1	*10*
		204103HT012-BULK	6	*300*
	400 V			
 400 V	52 x 26	**204101HT015**	5	*25*
		204101HT015-BULK	27	*810*
	74 x 37	**204102HT015**	3	*15*
		204102HT015-BULK	12	*1.020*
	105 x 52	**204103HT015**	1	*10*
		204103HT015-BULK	6	*300*
	400 V AC			
 400 V AC	52 x 26	**204101HT075**	5	*25*
	415 V			
 415 V	52 x 26	**204101HT085**	5	*25*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-ESD	**Statik elektrik**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	12,5	**200000**	64	*320*
		200000-BULK	323	*1.615*
	25	**200001**	24	*240*
		200001-BULK	120	*1.200*
	50	**200002**	10	*50*
		200002-BULK	30	*900*
	100	**200003**	2	*10*
		200003-BULK	6	*300*
WST-ESDT	*WARNING! Static electricity. Take appropriate precautions*			
	26 x 52	**3601ES001-GB**	3	*15*
WST-ESDT	*WARNING!*			
	37 x 74	**3600ES002-GB**	5	*25*
WSE	**Acil DURDURMA**			
	60	**204500**	1	*10*
	60	**204500-GB**	1	*10*
	60	**204500-D**	1	*10*
	60	**204500-F**	1	*10*
	60	**204500-E**	1	*10*
	60	**204500-P**	1	*100*
	80	**204501**	1	*10*
	sert PVC, yapışmaz			
	60	**204500VR**	1	*100*
	60	**204500VR-GB**	1	*100*
	60	**204500VR-E**	1	*100*

CEMBRE

WS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
WS-PV	**Güneş enerjisi**			
WST-PSY	*PV ARREY MODULE DANGER contains live parts during daylight*			
	80 x 50	**3460PV009-GB**		*90*
WST-PSY	*PV ARREY DC JUNCTION BOX DANGER contains live parts during daylight*			
	80 x 50	**3460PV010-GB**		*90*
WST-PSY	*PV SYSTEM Main AC isolator*			
	80 x 50	**3460PV011-GB**		*90*
WST-PSY	*PV ARREY DC ISOLATOR DANGER contains live parts during daylight*			
	80 x 50	**3460PV012-GB**		*90*
WST-PSY	*PV ARREY CABLE DANGER High Voltage DC live during daylight*			
	80 x 50	**3460PV013-GB**		*90*
WST-LAY	*WARNING! Live photovoltaic system during daytime 400 V DC*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2652HT123-GB**	7	*35*
WST-LAY	*WARNING! Live photovoltaic system during daytime 600 V DC*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2652HT124-GB**	7	*35*
WST-LAY	*WARNING! Live photovoltaic system during daytime 800 V DC*			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2652HT125-GB**	7	*35*
	WARNING! Live photovoltaic system during daytime 1,000 V DC			UNI 7543 - ISO 3864
	18 x 37	**2652HT126-GB**	7	*35*

PS

Yasak sembolleri

PVC film, tabakada

PST metin yapısında bilgiyle tamamlanan PS sembollerinden veya sadece sembol işaretleriyle kombine kullanılabilen yalnız metin işaretlerinden oluşur.

Ekipman, makine ve tesisatları ayrıntılı ve etkili şekilde markalamak için farklı grafik modu ve yapısında temin edilir.

Malzeme: UV ışınlarına dayanıklı şeffaf filmle lamine edilmiş yaklaşık 0,1 mm kalınlıkta polyester film. Su, Yağ, Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Atmosferik Etkilere karşı dayanıklıdır. Düşük yanıcılık, kendiliğinden söner. Uygulamadan ekipmana dahili veya harici kullanım için tavsiye edilir ancak doğrudan atmosferik maddelere maruz bırakılmaz. Atmosferik maddelere maruz bırakılırsa etiketin ömrü beş yılla sınırlı kalır.

Uygulama sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C



PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PS-NS	**Sigara içilmez**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210000**	15	*150*
	50	**210001**	3	*30*
	60	**210002**	3	*30*
	100	**210003**	2	*10*
	200	**210004**	1	*5*
	300	**210005**	1	*1*
PST-LSR	*No smoking*			ISO 3864 - UNI 7543
	150 x 300	**4207NS001-GB**	1	*3*
PST-PSW	*No smoking*			ISO 3864 - UNI 7543
	297 x 210	**4307NS001-GB**	1	*2*
PS-FL	**Açık alev kullanmayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210100**	15	*150*
	50	**210101**	3	*30*
	60	**210102**	3	*30*
	100	**210103**	2	*10*
	200	**210104**	1	*5*
	300	**210105**	1	*1*
PST-LSR	*Do not use open flames*			
	150 x 300	**4207FL001-GB**	1	*3*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PS-SW	**Yangını söndürmek için su kullanmayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210200**	15	*150*
		210200-BULK	63	*1.260*
	50	**210201**	3	*30*
		210201-BULK	15	*750*
	60	**210202**	3	*30*
	100	**210203**	2	*10*
		210203-BULK	4	*500*
	200	**210204**	1	*5*
	300	**210205**	1	*1*
PST-LSR	*No water to be used for extinguishing fires*			ISO 3864 - UNI 7543
	32 x 65	**4200SW001-GB**	4	*20*
	37 x 74	**4201SW001-GB**	3	*15*
	52 x 105	**4202SW001-GB**	1	*10*
	65 x 131	**4203SW001-GB**	1	*10*
	74 x 148	**4204SW001-GB**	1	*5*
	150 x 300	**4207SW001-GB**	1	*3*
PST-PSW	*No water to be used for extinguishing fires*			ISO 3864 - UNI 7543
	105 x 74	**4303SW001-GB**	1	*10*
	210 x 148	**4306SW001-GB**	1	*3*
PST-LSR	*Do not use water to extinguish fires*			
	52 x 105	**4202SW002-GB**	1	*10*
PST-PSW	*Do not use water here*			ISO 3864 - UNI 7543
	297 x 210	**4307SW004-GB**	1	*2*
PST-LSR	*Do not use water to extinguish fires*			
	65 x 131	**4203SW005-GB**	1	*10*

PS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PS-TP	**Fotoğraf çekmek yasaktır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212600**	15	*150*
	50	**212601**	3	*30*
	60	**212602**	3	*30*
	100	**212603**	2	*10*
	200	**212604**	1	*5*
	300	**212605**	1	*1*
PS-DW	**İçilmez, içme suyu değildir**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210300**	15	*150*
	50	**210301**	3	*30*
	60	**210302**	3	*30*
	100	**210303**	2	*10*
	200	**210304**	1	*5*
	300	**210305**	1	*1*
PS-SK	**Su jeti kullanılmaz**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210400**	15	*150*
	50	**210401**	3	*30*
	60	**210402**	3	*30*
	100	**210403**	2	*10*
	200	**210404**	1	*5*
	300	**210405**	1	*1*
PST-PSW	*Do not wash machines with water jets*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302SK007-GB**	1	*10*
PS-DC	**Anahtarı çevirmeyin**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211500**	15	*150*
	50	**211501**	3	*30*
	60	**211502**	3	*30*
	100	**211503**	2	*10*
	200	**211504**	1	*5*
	300	**211505**	1	*1*
PST-LSR	*Do not operate the switch*			
	65 x 131	**4203DC001-GB**	1	*10*
PS-NP	**Girilmez**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210500**	15	*150*
	50	**210501**	3	*30*
	60	**211502**	3	*30*
	100	**210503**	2	*10*
	200	**211504**	1	*5*
	300	**211505**	1	*1*
PST-PSW	*Access prohibited*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301NP003-GB**	2	*10*
	148 x 105	**4304NP003-GB**	1	*5*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PST-LSR	*Access for personnel only*			
	150 x 300	**4207NP004-GB**	1	*3*
PST-LSR	*No access to unauthorised personnel*			ISO 3864 - UNI 7543
	52 x 105	**4202NP005-GB**	1	*10*
	74 x 148	**4204NP005-GB**	1	*5*
PST-PSW	*No access to unauthorised personnel*			ISO 3864 - UNI 7543
	297 x 210	**4307NP005-GB**	1	*2*
PST-PSW	*No access to unauthorised persons*			ISO 3864 - UNI 7543
	105 x 74	**4303NP006-GB**	1	*10*
PST-LSR	*No access to non-company personnel*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 148	**4204NP007-GB**	1	*5*
PS-PP	**Yaya trafiğine kapalı**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210600**	15	*150*
	50	**210601**	3	*30*
	60	**210602**	3	*30*
	100	**210603**	2	*10*
	200	**210604**	1	*5*
	300	**210605**	1	*1*
PST-LSR	*Pedestrians not allowed on this route*			ISO 3864 - UNI 7543
	105 x 210	**4205PP005-GB**	1	*3*
PS-AA	**Hayvanlar giremez**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210700**	15	*150*
	50	**210701**	3	*30*
	60	**210702**	3	*30*
	100	**210703**	2	*10*
	200	**210704**	1	*5*
	300	**210705**	1	*1*
PS-PC	**Forklift giremez**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210800**	15	*150*
	50	**210801**	3	*30*
	60	**210802**	3	*30*
	100	**210803**	2	*10*
	200	**210804**	1	*5*
	300	**210805**	1	*1*
PS-NM	**Hiçbir işlem yapmayın**			
	25	**211400**	15	*150*
	50	**211401**	3	*30*
	60	**211402**	3	*30*
	100	**211403**	2	*10*
	200	**211404**	1	*5*
	300	**211405**	1	*1*



PS

GB İngilizce
F Fransızca
D Almanca
E İspanyolca
... diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PST-LSR	*Do not carry out any operations*			
	65 x 131	**4203NM001-GB**	1	*10*
	120 x 200	**4206NM001-GB**	1	*3*
PS-AP	**Genel yasak**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
 *Daima diğer sembollerle veya metinle birlikte kullanın*	25	**212700**	15	*150*
	50	**212701**	3	*30*
	60	**212702**	3	*30*
	100	**212703**	2	*10*
	200	**212704**	1	*5*
	300	**212705**	1	*1*
PS-MF	**Taşınabilir radyo yasaktır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211600**	15	*150*
	50	**211601**	3	*30*
	60	**211602**	3	*30*
	100	**211603**	2	*10*
	200	**211604**	1	*5*
	300	**211605**	1	*1*
PS-CP	**Cep telefonu yasaktır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211700**	15	*150*
	50	**211701**	3	*30*
	60	**211702**	3	*30*
	100	**211703**	2	*10*
	200	**211704**	1	*5*
	300	**211705**	1	*1*
PS-PM	**Kalp piliyle girilemez**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212100**	15	*150*
	50	**212101**	3	*30*
	60	**212102**	3	*30*
	100	**212103**	2	*10*
	200	**212104**	1	*5*
	300	**212105**	1	*1*
PST-PSW	*No access for persons with cardiac stimulators*			ISO 3864 - UNI 7543
	297 x 210	**4307PM001-GB**	1	*2*
PS-MC	**Manyetik kartları buraya getirmeyin**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211800**	15	*150*
	50	**211801**	3	*30*
	60	**211802**	3	*30*
	100	**211803**	2	*10*
	200	**211804**	1	*5*
	300	**211805**	1	*1*
PS-MT	**Saat veya metal nesneleri buraya getirmeyin**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211900**	15	*150*
	50	**211901**	3	*30*
	60	**211902**	3	*30*
	100	**211903**	2	*10*
	200	**211904**	1	*5*
	300	**211905**	1	*1*


Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PS-MP	**Metal protez kullanan kişiler giremez**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212000**	15	*150*
	50	**212001**	3	*30*
	60	**212002**	3	*30*
	100	**212003**	2	*10*
	200	**212004**	1	*5*
	300	**212005**	1	*1*
PS-RP	**Muhafazaları çıkarmayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212400**	15	*150*
	50	**212401**	3	*30*
	60	**212402**	3	*30*
	100	**212403**	2	*10*
	200	**212404**	1	*5*
	300	**212405**	1	*1*
PST-LSR	*Do not remove guards*			
	52 x 105	**4202RP001-GB**	1	*10*
PST-PSW	*Do not remove guards*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302RP001-GB**	1	*10*
PST-LSR	*Do not remove the protection and safety devices*			
	37 x 74	**4201RP003-GB**	3	*15*
PST-PSW	*Do not remove the protection and safety devices*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301RP003-GB**	2	*10*
	92 x 65	**4302RP003-GB**	1	*10*
	105 x 74	**4303RP003-GB**	1	*10*
	148 x 105	**4304RP003-GB**	1	*5*
PS-HC	**Çatalların altında durmayın**			ISO 3864 - UNI 7543
	25	**210900**	15	*150*
	50	**210901**	3	*30*
	60	**210902**	3	*30*
	100	**210903**	2	*10*
	200	**210904**	1	*5*
	300	**210905**	1	*1*
PS-UC	**Çatalların üzerine çıkmayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211000**	15	*150*
	50	**211001**	3	*30*
	60	**211002**	3	*30*
	100	**211003**	2	*10*
	200	**211004**	1	*5*
	300	**211005**	1	*1*
PS-SM	**Malzeme depolanmaz**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211100**	15	*150*
	50	**211101**	3	*30*
	60	**211102**	3	*30*
	100	**211103**	2	*10*
	200	**211104**	1	*5*
	300	**211105**	1	*1*

CEMBRE

PS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PS-UG	**Eldiven kullanmak yasaktır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212800**	15	*150*
	50	**212801**	3	*30*
	60	**212802**	3	*30*
	100	**212803**	2	*10*
	200	**212804**	1	*5*
	300	**212805**	1	*1*
PS-NL	**Hareketli parçaları yağlamayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212500**	15	*150*
	50	**212501**	3	*30*
	60	**212502**	3	*30*
	100	**212503**	2	*10*
	200	**212504**	1	*5*
	300	**212505**	1	*1*
PST-PSW	*Do not lubricate moving parts*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302NL001-GB**	1	*10*
	148 x 105	**4304NL001-GB**	1	*5*
PST-PSW	*No operations permitted on moving parts*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302NL003-GB**	1	*10*
	105 x 74	**4303NL003-GB**	1	*10*
	148 x 105	**4304NL003-GB**	1	*5*
PST-PSW	*Do not lubricate and clean while in motion*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301NL006-GB**	2	*10*
PST-PSW	*Do not repair or adjust while in motion*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**4301NL007-GB**	2	*10*
PS-SC	**CFC'lar sıkmayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213000**	15	*150*
	50	**213001**	3	*30*
	60	**213002**	3	*30*
	100	**213003**	2	*10*
	200	**213004**	1	*5*
	300	**213005**	1	*1*
PS-LK	**Asma kilit kullanmak yasaktır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213100**	15	*150*
	50	**213101**	3	*30*
	60	**213102**	3	*30*
	100	**213103**	2	*10*
	200	**213104**	1	*5*
	300	**213105**	1	*1*
PS-HF	**Dağınık saç yasaktır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213200**	15	*150*
	50	**213201**	3	*30*
	60	**213202**	3	*30*
	100	**213203**	2	*10*
	200	**213204**	1	*5*
	300	**213205**	1	*1*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PS-PE	**Yük asansörüne binmek yasaktır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212200**	15	*150*
	50	**212201**	3	*30*
	60	**212202**	3	*30*
	100	**212203**	2	*10*
	200	**212204**	1	*5*
	300	**212205**	1	*1*
PS-PH	**Yük asansörü insan taşımak için kullanılamaz**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212300**	15	*150*
	50	**212301**	3	*30*
	60	**212302**	3	*30*
	100	**212303**	2	*10*
	200	**212304**	1	*5*
	300	**212305**	1	*1*
PS-ED	**Kamp yapılmaz**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**212900**	15	*150*
	50	**212901**	3	*30*
	60	**212902**	3	*30*
	100	**212903**	2	*10*
	200	**212904**	1	*5*
	300	**212905**	1	*1*
PS-MS	**Manyetik alanlara yaklaşmayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213300**	15	*150*
	50	**213301**	3	*30*
	60	**213302**	3	*30*
	100	**213303**	2	*10*
	200	**213304**	1	*5*
	300	**213305**	1	*1*
PS-OD	**Dokunmayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211200**	15	*150*
	50	**211201**	3	*30*
	60	**211202**	3	*30*
	100	**211203**	2	*10*
	200	**211204**	1	*5*
	300	**211205**	1	*1*
PST-PSW	*Do not touch*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**43010D001-GB**	2	*10*
	105 x 74	**43030D001-GB**	1	*10*
	297 x 210	**43070D001-GB**	1	*2*
PST-LSR	*Do not open*			
	**52x105**	**42020D002-GB**	1	*10*
PST-LSR	*Do not open. Panel to be opened by authorised persons only*			
	52 x 105	**42020D007-GB**	1	*10*
	74 x 148	**42040D007-GB**	1	*5*

PS

GB	İngilizce
F	Fransızca
D	Almanca
E	İspanyolca
...	diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir

PET | HF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PST-LSR	*Do not open. Panel to be opened by electricians only*			
	37 x 74	**42010D008-GB**	3	*15*
	52 x 105	**42020D008-GB**	1	*10*
	74 x 148	**42040D008-GB**	1	*5*
PST-PSW	*Do not open. Panel to be opened by electricians only*			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	**43010D008-GB**	2	*10*
	105 x 74	**43030D008-GB**	1	*10*
PST-LSR	*Unauthorised opening forbidden*			
	65 x 131	**42030D009-GB**	1	*10*
PS-TA	**Açmayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**211300**	15	*150*
		211300-BULK	63	*1.260*
	50	**211301**	3	*30*
		211301-BULK	15	*750*
	60	**211302**	3	*30*
	100	**211303**	2	*10*
		211303-BULK	4	*500*
	200	**211304**	1	*5*
	300	**211305**	1	*1*
PST-LSR	*Do not open*			
	52 x 105	**4202TA001-GB**	1	*10*
PST-LSR	*Do not open live equipment*			
	52 x 105	**4202TA003-GB**	1	*10*
PST-LSR	*Do not open. Panel to be opened by authorised persons only*			
	37 x 74	**4201TA006-GB**	3	*15*
	52 x 105	**4202TA006-GB**	1	*10*
	65 x 131	**4203TA006-GB**	1	*10*
PST-PSW	*Do not open. Panel to be opened by authorised persons only*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302TA006-GB**	1	*10*
PST-LSR	*Do not open. Panel to be opened by electricians only*			
	52 x 105	**4202TA007-GB**	1	*10*
	105 x 210	**4205TA007-GB**	1	*3*
PST-PSW	*Do not open. Panel to be opened by electricians only*			ISO 3864 - UNI 7543
	92 x 65	**4302TA007-GB**	1	*10*
PS-RS	**Tekerlekli paten kullanmak yasaktır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213500**	15	*150*
	50	**213501**	3	*30*
	60	**213502**	3	*30*
	100	**213503**	2	*10*
	200	**213504**	1	*5*
	300	**213505**	1	*1*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
PS-MH	**Hareketli kolun altında durmayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**213400**	15	*150*
	50	**213401**	3	*30*
	60	**213402**	3	*30*
	100	**213403**	2	*10*
	200	**213404**	1	*5*
	300	**213405**	1	*1*

MS

Zorunluluk işaretleri



Polyester film, Halojen free, tabakada

MST metin yapısında bilgiyle tamamlanan MS sembollerinden veya sadece sembol işaretleriyle kombine kullanılabilen yalnız metin işaretlerinden oluşur.

Ekipman, makine ve tesisatları ayrıntılı ve etkili şekilde markalamak için farklı grafik modu ve yapısında temin edilir.

Malzeme: UV ışınlarına dayanıklı şeffaf filmle lamine edilmiş yaklaşık 0,1 mm kalınlıkta polyester film. Su, Yağ, Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Atmosferik Etkilere karşı dayanıklıdır. Düşük yanıcılık, kendiliğinden söner. Uygulamadan ekipmana dahili veya harici kullanım için tavsiye edilir ancak doğrudan atmosferik maddelere maruz bırakılmaz. Atmosferik maddelere maruz bırakılırsa etiketin ömrü beş yılla sınırlı kalır.

Uygulama sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PET | HF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
MS-WG	**Koruyucu gözlük takılmalıdır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220000**	15	*150*
	50	**220001**	3	*30*
	60	**220002**	3	*30*
	100	**220003**	2	*10*
	200	**220004**	1	*5*
	300	**220005**	1	*1*
MS-WH	**Koruyucu kask gereklidir**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220100**	15	*150*
	50	**220101**	3	*30*
	60	**220102**	3	*30*
	100	**220103**	2	*10*
	200	**220104**	1	*5*
	300	**220105**	1	*1*
MS-WD	**Koruyucu kulaklık gereklidir**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220200**	15	*150*
	50	**220201**	3	*30*
	60	**220202**	3	*30*
	100	**220203**	2	*10*
	200	**220204**	1	*5*
	300	**220205**	1	*1*
MST-PSW	*Protect your hearing*			ISO 3864 - UNI 7543
	148X105	**6304WD002**	1	*5*
MS-WO	**Tam vücut koruması gereklidir**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220700**	15	*150*
	50	**220701**	3	*30*
	60	**220702**	3	*30*
	100	**220703**	2	*10*
	200	**220704**	1	*5*
	300	**220705**	1	*1*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
MS-GM	**Gaz maskesi gereklidir**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220300**	15	*150*
	50	**220301**	3	*30*
	60	**220302**	3	*30*
	100	**220303**	2	*10*
	200	**220304**	1	*5*
	300	**220305**	1	*1*
MS-MM	**Koruyucu maske gereklidir**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220400**	15	*150*
	50	**220401**	3	*30*
	60	**220402**	3	*30*
	100	**220403**	2	*10*
	200	**220404**	1	*5*
	300	**220405**	1	*1*
MS-WC	**Şapka giyilmelidir**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220500**	15	*150*
	50	**220501**	3	*30*
	60	**220502**	3	*30*
	100	**220503**	2	*10*
	200	**220504**	1	*5*
	300	**220505**	1	*1*
MS-CG	**Koruyucu eldiven giyin**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220900**	15	*150*
	50	**220901**	3	*30*
	60	**220902**	3	*30*
	100	**220903**	2	*10*
	200	**220904**	1	*5*
	300	**220905**	1	*1*
MST-PSW	*Wear protective gloves*			ISO 3864 - UNI 7543
	148 x 105	**6304CG001-GB**	1	*5*

MS

GB	İngilizce
F	Fransızca
D	Almanca
E	İspanyolca
...	diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir



PET | HF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU



Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
MST-PSW	*Safety gloves required*			ISO 3864 - UNI 7543
	105 x 74	**6303CG005-GB**	1	*10*
MS-HP	**Saçlar arkaya bağlanmalıdır**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220600**	15	*150*
	50	**220601**	3	*30*
	60	**220602**	3	*30*
	100	**220603**	2	*10*
	200	**220604**	1	*5*
	300	**220605**	1	*1*
MS-WA	**Önlük giyilmelidir**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**220800**	15	*150*
	50	**220801**	3	*30*
	60	**220802**	3	*30*
	100	**220803**	2	*10*
	200	**220804**	1	*5*
	300	**220805**	1	*1*
MS-HD	**Başınızı ve kulaklarınızı koruyun**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221200**	15	*150*
	50	**221201**	3	*30*
	60	**221202**	3	*30*
	100	**221203**	2	*10*
	200	**221204**	1	*5*
	300	**221205**	1	*1*
MS-GD	**Gözlerinizi ve kulaklarınızı koruyun**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221300**	15	*150*
	50	**221301**	3	*30*
	60	**221302**	3	*30*
	100	**221303**	2	*10*
	200	**221304**	1	*5*
	300	**221305**	1	*1*
MST-LSB	*Protect eyes and hearing*			ISO 3864 - UNI 7543
	120 x 200	**6206GD001-GB**	1	*3*
MS-LG	**Bilek korumalı eldiven giyin**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221000**	15	*150*
	50	**221001**	3	*30*
	60	**221002**	3	*30*
	100	**221003**	2	*10*
	200	**221004**	1	*5*
	300	**221005**	1	*1*
MS-WB	**Koruyucu ayakkabı giyin**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221100**	15	*150*
	50	**221101**	3	*30*
	60	**221102**	3	*30*
	100	**221103**	2	*10*
	200	**221104**	1	*5*
	300	**221105**	1	*1*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
MST-PSW	*Wear protective footwear*			ISO 3864 - UNI 7543
	148 x 105	**6304WB001-GB**	1	*5*
MS-WM	**Yüz koruyucu takın**			UNI EN ISO 7010 ISO 38\64 - UNI 7543
	25	**221700**	15	*150*
	50	**221701**	3	*30*
	60	**221702**	3	*30*
	100	**221703**	2	*10*
	200	**221704**	1	*5*
	300	**221705**	1	*1*
MST-PSW	*Wear face shield*			ISO 3864 - UNI 7543
	105 x 74	**6303WM001-GB**	1	*10*
MS-DS	**İletken tabanlı ayakkabı giyin**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**222200**	15	*150*
	50	**222201**	3	*30*
	60	**222202**	3	*30*
	100	**222203**	2	*10*
	200	**222204**	1	*5*
	300	**222205**	1	*1*
MS-MH	**Baret ve yüz siperi takın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221800**	15	*150*
	50	**221801**	3	*30*
	60	**221802**	3	*30*
	100	**221803**	2	*10*
	200	**221804**	1	*5*
	300	**221805**	1	*1*
MS-CH	**İşi terketmeden önce ellerinizi yıkayın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221900**	15	*150*
	50	**221901**	3	*30*
	60	**221902**	3	*30*
	100	**221903**	2	*10*
	200	**221904**	1	*5*
	300	**221905**	1	*1*
MS-PH	**Emniyet kemeri takın**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**222000**	15	*150*
	50	**222001**	3	*30*
	60	**222002**	3	*30*
	100	**222003**	2	*10*
	200	**222004**	1	*5*
	300	**222005**	1	*1*
MS-HG	**Başınızı ve gözlerinizi koruyun**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**221400**	15	*150*
	50	**221401**	3	*30*
	60	**221402**	3	*30*
	100	**221403**	2	*10*
	200	**221404**	1	*5*
	300	**221405**	1	*1*

MS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
MS-HM	Başınızı ve solunum yollarınızı koruyun			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	221500	15	150
	50	221501	3	30
	60	221502	3	30
	100	221503	2	10
	200	221504	1	5
	300	221505	1	1
MS-FP	Baş, gözler ve kulaklar korunmalıdır			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	221600	15	150
	50	221601	3	30
	60	221602	3	30
	100	221603	2	10
	200	221604	1	5
	300	221605	1	1
MS-SB	Emniyet kemeri takın			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222100	15	150
	50	222101	3	30
	60	222102	3	30
	100	222103	2	10
	200	222104	1	5
	300	222105	1	1
MS-CD	Kapıyı kapalı tutun			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222300	15	150
	50	222301	3	30
	60	222302	3	30
	100	222303	2	10
	200	222304	1	5
	300	222305	1	1
MS-PT	Sadece yayalar için			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222400	15	150
	50	222401	3	30
	60	222402	3	30
	100	222403	2	10
	200	222404	1	5
	300	222405	1	1
MS-PS	Üstgeçit			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222500	15	150
	50	222501	3	30
	60	222502	3	30
	100	222503	2	10
	200	222504	1	5
	300	222505	1	1
MS-ME	Asansör sadece yük taşımak içindir			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222600	15	150
	50	222601	3	30
	60	222602	3	30
	100	222603	2	10
	200	222604	1	5
	300	222605	1	1

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
MS-PD	Yön			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	223200	15	150
	50	223201	3	30
	60	223202	3	30
	100	223203	2	10
	200	223204	1	5
	300	223205	1	1
MS-PE	Asansör sadece yolcular içindir			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222700	15	150
	50	222701	3	30
	60	222702	3	30
	100	222703	2	10
	200	222704	1	5
	300	222705	1	1
MS-DM	Fişi prizden çekin			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222800	15	150
	50	222801	3	30
	60	222802	3	30
	100	222803	2	10
	200	222804	1	5
	300	222805	1	1
MS-BC	İşe başlamadan önce enerjiyi kesin			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	222900	15	150
	50	222901	3	30
	60	222902	3	30
	100	222903	2	10
	200	222904	1	5
	300	222905	1	1
MST-PSW	Disconnect the line before carrying out any operation			ISO 3864 - UNI 7543
	74 x 52	6301BC002-GB	2	10
MS-AM	Güvenlik düzenlemelerine uyun			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	223300	15	150
	50	223301	3	30
	60	223302	3	30
	100	223303	2	10
Daima diğer sembollerle veya metinle birlikte kullanın	200	223304	1	5
	300	223305	1	1
MS-SA	Sigara içilen alan			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	223000	15	150
	50	223001	3	30
	60	223002	3	30
	100	223003	2	10
	200	223004	1	5
	300	223005	1	1

MS

GB	İngilizce
F	Fransızca
D	Almanca
E	İspanyolca
...	diğer diller


diğer diller istek üzerine temin edilir

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
MS-SS	**Sigara sadece işaretli alanlarda içilebilir**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223100**	15	*150*
	50	**223101**	3	*30*
	60	**223102**	3	*30*
	100	**223103**	2	*10*
	200	**223104**	1	*5*
	300	**223105**	1	*1*
MS-PL	**Yayalar sola dönün**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223600**	15	*150*
	50	**223601**	3	*30*
	60	**223602**	3	*30*
	100	**223603**	2	*10*
	200	**223604**	1	*5*
	300	**223605**	1	*1*
MS-PR	**Yayalar sağa dönün**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223700**	15	*150*
	50	**223701**	3	*30*
	60	**223702**	3	*30*
	100	**223703**	2	*10*
	200	**223704**	1	*5*
	300	**223705**	1	*1*
MS-VS	**Yürüme hızında araçlar**			UNI EN ISO 7010 ISO 38\64 - UNI 7543
	25	**223800**	15	*150*
	50	**223801**	3	*30*
	60	**223802**	3	*30*
	100	**223803**	2	*10*
	200	**223804**	1	*5*
	300	**223805**	1	*1*
MST-LSB	*At walking pace*			ISO 3864 - UNI 7543
	120 x 200	**6206VS003-GB**	1	*3*
MS-CS	**Yürüme hızında**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223900**	15	*150*
	50	**223901**	3	*30*
	60	**223902**	3	*30*
	100	**223903**	2	*10*
	200	**223904**	1	*5*
	300	**223905**	1	*1*
MS-UH	**Alarmı etkinleştirin**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223400**	15	*150*
	50	**223401**	3	*30*
	60	**223402**	3	*30*
	100	**223403**	2	*10*
	200	**223404**	1	*5*
	300	**223405**	1	*1*

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
MS-TD	**Çöpü uygun bir kaba koyun**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	25	**223500**	15	*150*
	50	**223501**	3	*30*
	60	**223502**	3	*30*
	100	**223503**	2	*10*
	200	**223504**	1	*5*
	300	**223505**	1	*1*
MS-RI	**Kılavuzu okuyun**			UNI EN ISO 7010 ISO 3864 - UNI 7543
	50	**224101**	3	*30*
	100	**224103**	2	*10*

CS

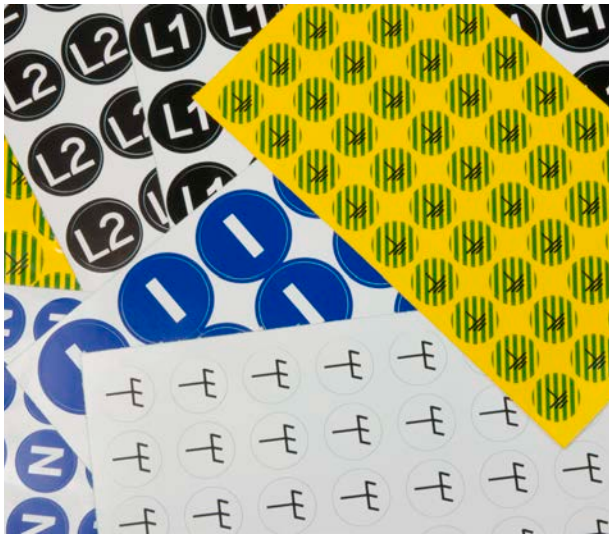

Elektrik sembolleri

PVC film, tabakada

Metin yapısında bilgiyle tamamlanan CS sembollerinden veya sadece sembol işaretleriyle kombine kullanılabilen yalnız metin işaretlerinden oluşur.

Ekipman, makine ve tesisatları ayrıntılı ve etkili şekilde markalamak için farklı grafik modu ve yapısında temin edilir.

Malzeme: UV ışınlarına dayanıklı şeffaf filmle lamine edilmiş yaklaşık 0,1 mm kalınlıkta polyester film. Su, Yağ, Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Atmosferik Etkilere karşı dayanıklıdır. Düşük yanıcılık, kendiliğinden söner. Uygulamadan ekipmana dahili veya harici kullanım için tavsiye edilir ancak doğrudan atmosferik maddelere maruz bırakılmaz. Atmosferik maddelere maruz bırakılırsa etiketin ömrü beş yılla sınırlı kalır.

Uygulama sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
CS-ES	Toprak			
	12,5	700600	45	225
	16	700601	28	140
	20	700602	18	90
	25	700603	15	75
	25	700604	15	75
	31,5	700605	8	40
CS-EYG	Toprak			
	12,5	700700	45	225
		700700-BULK	192	960
	16	700701	28	140
		700701-BULK	117	1.170
	20	700702	18	90
		700702-BULK	80	1.200
	25	700703	15	75
	31,5	700704	8	40
CS-E	Toprak			
	12,5	700800	45	225
	16	700801	28	140
	20	700802	18	90
	25	700803	15	75
	31,5	700804	8	40
CS-EP	Korumalı toprak			
	12,5	700900	45	225
	16	700901	28	140
	20	700902	18	90
	25	700903	15	75
	31,5	700904	8	40
CS-EPY	Korumalı toprak			
	12,5	705000	45	225
	16	705001	28	140
	20	705002	18	90
CS-EWN	Gürültüsüz toprak			
	12,5	701000	45	225
	16	701001	28	140
	20	701002	18	90
	25	701003	15	75
	31,5	701004	8	40

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
CS-TE	Parazitsiz toprak			
	12,5	701100	45	225
	16	701101	28	140
	20	701102	18	90
	25	701103	15	75
	31,5	701104	8	40
CS-PS	Pozitif			
	12,5	701800	45	225
	16	701801	28	140
	20	701802	18	90
	25	701803	15	75
	31,5	701804	8	40
CS-NS	Negatif			
	12,5	701900	45	225
	16	701901	28	140
	20	701902	18	90
	25	701903	15	75
	31,5	701904	8	40
CS-PR	Pozitif			
	12,5	702000	45	225
		702000-BULK	192	960
	16	702001	28	140
		702001-BULK	117	1.170
	20	702002	18	90
		702002-BULK	80	1.200
	25	702003	15	75
	31,5	702004	8	40
CS-NB	Negatif			
	12,5	702100	45	225
		702100-BULK	192	960
	16	702101	28	140
		702101-BULK	117	1.170
	20	702102	18	90
		702102-BULK	80	1.200
	25	702103	15	75
	31,5	702104	8	40

CS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
CS-L1		Faz 1		
L1	12,5	700000	45	225
		700000-BULK	192	960
	16	700001	28	140
		700001-BULK	117	1.170
	20	700002	18	90
		700002-BULK	80	1.200
	25	700003	15	75
	31,5	700004	8	40
CS-L2		Faz 2		
L2	12,5	700100	45	225
		700100-BULK	192	960
	16	700101	28	140
		700101-BULK	117	1.170
	20	700102	18	90
		700102-BULK	80	1.200
	25	700103	15	75
	31,5	700104	8	40
CS-L3		Faz 3		
L3	12,5	700200	45	225
		700200-BULK	192	960
	16	700201	28	140
		700201-BULK	117	1.170
	20	700202	18	90
		700202-BULK	80	1.200
	25	700203	15	75
	31,5	700204	8	40
CS-N		Nötr		
N	12,5	700300	45	225
		700300-BULK	192	960
	16	700301	28	140
		700301-BULK	117	1.170
	20	700302	18	90
		700302-BULK	80	1.200
	25	700303	15	75
	31,5	700304	8	40
CS-EY		Toprak		
	12,5	700400	45	225
		700400-BULK	192	960
	16	700401	28	140
		700401-BULK	117	1.170
	20	700402	18	90
		700402-BULK	80	1.200
	25	700403	15	75
	31,5	700404	8	40
CS-EW		Toprak		
	12,5	700500	45	225
		700500-BULK	192	960
	16	700501	28	140
		700501-BULK	117	1.170
	20	700502	18	90
		700502-BULK	80	1.200
	25	700503	15	75
	31,5	700504	8	40
CS-PE		Korumalı iletken		
PE	12,5	701200	45	225
		701200-BULK	192	960
	16	701201	28	140
		701201-BULK	117	1.170
	20	701202	18	90
		701202-BULK	80	1.200
	25	701203	15	75
	31,5	701204	8	40

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
CS-PEN		Koruyucu fonksiyonla birlikte nötr		
PEN	12,5	701300	45	225
	16	701301	28	140
	20	701302	18	90
	25	701303	15	75
	31,5	701304	8	40
CS-N-PEN		Koruyucu fonksiyonla birlikte nötr		
PEN N PE	12,5	704400	45	225
	16	704401	28	140
	20	704402	18	90
	31,5	704404	8	40
CS-PU		Korumalı iletken toprağa bağlı değil		
PU	12,5	701400	45	225
	16	701401	28	140
	20	701402	18	90
	25	701403	15	75
	31,5	701404	8	40
CS-CC		Espotansiyel		
CC	12,5	701500	45	225
	16	701501	28	140
	20	701502	18	90
	25	701503	15	75
	31,5	701504	8	40
CS-MW		Toprak		
	12,5	702200	45	225
	16	702201	28	140
	20	702202	18	90
	25	702203	15	75
	31,5	702204	8	40
CS-MS		Toprak		
	12,5	702300	45	225
	16	702301	28	140
	20	702302	18	90
	25	702303	15	75
	31,5	702304	8	40
CS-DCW		Doğru akım		
	12,5	703000	45	225
	16	703001	28	140
	20	703002	18	90
	25	703003	15	75
	31,5	703004	8	40
CS-DCS		Doğru akım		
	12,5	703100	45	225
	16	703101	28	140
	20	703102	18	90
	25	703103	15	75
	31,5	703104	8	40
CS-DACW		Doğru ve alternatif akım		
	12,5	703200	45	225
	16	703201	28	140
	20	703202	18	90
	25	703203	15	75
	31,5	703204	8	40
CS-DACS		Doğru ve alternatif akım		
	12,5	703300	45	225
	16	703301	28	140
	20	703302	18	90
	25	703303	15	75
	31,5	703304	8	40

CS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
CS-DIW	Sınıf II yalıtım			
	12,5	703400	45	225
	16	703401	28	140
	20	703402	18	90
	25	703403	15	75
	31,5	703404	8	40
CS-DIS	Sınıf II yalıtım			
	12,5	703500	45	225
	16	703501	28	140
	20	703502	18	90
	25	703503	15	75
	31,5	703504	8	40
CS-TIW	Sınıf III yalıtım			
	12,5	703600	45	225
	16	703601	28	140
	20	703602	18	90
	25	703603	15	75
	31,5	703604	8	40
CS-TIS	Sınıf III yalıtım			
	12,5	703700	45	225
	16	703701	28	140
	20	703702	18	90
	25	703703	15	75
	31,5	703704	8	40
CS-EX	Artırılmış güvenlik			
	12,5	703800	45	225
	16	703801	28	140
	20	703802	18	90
	25	703803	15	75
	31,5	703804	8	40
CS-CE	EC standartları			
	12,5	703900	45	225
		703900-BULK	192	960
	16	703901	28	140
		703901-BULK	117	1.170
	20	703902	18	90
		703902-BULK	80	1.200
	25	703903	15	75
	31,5	703904	8	40
CS-PW	Pozitif			
	12,5	701600	45	225
	16	701601	28	140
	20	701602	18	90
	25	701603	15	75
	31,5	701604	8	40
CS-NW	Negatif			
	12,5	701700	45	225
	16	701701	28	140
	20	701702	18	90
	25	701703	15	75
	31,5	701704	8	40
CS-MM	Toprağa veya gövdeye bağlantı			
	12,5	702400	45	225
	16	702401	28	140
	20	702402	18	90
	25	702403	15	75
	31,5	702404	8	40

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Adet
CS-L+	Pozitif			
	12,5	702500	45	225
	16	702501	28	140
	20	702502	18	90
	25	702503	15	75
	31,5	702504	8	40
CS-L-	Negatif			
	12,5	702600	45	225
	16	702601	28	140
	20	702602	18	90
	25	702603	15	75
	31,5	702604	8	40
CS-M	Gerilim medyan noktası			
	12,5	702700	45	225
	16	702701	28	140
	20	702702	18	90
	25	702703	15	75
	31,5	702704	8	40
CS-ACW	Alternatif akım			
	12,5	702800	45	225
	16	702801	28	140
	20	702802	18	90
	25	702803	15	75
	31,5	702804	8	40
CS-ACS	Alternatif akım			
	12,5	702900	45	225
	16	702901	28	140
	20	702902	18	90
	25	702903	15	75
	31,5	702904	8	40
CS-EQP	Eşpotansiyel			
	12,5	704600	45	225
	20	704602	18	90
CS-B	B			
	20	704702	18	90
CS-O	O			
	20	704302	18	90
CS-R	R			
	20	704802	18	90
CS-Y	Y			
	20	704902	18	90

VS

Uyarı işaretleri

metinli, PVC film

Ekipman, makine ve tesisatları ayrıntılı ve etkili şekilde markalamak için farklı grafik modu ve yapısında temin edilir.

Metinler farklı dillerde temin edilebilir.



Malzeme: UV ışınlarına dayanıklı şeffaf filmle lamine edilmiş yaklaşık 0,1 mm kalınlıkta polyester film. Su, Yağ, Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Atmosferik Etkilere karşı dayanıklıdır. Düşük yanıcılık, kendiliğinden söner. Uygulamadan ekipmana dahili veya harici kullanım için tavsiye edilir ancak doğrudan atmosferik maddelere maruz bırakılmaz. Atmosferik maddelere maruz bırakılırsa etiketin ömrü beş yılla sınırlı kalır.


Uygulama sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C

PET HF - 40°C + 130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Dil	Adet
VS-I80					
	70 x 120	**268000**	1	İtalyanca	*10*
		268000-BULK	4	İtalyanca	*300*
		268000-GB	1	İngilizce	*10*
		268000-GB-BULK	4	İngilizce	*300*
		268000-F	1	Fransızca	*10*
		268000-F-BULK	4	Fransızca	*300*
		268000-D	1	Almanca	*10*
		268000-D-BULK	4	Almanca	*300*
		268000-E	1	İspanyolca	*10*
		268000-E-BULK	4	İspanyolca	*300*
		268000-P	1	Portekizce	*10*
		268000-RUS	1	Rusça	*10*
		268000-FIN	1	Fince	*10*
		268000-TK	1	Türkçe	*10*
		268000-CZ	1	Çekçe	*10*
		268000-NL	1	Hollandaca	*10*
		268000-PL	1	Lehçe	*10*
		268000-SLO	1	Slovence	*10*
		268000-H	1	Macarca	*10*
		268000-GR	1	Yunanca	*10*
		268000-CN	1	Çince	*10*
VS-I81					
	52 x 105	**268101**	1	İtalyanca	*10*
	65 x 131	**268100**	1	İtalyanca	*10*
		268100-GB	1	İngilizce	*10*
		268100-F	1	Fransızca	*10*
		268100-D	1	Almanca	*10*
		268100-E	1	İspanyolca	*10*
		268100-P	1	Portekizce	*10*

VS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU



Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Dil	Adet
VS-I82					
	52 x 105	268200	1	İtalyanca	10
		268200-BULK	6	İtalyanca	450
	40 x 80	268201	1	İtalyanca	10
		268201-BULK	15	İtalyanca	900
	52 x 105	268200-GB	1	İngilizce	10
		268200-GB-BULK	6	İngilizce	450
		268200-F	1	Fransızca	10
		268200-F-BULK	6	Fransızca	450
		268200-D	1	Almanca	10
		268200-E	1	İspanyolca	10
		268200-P	1	Portekizce	10
VS-I83					
	52 x 105	268300	1	İtalyanca	10
		268300-BULK	6		450
		268300-GB	1	İngilizce	10
		268300-GB-BULK	6		450
		268300-GB	1	Fransızca	10
		268300-D	1	Almanca	10
		268300-D-BULK	6		450
		268300-E	1	İspanyolca	10
		268300-P	1	Portekizce	10
	40 x 80	268301	1	İtalyanca	10
VS-I84					
	52 x 105	268400	1	İtalyanca	10
		268400-BULK	6		450
		268400-GB	1	İngilizce	10
		268400-F	1	Fransızca	10
		268400-D	1	Almanca	10
		268400-E	1	İspanyolca	10
		268400-P	1	Portekizce	10
	40 x 80	268401	1	İtalyanca	10
VS-I85					
	52 x 105	268500	1	İtalyanca	10
		268500-BULK	6		450
		268500-GB	1	İngilizce	10
		268500-GB-BULK	6		450
		268500-F	1	Fransızca	10
		268500-F-BULK	6		450
		268500-D	1	Almanca	10
		268500-D-BULK	6		450
		268500-E	1	İspanyolca	10
		268500-P	1	Portekizce	10
VS-I86					
	52 x 105	268600	1	İtalyanca	10
		268600-GB	1	İngilizce	10
		268600-F	1	Fransızca	10
		268600-D	1	Almanca	10
		268600-E	1	İspanyolca	10
		268600-P	1	Portekizce	10

VS

GB İngilizce
F Fransızca
D Almanca
E İspanyolca
... diğer diller



diğer diller istek üzerine temin edilir

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

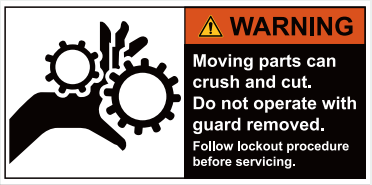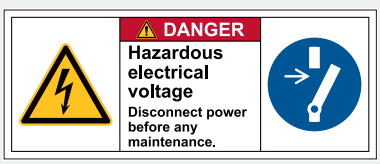Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Dil	Adet
VS-I50					
	150 x 180	**2615000**	1		*10*
VS-I114					
	70 x 120	**2611400**	1		*10*
VS-I132					
	125 x 62	**2613200**	6	İtalyanca	*12*
		2613200-GB	6	İngilizce	*12*
		2613200-F	6	Fransızca	*12*
		2613200-D	6	Almanca	*12*
		2613200-E	6	İspanyolca	*12*
		2613200-P	6	Portekizce	*12*
VS-I133					
	125 x 62	**2613300**	6	İtalyanca	*12*
		2613300-GB	6	İngilizce	*12*
		2613300-F	6	Fransızca	*12*
		2613300-D	6	Almanca	*12*
		2613300-E	6	İspanyolca	*12*
		2613300-P	6	Portekizce	*12*
VS-I134					
	62 x 125	**2613400**	6	İtalyanca	*12*
		2613400-GB	6	İngilizce	*12*
		2613400-F	6	Fransızca	*12*
		2613400-D	6	Almanca	*12*
		2613400-E	6	İspanyolca	*12*
		2613400-P	6	Portekizce	*12*
VS-I135					
	62 x 155	**2613500**	3	İtalyanca	*9*
		2613500-GB	3	İngilizce	*9*
		2613500-F	3	Fransızca	*9*
		2613500-D	3	Almanca	*9*
		2613500-E	3	İspanyolca	*9*
		2613500-P	3	Portekizce	*9*

VS

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

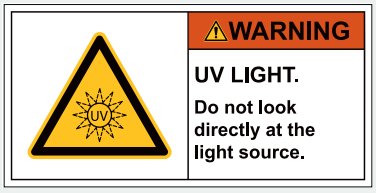
Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Dil	Adet
VS-I136					
	125 x 62	2613600	4	İtalyanca	12
		2613600-GB	4	İngilizce	12
		2613600-F	4	Fransızca	12
VS-I137					
	62 x 125	2613700	6	İtalyanca	12
		2613700-GB	6	İngilizce	12
		2613700-F	6	Fransızca	12
		2613700-D	6	Almanca	12
		2613700-E	6	İspanyolca	12
		2613700-P	6	Portekizce	12
VS-I138					
	62 x 125	2613800	6	İtalyanca	12
		2613800-GB	6	İngilizce	12
		2613800-F	6	Fransızca	12
		2613800-D	6	Almanca	12
		2613800-E	6	İspanyolca	12
		2613800-P	6	Portekizce	12
VS-I139					
	62 x 125	2613900	6	İtalyanca	12
		2613900-GB	6	İngilizce	12
		2613900-F	6	Fransızca	12
		2613900-D	6	Almanca	12
		2613900-E	6	İspanyolca	12
		2613900-P	6	Portekizce	12
VS-I140					
	62 x 125	2614000	6	İtalyanca	12
		2614000-GB	6	İngilizce	12
		2614000-F	6	Fransızca	12
		2614000-D	6	Almanca	12
		2614000-E	6	İspanyolca	12
		2614000-P	6	Portekizce	12
VS-I141					
	62 x 125	2614100	6	İtalyanca	12
		2614100-GB	6	İngilizce	12
		2614100-F	6	Fransızca	12
		2614100-D	6	Almanca	12
		2614100-E	6	İspanyolca	12
		2614100-P	6	Portekizce	12

VS

GB	İngilizce
F	Fransızca
D	Almanca
E	İspanyolca
...	diğer diller

diğer diller istek üzerine temin edilir

PET | HF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

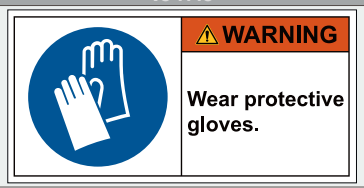Ürün Grubu	Boyut mm	Tip	Tabakadaki etiket sayısı	Dil	Adet
VS-I147					
	125 x 62	**2614700**	4	İtalyanca	*12*
		2614700-GB	4	İngilizce	*12*
VS-I148					
	62 x 125	**2614800**	4	İtalyanca	*12*
		2614800-GB	4	İngilizce	*12*

LLS-ILS

Lazer ve inkjet yazıcılar için etiketler

yapışkanlı


Malzeme: Polyester (bkz: sf. 141)

PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Dikdörtgen, kare köşeler

Boyut AxB mm	Tip	beyaz	sarı, yapı içi	metalik gri	Satır x Sütun	M	N	O	P	X	Y	Adet
5 x 12	7700707...	WPYM	YPYM	SPYM	55 x 15	15	12	15	10			8.250
6 x 15	7700112...	WPYM	YPYM	SPYM	46 x 12	15	11	15	10			5.520
6 x 20	7700116...	WPYM	YPYM	SPYM	46 x 9	15	11	15	10			4.140
7 x 10	7700708...	WPYM	YPYM	SPYM	39 x 19	10	14	10	10			7.410
7 x 15	7700709...	WPYM	YPYM	SPYM	39 x 12	15	14	15	10			4.680
8 x 12	7700158...	WPYM	YPYM	SPYM	34 x 15	15	15	15	10			5.100
8 x 15	7700164...	WPYM	YPYM	SPYM	34 x 12	15	15	15	10			4.080
8 x 17	7700162...	WPYM	YPYM	SPYM	34 x 11	11,5	15	11,5	10			3.740
8 x 45	7700064...	WPYM	YPYM	SPYM	34 x 4	15	15	15	10			1.360
9 x 12	7700070...	WPYM	YPYM	SPYM	30 x 16	9	17	9	10			4.800
9 x 15	7700068...	WPYM	YPYM	SPYM	30 x 12	15	17	15	10			3.600
9 x 20	7700196...	WPYM	YPYM	SPYM	30 x 9	15	17	15	10			2.700
9 x 35	7700710...	WPYM	YPYM	SPYM	30 x 5	17,5	17	17,5	10			1.500
10 x 30	7700174...	WPYM	YPYM	SPYM	27 x 6	15	17	15	10			1.620
10 x 33	7700266...	WPYM	YPYM	SPYM	27 x 6	22,5	17	22,5	10			1.890
10 x 60	7700292...	WPYM	YPYM	SPYM	27 x 3	15	17	15	10			810
11 x 19	7700094...	WPYM	YPYM	SPYM	25 x 9	19,5	12	19,5	10			2.250
11 x 38	7700096...	WPYM	YPYM	SPYM	25 x 5	10	12	10	10			1.250
12 x 25	7700304...	WPYM	YPYM	SPYM	23 x 7	17,5	14	17,5	10			1.610
12 x 34	7700300...	WPYM	YPYM	SPYM	23 x 5	20	14	20	10			1.150
12 x 40	7700711...	WPYM	YPYM	SPYM	22 x 4	25	23	25	10			880
13 x 50	7700712...	WPYM	YPYM	SPYM	21 x 3	30	14	30	10			630
15 x 17	7700330...	WPYM	YPYM	SPYM	18 x 11	11,5	11,5	11,5	10			1.980
15 x 27	7700616...	WPYM	YPYM	SPYM	18 x 7	10,5	17	10,5	10			1.260
15 x 49	7700614...	WPYM	YPYM	SPYM	18 x 3	31,5	17	31,5	10			540
15 x 78	7700713...	WPYM	YPYM	SPYM	18 x 2	27	17	27	10			360
18 x 32	7700228...	WPYM	YPYM	SPYM	15 x 6	9	17	9	10			900
18 x 46	7700208...	WPYM	YPYM	SPYM	15 x 4	13	17	13	10			600
21 x 70	7700714...	WPYM	YPYM	SPYM	13 x 2	35	14	35	10			260
22 x 40	7700306...	WPYM	YPYM	SPYM	12 x 4	25	33	25	10			480
22 x 63	7700652...	WPYM	YPYM	SPYM	12 x 3	10,5	33	10,5	10			360
22 x 110	7700715...	WPYM	YPYM	SPYM	12 x 1	50	23	50	10			120
25 x 50	7700716...	WPYM	YPYM	SPYM	11 x 3	30	12	30	10			330
25 x 80	7700717...	WPYM	YPYM	SPYM	11 x 2	25	12	25	10			220
30 x 80	7700719...	WPYM	YPYM	SPYM	9 x 2	25	17	25	10			180
30 x 100	7700720...	WPYM	YPYM	SPYM	9 x 2	5	17	5	10			180
32 x 58	7700718...	WPYM	YPYM	SPYM	8 x 3	18	31	18	10			240
34 x 60	7700721...	WPYM	YPYM	SPYM	8 x 3	15	15	15	10			240
34 x 63	7700484...	WPYM	YPYM	SPYM	8 x 3	10,5	15	10,5	10			240
40 x 60	7700452...	WPYM	YPYM	SPYM	7 x 3	15	10	15	7			210
40 x 90	7700456...	WPYM	YPYM	SPYM	7 x 2	15	10	15	7			140
42 x 78	7700722...	WPYM	YPYM	SPYM	6 x 2	27	35	27	10			120

LLS-ILS



M - Sol kenar boşluğu
N - Üst kenar boşluğu
O - Sağ kenar boşluğu
P - Alt kenar boşluğu



M - Sol kenar boşluğu
N - Üst kenar boşluğu
O - Sağ kenar boşluğu
P - Alt kenar boşluğu
X - Etiketler arası yatay boşluk
Y - Etiketler arası dikey boşluk

PET | HF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Dikdörtgen, kare köşeler

Boyut AxB mm	Tip	beyaz	sarı, yapı içi	metalik gri	Satır x Sütun	M	N	O	P	X	Y	Adet
45 x 60	7700414...	WPYM	YPYM	SPYM	6 x 3	15	17	15	10			180
48 x 90	7700528...	WPYM	YPYM	SPYM	5 x 2	15	47	15	10			100
50 x 80	7700723...	WPYM	YPYM	SPYM	5 x 2	25	37	25	10			100
52 x 107	7700726...	WPYM	YPYM	SPYM	5 x 1	51,5	27	51,5	10			50
60 x 100	7700725...	WPYM	YPYM	SPYM	4 x 2	5	47	5	10			80
62 x 88	7700724...	WPYM	YPYM	SPYM	4 x 2	17	39	17	10			80
75 x 105	7700728...	WPYM	YPYM	SPYM	3 x 1	52,5	62	52,5	10			30
105 x 110	7700727...	WPYM	YPYM	SPYM	2 x 1	43,5	77	43,5	10			20
120 x 60	7700729...	WPYM	YPYM	SPYM	2 x 2	15	47	15	10			40
120 x 70	7700730...	WPYM	YPYM	SPYM	2 x 2	35	57	35	10			40
140 x 98	7700731...	WPYM	YPYM	SPYM	2 x 2	7	7	7	10			40

Kare, kare köşeler

Boyut AxB mm	Tip	beyaz	sarı, yapı içi	metalik gri	Satır x Sütun	M	N	O	P	X	Y	Adet
16 x 16	7702045...	WPYM	YPYM	SPYM	16 x 11	17	31	17	10			1.760
20 x 20	7702046...	WPYM	YPYM	SPYM	13 x 9	15	27	15	10			1.170
28 x 28	7702044...	WPYM	YPYM	SPYM	10 x 6	21	10	21	7			600
30 x 30	7702032...	WPYM	YPYM	SPYM	9 x 6	15	17	15	10			540
40 x 40	7702036...	WPYM	YPYM	SPYM	7 x 4	25	10	25	7			280
50 x 50	7702047...	WPYM	YPYM	SPYM	5 x 3	30	37	30	10			150
70 x 70	7702049...	WPYM	YPYM	SPYM	4 x 2	35	7	35	10			80
100 x 100	7702050...	WPYM	YPYM	SPYM	2 x 2	5	97	5	10			40

Dikdörtgen, yuvarlak köşeler

Boyut AxB mm	Tip	beyaz	sarı, yapı içi	metalik gri	Satır x Sütun	M	N	O	P	X	Y	Adet
275 x 190	7703058...	WPYM	YPYM	SPYM	1 x 1	10	12	10	10			10


Dairesel

Ø 16	7704002...	WPYM	YPYM	SPYM	14 x 10	7	10	7	10	4	4	1.400
Ø 25	7704006...	WPYM	YPYM	SPYM	9 x 6	17,5	17	17,5	15	5	5	540
Ø 50	7704010...	WPYM	YPYM	SPYM	5 x 3	22	21	22	10	4	4	150

A4

Boyut AxB mm	Tip	beyaz	sarı, yapı içi	metalik gri	Adet
297 x 210	7706000...	WPYM	YPYM	SPYM	10


Boyutlara ve malzemeye göre örnek kodlama kombinasyonu:

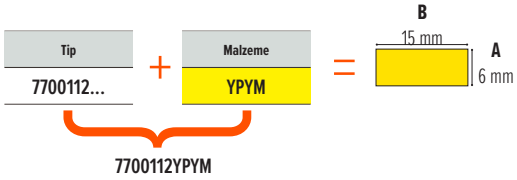

KML


Kablo etrafına sarılan kablo etiketleri

lazer yazıcılar için, yapışkanlı, A4 tabaka

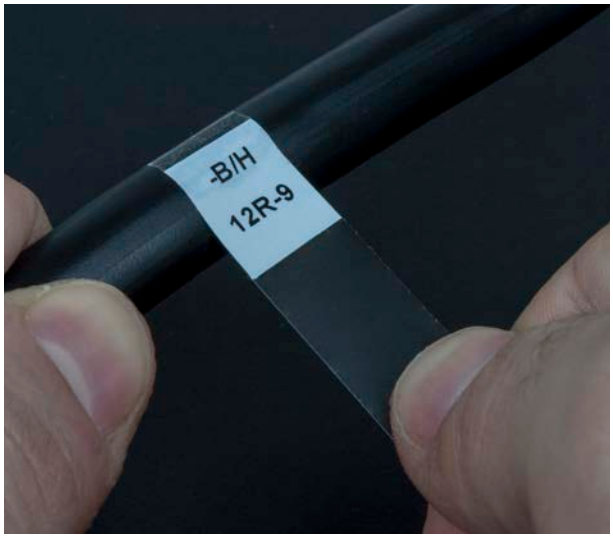

KML kablo etrafına sarılan kablo etiketleri büyük çaplı kabloların,

boruların ve hortumların tanımlanmasına uygundur.



PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Toplam Uzunluk A mm	Sarım çapı mm	tip						Baskı alanı CxB mm	Adet
			beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	mavi	yeşil		
KML038	38	4,3 ÷ 7	18950-010	18450-010	18350-010	18250-010	18650-010	18550-010	10 x 10	1.260
			18950-012	18450-012	18350-012	18250-012	18650-012	18550-012	10 x 12	1.050
			18950-015	18450-015	18350-015	18250-015	18650-015	18550-015	10 x 15	840
			18950-018	18450-018	18350-018	18250-018	18650-018	18550-018	10 x 18	700
			18950-020	18450-020	18350-020	18250-020	18650-020	18550-020	10 x 20	630
			18950-023	18450-023	18350-023	18250-023	18650-023	18550-023	10 x 23	560
			18950-025	18450-025	18350-025	18250-025	18650-025	18550-025	10 x 25	490
			18950-030	18450-030	18350-030	18250-030	18650-030	18550-030	10 x 30	420
			18950-035	18450-035	18350-035	18250-035	18650-035	18550-035	10 x 35	350
			18950-045	18450-045	18350-045	18250-045	18650-045	18550-045	10 x 45	280
KML050	50	6 ÷ 10	18951-010	18451-010	18351-010	18251-010	18651-010	18551-010	15 x 10	900
			18951-012	18451-012	18351-012	18251-012	18651-012	18551-012	15 x 12	750
			18951-015	18451-015	18351-015	18251-015	18651-015	18551-015	15 x 15	600
			18951-018	18451-018	18351-018	18251-018	18651-018	18551-018	15 x 18	500
			18951-020	18451-020	18351-020	18251-020	18651-020	18551-020	15 x 20	450
			18951-023	18451-023	18351-023	18251-023	18651-023	18551-023	15 x 23	400
			18951-025	18451-025	18351-025	18251-025	18651-025	18551-025	15 x 25	350
			18951-030	18451-030	18351-030	18251-030	18651-030	18551-030	15 x 30	300
			18951-035	18451-035	18351-035	18251-035	18651-035	18551-035	15 x 35	250
			18951-045	18451-045	18351-045	18251-045	18651-045	18551-045	15 x 45	200

KML

Malzeme: şeffaf polyester film. Uzun ömürlü Akrilik yapıştırıcı.

Su, Yağ, Gres, Alkol, Deterjan, Alkali Maddeler, Deniz Suyu ve her tip Deterjana karşı dayanıklıdır.

Mükemmel boyutsal stabilite, ideal eskimeyi geciktirme özellikleri

Uygulama sıcaklık aralığı: -40°C ila +130°C


PET HF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Ürün Grubu	Toplam Uzunluk A mm	Sarım çapı mm	tip						Baskı alanı CxB mm	Adet
			beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	mavi	yeşil		
KML075	75	8 ÷ 14	18952-010	18452-010	18352-010	18252-010	18652-010	18552-010	25 x 10	540
			18952-012	18452-012	18352-012	18252-012	18652-012	18552-012	25 x 12	450
			18952-015	18452-015	18352-015	18252-015	18652-015	18552-015	25 x 15	360
			18952-018	18452-018	18352-018	18252-018	18652-018	18552-018	25 x 18	300
			18952-020	18452-020	18352-020	18252-020	18652-020	18552-020	25 x 20	270
			18952-023	18452-023	18352-023	18252-023	18652-023	18552-023	25 x 23	240
			18952-025	18452-025	18352-025	18252-025	18652-025	18552-025	25 x 25	210
			18952-030	18452-030	18352-030	18252-030	18652-030	18552-030	25 x 30	180
			18952-035	18452-035	18352-035	18252-035	18652-035	18552-035	25 x 35	150
			18952-045	18452-045	18352-045	18252-045	18652-045	18552-045	25 x 45	120
KML135	135	19 ÷ 34	18953-015	18453-015	18353-015	18253-015	18653-015	18553-015	25 x 15	240
			18953-018	18453-018	18353-018	18253-018	18653-018	18553-018	25 x 18	200
			18953-020	18453-020	18353-020	18253-020	18653-020	18553-020	25 x 20	180
			18953-023	18453-023	18353-023	18253-023	18653-023	18553-023	25 x 23	160
			18953-025	18453-025	18353-025	18253-025	18653-025	18553-025	25 x 25	140
			18953-030	18453-030	18353-030	18253-030	18653-030	18553-030	25 x 30	120
			18953-035	18453-035	18353-035	18253-035	18653-035	18553-035	25 x 35	100
			18953-045	18453-045	18353-045	18253-045	18653-045	18553-045	25 x 45	80

Klemens etiketi karşılaştırma tablosu

MG-CPM klemens etiketleri en yaygın kullanılan ürünlerin yapısına uygun versiyonlar sunmaktadır, yandaki karşılaştırmalı tabloya bakın.

Tipe bağlı olarak etiketler sabit veya esnek şerit şeklinde ya da karma klemens düzeneklerine rahat takılan ayrı etiketler olarak sunulur. Etiketler için bkz sayfa 20.

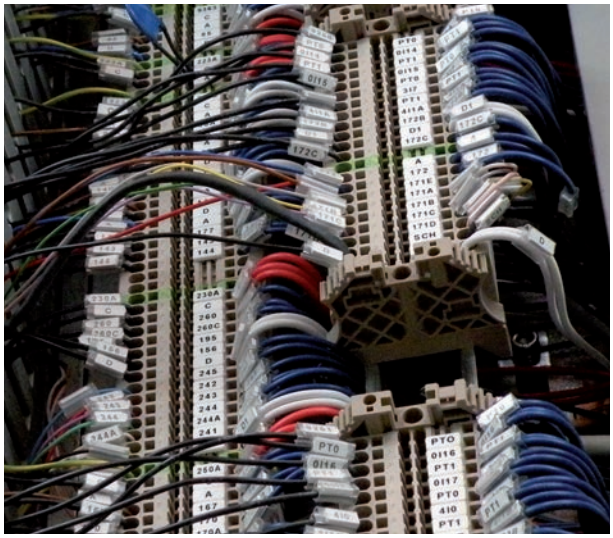

ETİKETLERİN UYGULANMASI

M





MODÜLER ŞERİT Etiket genişliği Klemens genişliğinden küçük, Etiket genişliği ile Klemens mesafesi eşittir.

MF





MODÜLER ESNEK ŞERİT Etiket genişliği Klemens genişliğinden küçük, Etiket genişliği ile Klemens mesafesi eşittir.

P





TEK KLIPS MESAFEYE UYGUN Etiket genişliği Klemens genişliğine eşittir ve aynı zamanda Etiket genişliği ile Klemens mesafesi eşittir.

CP





TEK KLIPS MESAFEYE UYUMLU Etiket genişliği klemens genişliğinden küçük, Etiket genişliği ile Klemens mesafesi eşittir.

S






TEK KLİPS Etiket genişliği Klemens genişliğine eşittir ve Etiket mesafesi Klemens mesafesinden farklıdır.


C





TEK KLIPS UYUMLU Etiket genişliği Klips genişliğinden küçüktür ve Etiket mesafesi Klemens mesafesinden farklıdır.

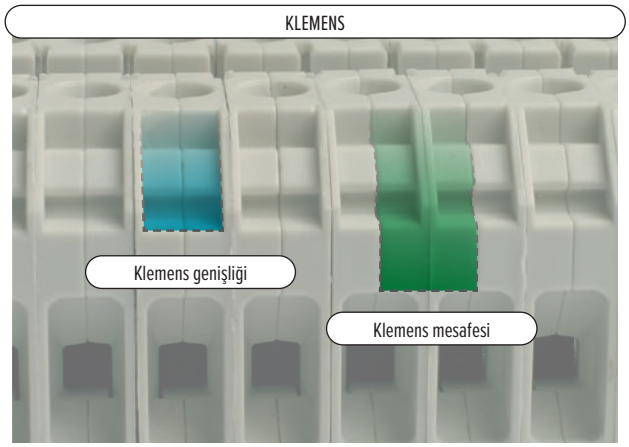

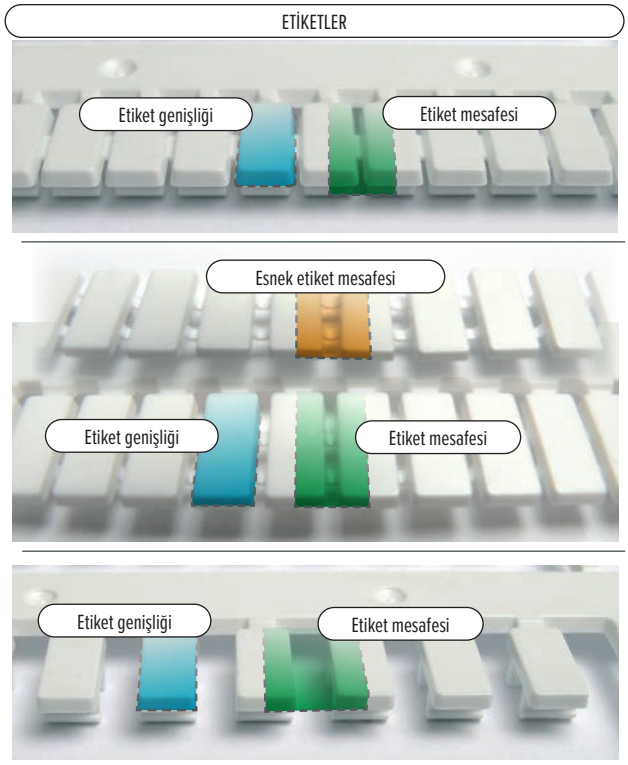

TABLO

ENTRELEC

Etiketler mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-12 46390 4,2x9	MG-CPM-13 41790 5x12	MG-CPM-13 41791 6x12	MG-CPM-15 42908 5x5	MG-CPMF 43091 7,6x105	MG-CPMF 43094 5,2x105	MG-TAPW 45197 9x29	MG-TAR 45194 17x35	MG-CPMFA 12x105			
BAM 3										S	S									
BADL						C														
CS-R1										S	S									
D 2.5/5.D			C						C			C								
D2.5/5.I								C												
D 2.5/6.D	P	C	C	C				C	C			C		M						
D 6/8	C	C	C	C				C	C			C		M						
D2.5-5.2L	P	S	S	S				C	S			C		M						
D2.5-5P.4L	P	S	S	S				C	S			C		M						
D2.2.5/6.DA (RC65)	P	S	S	S				C	S			C		M						
D4/6 LNTP				C										M						
D4-6 2L				C										M						
D4-6P.2L				C										M						
D6-8 2L	C	CP	CP	CP				C	CP			C		M						
D6-8P.2L	C	CP	CP	CP				C	CP			C		M						
DR/6									C											
MA2.5/5			C																	
M 4/6...					C	C	M													
M 4/8					C	C														
M 6/8...					C	C														
M 6/9...																				
M 10/10...					C	C														
M 16/12...					C	C														
M 35/16...					C	C														
MA 2.5/5 (RC510)	S	S	S	S	S	S			S			C								
MA 2.5/5D2 (RC510)	C	C	C	C	C	C			C			C								
PEAD															S					
PEB																S				
SNK serisi																	S			
SNK serisi ZS										S	S									
ZS4										S	S		P							
ZS6										S	S		S	P						
ZS10										S	S		S	S						
ZS16										S	S		S	S						
ZS35										S	S		S	S						
ZS70										S	S		S	S						
ZS95										S	S		S	S						
ZS4-R1										S	S		P							
ZS4-D2										S	S		P							
ZS4-D1										S	S		P							
ZS6-D2										S	S		S	P						
ZS6-D1										S	S		S	P						
ZS4-PE										S	S		P							
ZS6-PE										S	S		S	P						
ZS10-PE										S	S		S	S						
ZS16-PE										S	S		S	S						
ZS35-PE										S	S		S	S						
ZS70-PE										S	S		S	S						
ZS95-PE										S	S		S	S						
ZS4-S										S	S		P							
ZS4-S-T2										S	S		P							
ZS4-S-T2.3										S	S		P							
ZS4-S-R1										S	S		S	P						
ZS4-S-T2-R1										S	S		S	P						
ZS4-S-T2.3-R1										S	S		P							
ZS4-SP										S	S		P							
ZS4-SP-T2										S	S		P							
ZS4-SP-R1										S	S		S	P						
ZS4-SP-T2-R1										S	S		S	P						
ZS4-S-R2										S	S		S	P						
ZS4-S-R3										S	S		S	S						
ZS4-SF										S	S		S	P						
ZS4-SF-T2										S	S		S	P						
ZS4-SF-R1										S	S		S	P						
ZS4-SF-R3										S	S		S	P						
ZS4-SF-R2										S	S		S	P						
ZS4-SF-R4										S	S		S	P						
ZS4-SF1										S	S		S	S						
ZS4-SF1-T2										S	S		S	S						
ZS4-SF1-R1										S	S		S	S						
ZS4-SF1-R3										S	S		S	S						
ZS4-SF1-R2										S	S		S	S						
ZS4-SF1-R4										S	S		S	S						

ALLEN BRADLEY

| Etiketler mm | MG-CPM-01 41094 5x7 | MG-CPM-01 41092 3x10 | MG-CPM-01 41090N 5x10 | MG-CPM-01 41095 6x10 | MG-CPM-01 41096 8x10 | MG-CPM-02 41190N 5x10 | MG-CPM-11 46392 6x12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TABLO

CABUR

Etiketler mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-10 46192 5x12	MG-CPM-12 46390 4,2x9	STF-10 42810
FFS.4/6	C		C	M		C	M	
TLS.2/4	C		C			C		
TLE.2/4	C		C			C		
TLD.2/4	C		C			C		
TDE.2/4	C		C			C		
PCE.4/6/...	C		C	M		C	M	
PCE.4/X...	C		C			C		
SFR.4/6...SFR.4/6/C230	C		CP			C		
SFO.4/6...SFO.4/6/C230	C		CP	M		C	M	
FPC.10/16	C		C			C		
FPL.10/16...FPL.10/16/C230	C		C			C		
SFR.4/D1A...SFR.4/D3A	C		CP			C		
MPS.2/4/SW...MPS.2/4/SV	S		S			P		
MPS.4/6...MPS.4/6/VS	C		C			C		
SCB.4/6...SCB.&/10/CD	C		C			C		
AFO.2/1+1...AFO.2/2+2/TP	C		C			C		
PDF.2	C		C			C		
FDP.2	C		C			C		
CVF.4/6...CVF.4/6/TP	C		C			C		
TC/PO	S		S			P		
VPC.2/4	S		S			S		
VPD.2/	S		S			S		
GPM.95/BB...GPM.240/300/CC	C		C			C		
GPA.70...GPA.240	C		C			C		
ACB.70/BB...ACB.185/240/CC	C		C			C		
BCA.70/BB...BCA.120/185/CC	C		C			C		
MBL.50/6...MBL.150/12	C		C			C		
TEO.2/4	S		S			P		
TEO.4/6	C		C	M		C		
CBE.2/4	P	M	S			S		
TE.4/6/D...TE.50/D...TE.50/O	C		C			S		
RN.1/2,5								
RN.2/4	P	M	S			S		
RP.4/6	C		C			C		
RFI.2	C		C			C		
TR.2/4	P	M	S			S		
TR.4/6	P	M	S			S		
MAC.6/10...MAC.6/10/N	C		CP			C		
CAM...CAM/C	C		CP			C		
NCS	C		C			C		
NCV	C		C			C		
CNT.6...CNT.35	C		P			C		
HMM.1/2,5...HMM.1/2,5/2+2							P	M
HMM.2/4...HMM.6/10						C		M
HTE.2/4...HTE.6/10						C		
HMD.2N...HMD.2/4						C	P	
HMS.2/4						C		
HMF.4/6...HMF.4/6/L115						C		
EDM.2/4	S		S			P		
EDM.4/6...EDM.70/50/BC	C		C	M				
SV.2...SV.2/VS	S		S			P		
SV.4/6...SV.10/16	C		C			C		
CPS.4/6	C		C			C		
SCX.10/16...SCX.10/16-PI	C		C			C		
SFC.10/16	C		C			C		
SFL.10/16	C		C			C		
FLD.10/16/F5...FLD.10/16/D	C		C			C		
VLM.10/16...VLM.10/16/O	C		C			C		
VL.16...VL.16/O-M	C		C			C		
TC/DIN	S		S			P		
VNF.6/10...VNF.6/10/STP	C		C			C		
CDA.70/BC...CDA.185/BB	C		C			C		
BTU	C		P			C		
BT/3	C		P			C		
BT/2	C		P			C		
BT/DIN/PO	C		P			C		

CONNECTWELL

Etiketler mm	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41040N 5x10	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41340N 5x10	MG-CPM-04 41395 5x10	MG-CPM-10 41692 5x12	MG-CPM-12 46390 5x9
CDB4/2(1)					S	S	P	P	M		
CMC2-2					S	S	P	P	M		
CGT6N					S		S	S			
CSCG10T					S		S	S			
CGT16N					S		S	S			
AS2.5/4					S	S	P	P	M		
CTU4U					S	S	P	P	M		
CTS6UCR					S		S	S			
CTS4UN					S	S	P	P	M		
CT25UCR					S		S	S			
CMDB4/2					S		S	S			
CSDL6U					S		S	S			
CSC2.5T1-2					S	S	P	P	M		
AS6					S		S	S			
CT25U					S		S	S			
CGT4UN					S	S	P	P	M		
CGT10N					S		S	S			
DDFL4UELR24V					S		S	S			
DDFL4UEL					S		S	S			
CSC2.5T2-2					S	S	P	P	M		
CTS10U					S		S	S			
AS4/3					S		S	S			
CTS10USC					S		S	S			
AS2.5/3					S	S	P	P	M		
CENC16					S		S	S			
DDFL4U					S		S	S			
CTS2.5UNCR					S	S	P	P	M		
CDTTU					S		S	S			
CSC4T1-2					S	S	P	P	M		
CKT4U					S		S	S			
CSC4T2-2					S		S	S			
CSCG4T					S		S	S			
CTS6U					S		S	S			
CSC4T					S		S	S			
CSCG2.5T					S	S	P	P	M		
CSFL6U					S		S	S			
CENC35					S		S	S			
CGT10U					S		S	S			
CSDL4U					S		S	S			
CSC6T					S		S	S			
CGT4U					S		S	S			
AS4/4					S		S	S			
AS4					S		S	S			
CTS4UNCR					S		S	S			
CTS6USC					S		S	S			
STH4					S		S	S			
CTS16U					S		S	S			
CSCG16T					S		S	S			
CSC6T1-2					S		S	S			
CSC2.5T					S	S	P	P	M		
ODL4U					S		S	S			
CMC1-2					S		S	S			
CDB6/2					S		S	S			
ODL4UA					S		S	S			
AS2.5					S	S	P	P	M		
ADL2.5					S	S	P	P	M		
CDB25/2					S		S	S			
CTS25U					S		S	S			
CDTTUSH					S		S	S			
CTS35UN					S		S	S			
CT35UCR					S		S	S			
CTS10UCR					S		S	S			
CMDB10/2					S		S	S			
CTS25UN					S		S	S			
CMDB6/2					S		S	S			
CGT35U					S		S	S			
CSC16T					S		S	S			
CTS95U	S	S	S	S						S	M
CSC10T					S		S	S			
CTS35U					S		S	S			
CTS16UCR					S		S	S			
CTS50U	S	S	S	S						S	M
CSFL4U					S		S	S			
STH4DT					S		S	S			

TABLO

CONNECTWELL

Etiketler mm	5x10	5x15	5x10	5x7	5x10	5x10	5x10	5x10	5x12	5x9
	MG-CPM-01 41090N	MG-CPM-01 41091N	MG-CPM-01 41040N	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-03 41293	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-04 41340N	MG-CPM-04 41395	MG-CPM-10 41692	MG-CPM-12 46390
CDB10/2					S		S	S			
ASF4					S		S	S			
DDFL4UE24V					S		S	S			
CSFL4UL24V					S		S	S			
DDDL4U					S		S	S			
DDFL4ULR					S		S	S			
CTS4UNCR					S		S	S			
CTS2.5UN					S	S	P	P	M		
CMDB6/2					S		S	S			
CTS2.5M				S							M
CTS4SC				S							M
CTS6				S							M
CTS6SC				S							M
CTSSRN5				S							M
CTS10SC											M
CTS16				S							M
CTS10				S							M

CONTA CLIP

Etiketler mm	5x10	5x15	5x10	5x7
	MG-CPM-01 41090N	MG-CPM-01 41091N	MG-CPM-02 41190N	MG-CPM-01 41094
				STF-01 428 01
PK-TS 15/35	C	C	C	C M
ZRKG	C	C	C	C M
ZSLG	C	C	C	C M
ZSLN	C	C	C	C M
ZSRK	C	C	C	C M
ZVMAK	C	C	C	C M

FINDER

Etiketler mm	5x10	3x10	6x12
	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-04 41392	MG-CPM-11 46392
38.51...	C	C	
38.52...			C
38.61...	C	C	
38.62...			C
38.31...			C
38.21...	C	C	
38.41...			C
38.81...	C	C	
39.11...			C
39.20...			C
39.31...			C
39.81...			C
39.91...			C
48.61...			C
58.32...			C
58.33...			C
58.34...			C
93.02...			C
93.03...			
93.21...	C	C	
93.61...			C
93.62...			C
93.68...			C
094.91.3			C
095.91.3			C
77.01...			C
78.50...			C
80.01...			C
83.01...			C
83.41...			C

KLEMNSAN

Etiketler mm	5x10	5x15	5x10	5x7	6x12	5x12
	MG-CPM-01 41090N	MG-CPM-01 41091N	MG-CPM-02 41190N	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-11 46392	MG-CPM-12 46391
WGD 1	C	C	C	C		
KD 3	C	C	C	C		
KD 4	C	C	C	C		
MVK serisi					C	C
AVK serisi	C	C	C	C		
PYK					C	C
PYKMR	C	C	C	C		
PYK TEST	C	C	C	C		
YBK serisi	C	C	C	C		
MYK serisi	C	C	C	C		
YBK serisi						
PCY serisi					C	C
PIK serisi	C	C	C	C		
AYK serisi					C	C
WGL 1	C	C	C	C		

LEGRAND

Etiketler mm	5x10	5x10
	MG-CPM-09 41890	MG-CPM-07 41691
Viking 3 Serisi	MF	
Viking 370		S

MORSETTITALIA

Etiketler mm	5x10	5x12	4.2x9	5x12
	MG-CPM-01 41090N	MG-CPM-12 46391	MG-CPM-12 46390	MG-CPM-13 41790
EURO serisi	S	S	S	
EURO QM Serisi				S

OMRON

Etiketler mm	5x10	5x10	3x10	5x10	6x10	5x10	5x10	3x10	6x5
	MG-CPM-02 41190N	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-04 41392	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-04 41391	MG-CPM-05 41490	MG-CPM-07 41691	MG-CPM-07 41692	MG-CPM-15 42909
G2RVSL700-225258	C								
G2RV-SR500				C					
G2RV-SR700		C							
XW5T-S2.5-1.1-1(BL)						P			
XW5T-S2.5-1.1-2						P			
XW5T-S2.5-1.1-2V						P			
XW5T-S...						C			
XW5G-S2.5-1.1-1						P			
XW5T-S4.0-1.1.1						C			
XW5T-S6.0-1.1.1						C			
XW5T-S10.0-1.1.1						C			
XW5G-S...						C			
XW5T-P1.5-1.1-1(BL)			P						
XW5T-P2.5-1.1-1(BL)				P			P		
XW5T-P4.0-1.1-1(BL)					S		C		
XW5T-P1.5-1.2-1(BL)			P						
XW5T-P1.5-2.2-1(BL)			P						

CEMBRE

TABLO

OMRON

Etiketler mm	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-05 41490 5x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	MG-CPM-15 42909 6x5
XW5T-P1.5-1.1-2								P	
XW5T-P2.5-1.1-2				P			P		
XW5T-P2.5-1.2-1				P			P		
XW5T-P2.5-2.2-1				P			P		
XW5T-P4.0-1.1-2				C	C		C		
XW5T-P4.0-1.2-1				C	C		C		
XW5T-P4.0-2.2-1				C	C		C		
XW5Z-EP6									C
XWTG-P1.5-1.1-1			P						
XWTG-P2.5-1.1-1				P			P		
XWTG-P4.0-1.1-1					S		C		
XWTG-P1.5-1.2-1			P						
XWTG-P1.5-2.2-1			P						

PHOENIX CONTACT

Etiketler mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41395 5X10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	STF-04 42804	MG-CPMF 43092 6,3x105
ASI IO SL DI 4/4	C		C			M			
ASI IO SL DIO 4/2/2	C		P			M			
ASI IO SL DIO 8/4/4	C		P			M			
ASI IO SL DO 4/4	C		P			M			
DFK ...	C		P		P	M			
DFK 4	C		P		P	M			
DFK 4 - PE	C		P		P	M			
DFK 4 - SI	C		C					M	
DIK 1.5	C	P	C					M	
DIK 1.5 - LA (RD)	C	P	C					M	
DIKD 1.5	C	P	C					M	
DIKD 1.5 - LA	C	P	C					M	
DIKD 1.5 - PV	C	P	C					M	
DLK 2.5 - PE	C		C					M	
DLKB 2.5 PE	C		C					M	
DOK 1.5 - 2D	C	P	C					M	
DOK 1.5 LA	C	P	C					M	
DOK 1.5 TG	C	P	C					M	
DOKD 1.5 - TG	C	P	C					M	
E - UK	C		C					M	
GBS 5-UK/B	S		P	M				M	
GTF 76/230	C		C					M	
IBIL ...	C		C					M	
K4 - SP	C		P	M				M	
MBK 3/ E - Z	S		P	M				M	
MBK 3/ E - Z -PE	S		S					M	
MBK 6 / E	C		P	M	C			M	
MBKKB 2.5	S		P	M				M	
MBKKB 2.5 - DIO	S		P	M				M	
MBKKB 2.5 - PV	S		P	M				M	
MBKKB 2.5 + V	S		S					M	
MBT 2.5	C		C					M	
MBT 2.5 PE	C		C					M	
MSLKG 6	C		C					M	
MTK - LOE	S		P	M	C			M	
MTK - P/P	S		P	M	C			M	
MTK - TP	S		P	M	C			M	
MTKD-...	C		C		C			M	
MTTB 1.5		P							
OTTA 2.5	C		C					M	
OTTA 2.5 PE	C		C					M	
OTTA 6	C		C		C			M	
OTTA 6 - PE	C		C		C			M	
OTTA 6 - T	C		C		C			M	
OTTA 25	C		C		C			M	
PIK 4 -L	C		C		P			M	
PIK 4 - L / L	C		C		P			M	
PIK 4 - L / LB	C		C		P			M	
PIK 4- PE / L / NT	C		C		P			M	
PIK 4 - PE / L / NTB	C		C		P			M	
PIK 4 PE / L / L	C		C		P			M	
PIK 4 PE / L / N	C		C		P			M	

PHOENIX CONTACT

Etiketler mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41395 5X10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	STF-04 42804	MG-CPMF 43092 6,3x105
PIK 6 - L / L	C		C		C			M	
PIK 6 - PE / L / L	C		C		C			M	
PIK 6 - PE / L / N	C		C		C			M	
PT 1,5/S		C							
PT2.5			P		P				
PLC RSC	C		C					M	
PLC BSC			S						
PIT						C			
PTIO 2,5/S/4						C			
QT 1.5	C	P	C					M	
QT 1.5 TWIN	C		C					M	
QT 1.5-PE	C		C					M	
RTK	C		C		C			M	
SLKK 5	C		C		C			M	
SLKK 5 - LA	C		C		C			M	
SSK 0525 KER-EX	C		C		C			M	
SSK 110 KER-EX	C		C		C			M	
SSK 116 KER-EX	C		C		C			M	
PT.....		C	C		C	C		C	
PTTB		C	C						
ST.....	C	P	P	M	C	P		M	M
STU.....	C	P	P	M	C	P		M	M
STS...	C	P	P	M	C	P			
STI....	C	P	P	M	C	P		M	
STN...	C	P	P	M	C	P		M	
ST-BE				C				M	
STTB		C			C	P			
STTBS....		C			C	P			
TT-EX(I)- 24DC - 2832124						C			
TML...	C		C		C				
UDK 3	S		P	M				M	
UDK 3 - PE	S		P	M				M	
UDK 4	C		C		P			M	
UDK 4 - ILA	C		C		P			M	
UDK 4 - ULA	C		C		P			M	
UDK 4 MTK - P / P	C		C		P			M	
UDK 4 TG	C		C		P			M	
UDMTK 5 - P / P	C		C		C			M	
UDMTK 5 - TWIN - P/P	C		C		C			M	
UHSK / S 2000	C		C		C			M	
UHV 25	C		C		C			M	
UHV 50	C		C		C			M	
UHV 95	C		C		C			M	
UHV 150	C		C		C			M	
UHV 240	C		C		C			M	
UIK 16	C		C		C			M	
UIK 16 - PE / N	C		C		C			M	
UIK 35 - PE / N	C		C		C			M	
UIKN 35	C		C		C			M	
UISLKG 16	C		C		C			M	
UISLKG 35	C		C		C			M	
UK - FRONT 4	C		C		C			M	
UK - FRONT 4 - PE	C		C		C			M	
UK 1.5 N		P						M	
UK 2.5	S		P	M					
UK 2.5 B	C		C					M	
UK 2.5 LOER	C		C					M	
UK 2.5 N	S		P	M				M	
UK 3	S		P	M				M	
UK 3 - EX	S		P	M				M	
UK 3 - RETURN	S		P	M				M	
UK 3 - RETURN - PE	S		P	M				M	
UK 3 - TWIN	S		P	M				M	
UK 3 - TWIN - PE	S		P	M				M	
UK 3 N	S		P	M				M	
UK 4	C		C		P			M	
UK 4 - TG	C		C		P			M	
UK 4 - TG -LOER - P/P	C		C		P			M	
UK 4 FS / FS	C		C		P			M	
UK 4 FSR	C		C		P			M	
UK 4 LOER	C		C		P			M	
UK 4 TP	C		C		P			M	
UK 4 TP / TP	C		C		P			M	
UK 5	C		C		C			M	
UK 5 - HESI	C		C		C			M	

TABLO

PHOENIX CONTACT

Etiketler mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41395 5X10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	STF-04 42804	MG-CPMF 43092 6,3x105
UK 5 - MTK - P/P	C		C		C			M	
UK 5 - R - L	C		C		C			M	
UK 5 - TWIN	C		C		C			M	
UK 5 - TWIN - EX	C		C		C			M	
UK 5 / R - DRAHT	C		C		C			M	
UK 5 N	C		C		C			M	
UK 5 RETURN	C		C		C			M	
UK 5 RETURN - PE	C		C		C			M	
UK 5 TWIN	C		C		C			M	
UK 5 TWIN - PE	C		C		C			M	
UK 6	C		C		C			M	
UK 6 N	C		C		C			M	
UK 6.3 HESI	C		C		C			M	
UK 10	C		C		C			M	
UK 10 - DREHSI	C		C		C			M	
UK 10 - EX	C		C		C			M	
UK 10 - N-PE / N	C		C		C			M	
UK 10 - PLUS	C		C		C			M	
UK 10 - PLUS - PE	C		C		C			M	
UK 10 - TWIN	C		C		C			M	
UK 10 - TWIN - PE	C		C		C			M	
UK 10 N	C		C		C			M	
UK 10 RETURN	C		C		C			M	
UK 10 RETURN - PE	C		C		C			M	
UK 10.3 - HESI	C		C		C			M	
UK 16	C		C		C			M	
UK 16 - EX	C		C		C			M	
UK 16 - PE / N	C		C		C			M	
UK 16 N	C		C		C			M	
UK 16 N - EX	C		C		C			M	
UK 16 N - PE / N	C		C		C			M	
UK 35	C		C		C				
UK 35 - EX	C		C		C			M	
UK 35 - PE / N	C		C		C			M	
UK SI	C		C		C			M	
UKB 4 FS ...	C		C		C			M	
UKD 4 PE	C		C		C			M	
UKH 25	C		C		C			M	
UKH 50	C		C		C			M	
UKH 50 - PE / N	C		C		C			M	
UKH 95	C		C		C			M	
UKH 95 - PE / N	C		C		C			M	
UKH 150	C		C		C			M	
UKH 240	C		C		C			M	
UKK 3	S		S		C			M	
UKK 4 - FS	C		C		P			M	
UKK 4 - FS / FS	C		C		P			M	
UKK 5	C		C		C			M	
UKK 5 - DIO	C		C		C			M	
UKK 5 - TG	C		C		C			M	
UKK 5 -2 -DIO	C		C		C			M	
UKK 5 -LA	C		C		C			M	
UKKB 3	S		P	M	C			M	
UKKB 5	C		C		C			M	
UKKB 10	C		C		C			M	
UKKB 10 / 2.5	C		C		C			M	
UKKB 10 / 2.5 - PE	C		C		C			M	
UKN 2.5	C		C		C			M	
UKN 4	C		C		P			M	
UKN 5	C		C		C			M	
UKN 10 (N)	C		C		C			M	
UKN 16	C		C		C			M	
UKN 16N	C		C		C			M	
UKN 35	C		C		C			M	
UKSN	C		C		C			M	
URK - ND	C		C		C			M	
URK - ND 2	C		C		C			M	
URKN	C		C		C			M	
URKN - A	C		C		C			M	
URKN / S	C		C		C			M	
URTK - BEN	C		C		C			M	
URTK / S	C		C		C			M	
URTK / S - BEN	C		C		C			M	
URTK / SS	C		C		C			M	
URTKD / SP	C		C		C			M	

PHOENIX CONTACT

Etiketler mm	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41395 5X10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-07 41691 5x10	MG-CPM-07 41692 3x10	STF-04 42804	MG-CPMF 43092 6,3x105
USED 16	C		C		C			M	
USED 27	C		C		C			M	
USEN 14	C		C		C			M	
USEN 18	C		C		C			M	
USK / SGSK	C		C		C			M	
USK 4 FSR...	C		C		P			M	
USLKG 2.5	S		S					M	
USLKG 2.5 - N	S		S					M	
USLKG 3	S		S					M	
USLKG 4	C		C		P			M	
USLKG 5	C		C		C			M	
USLKG 10 (N)	C		C		C			M	
USLKG 16	C		C		C			M	
USLKG 16 N	C		C		C			M	
USLKG 35	C		C		C			M	
USLKG 50	C		C		C			M	
USLKG 95	C		C		C			M	
UT 4	C		C		P			M	
UT 4 BU	C		C		P			M	
UT 4 YE	C		C		P			M	
UT 4-MTD BU	C		C		P			M	
UT 4-MTD-PE	C		C		P			M	
UTTB 2,5			C					M	
UTK 35	C		C		C				
UXKK 4	C		C		C			M	
VBSN 4 FS	C		C					M	
VBST 4 FS / FS	C		C					M	
VIOK 1.5	C	P	C					M	
VIOK 1.5-2D	C	P	C					M	
VIOK 1.5-3D/PE	C	P	C					M	
VIOK 1.5-D/TG/D/PE	C	P	C					M	
VIOK 1.5-LA	C	P	C					M	M
ZDIK 1.5							C		
ZFDK 2.5	C		C					M	
ZFDK -PE	C		C					M	
ZFK 1.5		P						M	
ZFK 2.5 - PE	C		C						
ZFK 2.5 - PE / L / N	C		C					M	
ZFK 2.5 - TWIN	C		C					M	
ZFK 2.5 - TWIN - PE	C		C					M	
ZFK 4	C		C		P			M	
ZFK 4 - PE	C		C		P			M	
ZFK 4 - TG	C		C		P			M	
ZFK 6	C		C		C			M	
ZFK 16	C		C		C			M	
ZFK I 4	C		C		C			M	
ZFKK 2.5 (-MT)	C		C		C			M	
ZFKN 4	C		C		C			M	

SCHLEGEL

Etiketler mm	MG-CPM-04 41392 3x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41395 5X10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-07 41691 5x10
IK...	P	P	P	P	P

SCHNEIDER ELECTRIC

Etiketler mm	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-04 41395 5x10	MG-CPM-04 41391 6x10	MG-CPM-04 41396 8x10	MG-CPM-07 41691 5x10
NSYTRV22 / PE	P	M			
NSYTRV42 / PE	C		M		
NSYTRV62 / PE	C			M	
NSYTRV102 / PE	C				
NSYTRV162 / PE	C				

CEMBRE

TABLO

SCHNEIDER ELECTRIC

mm	5x10	5x10	6x10	8x10	5x10
Etiketler	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-04 41395	MG-CPM-04 41391	MG-CPM-04 41396	MG-CPM-07 41691
NSYTRV352 / PE	C				
NSYTRV502 / PE	C				
NSYTRV702	C				
NSYTRV23 / PE	P	M			
NSYTRV24 / PE	P	M			
NSYTRV43 / PE	C		M		
NSYTRV44 / PE	C		M		
NSYTRV24D / PE	P	M			
NSYTRV44D / PE	C		M		
NSYTRV26T / PE	P	M			
NSYTRV26TC	P	M			
NSYTRV22SC	P	M			
NSYTRV22TB	P	M			
NSYTRV42SC	C		M		
NSYTRV42TB	C		M		
NSYTRV42SCD	C		M		
NSYTRV24SCD	P	M			
NSYTRV162SF	C				
NSYTRV42SF5	C			M	
NSYTRV42SF6	C				
NSYTRV62TTD	C			M	
NSYTRV62TT / PE	C			M	
NSYTRV42NE	C		M		
NSYTRV62NE	C			M	
NSYTRV25LL / PE	P	M			P
NSYTRV25NLPE	P	M			P
NSYTRV22M / PE	P	M			
NSYTRV42M / PE	C		M		
NSYTRR22 / PE	P	M			P
NSYTRR23 / PE	P	M			P
NSYTRR24 / PE	P	M			P
NSYTRR42 / PE	C		M		C
NSYTRR43 / PE	C		M		C
NSYTRR44 / PE	C		M		C
NSYTRR62 / PE	C			M	C
NSYTRR63	C			M	C
NSYTRR102 / PE	C				C
NSYTRR162 / PE	C				C
NSYTRR352 / PE	C				C
NSYTRR24D / PE	P	M			P
NSYTRR44D / PE	C		M		C
NSYTRR26T / PE	P	M			P
NSYTRR26TC	P	M			P
NSYTRR22SC	P	M			P
NSYTRR23SC	P	M			P
NSYTRR22TB	P	M			P
NSYTRR23TB	P	M			P
NSYTRR42SC					C
NSYTRR42TB					C
NSYTRR24SCD					P
NSYTRR22M / PE					P
NSYTRR24M					C
NSYTRR22MF					P
NSYTRR24MF					C
NSYTRR22MP					P
NSYTRR24MP					C
NSYTRP22 / PE	P	M			P
NSYTRP23 / PE	P	M			P
NSYTRP24 / PE	P	M			P
NSYTRP42 / PE	C		M		C
NSYTRP43 / PE	C		M		C
NSYTRP44 / PE	C		M		C
NSYTRP24D / PE	P	M			P
NSYTRP26T / PE	P	M			P

SIEMENS

mm	3x10	5x10	5X10	5x10		5x12	4,2x9		10,5x105	4,6x118	7x105
Etiketler	MG-CPM-04 41392	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-06 41591	MG-CPM-07 41691	STF-04 42804	MG-CPM-12 46391	MG-CPM-12 46390	STF aggancI	MG-CPMF 43093	MG-CPMF 43095	MG-VYB 16090
8WH...	P	P		P							
8WA1 011-0DF21	C		S		M	MF	MF				
8WA1 011-0DG21	C		S		M	MF	MF				
8WA1 011-1BF23	C		S		M	MF	MF	M	M		
8WA1 011-1DF11	C		S		M	MF	MF	M	M		
8WA1 011-1DG11	C		S		M						M
8WA1 011-2DG11	C		S		M						M
8WA1 011-3DF21	C		S		M						M
8WA1 011-3DG21	C		S		M					M	
8WA1 011-1DH11	C		S		M			M			
8WA1 221	C		S		M			M			
8WA1 741-2X	C		S		M			M			
8WA2 011-1DF20	C		S		M			M			
8WA2 011-1DG20	C		S					M			
8WA2 011-1DH20	C		S					M			

WAGO

mm	3x10	5x10	5x15	5x7	5x10	5x10	5x10	5x10	5x12	4,2x9		10,5x105	4,6x118	7x105
Etiketler	MG-CPM-01 41092	MG-CPM-01 41090N	MG-CPM-01 41091N	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-02 41190N	MG-CPM-03 41291	MG-CPM-03 41293	MG-CPM-04 41390N	MG-CPM-12 46391	MG-CPM-12 46390	STF	MG-CPMF 43093	MG-CPMF 43095	MG-VYB 16090
Top-Job 2000	C			C					MF	MF				
Top-Job 2001	C			C					MF	MF				
Top-Job 2002	C	C	S	C	S				MF	MF	M	M		
Top-Job 2003	C	C	S	C	S				MF	MF	M	M		
Top-Job 2004	C	C	C	C	C									M
260-...														M
261-...														M
262-...													M	
264-...											M			
280-520						P	M	C			M			
280-560						P	M	C			M			
280-601						P	M	C			M			
280-607						P	M	C			M			
280-612						P	M	C			M			
280-622						P	M	C			M			
280-626						P	M	C			M			
280-633						P	M	C			M			
280-641						P	M	C			M			
280-646						P	M	C			M			
280-649						P	M	C			M			
280-650						P	M	C			M			
280-651						P	M	C			M			
280-653						P	M	C			M			
280-654						P	M	C			M			
280-656						P	M	C			M			
280-671						P	M	C			M			
280-672						P	M	C			M			
280-676						P	M	C			M			
280-681						P	M	C			M			
280-683						P	M	C			M			
280-684						P	M	C			M			
280-685						P	M	C			M			
280-687						P	M	C			M			
280-695						P	M	C			M			
280-830						P	M	C			M			
280-831						P	M	C			M			
280-832						P	M	C			M			
280-833						P	M	C			M			
280-834						P	M	C			M			
280-835						P	M	C			M			
280-836						P	M	C			M			
280-837						P	M	C			M			
280-869						P	M	C			M			
280-870						P	M	C			M			
280-871						P	M	C			M			
280-874						P	M	C			M			
280-875						P	M	C			M			
280-876						P	M	C			M			
280-878						P	M	C			M			

TABLO

WAGO

Etiketler mm	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-12 46391 5x12	MG-CPM-12 46390 4.2x9	STF	MG-CPMF 43093 10.5x105	MG-CPMF 43095 4.6x118	MG-VYB 16090 7x105
280-880						P	M	C			M			
280-881						P	M	C			M			
280-882						P	M	C			M			
280-883						P	M	C			M			
280-884						P	M	C			M			
280-885						P	M	C			M			
280-901						P	M	C			M			
280-902					P	M	C			M				
280-903					P	M	C			M				
280-904					P	M	C			M				
280-905					P	M	C			M				
280-906					P	M	C			M				
280-907					P	M	C			M				
280-912					P	M	C			M				
280-946					P	M	C			M				
281-601					C		C			M				
281-604					C		C			M				
281-607					C		C			M				
281/611					C		C			M				
281-631					C		C			M				
281-652					C		C			M				
281-653					C		C			M				
281-654					C		C			M				
281-657					C		C			M				
281-659					C		C			M				
281-660					C		C			M				
281-663					C		C			M				
281-664					C		C			M				
281-666					C		C			M				
281-668					C		C			M				
281-678					C		C			M				
281-679					C		C			M				
281-681					C		C			M				
281-683					C		C			M				
281-684					C		C			M				
281-685					C		C			M				
281-686					C		C			M				
281-687					C		C			M				
281-901					C		C			M				
281-902					C		C			M				
281-903					C		C			M				
281-904					C		C			M				
281-905					C		C			M				
281-906					C		C			M				
281-907					C		C			M				
281-912					C		C			M				
282-601					C		C			M				
282-604					C		C			M				
282-607					C		C			M				
282-681					C		C			M				
282-682					C		C			M				
282-684					C		C			M				
282-687					C		C			M				
282-901					C		C			M				
282-902					C		C			M				
282-904					C		C			M				
282-907					C		C			M				
283-602					C		C							
283-604					C		C			M				
283-607					C		C			M				
283-609				C		C		MF	MF					
283-671					C		C			M				
283-672					C		C			M				
283-674					C		C			M				
283-677					C		C			M				
283-901					C		C			M				
283-902					C		C			M				
283-904					C		C			M				
283-907					C		C			M				
284-601					C		C							
284-604					C		C							
284-607					C		C							
284-681					C		C			M				
284-682					C		C			M				
284-684					C		C			M				

WAGO

Etiketler mm	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	MG-CPM-03 41291 5x10	MG-CPM-03 41293 5x10	MG-CPM-04 41390N 5x10	MG-CPM-12 46391 5x12	MG-CPM-12 46390 4.2x9	STF	MG-CPMF 43093 10.5x105	MG-CPMF 43095 4.6x118	MG-VYB 16090 7x105
284-687					C		C			M				
284-901					C		C			M				
284-902					C		C			M				
284-904					C		C			M				
284-907					C		C			M				
285-601					C		C			M				
285-605					C		C			M				
698-281					C		C							
150-603								S						
290-681					P	M	C							
750-xxx	S	S	C	S						M				
769-237	S	S	C	S						M				
769-176	C									M				
775-641										M				
777-641										M				
870-501	S		C	S				C		M				
870-507	S		C	S				C		M				
870-531	S		C	S				C		M				
870-538	S		C	S				C		M				
870-551	S		C	S				C						
870-567	S		C	S				C						
870-831	S		C	S				C						
870-901	S		C	S				C						
880-901	S		C	S	P	M	S							
AKZ 4../ AKB 4...	C	C	C	C	M									
DLA 2.5	C	C	C	C	M									
DLD 2.5	C	C	C	C	M									
DLI 2.5	C	C	C	C	M									
EK 2.5	C	C	C	C	M									
EK 6	CP	CP	CP	CP	M									
EK 10	C	C	C	C	M									
EK 16	C	C	C	C	M									
EK 35	C	C	C	C	M									
EW15	C	C	C	C	M									
EW35	C	C	C	C	M									
EWK1	C	C	C	C	M									
EWK2	C	C	C	C	M									
IAK 1.5N 3L	S	S	S	S	M									
IDK 1.5	S		S	S	M									
IDK 1.5N	S	S	S	S	M									
IDK 1.5N/V	S	S	S	S	M									
IDU 1.5N	S	S	S	S	M									
IDU 2.5N	C	C	C	C	M									
IEK 1.5N	S		S	S	M									
IIK 1.5N	S		S	S	M									
IPE 1.5N	S		S	S	M									
WAGO I/O SYSTEM 750								P						
870/X-Com/TJS/264 Serisi								P						

WEİDMÜLLER

Etiketler mm	MG-CPM-01 41092 3x10	MG-CPM-01 41090N 5x10	MG-CPM-01 41091N 5x15	MG-CPM-01 41094 5x7	MG-CPM-02 41190N 5x10	STF-01 42801 aggancio	MG-CPMF 43094 5,2x105	MG-TAR 45094 17x40	MG-TAR 45098 7,5x40
AKZ 4../ AKB 4...		C	C	C	C				
A4C....	C	C		C	C				
A2C 1.5	C								
AI022.....	C	C		C	C				
DLA 2.5		P	C	C	C				
DLD 2.5		P	C	C	C				
DLI 2.5		P	C	C	C				
EK 2.5		C	C	C	C				
EK 6		CP	CP	CP	CP				
EK 10		C	C	C	C				
EK 16		C	C	C	C				
EK 35		C	C	C	C				
EW15		C	C	C	C				
EW35		C	C	C	C				
EWK1		C	C	C	C				
EWK2		C	C	C	C				

CEMBRE

TABLO

WEİDMÜLLER

mm		3X10	5x10	5x15	5x7	5x10		5.2x105	17x40	7,5x40												
Etiketler		MG-CPM-0141092	MG-CPM-0141090N	MG-CPM-0141091N	MG-CPM-0141094	MG-CPM-02.41190N	STF-01.42801.aggancio	MG-CPMF-43094	MG-TAR 45094	MG-TAR 45098												
IAK 1.5N 3L			S	S	S	S																
IDK 1.5		P	S		S	S																
IDK 1.5N		P	S	S	S	S																
IDK 1.5N/V		P	S	S	S	S																
IDU 1.5N		P	S	S	S	S																
IDU 2.5N		P	P	C	C	C																
IEK 1.5N		P	S		S	S																
IIK 1.5N		P	S		S	S																
IPE 1.5N		P	S		S	S																
IPE 2.5N			C		C	C																
ITR 1.5N			S		S	S																
LP2N 5.08/06/90 3.2SN OR BX					C																	
MAK 2.5			P	C	C	C																
Mak 2.5/VLI 1.5			P	C	C	C																
NT 4			C	C	C	C																
NT 6			CP	CP	CP	CP																
NT 10			C	C	C	C																
NT 16			C	C	C	C																
PPV....		C	C	P	C	C																
SAI-M16 / M23 in SAI-M8			C	C	C	C																
SAK 2.5			P	C	C	C	M	M														
SAK 4			C	C	C	C	M	M														
SAK 6			CP	CP	CP	CP	M	M														
SAK 10 (PA)			C	C	C	C	M	M														
SAK 16			C	C	C	C	M	M														
SAK 35			C	C	C	C	M	M														
SAK 70			C	C	C	C	M	M														
SAK 95			C	C	C	C	M	M														
SAKA 10			C	C	C	C	M															
SAKB 10			C	C	C	C	M															
SAKC 4			C	C	C	C	M															
SAKC 10			C	C	C	C	M															
SAKD 2.5 N			P	S	S	S	M															
SAKG 28			C	C	C	C	M															
SAKG 32			C	C	C	C	M															
SAKG 40			C	C	C	C	M															
SAKG 46			C	C	C	C	M															
SAKG 54			C	C	C	C	M															
SAKG 70			C	C	C	C	M															
SAKR			C	C	C	C	M															
SAKRD			C	C	C	C	M															
SAKS 1			C	C	C	C	M															
SAKS 2			C	C	C	C	M															
SAKS 3			C	C	C	C	M															
SAKS 4			C	C	C	C	M															
SAKS 5			C	C	C	C	M															
SAKT 1			CP	CP	CP	CP	M															
SAKT 2			CP	CP	CP	CP	M															
SAKT 4			C	C	C	C	M															
SCHT5									S													
SCHT55										S												
SS 6			C	C	C	C																
SS 8			C	C	C	C																
SS 10			C	C	C	C																
SS 12			C	C	C	C																
TOP 2.5			P	C	C	C																
TOP 4			C	C	C	C																
TRZ24VDC					C																	
VLI 2.5			P	C	C	C																
WDK 2.5			P	S	S	S																
WDK 2.5 800V			P	C	C	C																
WDK 2.5N			P	S	S	S																
WDK 4N			C	C	C	C																
WDL 2.5			P	C	C	C																
WDL 2.5 / S			P	C	C	C																
WDT 1.5		P	C	C	C	C																
WDTR 2.5			P	C	C	C																
WDU 1.5		P	S	S	S	S																
WDU 1.5 BLA		P	S	S	S	S																
WDU 1.5 LD/BLA		P	S	S	S	S	M															
WDU 1.5/BLZ 5.08		P	S	S	S	S	M															
WDU 1.5/BLZ R7.62		P	S	S	S	S	M															
WDU 1.5/BLZ/LD/5.08		P	S	S	S	S	M															
WDU 1.5ZZ		P	S	S	S	S	M															
WDU 2.5			P	S	S	S	M															

WEİDMÜLLER

mm		3X10	5x10	5x15	5x7	5x10		5.2x105	17x40	7,5x40												
Etiketler		MG-CPM-0141092	MG-CPM-0141090N	MG-CPM-0141091N	MG-CPM-0141094	MG-CPM-02.41190N	STF-01.42801.aggancio	MG-CPMF-43094	MG-TAR 45094	MG-TAR 45098												
WDU 2.5 F			P	S	S	S	M															
WDU 2.5 FF			P	S	S	S	M															
WDU 2.5 N			P	S	S	S	M															
WDU 2.5 TC			P	S	S	S	M															
WDU 2.5/1.5/ZZ			P	S	S	S	M															
WDU 4			C	C	C	C	M															
WDU 4N			C	C	C	C	M															
WDU 6			C	C	C	C	M															
WDU 10			C	C	C	C	M															
WDU 10SL			C	C	C	C	M															
WDU 16			C	C	C	C	M															
WDU 35 N			C	C	C	C	M															
WDU 70/95			C	C	C	C	M															
WDU 95N			C	C	C	C	M															
WDU 120/150			C	C	C	C	M															
WDU 240			C	C	C	C	M															
WEV 35/2			C	C	C	C	M															
WFF 35			C	C	C	C	M															
WFF 70			C	C	C	C	M															
WFF 120			C	C	C	C																
WFF 185			C	C	C	C																
WFF 300			C	C	C	C																
WKF:MG-CPM-04																						
WIN BLOCK			C	C	C	C																
WNT 2.5			P	S	S	S																
WNT 4			C	C	C	C																
WNT 6			C	C	C	C																
WNT 10			C	C	C	C																
WPE 1.5		P	S	S	S	S																
WPE 1.5/ZZ		P	S	S	S	S																
WPE 2.5			P	S	S	S																
WPE 2.5/1.5/ZR			P	C	C	C																
WPE 4			C	C	C	C																
WPE 6			C	C	C	C																
WPE 10			C	C	C	C																
WPE 16			C	C	C	C																
WPE 35			C	C	C	C																
WSI 6			C	C	C	C																
WSI 6/2			C	C	C	C																
WTL 6/1			C	C	C	C																
WTL 6/2			CP	CP	CP	CP																
WTR 2.5			P	C	C	C																
ZBLD 2.5/1.5		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5 DU-PE		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5 N-PE		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5 V / E		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5/E		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5/E BL		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5/LD/1		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5/LD/2		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5/N-PE/E		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5D1...6		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5N-DU		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5N-DU/E		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5N-DU-PE/E		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5PE		C	P		C	C																
ZDK 2.5/1.5V			P		C	C																
ZDKB			C		C	C																
ZDKS			C		C	C																
ZDLD 2.5 / 1.5			P		C	C																
ZDLD 2.5 / 1.5 V			P		C	C																
ZDU 1.5																						
ZDU 2.5 2.5/10			P	C	C	C																
ZDU 2.5/2x2AN			P		C	C																
ZDU 2.5/2x2AN (/E) BL			P		C	C																
ZDU 2.5/2x2AN/10			P		C	C																
ZDU 2.5/2x2AN/D			P		C	C																
ZDU 2.5/2x2AN/E			P		C	C																
ZDU 2.5/2x2AN/LD			P		C	C																
ZDU 2.5/3AN			P	C	C	C																
ZDU 2.5/3AN (/E) BL			P		C	C																
ZDU 2.5/3AN/10			P		C	C																
ZDU 2.5/3AN/E			P		C	C																
ZDU 2.5/4AN			P	C	C	C																

TABLO

WEİDMÜLLER

Etiketler mm	3X10	5x10	5x15	5x7	5x10		5,2x105		17x40	7,5x40												
	MG-CPM-01 41092	MG-CPM-01 41090N	MG-CPM-01 41091N	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-02 41190N	STF-01 42801 aggancio	MG-CPMF 43094	MG-TAR 45094	MG-TAR 45098													
ZDU 2.5/4AN (/E) BL		P		C	C																	
ZDU 2.5/4AN/10		P		C	C																	
ZDU 2.5-2/3		P		C	C																	
ZDU 2.5-2/3AN (/E) BL		P		C	C																	
ZDU 2.5-2/4AN (/E)		P		C	C																	
ZDU 2.5-2/3AN (/E) BL		C		C	C																	
ZDU 2.5-2/4AN (/E)		C		C	C																	
ZDU 2.5-2/4AN (/E) BL		P		C	C																	
ZDU 2.5 (/E)		P		C	C																	
ZDU 2.5 (/E) BL		P		C	C																	
ZDU 2.5-2		P		C	C																	
ZDU 4		C		C	C																	
ZDU 6		CP		CP	CP																	
ZDU 10 NT		C		C	C																	
ZDU 16 16/3AN		C		C	C																	
ZDU 35		C		C	C																	
ZDUA 2.5-2 (/E)		P		C	C																	
ZDUA 2.5-2 (/E) BL		P		C	C																	
ZDUB 2.5 / 2-2/4AN		P		C	C																	
ZDUB 2.5 / 2AN		P		C	C																	
ZDUB 2.5-2/2AN		P		C	C																	
ZIA 1.5/....		C	C	C	C																	
ZK3S		C		C	C																	
ZKB		C		C	C																	
ZKS		C		C	C																	
ZPE 2.5/4AN		P	C	C	C																	
ZPE 2.5		P		C	C																	
ZPE 2.5/3AN		P		C	C																	
ZPE 2.5/3AN/E		P		C	C																	
ZPE 2.5/4AN		P		C	C																	
ZPE 2.5/4AN/E		P		C	C																	
ZPE 2.5/E		P		C	C																	
ZPE 2.5-2 (/E)		P		C	C																	
ZPE 2.5-2/3AN		P	C	C	C																	
ZPE 2.5-2/3AN/E		P		C	C																	
ZPE 2.5-2/4AN		P		C	C																	
ZPE 35		C		C	C																	
ZPEA -2/E		C		C	C																	
ZRV 1.5	P	C		C	C																	
ZRV 1.5PE		C		C	C																	
ZSI 2.5		P		C	C																	
ZSI 2.5/2		P		C	C																	
ZSLD 2.5/1.5		P		C	C																	
ZTR 2.5		P	C	C	C																	
ZTR 2.5 D		P	C	C	C																	
ZTR 2.5/3AN		P		C	C																	
ZVL 1.5	P	C	C	C	C																	

WIELAND

Etiketler mm	5x10	5x10																				
	MG-CPM-05 41490	MG-CPM-05 44994	STF-05 42805																			
WT 2,5	P	M	M																			
WT 4	C	C	M																			
WT 6	C	C	M																			
WT 10	C	C	M																			
WT 16	C	C	M																			
WTP 2,5/4	P	M	M																			
WTP 6/10	C	C	M																			
WK 2,5/ U	P	M	M																			
WK 4/ U	C	C	M																			
WK 6/ U	C	C	M																			
WK 8/ U	C	C	M																			
WK 10/ U	C	C	M																			
WK 25/ U	C	C	M																			
WK 35/ U	C	C	M																			
WKFN 16/35	C	C	M																			
WKFN 2,5 D	C	C	M																			

WOERTZ

Etiketler mm	3X10	5x10	5x10	5x7	6x12																	
	MG-CPM-01 41092	MG-CPM-01 41090N	MG-CPM-02 41190N	MG-CPM-01 41094	MG-CPM-11 46392																	
30544 / 4 V	C	C	C	C	C																	
30544 / 6 V	C	C	C	C	C																	
30544 / 10 V	C	CP	CP	CP	C																	
30800	C	C	C	C	C																	
30840					C																	
30841	C	C	C	C	C																	
30842	C	C	C	C	C																	
30843	C	C	C	C	C																	
30844	C	C	C	C	C																	
3430	C	C	C	C	C																	
35310/4V	C	C	C	C	C																	

CEMBRE

GENIUSPRO

GENIUSPRO Lisans Talebi

yeni GENIUSPRO yazılım lisansları sipariş etmek için

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İlgili kişi .....

Şirket.....

Adres .....

Şehir..... Posta kodu .....

Telefon..... Faks.....

E-posta .....

GÖNDEREN BAYİ

Bayi.....

Şube.....

İlgili kişi .....

Telefon..... FAKS.....

E-posta .....

YAZICI TİPİ ve SERİ NUMARASI

☐ MG3	Seri numarası .....
☐ MG2	Seri numarası .....
☐ ROLLY3000	Seri numarası .....
☐ ROLLY2000	Seri numarası .....
☐ ROLLY2000TR1	Seri numarası .....
☐ ROLLY2000TR2	Seri numarası .....

TALEBİN SEBEBİ

☐ Bir başka yazıcı satın alma: YAZICI TİPİ..... SERİ NUMARASI.....

☐ Artan kullanıcı sayısı

☐ Bilgisayar değişikliği

☐ Diğer

GENIUSPRO LİSANSI

☐ GENIUSPRO-1L (tek lisans)

☐ GENIUSPRO-5L (çoklu lisans)

Tarih..... İmza .....

Ön baskılı MARKINGENIUS® medya özellikleri

GMCK

pano etiketleri için

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İlgili kişi .....

Şirket.....

Adres .....

Şehir..... Posta kodu .....


Telefon..... Faks.....

E-posta .....


ETİKET

Parça kodu.....

☐ Yatay Boyut mm **A**..... **B**.....

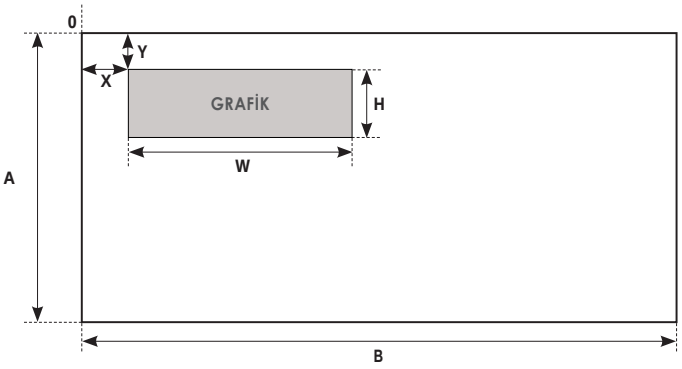

☐ Dikey Boyut mm **A**..... **B**.....

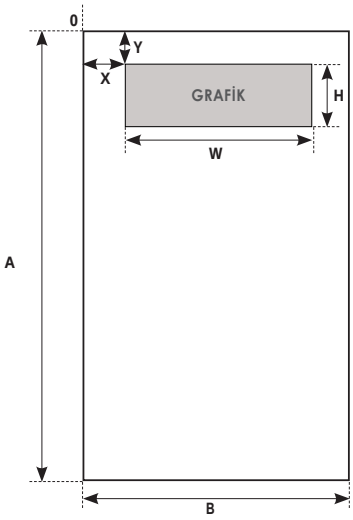

☐ yapışkanlı ☐ düz ☐ önceden açılmış delikler

Renk.....

GRAFİK

Grafik Alanı **G**.....x **Y**..... mm

GRAFİK Konumu **X**.....x **Y**..... mm

GRAFİK Renk referansları (Pantone®, RAL...).....

☐ Grafik Vektör dosyası (Adobe Illustrator *.ai*, Corel Draw *.cdr*, AutoCAD *.dxf*)

☐ Örnek PLAKA (örneğin, güncel kullanılan)

SİPARİŞ

İlk sipariş miktarı ..... Yıllık tüketim.....

Gönderme tarihi..... Yetki veren .....

İmza .....

CEMBRE

SMP

Ön kabartmalı etiket özellikleri

inox etiketler için

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İlgili kişi .....

Şirket.....

Adres .....

Şehir..... Posta kodu .....

Telefon..... Faks.....

E-posta .....

SERVİS BİLGİLERİ

☐ SMP01A10X90 Adet:.....

☐ SMP01A20X90 Adet:.....

Her bir plaka için kabartmalı işlenecek metnin ayrıntılı açıklamasıyla birlikte xls dosyasını (Excel) talebinize ekleyin.

Aşağıdaki örneğe bakın:

	A	B
1	BFI01	
2	BFI02	
3	BFI03	
4	BDS01	
5	BDS02	
6	BDS03	
7	BDS04	
8	BKV01	
9	BKV02	
10	BKV03	
11	BKV04	
12	BKV05	
13	BKV06	
14	BKV07	
15	BKV08	
16	BHV01	
17	BHV02	
18	BHV03	
19	BHV04	
20	BHV05	
21	BHV06	
22	BHV07	
23	BHV08	
24	BHV09	
25	BHV10	

SİPARİŞ

Tarih ..... İmza .....

Ön baskılı etiket özellikleri

GMCTTL

makara üzerindeki TTL etiketleri için

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İlgili kişi .....

Şirket.....

Adres .....

Şehir..... Posta kodu .....


Telefon..... Faks.....

E-posta .....


ETİKET

Parça kodu.....

☐ Yatay Boyut mm **A**..... **B**.....

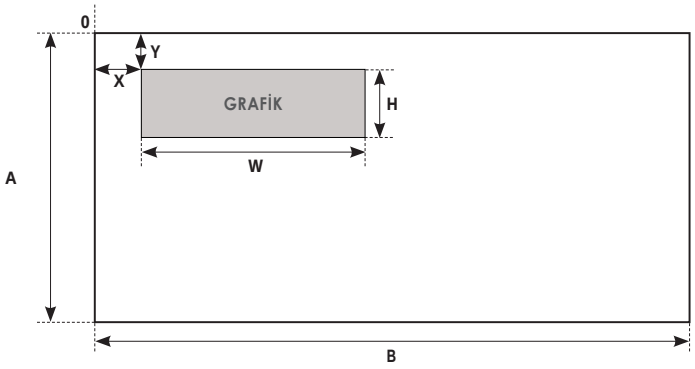

☐ Dikey Boyut mm **A**..... **B**.....

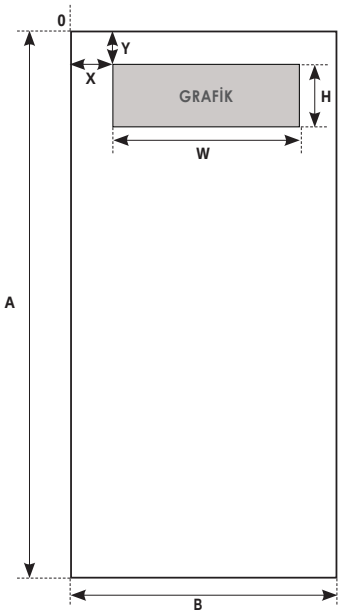

GRAFİK

Grafik Alanı **G**.....x **Y**..... mm

GRAFİK Konumu **X**.....x **Y**..... mm

GRAFİK Renk referansları (Pantone®, RAL...).....

☐ Grafik Vektör dosyası (Adobe Illustrator *.ai*, Corel Draw *.cdr*, AutoCAD *.dxf*)

SİPARİŞ

İlk sipariş miktarı ..... Yıllık tüketim.....

Gönderme tarihi..... Yetki veren .....

İmza .....

CEMBRE

KALİTE

Test yöntemleri

test esnasında standardın güncel sürümüne uygun

SİLİNMEZLİK

CEI EN 60950-1

Bilgi teknolojisi ekipmanları - Güvenlik

Bölüm 1: Genel şartlar

§ 1.7.11 Dayanıklılık

Uygunluk gözle kontrol edilir ve etikete suyla ıslatılmış bezle 15 s ovalanır ve daha sonra Hekzanla ıslatılmış bezle tekrar 15 s ovalanır.

Bu testten sonra etiket okunabilir olmalıdır; etiket plakalarını çıkarabilmek mümkün olmamalı ve bükülme ve kıvrım olmamalıdır.

VDE 0411-1 eşdeğeri CEI EN 61010-1 Ed.2

Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımında

elektrikli cihazlar için güvenlik işaretleri

Bölüm 1: Genel işaretler

Bu yönetmelik hem malzeme hem baskının endüstride yaygın olarak kullanılan temizlik maddelerine dayanmasını zorunlu kılar.

Aşırı bastırmadan özel deterjanla veya belirtilmemişse İzopropil Alkol ile ıslatılmış bir bezle 30 saniye ovalanır.

CEMBRE DAHİLİ TEST

Bu test çeşitli yüzeylerde sıkça kullanılan kimyasal ürünlerle temizliği simüle etmek için oluşturulmuştur.

%95 Ethanol ile ıslatılmış bir bezle 30 kez silinir ve her 10 geçişte bir gözle kontrol edilir.

TUZ BUHARI

EN ISO 9227

Çevresel Test
Bölüm 2: Testler - Test Ka: Tuz buharı

Standardın belirttiği test yöntemleri aşağıdaki gibidir:

- *50 ± 5 g/l of Sodium Klorür konsantrasyonu;*
- *çözeltinin pH değeri 6,5 ile 7,2 arasında;*
- *Kabin içi sıcaklık 35 ± 2°C.*

Yapışkanlı medya plastik yüzeylere uygulanırken kablo etiketleri kablolara PVC yalıtkanıyla uygulanır.

Testten sonra örnekler görsel bir kontrole tabi tutulur ve gerekirse ilgili yönetmelikler uyarınca elektriksel ve mekanik kontroller yapılır. Testin sonunda baskı okunabilir olmalıdır.

SOLVENT BUHARINA DAYANIM

CEI EN 60464-2

Solvent buharına dayanım, maruziyeti takiben test örneğinin durumuyla doğrulanır.

Standart, örneğin ilgili solvent kabına konmasını gerektirir.

Test örnekleri alt kenara dik olarak test solventinin yaklaşık 150 mm

üzerine asılmalıdır Uygulama sırasında sıvı tamamen buharlaşmamalı ve gerekirse ağzına kadar doldurulmalıdır. Test solventinin sıcaklığı 23 ± 2 °C olmalı ve uygulama süresi 168 saat ± 1 (yedi gün) olmalıdır. Kaptan çıkarıldıktan sonra her test örneği görünüşünde bir değişiklik olup olmadığı, alt katmanın yapışma özelliğinin kaybı, soyulma, ayrılma, kabartı veya diğer yıpranma belirtilerinin tespiti için incelenir.

Cembre'nin kullandığı solventler şunlardır: Aseton (PVC malzemelere uygulanmaz), Etanol, Hekzan

PET şeffaf malzemeler hariç.

AŞINMA DAYANIMI

DIN 30643

Bu standart, sürtünme gibi mekanik kuvvetlere ve temizleme sıvıları gibi kimyasal etkilere maruz kalan baskılı düz yüzeylerin sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklılığını belirlemek için bir test tanımlar.

Testten sonra baskı çıplak gözle okunabilmelidir.

MG2-EPTR 991611 Premium Siyah Ribon ile basılan aşağıdaki malzemeler DIN 30643-A-S-3'e göre onaylanmıştır:

- *Sert düz Beyaz PVC*
  MG-TAP, MG-TAA, MG-TAR, MG-DOG, MG-PTS, MG-PTSA, MG-ETF, MG-TPMF, MG-TAPW, MG-PLC, MG17.5-R, MG2-17.5-R, MG17.5-A, MG2-17.5-A, MG-VRT-R, MG2-VRT-R, MG-VRT-AH, MG2-VRT-AH, MG-SIGNS-A, MG-CPMF.
- *Sert düz Beyaz Polikarbonat*
  MG-TAA-HF, MG-TAP-HF, MG-PTS-HF, MG-PTSA-HF, MG-ETF-HF, MG-TPMF-HF, MG-DOG-HF, MG-VRT-A-HF, MG2-VRT-A-HF, MG-VRT-AH-HF, MG2-VRT-AH-HF
- *Beyaz Polikarbonat*
  MG-CPM, MG-TDM, MG2-TDMO
- *Beyaz PVC film*
  MG-VYT, MG2-VYT, MG-17.5-VY, MG-17.5-SB, MG-SIGNS-VY, MG-CPMFA
- *Beyaz Polyester film*
  MG-PYT, MG-17.5-PY, MG-SIGNS-PY
- *Sarı PVC kaplı kumaş*
  MG-VCT

UV DAYANIMI

EN ISO 4892-2

Laboratuar ışık kaynaklarına maruz kalma yöntemleri

Bölüm 2: Zenon ark lambaları

Sanal laboratuar ışığına maruz kalma, Solarbox model 1500E'de.

Testten sonra malzemenin özellikleri ve baskının okunabilirliği doğrulanır.

- *Sıiyah panelin sıcaklığı: 65°C ± 3°C*
- *Uygulama: sürekli*
- *Radyasyon: 550 W/m²*
- *Zenon 1500 W lamba*
- *Borosilikat 280 mm filtre (harici)*
- *Dış test sıcaklığı: 20°C ± 5°C*

YAŞLANMA ETKİSİ

CEI 16-7

Klemensleri ve kablo uçlarını tanımlama elemanları

Paragraf 7.4 Isı testleri

Her tip ve boydan 20 örnek kullanılır, yaklaşık 100 mm uzunluğunda çelik silindir fıçılara uygulanır: Minimum kablo çapının 10'u ve maksimum kablo çapının 10'u elemanla kullanılır. Örnekler daha sonra iklimlendirilmiş bir odaya konulur, maksimum kullanım sıcaklığında 5 saat bekletilir ve sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

Testin sonunda tüm örnekler boyutsal kararlılık göstermelidir. Örneklerin hiçbirinde, özellikle sıcaklık değişimine maruz kalanlarda kırılma ve çatlak olmamalıdır.

Küçük deformasyonlara izin verilir. Uygulanabildiği yerde kapta test edilen elemanlar çıkarlıp değiştirilebilmelidir.

Uygunluk görsel incelemeyle doğrulanır.

SIVI KİMYASALLARA DALDIRMA ETKİSİ

UNI EN ISO 175

Test yöntemleri kimyasallara daldırma etkilerini belirler

Standart plastik test örneklerinin sıvı kimyasal maddelere maruz bırakılarak karakteristik yapılarındaki değişimlerin belirlenmesini sağlar. Örneğin test örneğinin tüm yüzeyinin 24 saat boyunca daldırılması testini kapsar ve baskılı veya cenderelenmiş tüm sert plastik malzemelere, plakalara, borulara, çubuklara veya 0,1 mm'den daha kalın tabakalara uygulanır.

Test örnekleri belirlenen süre ve sıcaklıkta test sıvısının içine tümüyle daldırılır.

Daldırma öncesinde, sıvıdan çıkarıldıktan sonra ve kuruma sonrasında özellikleri belirlenir.

Belirtilen test yöntemleri aşağıdaki gibidir:

• Sıvıdan çıkarılır çıkarılmaz ve kuruduktan sonra kütle, boyut ve görünümdeki değişimler

• Sıvıdan çıkarılır çıkarılmaz ve kuruduktan sonra fiziksel özelliklerdeki (mekanik, ısıl, görsel, v.s.) değişim.

• Emilen sıvı miktarı.

Cembre'nin kullandığı kimyasallar: Hidroklorik asit, Nitrik asit, Hidrofluorik asit

Cembre'nin gerçekleştirdiği standart test yöntemleri.
Özel etiketler üzerinde yapılan testler için,
veri sayfaları istek üzerine temin edilir veya web sitemizden indirilebilir.